

ALUMINIUM MUURAFDEKKAPPEN



Defrancq produceert de muurafdekkap op maat, uit aluminium 2mm en tot maximaal 3 meter lang. De standaard muurafdekkap vlak model heeft een hoogte van 60mm, het verhoogd model 80mm en vertoont altijd een oversteek van 30mm aan beide kanten van de muur.

Voor productie op maat met afwijkende maten, moet u rekening houden met een verplichte minimum hoogte van 50mm voor het vlak model en 70mm voor het verhoogd model.

De muurafdekkap wordt geleverd met bijpassende klangen en voegovertrekken. Die klangen dienen op een vlakke schroefbare houten ondergrond te worden bevestigd. (zie plaatsingsvoorschriften – in geval hiervan wordt afgeweken, is dit op uw eigen verantwoordelijkheid. Defrancq kan hiervoor later niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele problemen.)


De leveringstermijn wordt bepaald bij bestelling volgens de gekozen uitvoering.

UITVOERING

- o Brut Aluminium 2mm (legering 5005)
- o Gemoffeld in ANODIC NATURA AE20107000120
- o Gemoffeld in RAL-nr. (in glanzende of matte uitvoering; doorgeven bij bestelling)
- o Gemoffeld in RAL-nr. met structuur (bij bestelling de structuur code doorgeven)

NOOT: Het plaatsen van muurafdekkappen in aluminium brut heeft een snellere oxidatie en veroudering tot gevolg waarvoor Defrancq niet verantwoordelijk kan gesteld worden. Bij het plaatsen in de kuststrook zijn de muurafdekkappen zeer onderhevig aan zout en weersomstandigheden. Daarom moeten de muurkappen altijd gemoffeld worden in ANODIC NATURA of in een RAL kleur met een aangepaste procedure

MODELLEN

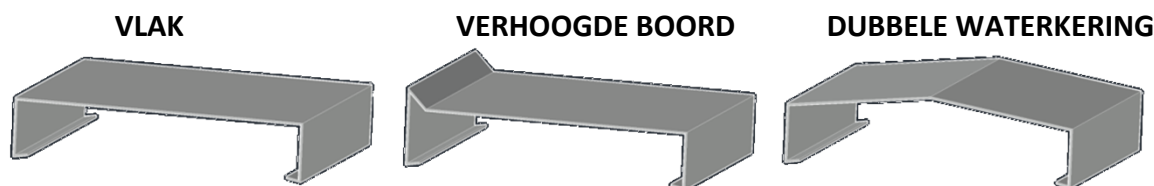

BEVESTIGINGSKLINGEN



De bevestigingsklanten gemaakt uit geribd aluminium van 2mm dik en 85mm breed worden geleverd met rotvrije PVC schuimrubber strips (op rol) die de klang isoleren van de muurkap.

Reken 2 klanten per lopende meter muurafdekkap en een halve klang per hoekstuk.



VOEGOVERTREKKEN


De voegovertrekken, met een breedte van **100mm**, maken de muurafdekkap volledig waterdicht.



WATERDICHTHEID

De muurafdekplaten zijn aan beide zijden 30mm breder dan de muur en zijn aan de onderzijde van de zichtzijde voorzien van een water afdrup van 15mm.

De waterdichte voegovertrekken, 100mm breed, worden op de voegen geklemd en aan beide zijden met een streep elastische verdichting vastgezet zodat verschuiven onmogelijk wordt.

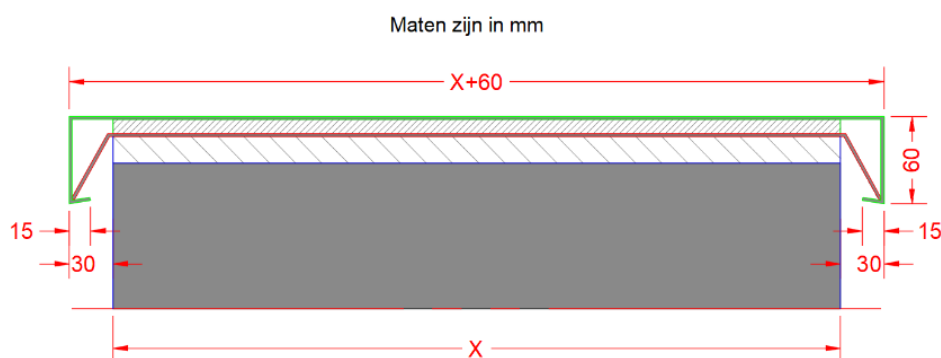

MUURAANSLUITING




Voor de dichting langs opgaande muren produceren wij een eindstuk met aangeplooide muuropstand (minimum hoogte = 20mm).

Het opgaand eindstuk wordt verdicht tussen de muur en het stuk door een streep elastische verdichting (dit heeft geen invloed op het geleverde materiaal).

HOEKSTUKKEN EN EINDSTUKKEN



Alle hoek- en andere afwerkingsstukken worden half automatisch gelast.
Eindstukken worden rechtstreeks aan de afdekplaten geplooid of gelast in de werkplaats van Defrancq.



SPECIALE UITVOERINGEN

Voor advies over horizontale gebogen vormen, bezetting met sierpleister en isolatie, dakranden in combinatie met muurafdekkappen, ... staat ons technisch team voor u klaar.

Vul op onze website <https://www.defrancq.be/assistance/>, het aanvraagformulier 'technisch advies en bijstand op de werf' in en wij plannen zo snel mogelijk een afspraak in.

Aan de nauwkeurige opmeting is een kost verbonden van 150€ excl BTW. Na de opmeting ontvangt u de offerte samen met de technische uitwerking (digitaal legplan en gedetailleerde stuklijst).

Alsook bieden wij u éénmalig en gratis een werf opstart aan (dit is *uitsluitend van toepassing voor professionelen*).




Wenst u advies, een opmeting en/of opstart door onze DF-technicus?


Vul op onze website het aanvraagformulier technisch advies en bijstand op de werf in www.defrancq.be/nl/assistance

ALGEMENE PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN ALUMINIUM MUURAFDEKKAPPEN

(in geval hiervan wordt afgeweken, is dit op uw eigen verantwoordelijkheid en kan Defrancq hiervoor later niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele problemen)

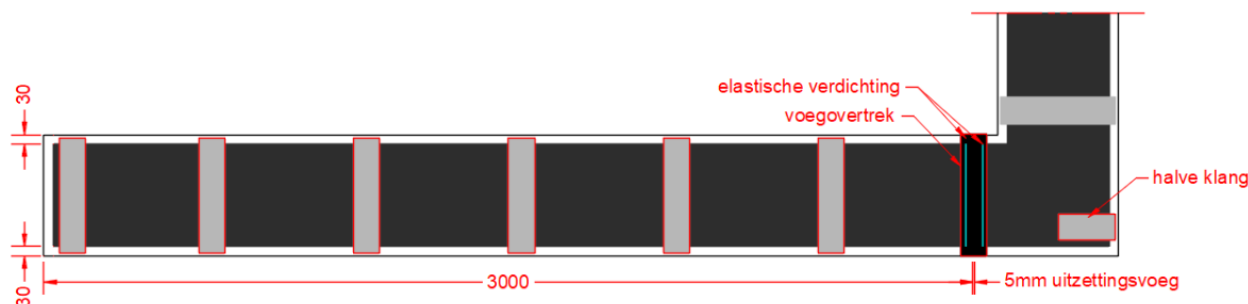

1. U legt de muurafdekplaten uit op de muur volgens het bijgeleverde werfplan en –lijst. Vervolgens duidt u de plaats van de voegen aan. Steeds een klang op de plaats van de voeg plaatsen, als er mogelijks wat water doorkomt wordt dit door de klang richting dakzijde afgevoerd. Er tussen merkt u de plaats van de bevestigingsklanken. (reken 2 bevestigingsklanken per lopende meter en een halve per hoek)
2. De bevestigingsklanken dienen met roestvaste schroeven en rotvrije nylon pluggen op een vlakke schroefbare houten ondergrond (minimaal 18mm) en maximaal 750mm h.o.h. te worden bevestigd.
(de vijzen moeten afwisselend in de sleufgaten bevestigd worden; zie tekening)



Een helling in de richting van de afwatering maak je best door een paar regelplaatjes onder de beugel te klemmen. Maak gebruik van de sleufgaten voor een volmaakte uitlijning.



Steeds de klang gelijkmatig verdeeld over de uiteinden van een lengte plaatsen.

Snij strips van de bijgeleverde rol mousseband om op de klang, langs beide zijden te kleven.

3. Klem de afdekplaat over de beugel en laat een uitzettingsvoeg van 5mm tussen de platen. Bij twee verschillende boordhoogten: haak eerste de kleinste boord over de beugel.



4. Leg een streep elastische verdichting (vb. Tridex KS87, Parabond transparant, Derbitech seal stick grijs/zwart) op de randen van de naad van de voegovertrek en klem het overzetstuk over de voegen.



Wenst u advies, een opmeting en/of opstart door onze DF-technicus?

Vul op onze website het aanvraagformulier technisch advies en bijstand op de werf in www.defrancq.be/nl/assistance