

ALEGRA 10 SE GEWOLKT



Alegra 10 SE

Een perfecte harmonie
tussen esthetiek en efficiëntie

EEN PERFECTE TECHNISCHE AFWERKING

De Alegra 10 SE is langs de achterkant voorzien van twee ophangneuzen. Deze twee ophangneuzen worden door dakdekkers bijzonder op prijs gesteld. Ze waarborgen niet alleen een evenwichtige, stabiele en snelle ophanging aan de panlatten, maar zijn ook een hulpmiddel bij het bevestigen van verzaagde pannen rond kielgoten, noordbomen en dakdoorbrekingen. Daar de bruine en antracietkleurige uitvoeringen van de Bisch Alegra 10 SE op een donkere massa zijn aangebracht, zijn de zaagsneden minder zichtbaar.



EEN GROOT AANTAL HULPSTUKKEN

Een groot aantal keramische en technische hulpstukken is beschikbaar voor de Alegra 10 SE. Het zijn deze stukken die een onberispelijke, sierlijke en technisch juiste afwerking van uw dak mogelijk maken. Hiermee biedt Koramic een oplossing aan de vele constructiemogelijkheden.

REGBARE LATAFSTAND ZEER HANDIG BIJ RENOVATIE

Om de Alegra 10 SE nog beter geschikt te maken voor renovatie is deze voorzien van een 30 mm variabele kopsluiting, ook regelbare latafstand genoemd. Bij renovatie van gebouwen is de daklengte een vast gegeven. Daardoor kan het voorkomen dat bij het leggen van een nieuw pannendak men niet altijd op gehele pannen uitkomt en bijgevolg de bovenste rij pannen op maat moet zagen. Wat niet alleen extra werkuren vergt maar bovendien voor een minder esthetisch dakuitzicht zorgt. De variabele latafstand van de Alegra laat toe om de maatverdeling van de panlatten wel op hele pannen te laten

uitkomen. Deze regelbare latafstand kan bij renovatie nog andere besparingen opleveren. Want indien het aanwezige lattenwerk in behoorlijke staat is en de latafstand van de oude dakbedekking binnen de regelbare latafstand van de te plaatsen pannen valt, kan de nieuwe pan zo het dak op. Een bijkomend voordeel bij dakrenovatie van bewoonde huizen is dat het dak snel weer dicht kan. En als bij nieuwbouw niet zo precies gelat werd, hoeft men niet te herbeginnen, de kleine verschillen worden door de regelbare latafstand zonder probleem opgevangen.



REGBARE LATAFSTAND

SNELLE EN ECONOMISCHE PLAATSING

Hoe groter de pannen zijn, hoe sneller ze geplaatst worden. Dat betekent een fikse besparing op de plaatsingskost. Van de Alegra 10 SE zijn er slechts een tiental stuks nodig om een vierkante meter te bedekken. Dat maakt deze grote dakpan bij uitstek geschikt voor grote daken met weinig dakdoorbrekingen zoals dakkapellen, dakvlakramen en schoorstenen. Goed om weten is dat het prijsverschil van deze grootformaat kleidakpan met een beton pan van hetzelfde formaat uiterst klein is.

KWALITEITSGARANTIES VAN KORAMIC

De algemene kenmerken van de pan zijn bepaald door de Franse norm NF EN 1304. Het eigen laboratorium van de productie-eenheid controleert de pan tijdens alle stadia van het productieproces. Bovendien vindt er ook geregeld een controle plaats door een onafhankelijk officieel extern labo zoals voorzien door het NF keurmerk. Het NF keurmerk garandeert het uitzicht, de maat- en vormvastheid, de buigweerstand, de waterondoorlatendheid en de vorstbestandheid. Alle Koramic kleidakpannen hebben een totale garantie van 30 jaar op de vorstbestandheid. Deze uitzonderlijk ruime en lange garantie houdt zowel het gratis leveren als de kosten voor het plaatsen van de te vervangen pannen in.



Om van de 30 jaar waarborg op Koramic kleidakpannen te kunnen genieten, dienen de Koramic plaatsingsvoorschriften correct te worden nageleefd en in het bijzonder volgende regels te worden gerespecteerd:

- Het onderdak moet correct geplaatst zijn.
- De pannen moeten geplaatst worden op een dubbele lattenstructuur van panlatten en (tengel)latten.
- De latten die zorgen voor de luchtdoorstroming moeten een minimale dikte van 15 mm hebben.
- Er moet voldoende luchtinlaat zijn, hetzij door een continue inlaatopening van 15 mm, hetzij door gebruik van een ventilerende onderlat, hetzij door plaatsing van voldoende ventilatiepannen.
- Er moet voldoende luchtuitlaat zijn, hetzij door gebruik van droge, ventilerende Koramic ondervorsten, hetzij door gebruik van voldoende ventilatiepannen, hetzij door een continue uitlaatopening van 15 mm.

De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website www.koramic.com.



NATUURROOD 600



GEWOLKT 875



KOPER 678



BRUIN 668
OP DONKERE MASSA



ANTRACIET MAT 703
OP DONKERE MASSA



ANTRACIET 736
OP DONKERE MASSA


Alegra 10 SE



1 ALEGRA 10 SE
ANTRACIET MAT

2 ALEGRA 10 SE
ANTRACIET


technische fiche

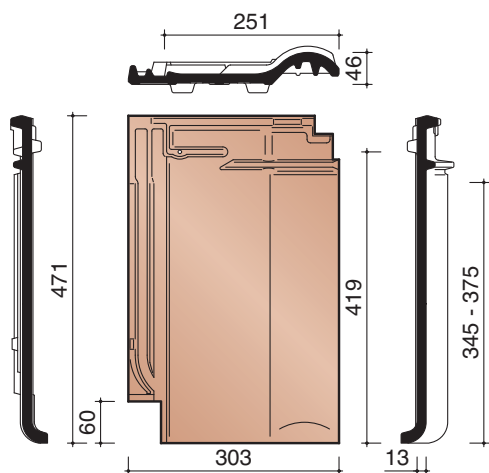

Definitie:	Kleidakpan met zachte golving, dubbele zijsluiting, enkele kopsluiting en regelbare latafstand.
Minimale dakhelling met onderdak	
Fleece of Fleece Plus:	20°
Fleece Premium	15°, mits inachtnaam van de aanwijzingen in de specifieke brochure Fleece Premium.
Nuttige lengte (Latafstand):	± 345 - 375 mm [EN 1024]
Nuttige breedte:	± 251 mm [EN 1024]
Aantal stuks/m²:	± 10,5 - 11,6
Gewicht per stuk:	± 4,3 kg
Gewicht per m²:	± 45,15 - 49,88 kg
Breuklast:	> 1200 N [EN 538]
Ondoorlatendheid:	≤ 0,5 cm³/cm².d [EN 539-1]
Vorstbestandheid:	Vorstbestand [EN 539-2]
Aantal stuks per pallet:	240
Aantal stuks per deelpallet	-
Gewicht per pallet:	± 1055 kg
Aantal m² per pallet:	± 22,86 m² bij maximale latafstand
	± 20,69 m² bij minimale latafstand
Plaatsing:	Recht

Deze en andere informatie zoals bestekteksten, kunt u eveneens downloaden van onze website: www.koramic.com


NR	OMSCHRIJVING	REF. CODE
1A	VORST	1000
1B	NOORDBOOM	1000
2A	KOPPLAAT	1040
2B	BEGINNOORDBOOM	1060
3	LINKER GEVELPAN	7080
	PAN MET DUBBELE WEL	8050
4	RECHTER GEVELPAN	7090
11	UNIVERSELE HAAKVORST	2200
14	DRIEKWART PAN	8030
15	ONDERVORSTPAN	8100
16	KIT KOKERPAN + KAPJE	8729
17	VENTILATIEPAN	8640
18	LINKER ONDERVORSTGEVELPAN	7180
	ONDERVORSTPAN MET DUBBELE WEL	8150
19	VORSTENHOED	5360
	VORSTENHOED	5660
23	RECHTER ONDERVORSTGEVELPAN	7190
24	KOPPLAAT VOOR UNIVERSELE HAAKVORST	2240
26	AANSLUITINGSPAN RECHTS	8540

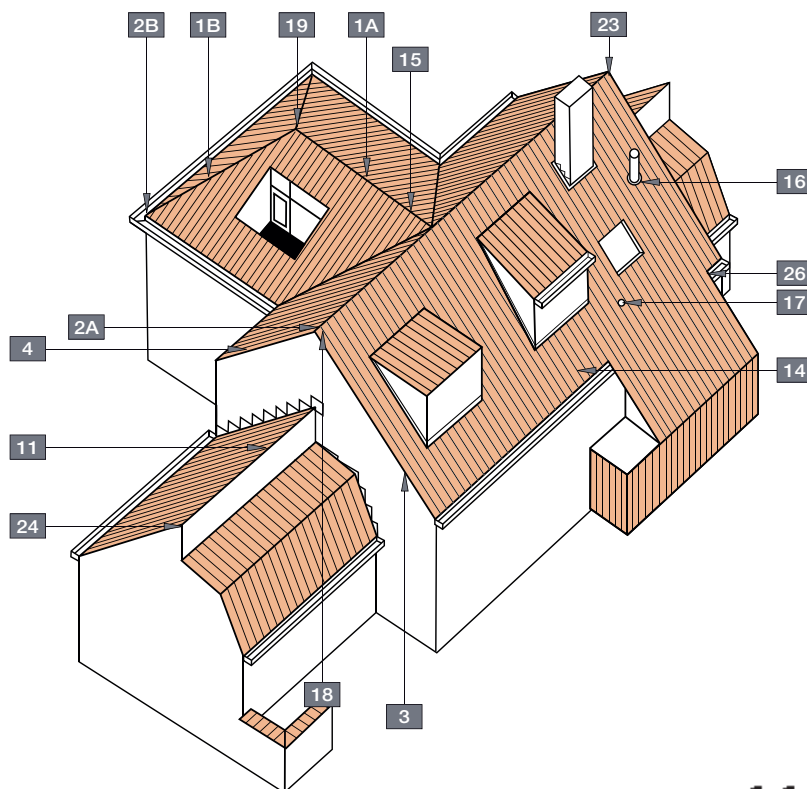


- NF keurmerk
- voldoet, op basis van EN 1304, aan de Belgische, Nederlandse en Duitse norm




Alegra 10 SE

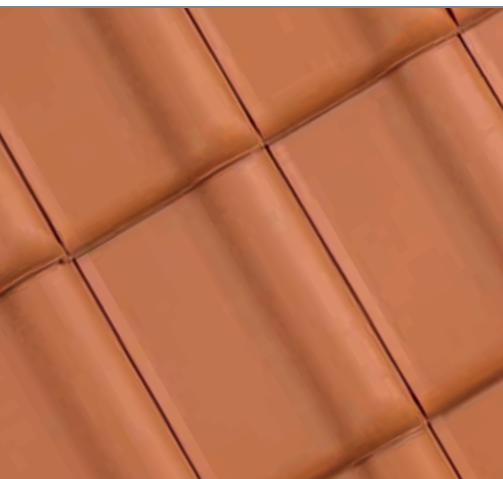

NATUURROOD 600

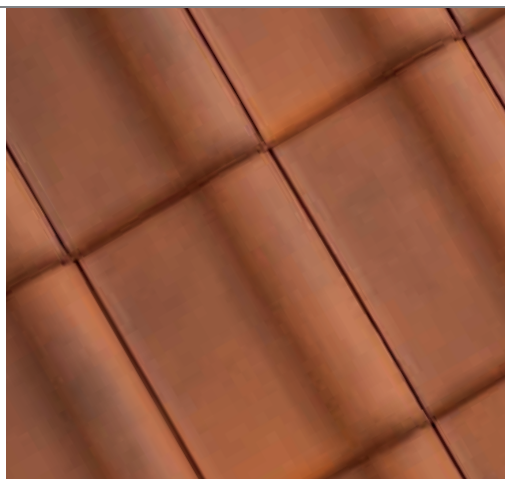

GEWOLKT 875

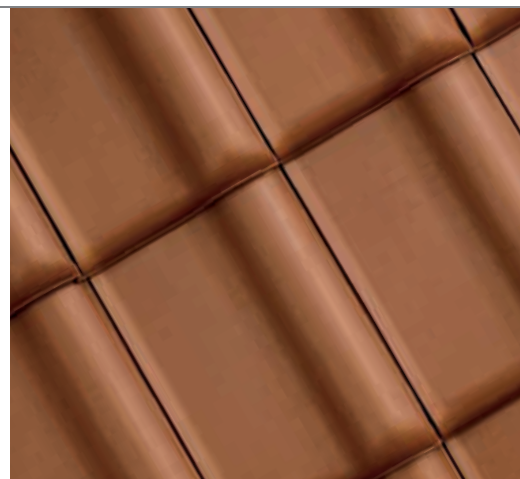


KOPER 678



BRUIN 668
OP DONKERE MASSA




ANTRACIET MAT 703
OP DONKERE MASSA

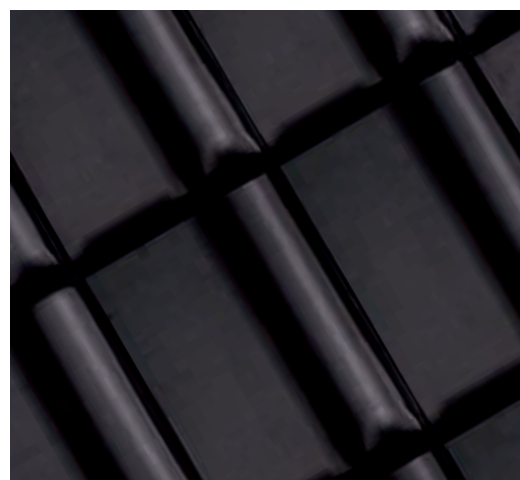


ANTRACIET 736
OP DONKERE MASSA

legplannen


Lengtedoorsnede dak ter hoogte van vorst

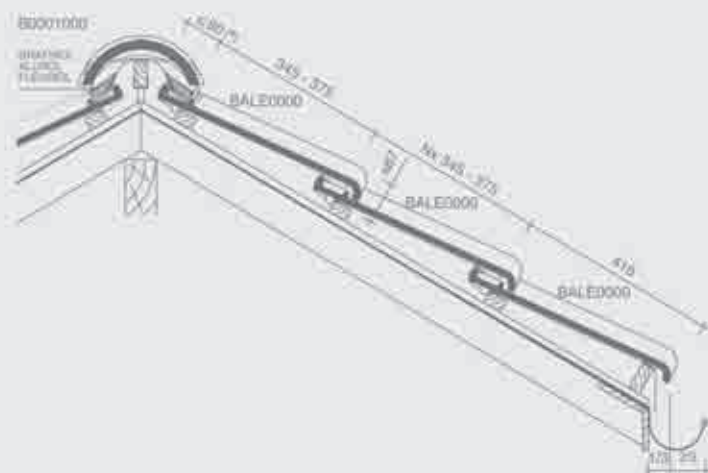


Lengtedoorsnede dak ter hoogte van vorst - ondervorstpan

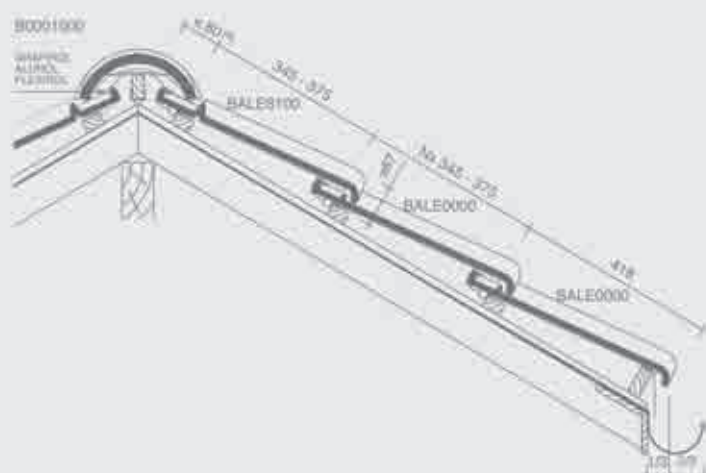


Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van vorst

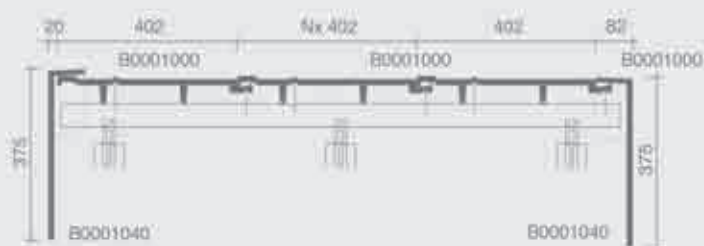


Dwarsdoorsnede dak met pan met dubbele wel

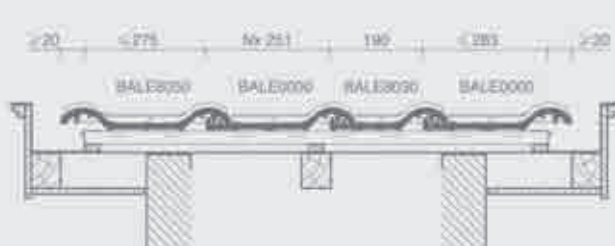

Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van gevelpannen

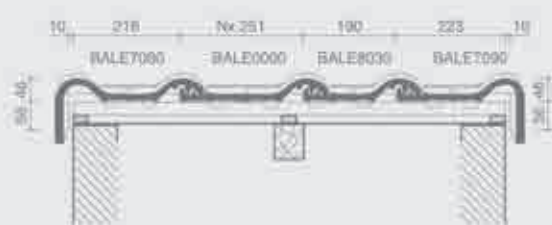

Lengtedoorsnede dak ter hoogte van haakvorst

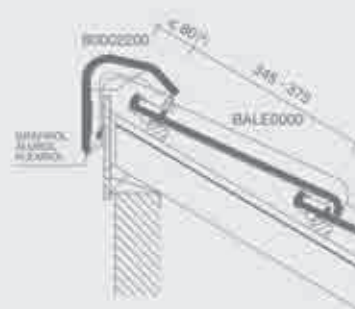

Deze legplannen kan u downloaden van onze website: www.koramic.com

(*) De afstand is in functie van de dakhelling en de sectie van tengellatten en panlatten en dient ter plaatse bepaald te worden.

Alegra 10 SE


3D doorsnede aansluitingspan




1 ALEGRA 10 SE
GEWOLKT

2 ALEGRA 10 SE
ANTRACIET


vorsten en noordbomen

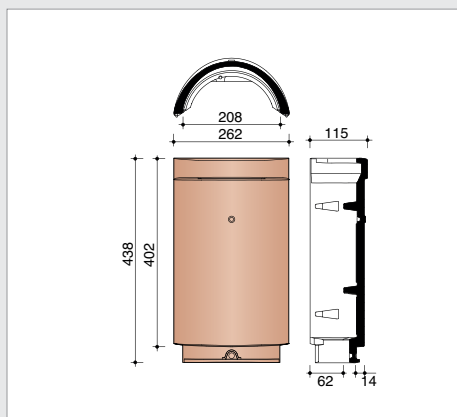


B0001000 2,5 stuks/lm
Halfronde vorst - noordboom

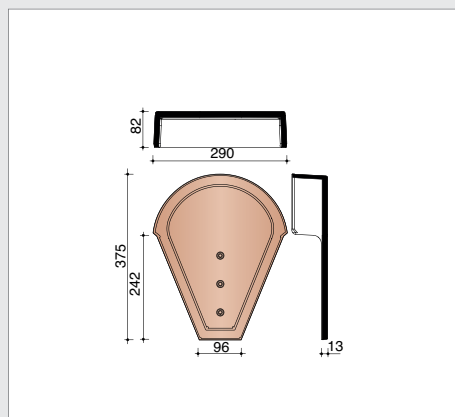


B0001040
Eindplaat voor halfronde vorst

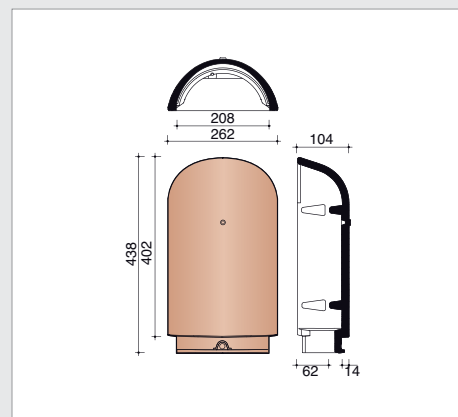


B0001060
Beginnoordboom

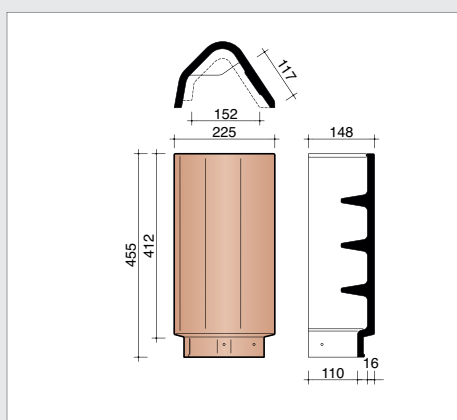


B0002200 2,4 stuks/lm
Universele haakvorst

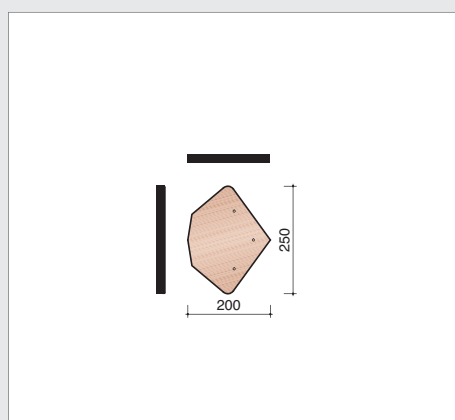


B0002240
Kopplaat voor universele haakvorst

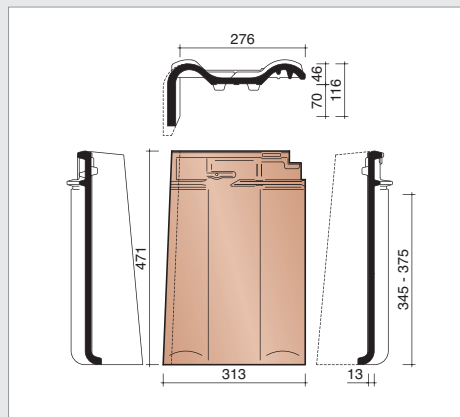


BALE7080 2,7 stuks/lm
Linker gevelpan

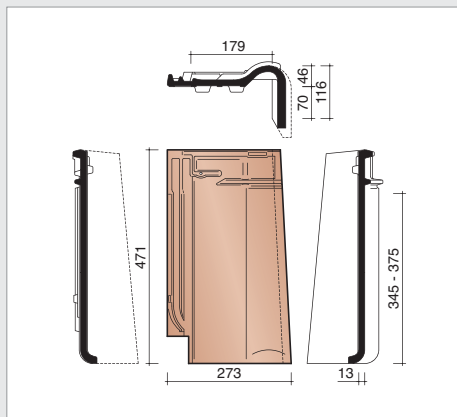


BALE7090 2,7 stuks/lm
Rechter gevelpan

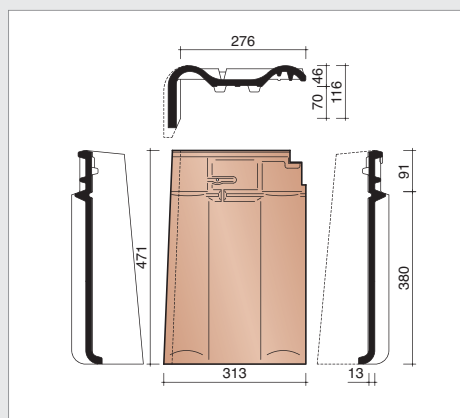


BALE7180
Linker ondervorstgevelpan

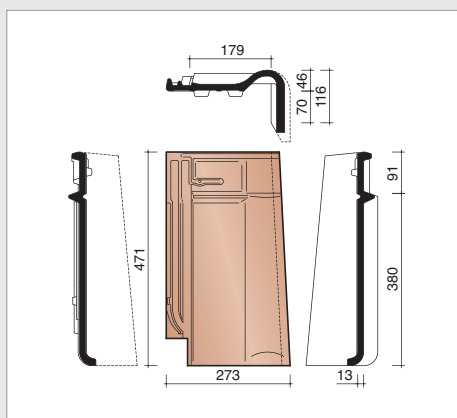


BALE7190
Rechter ondervorstgevelpan

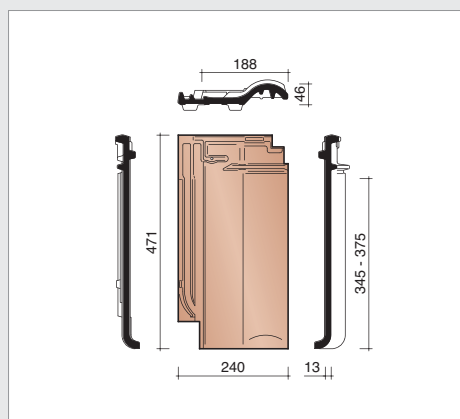

BALE8030 2,7 stuks/lm
Driekwartpan

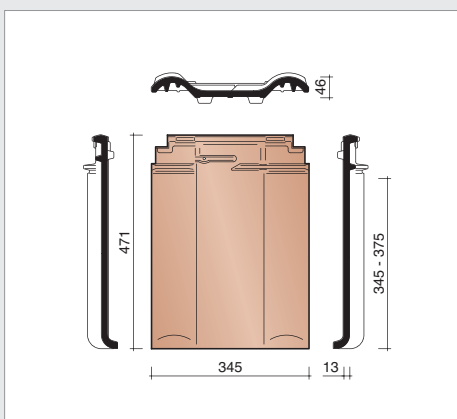


BALE8050 2,7 stuks/lm
Pan met dubbele wel

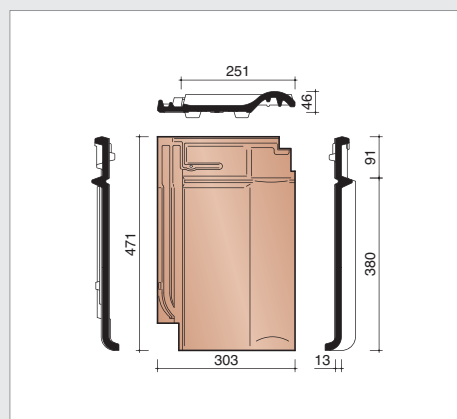


BALE8100 4 stuks/lm
Ondervorstpan


overige hulpstukken

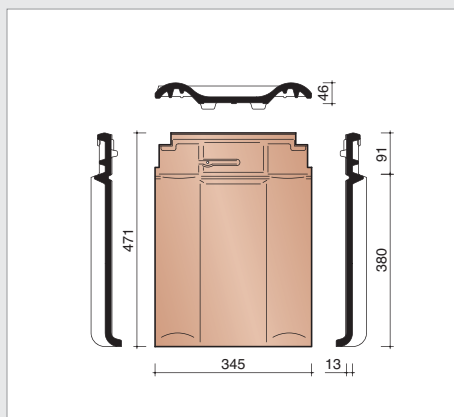


BALE8150
Ondervorstpan met dubbele wel

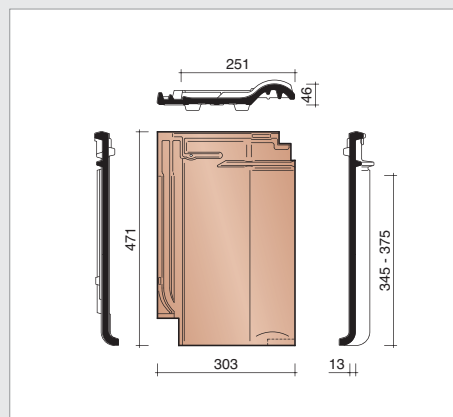


BALE8540
Aansluitingspan rechts

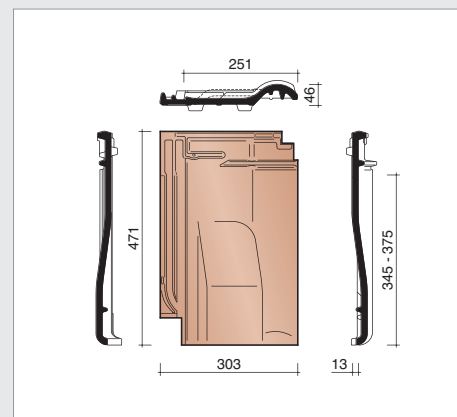


BALE8640
Ventilatiepan met rooster in kunststof
9 cm²

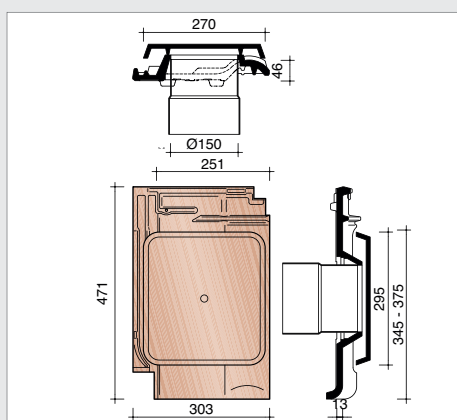

BALE8729
Kit kokerpan Ø 150 mm + kapje
incl. aansluitingsmodule

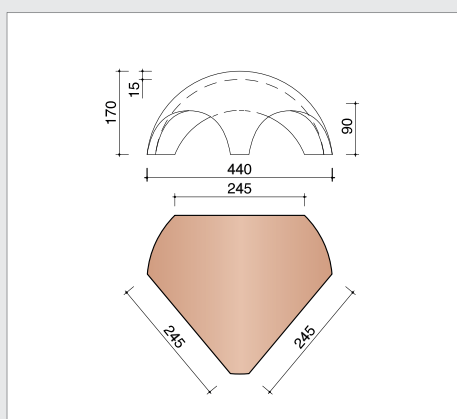

B0005360
Vorstenhoed tussen 1 vorst 1000
en 2 vorsten 1000 als noordboom

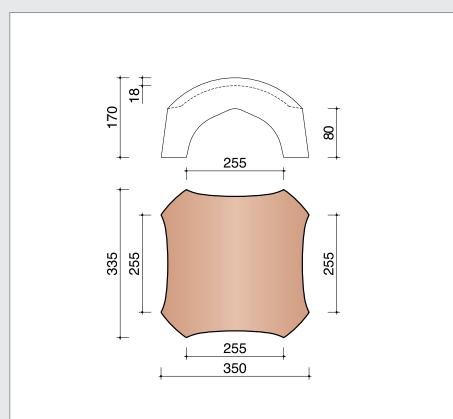

B0005660
Vorstenhoed (4 richtingen)

Alegra 10 SE



- 1 ALEGRA 10 SE
GEWOLKT
Arch. E. Willems
Sint Gillis Waas
i.s.m. Prom. J. Vermeulen
Temse
- 2 ALEGRA 10 SE
BRUIN
- 3 ALEGRA 10 SE
NATUURROOD
Arch. R. Lamonte
Putte



ZO CONTACTEERT U ONS

T 056 24 96 38 - F 056 20 47 60 - info@koramic.com

Technische advieslijn:

T 056 24 96 27 - technicalinfo@wienerberger.com

U kan ook altijd terecht op onze website:

www.koramic.com

SHOWROOMS

LONDERZEEL

A12 - Koning Leopoldlaan 1, 2870 Breendonk - T 052 31 10 10

KORTRIJK

Kapel ter Bede 88, 8500 Kortrijk - T 056 24 95 88



Dit document is niet contractueel. De kleuren in deze folder geven de natuurlijke tinten van onze keramische pannen zo goed weer als druktechnisch mogelijk is. Wienerberger NV houdt zich het recht voor het assortiment en de technische gegevens te wijzigen. **10-2015**

Keramische dakpannen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties. De in de toonzalen meegegeven stalen dateren steeds uit vorige producties en zijn aldus enkel richtinggevend op kleurgebied. Ze hebben aldus geen contractuele waarde.

Dakhellingen lager dan de door ons opgegeven dakhelling, vereisen speciale maatregelen.



Wienerberger NV
Kapel ter Bede 121, B-8500 Kortrijk
info@koramic.com - www.koramic.com