




SOPREMA gaat verder

Heeft u een vraag over één van onze producten en/of de toepassing hiervan?

Neem dan contact op met onze afdeling verkoop, tel **+31 (0)515 533 000** of stuur een email naar **info@soprema.nl**

Alle informatie vindt u op **www.soprema.nl**

CD00031_c_nl-NL

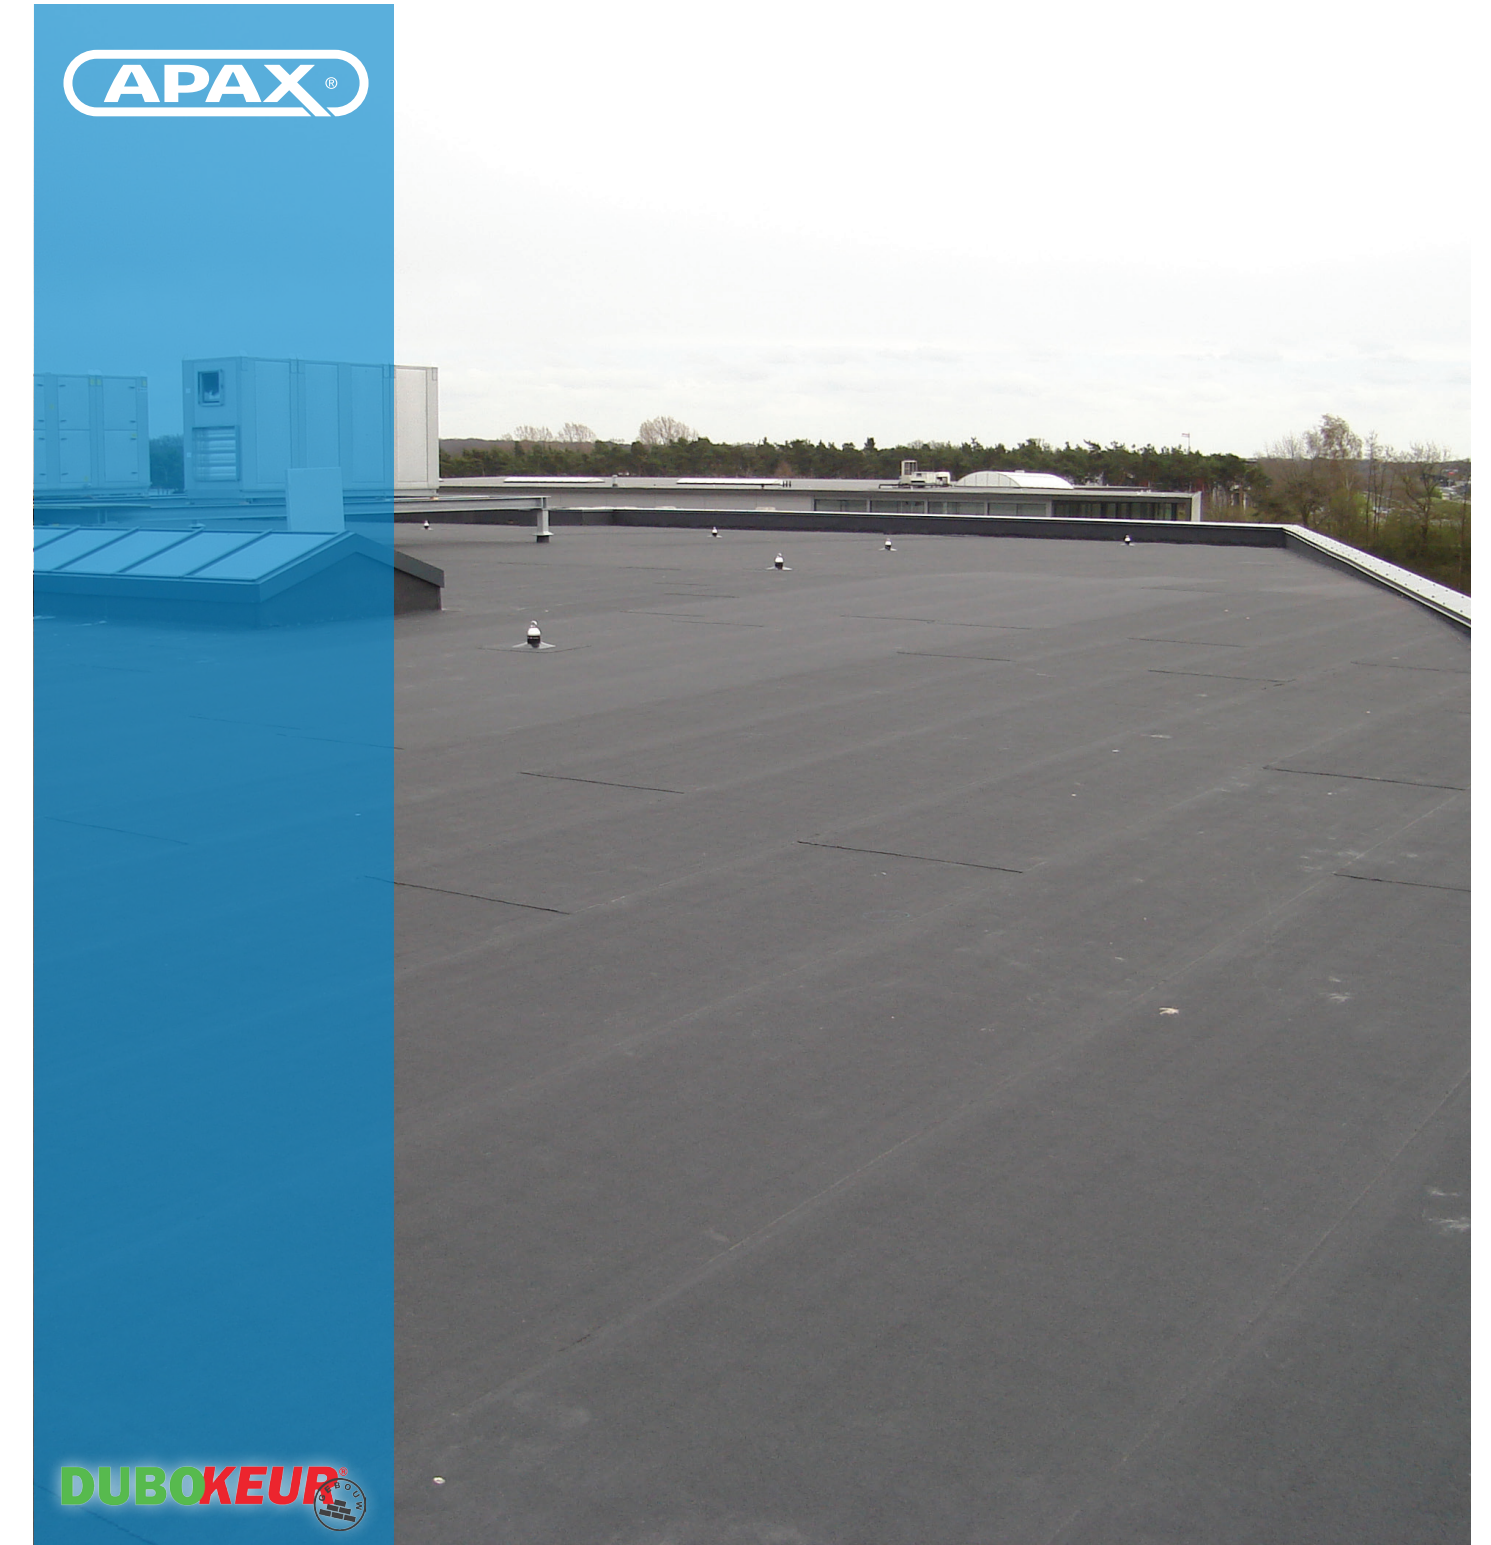

BITUMINEUZE
WATERDICHTING

APAX

Geeuwkade 21 | Postbus 2 | 8650 AA IJLST Nederland | Tel: +31 (0)515 533 000 | info@soprema.nl | www.soprema.nl

SOPREMA groep hecht veel waarde aan kwaliteit en opereert daarom overeenkomstig het internationaal erkende kwaliteitssysteem EN ISO 9001 - ISO 14001, waarbij het systeem onafhankelijk wordt gecontroleerd en is gecertificeerd. **SOPREMA** groep behoudt zich het recht voor, in functie van de evolutie van de kennis en de technieken, zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen.



APAX®

INTRODUCTIE

APAX is een unieke, hoogkwalitatieve dakrol die een betrouwbare afdichting garandeert. APAX bestaat uit een POCB-compound (Polyolefine Copolymerisaat Bitumen) en is versterkt met een stabiele polyamide/polyester trilaminaat inlage. APAX krimpt dus niet, is 100% stabiel.

In diverse testsituaties, waarbij APAX tot het uiterste beproefd is, is aangetoond dat de verwachte levensduur aantoonbaar langer is dan van andere rollen. Ook heeft dit geresulteerd in uitstekende verouderings- en verwerkingseigenschappen.



APAX®

Voor elke situatie

BEWEZEN TECHNOLOGIE

Goed, beter, APAX. Dat is de kortste omschrijving van deze dakrol. Want de kwaliteit en eigenschappen van APAX zijn onovertroffen. APAX wordt gebruikt als kwalitatief hoogwaardige toplaag in een éénlaags dakbedekkingssysteem. Mede dankzij een dikte van slechts 3 mm laat APAX zich licht, snel en energiezuinig verwerken.

Door de toepassing van een unieke inlage is APAX 100% stabiel, krimpt niet en is bestand tegen zeer hoge statische en dynamische belastingen.

NIEUWBOUW EN RENOVATIE

Door de relatief eenvoudige, éénlaagse verwerking is APAX toepasbaar op bijna ieder project. Zowel in nieuwbouw- als renovatieprojecten op platte en hellende daken is APAX een perfecte keus. Een langere levensduur en een snelle verwerking zorgt ervoor dat de iets hogere aanschafprijs snel terug te verdienen is.

VOORDELEN

- + Uitmuntende verouderingseigenschappen
- + Eenvoudige verwerking
- + Levensduurverwachting van 40 jaar
- + 100% stabiel
- + Geschikt voor éénlaagse dakafdichting



APAX ZK:

Voor randafwerking gebruikt u APAX ZK, uitermate geschikt voor het inwerken van goten en lastige details. Deze baan is ongekend makkelijk te vormen en licht van gewicht. Daarnaast beschikt deze baan over dezelfde eigenschappen als APAX, maar is aan de achterzijde voorzien van een zelfklevende laag.



TECHNISCHE INFO

Product	Afmeting	Dikte	Afwerking bovenzijde	Afwerking onderzijde
APAX	7 x 1,1 m	ca. 3 mm	Fijne, zwarte mineraal	Fine fleecce

Treksterkte	[N/50mm]	1000
Nageldoorscheursterkte l/b	[N]	300/400
Dimensionele stabiliteit	[%]	<0,1
Rek bij max. belasting	[%]	15
lage temperatuur flexibiliteit	[°C]	-28
Vloeiweerstand	[°C]	150

Niet brandgevaarlijk conform Broof (t1) en NEN6063

GARANTIE

In 2015 ontving APAX het DUBOkeur. APAX voldoet aan de hoogste eisen voor éénlaagse dakbedekking, zowel voor nieuwbouw als renovatie. Maar ook in duurzaam bouwen. APAX heeft een dikte van slechts 3 mm, is recyclebaar en snel en energiezuinig te verwerken.

Daarnaast is APAX voorzien van een KOMO productcertificaat (K44530) en heeft deze dakrol standaard een productgarantie van 10 jaar. Uw project kan tevens voorzien worden van een All-in projectgarantie.

