


TECHNISCHE FICHE

MODEL 16 GOOT HALFROND/VIKANT ZONDER SLABBE ONTWIKKELING 300

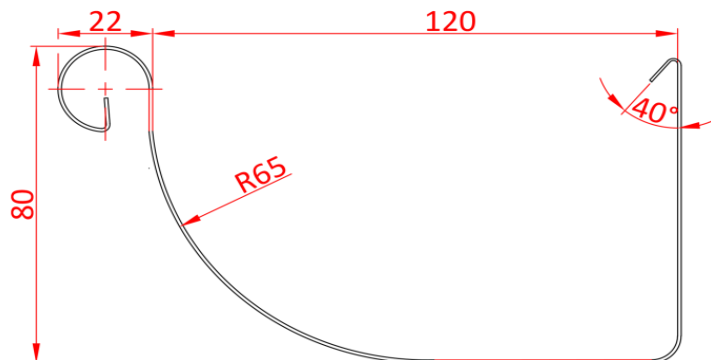

Art.nr.	Materiaal	Dikte	Standaard lengte (*)	Gewicht (1,00m)	Gewicht (5,00m)
00.016.007	Zink (NEN-EN988)	0,7 mm	5 m	1,51 kg	7,56 kg
00.016.008	Zink (NEN-EN988)	0,8 mm	5 m	1,73 kg	8,64 kg
01.016.007	Koper (NEN-EN1172)	0,7 mm	5 m	1,86 kg	9,3 kg
01.016.008	Koper (NEN-EN1172)	0,8 mm	5 m	2,13 kg	10,64 kg
02.016.008	ANTHRA-ZINC© (NEN-EN988)	0,8 mm	5 m	1,73 kg	8,64 kg
03.016.008	QUARTZ-ZINC© (NEN-EN988)	0,8 mm	5 m	1,73 kg	8,64 kg

* De halfronde/vierkante goten kunnen wij maken tot op een lengte van max. 6,20 m.
Het bevestigen van de dakgoten gebeurt met goothaken.

