

VOORDELEN

- + Milieu vriendelijk
- + Eenvoudig recyclebaar
- + Voorzien van hoogkwalitatieve gemodificeerde bitumen
- + Lange levensduur
- + Toepasbaar op een werkende ondergrond



UNICOAT ZK

Unicoat ZK randstroken worden toegepast in brand gevaarlijke zones waarin gewerkt dient te worden conform NEN 6050. Dankzij een unieke zelfklevende onderzijde is het gebruik van open vuur tijdens de verwerking van Unicoat ZK overbodig.

Unicoat ZK randstroken zijn leverbaar in de afmetingen:

- » 10 x 1 m
- » 10 x 0.20 m
- » 10 x 0.25 m
- » 10 x 0.33 m
- » 10 x 0.50 m

Voor een optimale hechting wordt geadviseerd de ondergrond voor te primeren met Elastocol 503.



SOPREMA gaat verder

Heeft u een vraag over één van onze producten en/of de toepassing hiervan?

Neem dan contact op met onze afdeling verkoop, tel **+31 (0)515 533 000** of stuur een email naar info@soprema.nl

Alle informatie vindt u op www.soprema.nl

CD0069_nL-NL

Unicoat®

Unicoat®

Unicoat

BITUMINEUZE
WATERDICHTING

UNICOAT



Geeuwkade 21 | Postbus 2 | 8650 AA IJLST Nederland | Tel: +31 (0)515 533 000 | info@soprema.nl | www.soprema.nl

SOPREMA group hecht veel waarde aan kwaliteit en opereert daarom overeenkomstig het internationaal erkende kwaliteitssysteem EN ISO 9001 - ISO 14001, waarbij het systeem onafhankelijk wordt gecontroleerd en is gecertificeerd. SOPREMA group behoudt zich het recht voor, in functie van de evolutie van de kennis en de technieken, zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen.



Unicoat®

UNIEKE ONDERLAAG

EEN BEWUSTE KEUZE



Is verkleving van de dakbedekking op de ondergrond niet mogelijk of niet gewenst? Kies dan voor een Unicoat onderlaag. In combinatie met bijvoorbeeld een Garantgum of Varyflex toplaag creëert u een perfecte waterdichting.

KWALITEIT VAN TWEE KANTEN

Unicoat bestaat uit een basislaag van polyester mat die alleen aan de bovenzijde is voorzien van een (gemodificeerde) bitumen deklaag. De onderzijde is niet gebitumineerd en verkleeft dus niet aan de onderconstructie. Unicoat is toepasbaar als onderlaag in een 2-laags mechanisch bevestigd of 2-laags losliggend geballast dakbedekkingssysteem.

VERANTWOORDE INVESTERING

Werken met losliggende, geballaste of mechanisch bevestigde dakbedekkingssystemen heeft zo z'n voordelen. Zo biedt een systeem met Unicoat als onderlaag en Garantgum of Varyflex als toplaag een uitzonderlijke hoge ponsweerstand. Een milieuvriendelijk voordeel is dat dit dakbedekkingspakket na het verstrijken van de levensduur eenvoudig verwijderd en gerecycled kan worden. Top- en onderlaag kunnen gescheiden van elkaar worden afgevoerd. Een verantwoorde manier van omgaan met het milieu en (her) gebruik van grondstoffen.

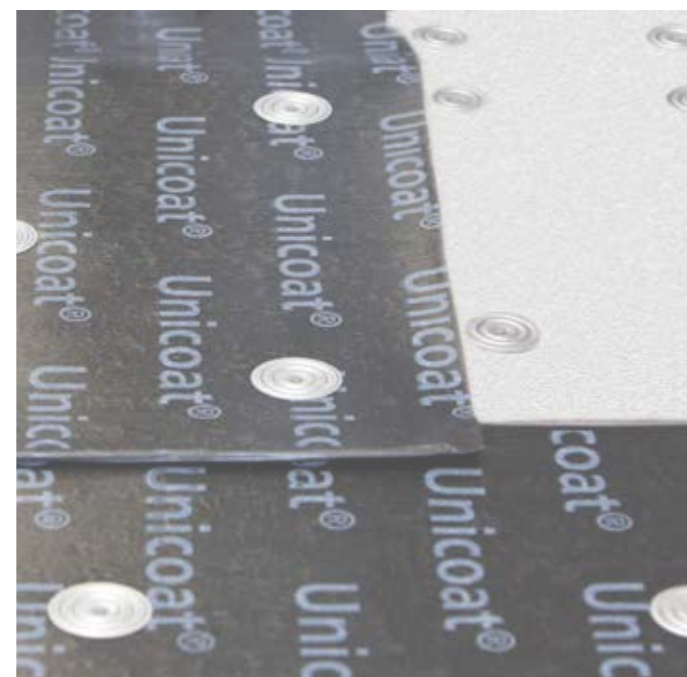

ZEKERHEID

Unicoat wordt standaard geleverd met een CE keurmerk, KOMO attest en een productgarantie van 10 jaar. Daarnaast is het mogelijk uw complete dakbedekkingssysteem te voorzien van een All-in dakgarantie. Vraag naar de mogelijkheden; garanties@soprema.nl



IEDERE SITUATIE

Om in elke situatie de beste keuze te leveren, is Unicoat verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen;

- » Unicoat 460P60
- » Unicoat 460P10 (zand)
- » Unicoat 446P60 FR*
- » Unicoat 360P60
- » Unicoat 346P60 FR*

*FR: Fire Resistant: geschikt als onderlaag op EPS isolatie

TOT IN DETAIL

Product	Afmeting		Afwerking bovenzijde	Overig
Unicoat 460P60	15 x 1 m	APP	folie	
Unicoat 460P10	12 x 1 m	APP	zand	
Unicoat 446P60 FR	12 x 1 m	APP	folie	geschikt op ongecacheerd EPS
Unicoat 360P60	15 x 1 m	SBS	folie	
Unicoat 346P60 FR	12 x 1 m	SBS	folie	geschikt op ongecacheerd EPS

		460P60	460P10	446P60	360P60	346P60
Treksterkte l/b	[N/50mm]	800/600	800/600	250/250	850/550	250/250
Nageldoorscheursterkte	[N]	150	150	275	200	300
Dimensionele stabiliteit	[%]	0,5	0,5	0,3	0,5	0,3
Rek bij max. belasting	[%]	25	25	30	35	30
lage temperatuur flexibiliteit	[°C]	≤ -5	≤ -5	≤ -5	≤ -15	≤ -15
Vloeiweerstand	[°C]	140	140	140	100	100