


Isolation



Therma™ TR28

Panneau Toiture Plate

Panneau d'isolation thermique en mousse PIR pour toitures plates

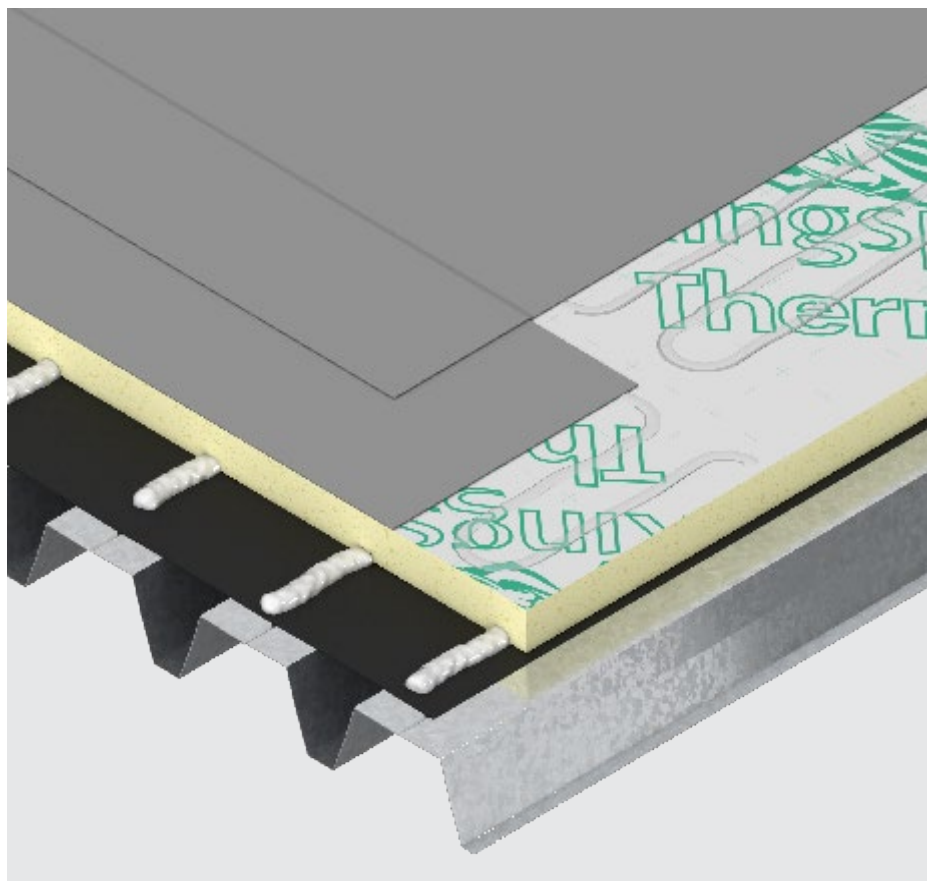

- Valeur λ_D 0,022 W/(m·K)
- Adapté pour les toits soumis à haute dépression
- Convient pour systèmes d'étanchéité de toiture collés à froid (membranes synthétiques ou bitumineuses auto-adhésives)

Information de produit

Description

Le Thermo™ TR28 Panneau Toiture Plate est un panneau d'isolation thermique en mousse rigide PIR avec un cœur sans fibre, recouvert sur les deux faces d'un complexe multicouche en aluminium. Le panneau est adapté pour les toits soumis à haute dépression et destiné pour les systèmes collés à froid.



Spécifications techniques

Caractéristique	Valeur
Conductivité thermique λ_D (EN 13165)	Valeur λ_D 0,022 W/(m·K)
Dimension standard (EN 822)	1200 x 600 mm
Type de chant	bords droits
Réaction au feu (EN 13501-1)	F
Masse volumique apparente (EN 1602)	env. 30 kg/m ³
Résistance à la compression à 10% de déformation (EN 826)	≥ 200 kPa
Stabilité dimensionnelle en longueur et largeur (EN 1604, 48 h, 70°C à 90% HR)	≤ 2,0%
Stabilité dimensionnelle en longueur et largeur (EN 1604, 48 h, -20°C)	≤ 1,0%
Contenu des cellules fermées (EN ISO 4590)	≥ 90%

Pour plus d'informations concernant les performances techniques de nos produits, veuillez contacter notre Techline à l'adresse techline.be@kingspan.com ou bien au numéro de téléphone +32 (0) 14 800 843.

Résistance thermique

Épaisseur (mm)	60	80	100	120	140
Valeur R_D (m²·K/W)	2,70	3,60	4,50	5,45	6,35

Kingspan Insulation N.V.

Visbeekstraat 24
2300 Turnhout, Belgique

T: +32 (0) 14 23 60 93

E: info@kingspaninsulation.be

www.kingspaninsulation.be

© Kingspan et le logo du lion sont des marques déposées du groupe Kingspan plc, en Belgique et dans les autres pays. Tous droits réservés.

TM Thermo est une marque déposée du groupe Kingspan plc

Aucune garantie n'est accordée sur l'ensemble fini. Modifications, fautes typographiques et d'empreinte sous réserves. Ce document annule et remplace les versions précédentes.



Version 8 | 05/2023

Scannez le code QR pour obtenir la version la plus récente de ce document.

