


Fiche technique DELTA[®]-FOXX PLUS

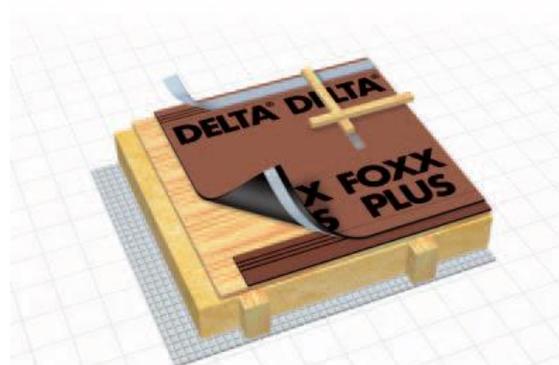

Description: Ecran de sous-toiture hautement perméable à la vapeur d'eau. Etanche au vent grâce aux bandes autocollantes intégrées. Pour toitures en pente isolées avec voligeage.

Matériau: Association d'un non-tissé PES spécial, hautement résistant à la déchirure, avec une enduction spéciale étanche à l'eau et ouverte à la diffusion. Avec deux bandes autocollantes intégrées.

Températures de mise en œuvre: +5°C à + 40°C

Fixation provisoire: clous à tête plate ou agrafes.

Résistance en traction (EN 12311-1): env. 370/270 N/5 cm

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau Sd/μd (EN 1931): env. 0,02 m

Etanchéité à l'eau (EN 13859-1+2): étanche, classe W 1

Valeur-λ : 0,17 W/m.K

Comportement au feu (EN 13501-1): E

Résistance aux températures: -40°C à +80°C

Poids: env. 270 g/m²

Dimensions: 1,50 m x 50 m

Poids du rouleau: env. 20 kg

Emballage: 24 roul. / palette euro

Accessoires: DELTA[®]-THAN, DELTA[®]-HF PRIMER, DELTA[®]-FLEXX-BAND, DELTA[®]-SB 40/60.

Version: 06/2014