


Datasheet

Ubvent dakdoorvoer

Ubvent passage de toiture

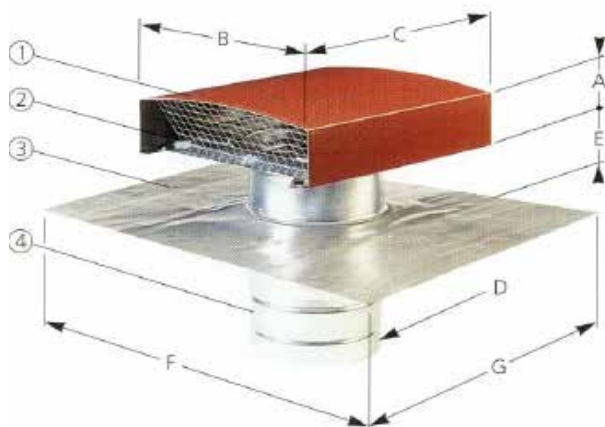

Afmetingen / Dimensions

(mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Ø 125	54	200	250	125	82	500	400	140	-	-
Ø 150	65	248	300	150	82	500	400	140	-	-
Ø 160	65	248	300	160	82	500	400	140	-	-
Ø 200	100	333	400	200	82	600	600	140	500	500
Ø 250	100	333	400	250	82	600	600	140	500	500
Ø 315	112	420	500	315	82	600	600	140	500	500
Ø 355	200	550	660	355	160	900	750	215	600	750
Ø 400	200	550	660	400	160	900	750	215	600	750
Ø 450	200	550	660	450	160	900	750	215	600	750
Ø 500	245	650	850	500	160	1200	1000	215	780	997
Ø 630	320	780	1000	630	160	1200	1000	215	780	997

ONDERDELEN

Foto links


- 1 afneembare kap
- 2 gaas
- 3 universeel indekdeel in lood
- 4 metaal aansluiting

Foto rechts

- 1 afneembare kap
- 2 gaas
- 3 universeel indekdeel in lood
- 4 metalen bevestigingsplaat
- 5 bevestigingsgaten
- 6 metaal aansluiting

TECHNISCHE GEGEVENS

- Toepassing mechanische ventilatie, dampkappen,...
- Materiaal kap in aluminium
aansluiting galva
- Diameter van 125 tot 630
- Kleur antraciet of rood
- Indekdeel universeel indekstuk (lood) voor pannen en leien vanaf Ø 200 met extra metalen bevestigingsplaat afneembaar met gaas in alu
- Kap
- Dakhelling hellende daken

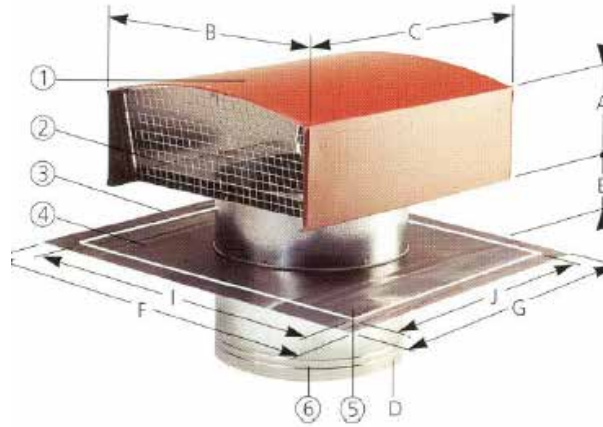

Debieten bij 20Pa in m³/h / Débits à 20Pa en m³/h

(mm)	afzuig / extraction	aanzuig / prise d'air
Ø 125	295	160
Ø 150	420	245
Ø 160	420	245
Ø 200	900	600
Ø 250	1050	850
Ø 315	1800	1100
Ø 355	2600	1700
Ø 400	3000	2100
Ø 450	3600	2600
Ø 500	4700	3500
Ø 630	8000	4500

COMPOSITIONS

Photo gauche

- 1 chapeau amovible
- 2 pare-étincelles
- 3 tuile universelle en plomb
- 4 raccordement métallique

Photo droite

- 1 chapeau amovible
- 2 pare-étincelles
- 3 tuile universelle en plomb
- 4 tôle de support en métal
- 5 trous pour fixation
- 6 raccordement métallique

DONNEES TECHNIQUES

- Application ventilation mécanique, hôttes,...
- Matière chapeau en aluminium
conduit de raccordement en acier galvanisée
- Diamètre de 125 jusqu'à 630
- Couleur antracite ou roge
- Tuile tuile universelle (plomb) pour toit tuile ou ardoise à partir de Ø 200 avec tôle support en métal
- Chapeau amovible avec pare-étincelles en alu
- Pente toiture en pente