


FlatRoofVent

Platdak ventilatiedakdoorvoer geïsoleerd



ubbink

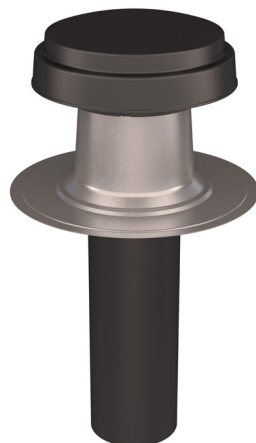

Geïsoleerde platdak ventilatiedakdoorvoer voor mechanische ventilatie.

EIGENSCHAPPEN

- Platdak dakdoorvoer voor mechanische ventilatie
- Afneembare kap en geïsoleerde aluminium indekdeel
- Hoogwaardig polypropyleen
- Lage hoogte, niet zichtbaar vanuit de straatkant
- Eenvoudige en snelle installatie

SPECIFICATIES

- Toepassing platdak dakdoorvoer geschikt voor mechanische ventilatie
- Materiaal kap PP
indekdeel Aluminium geïsoleerd
buis PP
- Diameter [mm] 110
125
160
- Plaatsing plat dak
- Kleur zwart
- Extra afneembare kap; UV bestendig

AFMETINGEN

Diameter	A	B	C	D	E
110	330	110	600,8	763	817
125	330	125	601	763	834
160	393	160	601	763	834

ARTIKELNUMMER

- 0169941 FlatRoofVent doorlopend geïsoleerd 110
- 0169942 FlatRoofVent doorlopend geïsoleerd 125
- 0169943 FlatRoofVent doorlopend geïsoleerd 160

