



Dreentegel[®]

Hoogwaardige
dakbestratingssystemen





Dreentegel®

Altijd een droge en stabiele dakbedstrating

Drainerend daktegelsysteem

- ✓ Geschikt voor beloopbare vlakke daken
- ✓ De waterafvoer is gewaarborgd door de sleuven in de zijkanten van de tegels
- ✓ De ruimte tussen de onderkant van de tegel en het dakoppervlak is zo ontworpen dat een duurzame, optimale en goede waterafvoer is verzekerd
- ✓ Een hoge belastbaarheid
- ✓ Goede bescherming van de onderliggende laag tegen weersinvloeden
- ✓ Goede beluchting van het dak en altijd een droog oppervlak
- ✓ Het plaatsen van de tegels op comfixelementen met plakzegels heeft het voordeel dat de tegels fixeren met de ondergrond. Door het comfixelement creëer je een opgesloten systeem en wordt voorkomen dat de tegels 'uit elkaar kunnen lopen'

Unieke middennok

De middennok van de afmeting 300 x 300 mm, zorgt voor extra bescherming van het isolatiemateriaal en de dakbedekking tegen beschadiging ten gevolge van puntbelasting.

Fraaie kleuren en deklagen

De fijngranulaat deklagen van de Dreentegel® zijn leverbaar in diverse kleuren en deklagen. De deklaag is afgewerkt met grind- en natuursteensoorten. Door de gebruikte kleurvaste steensoorten als Porfier, Basalt, Frans Marmer en Noors Graniet zijn de tegels duurzaam. Er zijn ook vier basiskleuren leverbaar zonder fijngranulaat sierdeklaag. Van de afmetingen 300 x 300 mm en 500 x 500 mm zijn een aantal deklagen direct uit voorraad leverbaar.

TOEPASSING

Kleine dakterrassen, balkons en loggia's

Voor kleine terrassen en loggia's met geringe opstandhoogte zijn Dreentegels van 300 x 300 x 35-45 mm in combinatie met comfixelementen met plakzegels geschikt.

Grote dakterrassen en galerijen

Bij deze toepassingsgebieden worden Dreentegels van 500 x 500 x 60 mm of 600 x 600 x 60 mm of 600 x 400 x 60 mm toegepast in combinatie met comfixelementen met plakzegels.

Randafwerking

Indien er met pastegels wordt gewerkt dan adviseren wij om polyurethaan gebonden rubbergranulaat (granufix) toe te passen als opsluitmiddel. Als de randstrook open blijft zonder verdere afwerking dient (in verband met het eenvoudig verwijderen van vuil) een breedte van minimaal 100 mm te worden aangehouden.

Zaagtegels

Indien er als randafwerking Dreentegels op maat worden gezaagd, worden voor opvulling rubber tegel-dragers van 200 x 100 x 15 mm toegepast ter ondersteuning van de zaagzijde.


Onderhoud

Bij normale verontreiniging van de tegels volstaat een huishoudelijke, niet agressieve allesreiniger. Bij sterke verontreiniging kan men een hogedruk terrasreiniger gebruiken.


Ophogen en nivelleren

De Dreentegel® in 500 x 500 mm, 600 x 600 mm en 600 x 400 mm is ook toepasbaar met het DNS® systeem om uw dakbestrating op de gewenste hoogte te brengen. Dit onderliggende systeem werkt met een op maat gezaagde DNS®-buis, geplaatst in een DNS®voet/schijf en voorzien van de comfix. Hierdoor ontstaat een vlak dakterras. Aan de randen zorgt het speciale DNS® randzonesysteem voor stabiliteit en goede ondersteuning en opsluiting van de tegels.

- 1 Dreentegel®
- 2 Comfixelement met plakzegel
- 3 DNS®
- 4 Thermische isolatie
- 5 Dakbedekking
- 6 Randzonesysteem

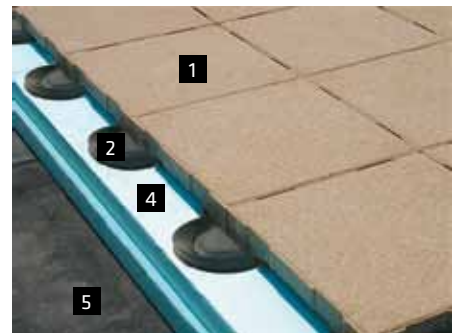

Omgekeerd dak

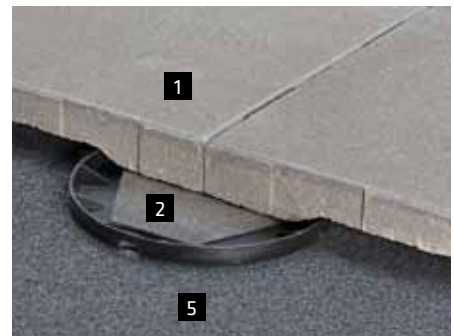

Warm dak




Warm dak met DNS®



Warm dak met DNS® randzonesysteem

Dreentegel® systemen

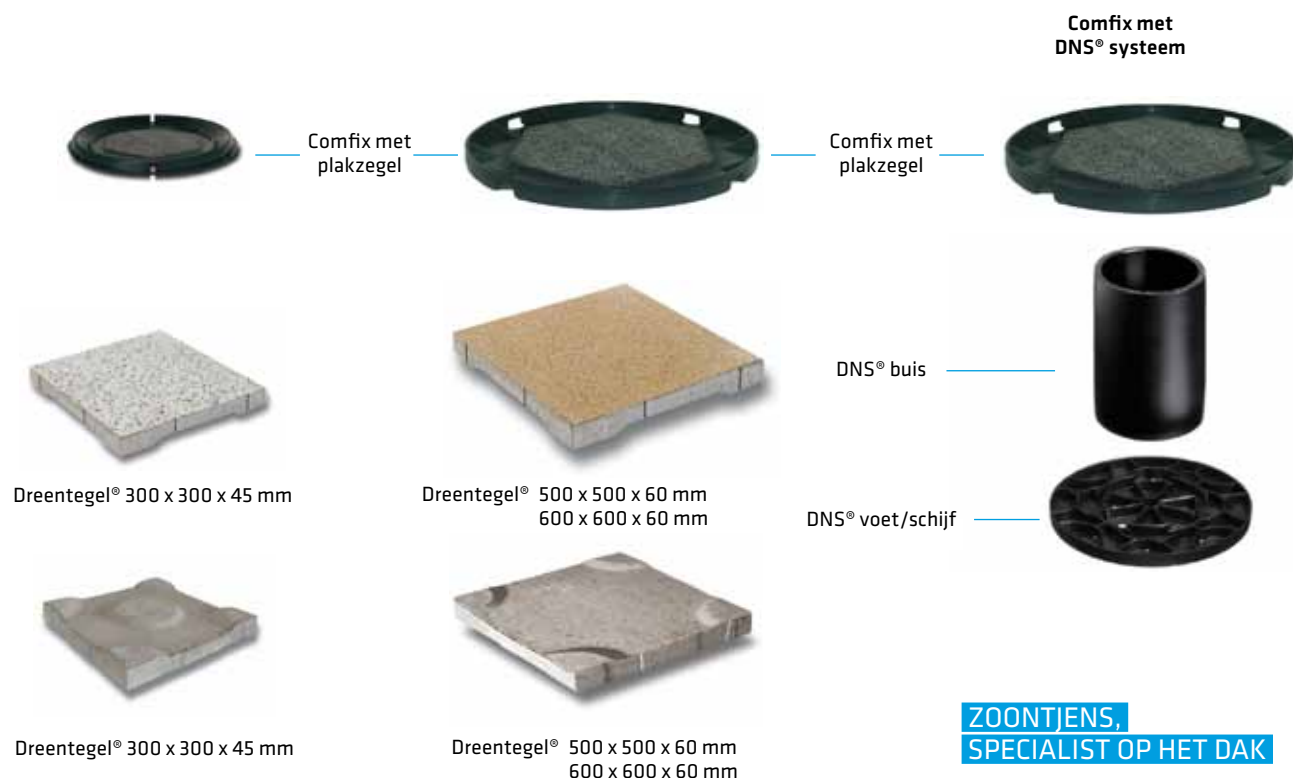

ZOONTJENS, SPECIALIST OP HET DAK

Opgericht in 1905 en al meer dan 40 jaar werken met daken heeft geleid tot een schat aan kennis en ervaring. Continu onderzoek en innovatie hebben gezorgd voor kwalitatief hoogwaardige dakbestratingsystemen. Zoontjens is daardoor uitgegroeid tot een internationale koploper op het gebied van dakinrichting.

Unieke systemen voor dakterrassen, galerijen en balkons tot aan dakpleinen en dakpromenades. Demontabel parkeerdaksysteem speciaal voor grote parkeerdaken. Bij elk project wordt gezorgd voor begeleiding, installatie en onderhoud. Met dit full service aanbod is Zoontjens in Europa de expert voor grote en kleine dakprojecten.

Duurzaamheid is voor Zoontjens een belangrijk speerpunt. Daarom wordt continu verder gewerkt aan duurzamere processen en systemen.

Maten en gewichten

AFMETING IN MM PER STUK	GEWICHT PER TEGEL IN KG	AANTAL PER M ²	GEWICHT PER M ² IN KG	AANTAL PER PAK
300 x 300 x 35	5,9	11,00	65	100
300 x 300 x 45	7,1	11,00	78	80
300 x 300 x 60	10,5	11,00	116	60
300 x 150 x 35	3,0	22,00	66	200
300 x 150 x 45	4,0	22,00	88	160
500 x 500 x 60	27,5	4,00	110	28
600 x 400 x 60	26,5	4,16	110	28
600 x 600 x 60	40,5	2,78	113	28

- Het tegelformaat 300 x 300 x 35 mm wordt alleen in standaard grijs geproduceerd.
- Het tegelformaat 300 x 300 x 45 mm, 600 x 400 x 60 mm en 600 x 600 x 60 mm met luxe en gekleurde deklaag kunnen wij u vanaf 1.000 m² of op aanvraag leveren

De specificaties, constructies en details zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Zoontjens Beton B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om wijzigingen in de producten en systemen aan te brengen.



Centaurusweg 19-25, 5015 TA Tilburg
Postbus 61, 5000 AB Tilburg, Nederland
T + 31 (0)13 5 379 379, F + 31 (0)13 4 550 527, E info@zoontjens.nl
www.zoontjens.nl

