





TRIAC ST toegepast in de slechtst denkbare omgeving.



Hot-Jet S ideaal voor detailwerk op het dak.



DIODE S toegepast bij trekassen van een detail van een tank.

Handapparaten

Productvergelijking	10 / 11
TRIAC ST	12 – 15
TRIAC AT	13 – 15
ELECTRON ST	16 / 17
HOT JET S	18 / 19
GHIBLI AW	20 / 21
GHIBLI	23
HOTWIND PREMIUM / SYSTEM	24
FORTE S3	25
AIRSTREAM ST	26 / 27
ROBUST	28
WELDING PEN R / WELDING PEN S	29
DIODE PID / DIODE S	30 / 31
MINOR	31
LABOR S	32
Algemene toebehoren	34
Lasdraden	35

Productvergelijking Handapparaten

								
Type apparaat	TRIAC ST	TRIAC AT	ELECTRON ST	HOT JET S	GHIBLI AW	GHIBLI	HOTWIND	FORTE S3
Spanning [V]	230	230	230	230	230	230	230	3 × 400
Max. vermogen [W]	1600	1600	2400 / 3400	460	2300	2000	3700	10 000
Temperatuur [°C]	40 – 700	40 – 620	40 – 650	20 – 600	65 – 620	20 – 600	20 – 650	20 – 650
Afmetingen mm (l × Ø) Handgreep (Ø)	338 × 90 56	338 × 90 56	338 × 90 56	235 × 70 40	280 × 220 × 90 45	195 × 85 × 160 57	232 × 106 179	390 × 132 215
Gewicht [kg] (zonder kabel)~	1,0	1,0	1,1	0,4	1,1	0,9	2,2	4,4
Ingebouwde blazer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Digitale uitlezing		✓			✓			
Conformiteitskenmerk	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Veiligheidskenmerk	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ
Beschermklasse II	□	□	□	□	□	□	□	□
Toepassingen								
Gebruik buitenshuis	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Gebruik binnenshuis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Platte en hellende daken	✓	✓	✓	✓				
Reclamespandoeken / dekzeilen	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Weg- en waterbouw / tunnels / stortplaatsen	✓	✓	✓	✓				
Apparaten bouw	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Vloeren /Interieurafwerking	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Krimpen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Catalogus Pagina	 12 – 15	13 – 15	16 / 17	18 / 19	20 / 21	23	24	25

Productvergelijking van handapparaten en blazers

						
Type apparaat	AIRSTREAM ST	ROBUST	WELDING PEN R / S	DIODE PID / S	MINOR	LABOR S
Spanning [V]	230	3 × 230 / 3 × 400	230	230	230	230
Max. vermogen [W]	215	250	1000	1600 / 2000	100	800 / 900
Temperatuur [°C]			20 – 600	20 – 600		20 – 600
Afmetingen mm (lxØ) Handgreep (Ø)	600 × 250 × 362	255 × 221	270 × 43 32	265 × 57 40	250 × 95 64	180 × 54 32
Gewicht [kg] (zonder kabel)~	24	8,0	1,0	1,15	1,15	0,15
Ingebouwde blazer	✓	✓			✓	
Digitale uitlezing			✓ (R)	✓ (PID)		
Conformiteitskenmerk	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Beschermklasse II						
Toepassingen						
Gebruik buitenshuis						
Gebruik binnenshuis	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Platte en hellende daken						
Reclamespandoeken / dekzeilen						
Weg- en waterbouw / tunnels / stortplaatsen						
Kunststof apparatenbouw	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vloeren /Interieurafwerking						
Krimpen	✓			✓		✓
Catalogus Pagina	 26 / 27	28	29	30 / 31	31	32

TRIAC ST – Design en ervaring

De nieuwe TRIAC ST van Leister wordt primair toegepast voor het lassen en verwerken van kunststof. Bij de ontwikkeling van dit apparaat werd bewust afgezien van additionele technische functies. Nog meer dan zijn voorganger, de TRIAC S, valt dit apparaat op door handzaamheid, betrouwbaarheid en robuustheid. Opvallend is de handgreep van tweecomponenten-materiaal, die niet alleen optisch aantrekkelijk is maar die de gebruiker ook een perfecte greep biedt. Het lage gewicht van minder dan 1 kg zorgt voor een perfecte gewichtsbalans.

Productvoordelen

1



Ergonomisch bediening:

De handgreep van tweecomponenten-materiaal en de perfecte balans van het apparaat zorgen voor een ideale grip en optimale werkomstandigheden zelfs onder de zwaarste omstandigheden.

De lichtgewicht:

Met een gewicht van minder dan 1kg is de TRIAC ST nog lichter dan zijn voorganger.

2



Houd altijd het hoofd koel:

Actief gekoelde beschermbuis voor meer veiligheid op het werk.

3



Lasvermogen:

Dankzij geoptimaliseerde en uiterst krachtige motor garandeert de TRIAC ST een hoog lasvermogen.

2



1

3

4

5

4



Betrouwbaarheid:

Door een nieuw temperatuurbeheer en goede stofbestendigheid is een lange levensduur van de verwarmings-elementen mogelijk.

5



Zwitserse precisie:

De luchtfilters zijn aan beide zijden makkelijk te verwijderen en schoon te maken. Dat garandeert een optimale luchtstroming en maximaal vermogen.

De beste bescherming:

De filters bieden een effectieve bescherming voor vocht en stof.

TRIAC AT: Slim en robuust.

De TRIAC AT is een intelligent hetelucht-apparaat voor het lassen en krimpen van kunststof die ook geschikt is voor gebruik op de bouwplaats. Het apparaat is ontworpen aan de hand van de wensen van de veeleisende vakman: Ergonomische vormgeving, veilig in gebruik en een, modern uiterlijk. Elk apparaat wordt onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole voordat het de fabriek in Zwitserland verlaat. Dit hoogwaardige hetelucht-apparaat is geschikt voor elke denkbare toepassing. Zijn universele inzetmogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt.

Heteluchtapparaat

TRIAC ST



- Geschikt voor gebruik op de bouwplaats
- Functioneel design: Handgreep van tweecomponenten-materiaal en een optimaal liggend zwaartepunt zorgen voor ergonomisch verantwoord werken
- Snel schoon te maken luchtfilters
- Automatische koolborstelstopper (bescherming van de collector) en bescherming van het verwarmingselement

Technische gegevens

Spanning	[V~]	230
Frequentie	[Hz]	50 / 60
Vermogen	[W]	1600
Temperatuur	[°C]	40 – 700
Luchtdebiet (20°C)	[l/min]	280 (500 bij max. temperatuur)
Statische druk	[Pa]	3000
Diameter aansluiting mondstuk	[mm]	31.5
Geluidemissie	[dB(A)]	67
Afmetingen (l × Ø)	[mm]	338 × 90, handgreep Ø 56
Gewicht	[kg]	<1 (zonder aansluitkabel)
Conformiteitskenmerk	CE	
Veiligheidskenmerk	⚡	
Beschermklasse II	□	

Artikelnummers

141.227 TRIAC ST, 230 V / 1600 W voor opschuifbare mondstukken, met Euro-stekker

Heteluchtapparaat

TRIAC AT



- Geschikt voor gebruik op de bouwplaats
- Geregelde afleesbare temperatuur
- Luchtopbrengst in stappen te regelen
- Slimme 'e-Drive'-bediening
- Ergonomisch hanteerbaar
- Moderne vormgeving

Technische gegevens

Spanning	[V~]	230
Frequentie	[Hz]	50 / 60
Vermogen	[W]	1600
Temperatuur	[°C]	40 – 620
Luchtdebiet (20°C)	[l/min]	210 - 280 (500 bij max. temperatuur)
Statische druk	[Pa]	1600 - 3000
Diameter aansluiting mondstuk	[mm]	31.5
Geluidemissie	[dB(A)]	67
Afmetingen (l × Ø)	[mm]	338 × 90, handgreep Ø 56
Gewicht	[kg]	1 (zonder aansluitkabe)
Conformiteitskenmerk	CE	
Veiligheidskenmerk	⚡	
Beschermklasse II	□	

Artikelnummers:

141.314 TRIAC AT, 230 V / 1600 W, inclusief Euro-stekker



Overlappen

Toebehoren voor TRIAC ST / TRIAC AT

 	Breedsleufmondstuk, opschuifbaar 107.123 20 mm, 15° gehoeft 107.132 40 mm, 15° gehoeft 107.133 40 mm, geperforeerd 107.135 40 mm, bekleed met PTFE 107.129 60 mm, voor bitumen 107.131 80 mm, voor bitumen (meer: www.leister.com "Downloads")	 	107.124 Hoekmondstuk 20 mm, 70°, opschuifbaar
 	Breedsleufmondstuk 105.475 20 mm, gewoon 105.485 25 mm, gewoon 105.494 30 mm, 15° gehoeft	 D  	105.431 Snellasmondstuk 3 mm, met kleine luchtsleuf, opschuifbaar op buismondstuk Ø 5 mm 105.432 Snellasmondstuk 4 mm, met kleine luchtsleuf, opschuifbaar op buismondstuk Ø 5 mm 105.433 Snellasmondstuk 5 mm, met kleine luchtsleuf, opschuifbaar op buismondstuk Ø 5 mm
 	105.487 Breedsleufmondstuk 20 mm, gebogen en gehoeft	 C  	107.139 Snellasmondstuk, 4,5 x 12 mm opschuifbaar op buismondstuk Ø 5 mm 107.137 Snellasmondstuk voor stroken 8 mm, opschuifbaar op buismondstuk Ø 5 mm
 	105.500 Breedsleufmondstuk 20 mm, 120° hoek (rechts) 30° schuin naar voren open	A  B    B   	Snellasmondstuk, opschuifbaar op buismondstuk Ø 5 mm 106.992 5,7 mm, profiel A 106.993 7 mm, profiel B 106.989 Ø 3 mm 106.990 Ø 4 mm 106.991 Ø 5 mm
 	107.130 Breedsleufmondstuk, opschuifbaar 40 mm, 60° gebogen 107.125 Hoekmondstuk 20 mm, 60°, opschuifbaar, rechts 105.503 Hoekmondstuk 20 mm, 60°, opschuifbaar	 	156.470 Snellasmondstuk gebogen Ø 5 mm, opschuifbaar op buismondstuk Ø 4/5 mm
 	100.303 Buismondstuk Ø 5 mm, opschuifbaar 105.575 Buismondstuk Ø 5 x 100 mm opschuifbaar 106.982 Uitbreiding mondstuk Ø 5 x 150 mm, opschuifbaar		
 	105.576 Buismondstuk Ø 5 mm, 90 ° gebogen		
 	106.996 Hechtmondstuk, opschuifbaar op buismondstuk Ø 5 mm		



Spiegellassen



Treklassen



Krimpen

	105.622 Buismondstuk Ø 5 mm, opschroefbaar
	106.988 Hecht-trekmondstuk, opschroefbaar
	126.552 Trekmondstuk Ø 4 mm, opschroefbaar, voor fluoroplastics
	113.666 Trekmondstuk - rond, Ø 3 mm, met hechtpit, opschroefbaar
	113.399 Trekmondstuk - rond, Ø 4 mm, met hechtpit, opschroefbaar
	113.876 Trekmondstuk - rond, Ø 3 mm, opschroefbaar
	113.874 Trekmondstuk - rond, Ø 4 mm, opschroefbaar
	113.670 Trekmondstuk, profiel A, met hechtpit, opschroefbaar, 5,7 mm
	113.877 Zonder hechtpit, profiel A, opschroefbaar, 5,7 mm
	106.986 Zonder hechtpit, profiel B, opschroefbaar, 7 mm
	106.987 Zonder hechtpit opschroefbaar, 7 x 5,5 mm
	157.717 Beschermond 31,5 mm, luchtuitlaat 23 mm, beschermring 80 mm
	107.344 Lasspiegel 135 mm, opschuifbaar
	143.833 Adapter voor schroefbare mondstukken
	143.332 Beschermbuis voor schroefbare mondstukken (voor TRIAC ST tot april 2017)
	156.092 Beschermbuis voor schroefbare mondstukken (voor TRIAC ST vanaf mei 2017)
	141.375 Koppelverloopstuk M14 naar opsteekmondstuk Ø 21,3 mm

	107.324 Zeefreflector 12 x 10 mm, opschuifbaar op buismondstuk Ø 5 mm
	107.337 Zeefreflector 50 x 35 mm, opschuifbaar
	107.338 Zeefreflector 35 x 20 mm, opschuifbaar
	107.326 Schaalreflector 25 x 150 mm, opschuifbaar
	107.307 Lepelreflector 27 x 35 mm, opschuifbaar
	107.339 Soldeerreflector 17 x 34 mm, opschuifbaar
	106.128 Soldeerreflector 7,5 mm
	142.717 Verwarmingselement TRIAC ST / TRIAC AT, 230 V~ / 1550 W

ELECTRON ST – Sterk, compact en handzaam

De nieuwe ELECTRON ST is de krachtpatser onder de handapparaten van Leister. Zijn uiterlijk werd ontleend aan de nieuwe apparaten uit de TRIAC-reeks. Voor de gebruiker betekent dat een verbeterde ergonomie en derhalve meer comfort bij het werk. Bestaande ELECTRON-mondstukken passen op de nieuwe modellen.

Productvoordelen

1



Krachtig:

Voor veel toepassingen geschikt dankzij een uitzonderlijk vermogen van 3400 W.

2



Perfekte ergonomie:

100 gram lichter en een 8 mm smalere handgreep van tweecomponenten-materiaal dan zijn voorganger.


3



Traploos:

Eenvoudig in te stellen luchttemperatuur tot 650 °C.

1

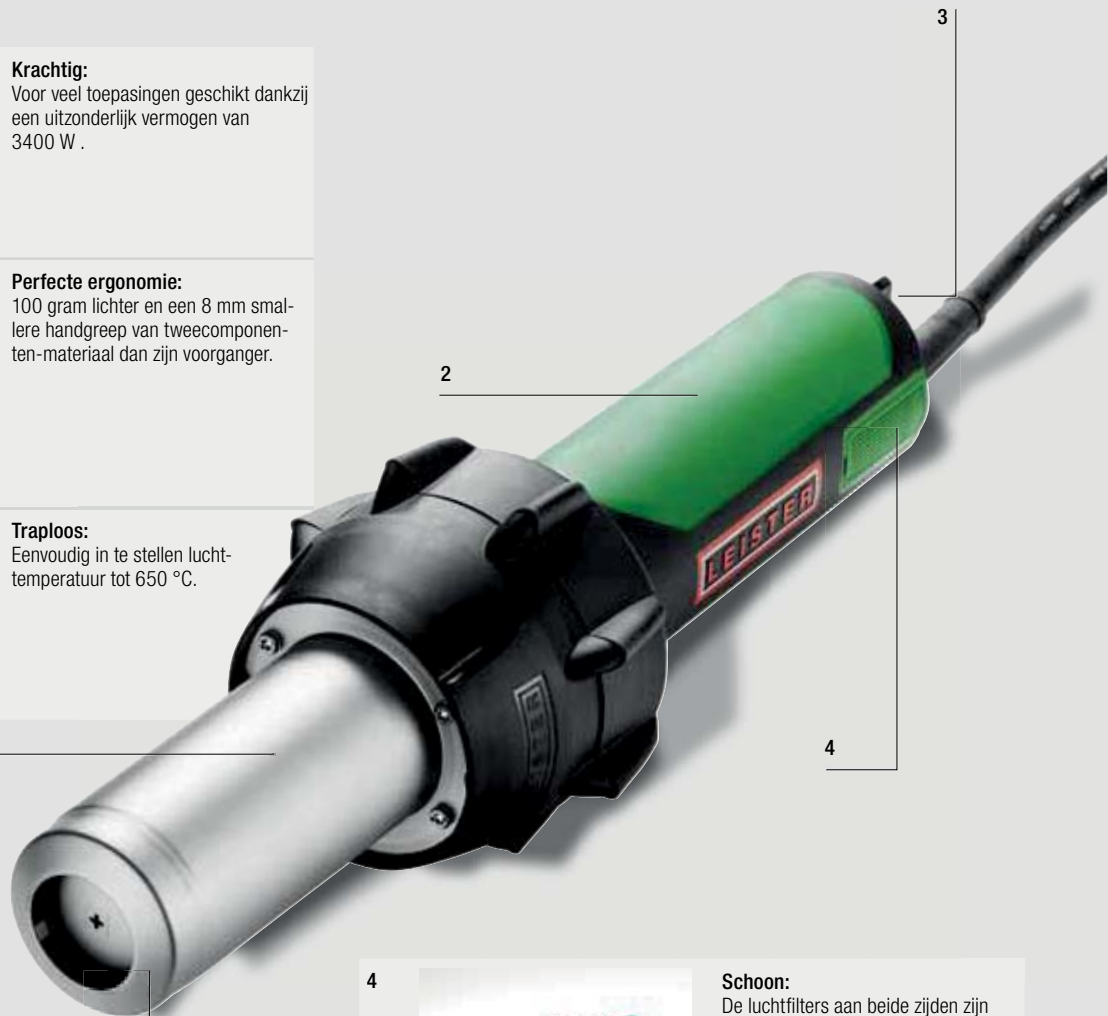

3

2

4

5

4



Schoon:

De luchtfilters aan beide zijden zijn in een oogwenk te verwijderen en schoon te maken.

5



Compatibel:

Op de ELECTRON ST passen alle mondstukken van diens voorgangers.



Het krimpen van krimpkousen is een van de vele toepassingen van de ELECTRON ST.

Handapparaat

ELECTRON ST



- Geschikt voor gebruik op de bouwplaats
- Het krachtigste handapparaat van Leister
- Eenvoudig schoon te maken luchtfilters
- koolborstelstop en beveiligd verwarmingselement als ingebouwde veiligheidsvoorzieningen
- Robuuste koffer inbegrepen bij de levering

Technische gegevens

Spanning	[V~]	230
Frequentie	[Hz]	50 / 60
Vermogen	[W]	2300 / 3400
Temperatuur	[°C]	40 – 650
Luchtdebiet (20°C)	[l/min]	430 (790 bij maximum temp.)
Statische druk	[Pa]	3400
Diameter aansluiting mondstuk	[mm]	50
Geluidemissie	[dB(A)]	67
Afmetingen (l × Ø)	[mm]	338 × 90, handgreep Ø 56
Gewicht	[kg]	1.1 (zonder aansluitkabel)
Conformiteitskenmerk		CE
Veiligheidskenmerk		Ⓢ
Beschermklasse II		□

Artikelnummers

145.567 ELECTRON ST, 230 V / 3400 W voor opschuifbare mondstukken, incl. Euro-stekker

Toebehoren voor ELECTRON ST

	107.258	Breedsleufmondstuk, opschuifbaar 70 × 10 mm, voor bitumen
	107.653	Breedsleufmondstuk, opschuifbaar 75 × 2 mm
	151.068	Standaard voor 107.653
	107.270	Breedsleufmondstuk 150 × 12 mm, opschuifbaar
	107.229	Rond mondstuk 20 mm
	107.331	Klapreflector 72 × 70 mm, opschuifbaar
	107.330	Klapreflector 125 × 22 mm, opschuifbaar
	107.327	Zeefreflector 85 × 85 mm, opschuifbaar
	107.333	Zeefreflector 130 × 150 mm, opschuifbaar
	106.127	Zeefreflector Ø 65 mm, opschuifbaar
	107.340	Schaalreflector 45 × 250 mm, opschuifbaar
	107.346	Lasspiegel 270 mm, opschuifbaar
	142.281	Schraapmondstuk
	107.134	Bandlasmondstuk 40 mm
	160.842	Beschermmond, luchttuitlaat 44 mm, beschermring 10 mm
	148.933	Beschermbuis
	145.606	Verwarmingselement 230 V / 3300 W
	149.675	230 V / 2200 W

Meer in de nieuwe accessoirescatalogus op

www.leister.com/accessories

Algemeen toebehoren

34 / 35

HOT JET S: Klein maar fijn.

Het meest compacte handapparaat van Leister. Zijn geringe gewicht van 600 gram en de kleine handgreep staan borg voor gemakkelijk werken en grootse prestaties.



Uitstekend geschikt voor precies werk.

Handapparaat

HOT JET S



- Kleinste handapparaat van Leister
- Elektronisch traploos instelbare temperatuur
- Elektronisch traploos instelbare luchtopbrengst
- Geluidsarm
- Ingebouwde, flexibele standaard

Technische gegevens

Spanning	[V~]	230
Frequentie	[Hz]	50 / 60
Vermogen	[W]	460
Temperatuur	[°C]	20 – 600
Luchtdebiet (20°C)	[l/min]	60 – 140 (190 bij maximum temp.)
Statische druk	[Pa]	230 – 1600
Diameter aansluiting mondstuk	[mm]	21.3
Geluidemissie	[dB(A)]	59
Afmetingen (l × Ø)	[mm]	235 × 70, handgreep Ø 40
Gewicht	[kg]	0,4 (zonder 3 m kabel)
Conformiteitskenmerk		CE
Veiligheidskenmerk		Ⓢ
Beschermklasse II		Ⓜ

Artikelnummers

100.648 HOT JET S, 230 V / 460 W, inclusief Euro-stekker

Toebehoren voor HOT JET S

	107.141	Breed sleuf mondstuk 15 mm, opschuifbaar
	107.142	Breed sleuf mondstuk 20 mm, opschuifbaar
	105.549	Breed sleuf mondstuk 10 x 2 mm
	107.144	Buis mondstuk Ø 5 mm, opschuifbaar
	105.567	Verleng mondstuk Ø 5 x 150 mm, gewoon
	105.566	Buis mondstuk Ø 8 mm, gewoon
	105.556	Hoek mondstuk 20 mm, 70° afgeronde hoeken, opschuifbaar
	106.996	Hecht mondstuk, opschuifbaar op buis mondstuk Ø 5 mm
	106.989	Snellasma mondstuk 3 mm, opschuifbaar op buis mondstuk Ø 5 mm
	106.990	Snellasma mondstuk 4 mm, opschuifbaar op buis mondstuk Ø 5 mm
	106.991	Snellasma mondstuk 5 mm, opschuifbaar op buis mondstuk Ø 5 mm
	156.470	Snellasma mondstuk gebogen Ø 5 mm, opschuifbaar op buis mondstuk Ø 5 mm
	106.992	snellasma mondstuk, opschuifbaar (5,7 mm, A)
	106.993	Snellasma mondstuk, opschuifbaar (7 mm, B)
	105.431	Snellasma mondstuk 3 mm, met kleine luchtsleuf, opschuifbaar op buis mondstuk Ø 5 mm
	105.432	Snellasma mondstuk 4 mm, met kleine luchtsleuf, opschuifbaar op buis mondstuk Ø 5 mm
	105.433	Snellasma mondstuk 5 mm, met kleine luchtsleuf, opschuifbaar op buis mondstuk Ø 5 mm



HOT JET S met hoekmondstuk tijdens het lassen op een T-stuknaad op het dak.



Aanbrengen van een gesoldeerde krimpverbinding met behulp van de HOT JET S en opgeschoven zeefreflector.

	107.137 Snellaasmondstuk voor stroken 8 mm, opschuifbaar op buismondstuk Ø 5 mm
	107.139 Snellaasmondstuk 4,5 x 12 mm, voor binnenhoeken, opschuifbaar op buismondstuk Ø 5 mm
	107.324 Zeefreflector 12 x 10 mm, opschuifbaar op buismondstuk Ø 5 mm
	107.146 Soldeermondstuk Ø 2 mm
	107.151 Soldeermondstuk Ø 4 mm
	107.148 Verlengmondstuk Ø 3 x 1,5 mm, ovaal
	107.310 Zeefreflector 35 x 20 mm, opschuifbaar
	107.311 Zeefreflector 50 x 35 mm, opschuifbaar
	107.312 Lepelreflector 25 x 30 mm, opschuifbaar
	107.305 Strijkmondstuk 15 x 25 mm
	143.831 Adapter voor schroefmondstukken
	114.734 Skireparatiemonddstuk met basisplaat Ø 14 mm
	100.818 Verwarmingselement 230 V~ / 435 W

	131.867 Buismondstuk Ø 5 mm, opschuifbaar 90° afgeronde hoeken
--	---

Klein en handzaam: De HOT JET S is perfect voor detailwerk aan dekzeilen.



GHIBLI AW: Robuust en ergonomisch.

De GHIBLI AW is een robuust en ergonomisch hetelucht-apparaat met pistoolhandgreep voor krimpwerk bij het confectioneren van kabels, voor het verwarmen en vervormen in de automobielsector, voor het overlappen van dekzeilen voor vrachtwagens en voor het afbramen van kunststof onderdelen. Dankzij de handzame behuizing, gemaakt van tweecomponenten-materiaal, ligt de GHIBLI AW perfect in uw hand. Temperatuur en luchtdebiet kunt u met de beproefde en intuïtief werkende 'e-Drive'-bedienmodule gemakkelijk instellen. De meegeleverde voet en

Hetelucht-apparaat

GHIBLI AW

1



Voet

Dankzij de meegeleverde voet kunt u de GHIBLI AW een optimale plaats op uw werkplek geven zodat u kunt werken zonder vermoeid te raken.

2



Praktische luchtfilters

Periodiek schoonmaken van de luchtfilters borgt een optimale luchtstroming en een maximale capaciteit.

3



Leister e-Drive

Dankzij de beproefde 'e-Drive'-bedienmodule kunt u temperatuur en hoeveelheid lucht gemakkelijk instellen en regelen – voor reproduceerbare resultaten.

4



Werken zonder vermoeid te raken

Dankzij het ingebouwde ophangoog kunt u de GHIBLI AW onder handbereik aan een balans ophangen.

5



Compatibel

Alle mondstukken van de voorgangers passen ook op de GHIBLI AW. Even veelomvattend is het assortiment bijpassende toebehoren

6



Ergonomisch in de omgang

De handgreep, gemaakt van tweecomponenten-materiaal, en de perfecte balans van het apparaat zorgen voor een ideale grip en optimaal werk.

1

2

3

4

5

6



het ophangoog vergemakkelijken het werk. De luchtfilters laten zich gemakkelijk uitnemen en schoonmaken. En uiteraard passen alle mondstukken van zijn voorgangers op de nieuwe GIBLI AW.



Krimpen bij het confectioneren van kabels – ideaal met de GIBLI AW

Hetelucht-apparaat

GIBLI AW



- Ergonomische pistoolhandgreep
- Digitale temperatuurregeling
- Vijftraps-aansturing van de hoeveelheid lucht
- 'e-Drive'-bedieningsmodule voor een optimale procesbeheersing
- Voet en koffer bij de levering inbegrepen

Technische gegevens

Spanning	[V~]	230
Frequentie	[Hz]	50 / 60
Vermogen	[W]	2300
Temperatuur	[°C]	65 – 620
Luchtdebiet (20°C)	[l/min]	310 – 400 (700 bij max. temperatuur)
Statische druk	[Pa]	1800 – 3200
Diameter aansluiting mondstuk	[mm]	36,5
Geluidemissie	[dB(A)]	67
Afmetingen (l x b x h)	[mm]	280 x 220 x 90, handgreep Ø 45
Gewicht	[kg]	1,1 (zonder aansluitkabe)
Conformiteitskenmerk		CE
Veiligheidskenmerk		⚡
Beschermklasse II		□

Artikelnummers

148.061 GIBLI AW, 230 V / 2300 W, Euro-stekker

Omvang van de levering: GIBLI AW, koffer, voet, gebruiksaanwijzing

Toebehoren voor de GIBLI AW

	106.998	Breedsleufmondstuk 20 mm, opschuifbaar
	106.999	Breedsleufmondstuk 40 mm, opschuifbaar
	107.154	Buismondstuk Ø 5 mm, opschuifbaar
	107.006	Verlengd mondstuk Ø 5 x 130 mm, recht
	107.308	Zeefreflector 50 x 35 mm
	107.309	Zeefreflector 35 x 20 mm
	107.313	Lepelreflector 25 x 30 mm, met schroefklem
	107.314	25 x 30 mm lepelreflector, opschuifbaar
	107.319	Zeefreflector Broes, Ø 65 mm
	107.345	Lasspiegel 135 mm
	158.474	Beschermmond 36,5 mm, luchtuitlaat 23 mm, beschermring 80 mm
	107.007	Onthoornmondstuk Ø 37 mm
	106.132	Schaalreflector 45 x 250 mm, opschuifbaar
	145.582	Verwarmingselement 230 V~ / 2200 W



GHIBLI

Zijn naam dankt hij aan een hete steppewind en doet zijn naam alle eer aan. Dankzij de tweestandenschakelaar voor de luchthoeveelheid en de traploos instelbare temperatuur laat hij zich voor de meest uiteenlopende zaken inzetten.



Het krimpen van gevlochten kabeladers met de GHIBLI.

Handapparaat

GHIBLI



- Universeel apparaat voor lassen en krimpen
- Constante temperatuur onafhankelijk van spanningsschommelingen en omgevingstemperatuur
- Luchthoeveelheid in 2 standen kiesbaar
- Breed assortiment toebehoren

Technische gegevens

Spanning	[V~]	230
Frequentie	[Hz]	50 / 60
Vermogen	[W]	2000
Temperatuur	[°C]	20 – 600
Luchtdebiet (20°C)	[l/min]	300 / 350 (530 max. temperatuur)
Diameter aansluiting mondstuk	[mm]	36.5
Geluidemissie	[dB(A)]	70
Afmetingen (l × b × h)	[mm]	195 × 85 × 160, Handgreep Ø 57
Gewicht	[kg]	0,9 (zonder aansluitkabe)
Conformiteitskenmerk		CE
Veiligheidskenmerk		Ⓢ
Beschermklasse II		□

Artikelnummers

101.881 GHIBLI, 230 V / 2000 W, inclusief Euro-stekker

Overige uitvoeringen op aanvraag

Toebehoren voor GHIBLI

	106.998	Breedsleufmondstuk 20 mm, opschuifbaar
	106.999	Breedsleufmondstuk 40 mm
	107.154	Buismondstuk Ø 5 mm, opschuifbaar
	107.006	Verlengmondstuk Ø 5 × 130 mm, recht
	107.308	Zeefreflector 34 × 50 mm
	107.309	Zeefreflector 20 × 35 mm
	107.313	Lepelreflector 25 × 30 mm, met schroefklem
	107.314	Lepelreflector 25 × 30 mm, opschuifbaar
	107.319	Zeefreflector broes Ø 65 mm
	158.474	Beschermmond 36,5 mm, luchtuitlaat 23 mm, beschermring 80 mm
	107.007	Onthoornmondstuk Ø 37 mm
	107.345	Lasspiegel 135 mm, opschuifbaar
	106.132	Schaalreflector 150 × 25 mm, opschuifbaar
	115.513	Verwarmingselement 230 V / 1800 W

HOTWIND: De nieuwe dimensie.

Met een gewicht van slechts 2,2 kg is de HOTWIND een flexibel tafelapparaat. De toepassingen zijn velerlei dankzij de hoge maximale temperatuur van 650 °C.



De HOTWIND is uitstekend geschikt om verf op onderdelen van kunststof te drogen en in te branden.

Handapparaat

HOTWIND PREMIUM / SYSTEM



- Ideaal voor verwarmen, verhitten, vormen en drogen
- Traploze regeling van verwarming en blazer
- Ingebouwde beveiliging voor toestel en verwarmingselement
- Extreem stille loop
- Ideaal voor continubedrijf

Technische gegevens

Spanning	[V~]	230
Vermogen	[W]	3700
Temperatuur	[°C]	650
Afmetingen (l × b × h)	[mm]	332 × 106 × 179
Gewicht	[kg]	2,2 (zonder aansluitkabe)
Conformiteitskenmerk		CE
Veiligheidskenmerk		Ⓢ
Beschermklasse II		Ⓜ

Artikelnummers

- 142.609 HOTWIND PREMIUM, 230 V / 3700 W, inclusief Euro-stekker
 142.645 HOTWIND SYSTEM, 230 V / 3700 W, inclusief Euro-stekker

Overige uitvoeringen op aanvraag

Toebehoren voor

HOTWIND PREMIUM / SYSTEM

	Breedsluifmondstuk, opschuifbaar, (a × b) 107.260 85 × 15 mm 107.259 150 × 12 mm 105.977 200 × 9 mm 107.263 250 × 12 mm 107.262 300 × 4 mm 105.992 400 × 4 mm 105.991 500 × 4 mm
	125.317 Flensaansluiting, opschuifbaar a = 90 mm
	107.335 Zeefreflector broes, opschuifbaar Ø 150 mm
	107.248 Roestvast stalen filter, opschuifbaar op de luchtinlaat
	141.723 Handtoestel-set (draaggreep en beschermbuis)
	143.530 Verwarmingselement 230 V / 3600 W

FORTE S3: Krimpen zonder vlam.

Het krachtigste handapparaat van Leister. Dit apparaat is uitstekend geschikt om zonder vlam palletgoederen of depotgoederen in folie te krimpen.



Zonder vlam krimpen van folie om palletgoederen of depotgoederen in gesloten ruimten.

Handapparaat

FORTE S3



- Krachtig apparaat voor het krimpen van folie om palletgoederen
- Gelijkmatic krimpen
- Bruikbaar in de kleinste ruimten
- Ingebouwde apparaatvoet

Technische gegevens

Spanning	[V~]	3 × 400
Vermogen	[kW]	10
Temperatuur	[°C]	650
Afmetingen (l × b × h)	[mm]	390 × 132 × 215
Gewicht	[kg]	4.4 (zonder aansluitkabe)
Conformiteitskenmerk		CE
Veiligheidskenmerk		Ⓢ
Beschermklasse II		□

Artikelnummers

102.027 FORTE S3, 3 × 400 V / 10 kW inclusief CEE-stekker voor 16 A

Overige uitvoeringen op aanvraag

AIRSTREAM ST: De stille efficiënte luchtvoorziening

Plug & Play: de AIRSTREAM ST voorziet u direct van constante schone, droge lucht – voor laswerkzaamheden van de hoogste en zuiverste kwaliteit. Kan ook in stille ruimten perfect worden gebruikt. Parallel met twee handapparaten werken? Geen probleem, dankzij de dubbele stroom- en luchtvoorziening. Hij is voorzien van een gereedsschapsklem voor handapparaten, past in iedere werkbank en is, dankzij de zwenkwielen goed te verplaatsen. Praktisch!

1



Dubbele gebruiksmogelijkheid:
Dankzij de twee apparaataansluitingen kunt u parallel werken. U kunt de flexibiliteit benutten om een tweede handapparaat voor een volgende stap gebruiksklaar te houden.

2



De snelwisselaar:
Door zijn ontwerp als kubus, kan hij gemakkelijk worden geïntegreerd in de bestaande situatie; uitgerust met zwenkwielen is hij ook zeer wendbaar. Het praktische deksel kan als gereedschapsbak worden gebruikt. Als u het deksel omdraait, past de AIRSTREAM ST perfect in iedere werkbank.

3



Kwaliteit is een meetbaar:
Als je weet wat je nodig hebt, dan kan je de luchthoeveelheid instellen met behulp van de flowmeter. De luchthoeveelheid is bepalend voor de energieoverdracht en is direct van invloed op een goede las.

4



Logica voor een langere levensduur:
Bij het inschakelen worden de handapparaten altijd gelijktijdig voorzien van lucht en stroom. Aan het einde van de dag of bij een langere pauze, beschermt de AIRSTREAM ST door de ingebouwde cool-down-modus de aangesloten apparaten tegen oververhitting.

2



1

3

4



AIRSTREAM ST, De stille luchtvoorziening.

Blazers

AIRSTREAM ST



- Geruisarme bedrijfsmodus
- Bescherming tegen oververhitting van de aangesloten handapparaten/cool-down-modus
- Twee handapparaten kunnen worden aangesloten
- Debietmeter
- Koolborstelloze technologie

Technische gegevens

Voltage	V~	230
Vermogen	W	215
Frequentie	Hz	50
Luchtopbrengst	L/min	200 (Totaal)
Geluidemissie	L _{pA} (dB)	< 48 (met 3m slang)
Afmetingen (l × b × h)	mm	600 × 250 × 362 (met handvat)
Gewicht	kg	24
Conformiteitskenmerk	CE	
Beschermklasse I	⏏	

Leveringsomvang:

Luchtvoorzienings, Slangadapters, flenzen, gebruiksaanwijzing

Artikelnummers:

158.822 AIRSTREAM ST, 230 V/215 W, EU-stekker

Toebehoren voor AIRSTREAM ST



159.535 Zwenkwielenset



159.481 Luchtslangverbodingsset



makkelijk parallel kunnen werken



Een betrouwbare metgezel.

ROBUST: De slimme krachtpatser.

Veelzijdig en inzetbaar bij een omgevingstemperatuur van maximaal 60 °C. De ROBUST kan gelijktijdig drie Diode handapparaten van lucht voorzien.



ROBUST-blazer als luchtvoorziening voor de WELDING PEN.

Blazers

ROBUST



- Compacte constructie – groot vermogen
- Geluidgeïsoleerd
- In alle standen inbouwbaar
- Als luchtvoorziening voor maximaal drie DIODE S / PID, 1 WELDING PEN R of maximaal drie stuks 3 LABOR S (inclusief slangverloopstuk, artikelnummer 107.281)

Technische gegevens

Frequentie	Hz	50	60
Vermogen	W	250	250
Luchtopbrengst (20 °C)	l/min	1200	1300
Statische druk	kPa	8.0	10.5
Max. omgevingstemperatuur	°C	60	60
Max. luchtintreetemperatuur	°C	60	60
Geluidsrukniveau	dB(A)	62	62
Beschermklasse (IEC 60529)		IP 54	IP 54
Aanzuigopening (uitwendig)	Ø mm	38	38
Uitblaasopening (uitwendig)	Ø mm	38	38
Massa	kg	8.0	8.0
Conformiteitskenmerk		CE	CE
Beschermklasse I		⊕	⊕

Artikelnummers

Spanning [V~]	50 Hz	1 × 120	1 × 230	3 × 230 / 400
	60 Hz			3 × 440 – 480
Zonder kabel	Art.-nummers	103.434		103.429
3 m kabel / Euro-stekker	Art.-nummers		103.432	

Toebehoren voor ROBUST

	107.354 Roestvast stalen filter, opschuifbaar op de aanzuigzijde
	107.281 Slangadapter verloopstuk (Ø 38 mm), 3 uitgangen van elk 14 mm
	113.859 Luchtslang , Ø 14 mm
	101.031 Vleugelmoerklem voor luchtslang, Ø 14 mm

WELDING PEN: Slank en flexibel.

De WELDING PEN is een geoptimaliseerd apparaat voor alle werkzaamheden waarbij u moet treklassen. Met zijn slanke constructie en de draaibare slangadapter kunt u prettig werken.



Dankzij WELDING PEN R gecombineerd met hoekadapters zijn ook nauwe ruimten lasbaar.

Handapparaat

WELDING PEN R / WELDING PEN S



- Uitlezing van temperatuur inclusief streefwaarde en actuele waarde (WELDING PEN R)
- Moeiteloos werken dankzij draaibare luchtslang
- Gekoelde buis van het verwarmingselement
- Te gebruiken met blaastoestel type ROBUST of perslucht

Technische gegevens

Spanning	[V~]	230
Vermogen	[W]	1000
Temperatuur	[°C]	20 – 600
Afmetingen (l × Ø)	[mm]	270 × 43, handgreep Ø 32
Gewicht	[kg]	1,0 (inclusief 3 m kabel / luchtslang en Y-aansluiting)
Conformiteitskenmerk		CE
Beschermklasse II		□

Artikelnummers

114.380	WELDING PEN R, 230 V / 1000 W, inclusief Euro-stekker, 2,5 slang
113.081	WELDING PEN S, 230 V / 1000 W, inclusief Euro-stekker, 2,5 slang
114.926	WELDING PEN R, 230 V / 1000 W, inclusief Euro-stekker, 6 m slang
114.274	WELDING PEN S, 230 V / 1000 W, inclusief Euro-stekker, 6 m slang
114.927	WELDING PEN R, 230 V / 1000 W, inclusief Euro-stekker, 9 m slang
114.273	WELDING PEN S, 230 V / 1000 W, inclusief Euro-stekker, 9 m slang

Toebehoren voor

WELDING PEN R / WELDING PEN S

	105.622	Buismondstuk Ø 5 mm, 15° opschroefbaar
	106.988	hecht-trekmondstuk, opschroefbaar
	113.666	Trekmondstuk - rond, Ø 3 mm, met hechtpit, opschroefbaar
	113.399	Trekmondstuk - rond, Ø 4 mm, met hechtpit, opschroefbaar
	113.876	Trekmondstuk - rond, Ø 3 mm, opschroefbaar
	113.874	Trekmondstuk - rond, Ø 4 mm, opschroefbaar
	113.670	Trekmondstuk, driehoekvorm, met hechtpit, opschroefbaar, 5,7 mm, profiel A
	113.877	Trekmondstuk, opschroefbaar 5,7 mm, profiel A
	106.986	Trekmondstuk, opschroefbaar 7 mm, profiel B
	106.987	Trekmondstuk, opschroefbaar 7 x 5,5 mm
	126.552	Trekmondstuk Ø 4 mm, opschroefbaar voor fluorplastics
	127.726	Hoekverloopstuk voor schroefbare mondstukken, opschroefbaar 30°
	127.727	Hoekverloopstuk voor schroefbare mondstukken, opschroefbaar 45°
	141.375	Koppelverloopstuk M14 naar opsteekmondstuk Ø 21,3 mm
	113.412	Verwarmingselement voor WELDING PEN R en WELDING PEN S, 230 V / 1000 W

Het draaibare slangverloopstuk op de WELDING PEN maakt het werk makkelijker.



DIODE PID / S: Een sterk duo.

Met de digitaal aangestuurde DIODE PID kunt u op elk moment met de juiste temperatuur werken. Met de via een draaiknop bediende DIODE S komen eveneens perfecte lasnaden tot stand.



Gemakkelijk treklassen met de krachtige, lichte DIODE PID.

Handapparaat

DIODE PID / DIODE S



- Gebruik met blazer van het type MINOR, ROBUST of perslucht
- Elektronisch geregelde temperatuur, getoond op het scherm (DIODE PID)
- Elektronische beveiligd verwarmingselement
- Gekoelde beschermbuis
- Met blazer MINOR geschikt voor mobiele montagetoepassingen

Technische gegevens

Spanning	[V~]	230
Vermogen	[W]	1600
Temperatuur	[°C]	20 – 600
Afmetingen (l x Ø)	[mm]	265 x 57, handgreep Ø 40
Gewicht	[kg]	1,15 kg (inclusief 3 m kabel, 3 m luchtslang)
Conformiteitskenmerk	CE	
Beschermklasse II	□	

Artikelnummers

101.303	DIODE PID, voor opschuifbare mondstukken, inclusief Euro-stekker
101.281	DIODE S, voor opschuifbare mondstukken, inclusief Euro-stekker
101.304	DIODE PID, voor opschroefbare mondstukken, inclusief Euro-stekker
101.282	DIODE S, voor opschroefbare mondstukken, inclusief Euro-stekker

Overige uitvoeringen op aanvraag

Handapparaat en blazer

DIODE PID / DIODE S inclusief MINOR



Blazer MINOR en DIODE PID met opgeschroefd trekmondstuk

- Ideaal voor montagewerkzaamheden

Technische gegevens

Spanning	[V~]	230
Vermogen	[W]	1700
Temperatuur	[°C]	20 – 600
Afmetingen (l x Ø)	[mm]	265 x 57, handgreep Ø 40
Gewicht	[kg]	2,5 kg (inclusief 3 m kabel, 1,5 m luchtslang)
Conformiteitskenmerk	CE	
Beschermklasse II	□	

Artikelnummers

108.880	Diode PID met MINOR-blazer , voor schroefmondstukken, 1,5 m slang, 230V/1700W, inclusief Euro-stekker
101.441	Diode S met MINOR-blazer , voor opschuifmondstukken, 1,5 m slang, 230V/1700W, inclusief Euro-stekker

Overige uitvoeringen op aanvraag



Blazer MINOR als luchtvoorziening voor de DIODE PID.

MINOR: De mobiele luchtvoorziening:

Laat u niet op het verkeerde been zetten door de kleine afmetingen en het lage gewicht. Deze blazer levert voldoende lucht om kwaliteitswerk mogelijk te maken met de DIODE PID / DIODE S of met de LABOR S.

Toebehoren voor DIODE PID / DIODE S

Voor opschuifmondstuk

	100.303 Buismondstuk Ø 5 mm, voor uitvoeringen met opschuifbare mondstukken
	Snellaasmondstuk, opschuifbaar op buismondstuk Ø 5 mm
106.992	5,7 mm, profiel A
106.993	7 mm, profiel B
106.989	3 mm
106.990	4 mm
106.991	5 mm
156.470	5 mm gebogen
	106.996 Hechtmondstuk, opschuifbaar op buismondstuk Ø 5 mm
	143.833 Adapter voor schroefbare mondstukken
	100.296 Verwarmingselement voor DIODE PID, 230 V / 1550 W
	100.689 Verwarmingselement voor DIODE S, 230 V / 1550 W

Voor schroefmondstuk

	105.622 Buismondstuk Ø 5 mm, opschroefbaar
	106.988 hecht-trekmondstuk, opschroefbaar
	113.666 Trekmondstuk - rond, Ø 3 mm met hechtpit, opschroefbaar
	113.399 Trekmondstuk - rond, Ø 4 mm, met hechtpit, opschroefbaar
	113.876 Trekmondstuk - rond, Ø 3 mm met hechtpit
	113.874 Trekmondstuk - rond, Ø 4 mm, met hechtpit
	113.670 Trekmondstuk, driehoekvorm, met hechtpit, opschroefbaar, 5,7 mm
	113.877 Trekmondstuk, opschroefbaar 5,7 mm, profiel A
	106.986 Trekmondstuk, opschroefbaar 7 mm, profiel B
	106.987 Trekmondstuk 7 x 5,5 mm
	126.552 Trekmondstuk Ø 4 mm, opschroefbaar voor fluorplastics
	141.375 Koppelverloopstuk M14 naar opsteekmondstuk Ø 21,3 mm

Blazers

MINOR



- Licht en compact
- Krachtig
- Mobiele luchtvoorziening voor de handapparaten DIODE PID / DIODE S en LABOR S
- Ook ideaal voor mobiel gebruik

Technische gegevens

Spanning	[V~]	230
Vermogen	[W]	100
Luchtopbrengst (20°C)	[l/min]	400
Statische druk	[Pa]	4000 (40 mbar)
Uitblaasopening (uitwendig)	[mm]	14,5
Afmetingen (l x Ø)	[mm]	250 x 95, handgreep Ø 64
Gewicht	[kg]	1,15 (inclusief 3 m kabel)
Conformiteitskenmerk		CE
Beschermklasse II		

Artikelnummers

108.747 MINOR, 230 V / 100 W, inclusief Euro-stekker

Overige uitvoeringen op aanvraag

Meer in de nieuwe accessoirescatalogus op www.leister.com/accessories

LABOR S: Klein en handzaam.

Ontworpen voor het laboratorium, maar ook uitermate geschikt voor kleine ontoegankelijke laswerkzaamheden.



LABOR S gekoppeld met de MINOR als externe luchtvoorziening.

Handapparaat

LABOR S



- Instelling van de temperatuur door middel van draaiknop
- Zeer klein en licht apparaat
- Ideaal geschikt voor het lassen en hechten
- Luchtvoorziening met blazer ROBUST, MINOR (blz 27) of met perslucht

Technische gegevens

Spanning	[V~]	230
Vermogen	[W]	800 / 900
Temperatuur	[°C]	20 – 600
Afmetingen (l x Ø)	[mm]	180, handgreep Ø 32
Gewicht	[kg]	0,15 (zonder luchtslang, zonder kabel)
Conformiteitskenmerk		CE
Veiligheidskenmerk		⚡
Beschermklasse II		□

Artikelnummers

101.716	LABOR S met aansluitkast 230 V / 800 W, inclusief Euro-stekker, slanglengte 3 m
101.754	LABOR S met blazer MINOR 230 V / 900 W stekker, slanglengte 1.5 m

Overige uitvoeringen op aanvraag

Toebehoren bij LABOR S

	107.144	Buismondstuk Ø 5 mm, opschuifbaar
	106.992	snellasmondstuk, opschuifbaar op buismondstuk Ø 5 mm
	106.993	5,7 mm, profiel A
	106.989	7 mm, profiel B
	106.990	3 mm
	106.991	4 mm
	156.470	5 mm gebogen
	106.996	Hechtmondstuk, opschuifbaar op buismondstuk Ø 5 mm
	143.831	Adapter voor schroefmondstukken
	107.146	Soldeermondstuk Ø 2 mm
	107.151	Soldeermondstuk Ø 4 mm
	107.148	Verlengmondstuk Ø 3 x 1,5 mm, ovaal
	105.622	Buismondstuk Ø 5 mm, opschroefbaar
	106.988	hecht-trekmondstuk, opschroefbaar
	113.666	Trekmondstuk - rond, Ø 3 mm met hechtpit, opschroefbaar
	113.399	Trekmondstuk - rond, Ø 4 mm, met hechtpit, opschroefbaar
	113.876	Trekmondstuk - rond, Ø 3 mm
	113.874	Trekmondstuk - rond, Ø 4 mm
	113.670	Trekmondstuk, driehoekvorm, met hechtpit, opschroefbaar, 5,7 mm, profiel A
	113.877	Trekmondstuk, opschroefbaar 5,7 mm, profiel B
	106.986	Trekmondstuk, opschroefbaar 7 mm, profiel B
	106.987	Trekmondstuk 7 x 5,5 mm
	126.552	Trekmondstuk Ø 4 mm, opschroefbaar voor fluorplastics
	101.581	Verwarmingselement 230 V~ / 800 W
	101.643	Verwarmingselement 120 V~ / 600 W

Meer in de nieuwe accessoirescatalogus op

www.leister.com/accessories

Algemeen toebehoren

34 / 35





De nieuwe handvoegschaaf «Groovy» is ook perfect voor eindvoegen van vloeren.

Handapparaten

Algemene toebehoren

	106.974 Aandrukrol 80 mm (siliconen)		160.015 Kabelverlengsnoer 15 m PUR 5 x 2,5 mm2, met CEE 400V-stekker
	140.160 Aandrukrol 40 mm, met kogellager, enkele arm (siliconen)		159.239 Kabelverlengsnoer 15 m PUR 3 x 2,5 mm2, met EU-stekker 230V
	140.599 Extra rol 140.160		106.997 Stiftrees Ø 6 mm voor op een boormachine, voor voertuigreparaties
	140.161 Handaandrukrol 28 mm, met kogellager, enkele arm (siliconen)		116.798 Messingborstel
	140.598 Extra rol 140.161		142.647 Messingborstel Ø 3 mm
	106.976 Aandrukrol 28 mm (PTFE)		107.348 Afliegsteun voor TRIAC AT, TRIAC ST, ELECTRON ST
	106.972 Handaandrukrol, met kogellager (messing)		103.401 Afliegsteun voor HOT JET, LABOR S
	106.981 TIR Bandaandrukrol		137.855 Leister-snijmes met vier extra messen
	138.314 Lasnaadtester voor overlappnaden		138.902 Haakvormige messen voor LEISTER-mes (10 dozen van elk 10 stuk = 100 stuks)
	111.346 Randenschaaf met zeven extra messen, voor afdichtbanen		138.539 Trapeziumvormige messen voor LEISTER-mes (10 dozen van elk 10 stuk = 100 stuks)
	111.348 Extra messenset met tien messen		151.382 Kehlfix
	106.966 Handguts		153.009 Plastfix
	106.968 Extra mes voor Handguts		154.259 Schaafleket
	151.188 Randenschaaf voor T-stootnaden bij afdichtbanen		154.026 Contourschaaf
	152.676 Lasnaadsjablone		116.586 Koffer voor TRIAC AT, TRIAC ST, ELECTRON ST
	157.544 Universele schaar 260 mm met een speciale gekartelde snijkant		
	160.353 Kabelsnoerroller 25 m PUR 5 x 2,5 mm2, met 1 x CEE 400V en 2 x EU-contactdoos 230V		
	161.152 Kabelsnoerroller 25 m PUR 5 x 2,5 mm2, met 1 x CEE 400V en 2 x T23 CH-contactdoos 230V		
	161.207 Kabelsnoerroller 25 m PUR 5 x 2,5 mm2, met 1 x CEE 400V en 2 x Type E met aardingspencontact 230V		

Meer in de nieuwe accessoirescatalogus op www.leister.com/accessories



Lasdraden

Artikel		Profiel	Kleur	kg
Lasdraden PE				
104.283	Lasdraad HDPE	A	■	3
104.294	Lasdraad HDPE	A	□	3
104.284	Lasdraad HDPE	B	■	5
104.299	Lasdraad HDPE	B	□	5
106.650	Lasstrook HDPE	C	□	1
104.300	Lasdraad LDPE	A	■	3
161.612	Lasstrook HDPE	D	■	2
Lasdraden PP				
104.287	Lasdraad PP	A	■	3
104.301	Lasdraad PP	A	■	3
104.288	Lasdraad PP	B	■	5
126.356	Lasstrook PP	C	□	2
161.611	Lasdraad PP	D	■	2
Lasdraden PVC				
104.296	Lasdraad PVC-U (hard)	A	□	3
104.278	Lasdraad PVC-U (hard)	A	■	3
106.641	Lasdraad PVC-U (hard)	A	■	3
104.280	Lasdraad PVC-U (hard)	B	■	5
104.279	Lasdraad PVC-U (hard)	B	■	5
104.302	Lasdraad PVC-P (zacht)	A	□	3
Lasdraden ABS				
104.295	Lasdraad ABS	A	□	3
113.587	Lasdraad ABS	A	■	3
107.027	Lasstrook ABS	C	□	1

Profielmaten

Maten [mm]

Profiel A	Profiel B	Profiel C	Profiel D

Artikel		Profiel	Kleur	kg
Lasdraden diversen				
104.297	Lasdraad PA	A	■	3
104.298	Lasdraad PC	A	□	3
104.313	Lasdraad PC / ABS / ALPHA (Honda)	A	■	3
104.308	Lasdraad PUR	A	■	3
106.654	Lasstrook Xenoy	C	■	2
106.642	Lasdraad PPs, slecht ontbrandbaar	A	■	3
104.304	Lasdraad PVDF	A	□	3
104.303	Lasdraad POM	A	□	3
Testbundel				
107.036	Testbundel carrosserie-lasdraden, elk bestaande uit 37 cm lange profiel A-stukken, afzonderlijk van opschrift voorzien 6x HDPE, 6x PP, 6x PA, 6x PC, 6x ABS, 6x PCABS / ALPHA Honda, 6x PC / PBTP / Xenoy 			
107.037	Testbundel standaard, elk bestaande uit 37 cm lange profiel A-stukken, afzonderlijk van opschrift voorzien 5x PVC-U, 5x PVC-P, 5x PP, 5x ABS, 5x HDPE, 3x PC, 3x PA, 3x POM, 3x LDPE, 3x PC / ABS / ALPHA Honda, 3x PC / PBTP / Xenoy 			
107.040	Testbundel lasstrook 8x 2 mm, elk bestaande uit 37 cm lange stukken, afzonderlijk van opschrift voorzien 9x HDPE wit, 9x PP natuur, 9x ABS wit, 9x PC / PBTP / Xenoy grijs 			