



Rely on it.

ACCESSOIRES

Catalog



EXCELLENCE
IN ROOFING

RENOLIT ALKORPLAN

Hoekafwerking	04	INOX folieplaat	12
Universele kabeldoorvoer	04	Walkway	13
Bliksemafleiderclip	05	Staande naad profielen	14
Waterafvoeren en spuwvers	06	RENOLIT ALKORSOLAR bevestigingssysteem	15
Vloeibare folie	09	RENOLIT ALKORSOLAR toebehoren	16
Metaalfolieplaat	10	Lijmen	17
Geplooid dakrandprofielen uit metaalfolieplaat	11	Primers	18

RENOLIT ALKORTEC

Hoekafwerking	20	RENOLIT ALKORSOLAR bevestigingssysteem	24
Waterafvoeren en spuwvers	21	RENOLIT ALKORSOLAR toebehoren	25
Vloeibare folie	22	Lijmen	26
Metaalfolieplaat	23	Primers	27

RENOLIT ALKORTOP

Hoekafwerking	29	RENOLIT ALKORSOLAR bevestigingssysteem	32
Universele kabeldoorvoer	29	RENOLIT ALKORSOLAR toebehoren	33
Waterafvoeren en spuwvers	30	Lijmen	34
Metaalfolieplaat	31	Solventen	34

RENOLIT ALKORPLUS - ALGEMENE ACCESSOIRES

Lijmen	36	RENOLIT POLIQUID Detail - Vloeibare afdichting	44
Toebehoren lijmen	38	RENOLIT ALKORSOLAR toebehoren	46
Solventen	40	RENOLIT ALKORGREEN toebehoren	48
Scheidings- en beschermlagen	41	Algemene accessoires	49
Dampschermlagen	43		



Ontdek ons volledig assortiment op
WWW.RENOLIT.COM/ROOFING
of bestel je accessoires online!





RENOLIT ALKORPLAN
PVC accessoires

Geschikt voor
RENOLIT ALKORPLAN dakbanen en voor
ALKORDESIGN en ALKORBRIGHT

Hoekafwerking

Binnenhoek

Materiaal	Zacht PVC	
Hoek	90°	
Verwerking	Warme luchtglas (480°C à 500°C)	
Verpakkingseenheid	20 stuks/doos	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Wit (90300)	81060-001
	Lichtgrijs (71004)	81060-003
	Antraciet (79851)	81060-010
	Middengrijs (73321)	81060-014
	Kopergroen (60884)	81060-015
	Terracotta (82119)	81060-016

Buitenhoek

Materiaal	Zacht PVC	
Hoek	90°	
Verwerking	Warme luchtglas (480°C à 500°C)	
Verpakkingseenheid	20 stuks/doos	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Wit (90300)	81061-001
	Lichtgrijs (71004)	81061-003
	Antraciet (79851)	81061-010
	Middengrijs (73321)	81061-014
	Kopergroen (60884)	81061-015
	Terracotta (82119)	81061-016



Universele kabeldoorvoer

Universele kabeldoorvoer

Materiaal	Zacht PVC	
Hoogte	120 mm	
Diameter	13-49 mm	
Verwerking	Warme luchtglas (480°C à 500°C)	
Verpakkingseenheid	25 stuks/doos	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Lichtgrijs	81088-043



Bliksemafleiderclip

Bliksemafleiderclip

Materiaal	Zacht PVC, 1,5 mm dik
Afmetingen	100 mm x 100 mm
Verwerking	Warme luchtglas (480 °C à 500 °C)
Toepassing	Bevestigen van platte bliksemafleiders tot max. 25 mm x 5 mm
Verpakkingseenheid	50 stuks

ARTIKELNR.

81107-002



Waterafvoeren en spuwers

Verticale regenwaterafvoer & bladvanger (ø 80–200 mm)

Materiaal	Zacht PVC + PE bladvanger	
Lengte	235 mm	
Verwerking	Warme luchtglas (480°C à 500°C)	
Verpakkingseenheid	6 stuks/doos	
Diameter	Kleur	ARTIKELNR.
ø 80 mm	Lichtgrijs (71004)	81088-001
	Middengrijs (73321)	81088-026
	Antraciet (79851)	81088-058
ø 100 mm	Lichtgrijs (71004)	81088-002
	Middengrijs (73321)	81088-027
	Antraciet (79851)	81088-059
ø 125 mm	Lichtgrijs (71004)	81088-003
	Middengrijs (73321)	81088-028
	Antraciet (79851)	81088-060



Verticale regenwaterafvoer

Materiaal	Zacht PVC	
Lengte	240 mm	
Diameter	110 mm	
Verwerking	Warme luchtglas (480°C à 500°C)	
Verpakkingseenheid	25 stuks/doos	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Lichtgrijs	81088-038



Universele bladvanger

Materiaal	PE bladvanger	
Diameter	Universeel (ø 80 mm - 125 mm)	
Verpakkingseenheid	50 stuks/doos	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Zwart	81088-039




Horizontale dakdoorvoer (rechthoekig)

Materiaal	Zacht PVC	
Hoek	90°	
Inbouw lengte	425 mm	
Verwerking	Warme luchtglas (480°C à 500°C)	
Verpakkingseenheid	5 stuks/doos	
Afmetingen	Kleur	ARTIKELNR.
100 (B) x 65 mm (H)	Lichtgrijs	81088-040
100 (B) x 100 mm (H)	Lichtgrijs	81088-041



Horizontale dakdoorvoer (rechthoekig)


Materiaal	Zacht PVC	
Hoek	90°	
Inbouw lengte	345 mm	
Afmetingen	a1: 84 mm (B) x 90 mm (H) a2: 48 mm (B) x 56 mm (H)	
Verwerking	Warme luchtglas (480°C à 500°C)	
Verpakkingseenheid	10 stuks/doos	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Lichtgrijs	81088-042

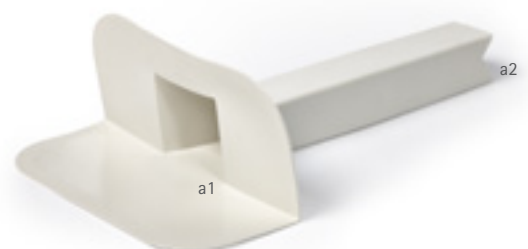

Waterafvoeren en spuwvers


Harde regenwater dakdoorvoer met PVC flens

Materiaal	Hard PVC doorvoer + zacht PVC flens			
Diameter	Ø 25 mm	Ø 75 mm	Ø 125 mm	Ø 225 mm
ronde doorvoer	Ø 32 mm	Ø 80 mm	Ø 140 mm	Ø 250 mm
	Ø 40 mm	Ø 90 mm	Ø 160 mm	Ø 280 mm
	Ø 50 mm	Ø 100 mm	Ø 180 mm	Ø 315 mm
	Ø 63 mm	Ø 110 mm	Ø 200 mm	
Lengte doorvoer	Diverse mogelijkheden van 250 mm tot 600 mm			
Kleur doorvoer	Grijs of zwart			
Kleur Flens	Lichtgrijs (71004)			
	Antraciet (79851)			
	Middengrijs (73321)			
	Terracotta (82119)			
	Kopergroen (60884)			
	Wit (90300)			
	Zilver (40100)			
	Koper (84040)			
Verwerking	Warme luchtglas (480°C à 500°C)			
Verpakkingseenheid	Per stuk			
	ARTIKELNR. OP AANVRAAG			

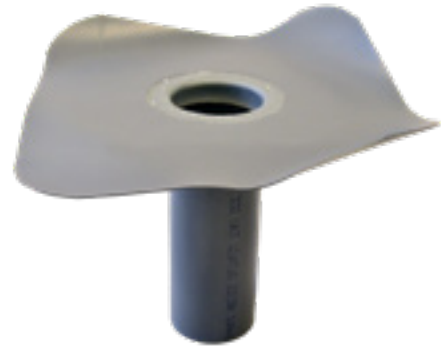

Harde horizontale dakdoorvoer met PVC flens


Materiaal	Hard PVC doorvoer + zacht PVC flens	
Afmetingen rechthoekige doorvoer	80 x 60 mm	125 x 125 mm
	100 x 60 mm	160 x 160 mm
	110 x 110 mm	
Lengte doorvoer	Diverse mogelijkheden van 250 mm tot 600 mm	
Hoek	45° / 90°	
Kleur doorvoer	Grijs of zwart	
Kleur Flens	Lichtgrijs (71004)	
	Antraciet (79851)	
	Middengrijs (73321)	
	Terracotta (82119)	
	Kopergroen (60884)	
	Wit (90300)	
	Zilver (40100)	
	Koper (84040)	
Verwerking	Warme luchtglas (480°C à 500°C)	
Verpakkingseenheid	Per stuk	
	ARTIKELNR. OP AANVRAAG	

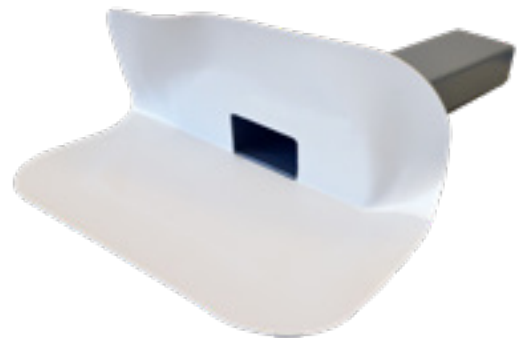

Waterafvoeren en spuwers

Plakplaat

Materiaal	Hard PVC	
Verwerking	Connectiestuk dakbaan en hard PVC buis	
Verpakkingseenheid	25 stuks/doos	
Diameter		ARTIKELNR.
ø 60 mm		81088-010
ø 75 mm		81088-012
ø 80 mm		81088-005
ø 100 mm		81088-006
ø 110 mm		81088-007
ø 125 mm		81088-008
ø 160 mm		81088-009
ø 200 mm		81088-014
ø 250 mm		81088-015

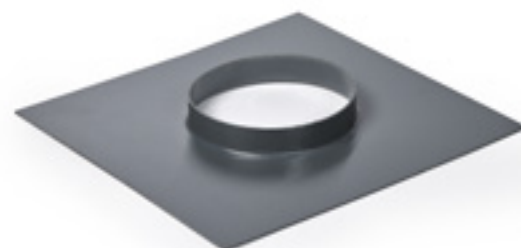

Verticale regenwaterafvoer & bladvanger

Materiaal	Polyamide 6 buis + PVC flens, PE Bladvanger	
Lengte	220 mm	
Verwerking	Warme luchtglas (480°C à 500°C)	
Verpakkingseenheid	Per stuk	
Diameter	Kleur	ARTIKELNR.
ø 100 mm	Lichtgrijs (71004)	81088-066
ø 125 mm	Lichtgrijs (71004)	81088-067



Uitbreidingselement voor waterafvoer

Materiaal	Polyamide 6 + Zacht PVC flens	
Lengte	350 mm	
Diameter	70-125 mm	
Verwerking	Warme luchtglas (480°C à 500°C)	
Verpakkingseenheid	Per stuk	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Lichtgrijs (71004)	81088-057



Vloeibare folie

Vloeibare PVC

Materiaal	Vloeibare PVC	
Verwerkingstemp.	5°C (vlampunt: -17°C)	
Verbruik	± 10 g/lm	
Toepassing	Afwerken van lasnaden, T-naden en hoeken voor RENOLIT ALKORPLAN afdichtingsmembranen	
Verpakkingseenheid	1 liter blik - 6 stuks/doos	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Wit (90300)	81038-030
	Lichtgrijs (71004)	81038-004
	Antraciet (79851)	81038-006
	Middengrijs (73321)	81038-024
	Kopergroen (60884)	81038-010
	Terracotta (82119)	81038-011

Toebehoren vloeibare PVC

Wordt verwerkt met **RENOLIT ALKORPLUS** 81145 (fles), 81245 (spuitmond);
hoofdstuk **RENOLIT ALKORPLUS**, p. 50




Metaalfolieplaat

Materiaal	Gegalvaniseerde metaalplaat met erop gelamineerde RENOLIT ALKORPLAN folie. Op de metaalplaat zit een beschermende coating.
Samenstelling	Dikte metaalplaat: 0,6 mm - Dikte dakfolie: 0,8 mm
Gewicht	5,8 kg/m ²
Verwerking	Lineaire kimfixatie, dakrandafwerking,...

Metaalfolieplaat 1 m x 2 m

Aantal/pallet	Kleur	ARTIKELNR.
10 stuks/pallet	Lichtgrijs (71004)	81170-003/0010
	Antraciet (79851)	81170-009/0010
	Middengrijs (73321)	81170-011/0010
	Terracotta (82119)	81170-010/0010
	Kopergroen (60884)	81170-012/0010
	Wit (90300) (*)	81179-701/0010
30 stuks/pallet	Zilver (40100) (*)	81179-702/0010
	Koper (84040) (*)	81179-703/0010
	Lichtgrijs (71004)	81170-003/0030
	Antraciet (79851)	81170-009/0030
	Middengrijs (73321)	81170-011/0030

(*) Dikte dakfolie: 1,4 mm

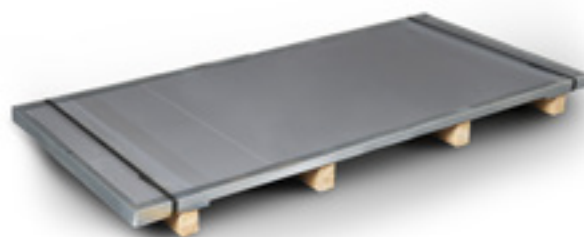

Metaalfolieplaat 1 m x 3 m

Aantal/pallet	Kleur	ARTIKELNR.
10 stuks/pallet	Middengrijs (73321)	81171-006/0010
30 stuks/pallet	Lichtgrijs (71004)	81171-003/0030
	Antraciet (79851)	81171-002/0030
	Middengrijs (73321)	81171-006/0030

Metaalfolieplaat op coil 1 m x 30 m

Aantal/pallet	Kleur	ARTIKELNR.
4 stuks/pallet	Lichtgrijs (71004)	81172-002
	Antraciet (79851)	81172-007

Metaalfolieplaat op coil 1,25 m x 30 m


Aantal/pallet	Kleur	ARTIKELNR.
4 stuks/pallet	Lichtgrijs (71004)	81172-014



Geplooide dakrandprofielen uit metaalfolieplaat


Lineair dakrandprofiel

Materiaal	Metaalfoliestrook voor het lineair bevestigen van het dakmembraan	
Lengte	2 m	
Afmetingen	10 x 40 x 10 mm	
Aantal/pallet	Kleur	ARTIKELNR.
20 stuks/pallet	Lichtgrijs (71004)	81170-004




Verticaal dakrandprofiel

Materiaal	Profiel voor verticale aansluiting dakmembraan	
Lengte	2 m	
Afmetingen	10 x 10 x 40 x 10 mm	
Aantal/pallet	Kleur	ARTIKELNR.
20 stuks/pallet	Lichtgrijs (71004)	81170-005



L-vormig dakrandprofiel

Materiaal	Profiel in L-vorm voor aansluiting dakmembraan	
Lengte	2 m	
Afmetingen	10 x 70 x 50 x 10 mm	
Aantal/pallet	Kleur	ARTIKELNR.
10 stuks/pallet	Lichtgrijs (71004)	81170-006

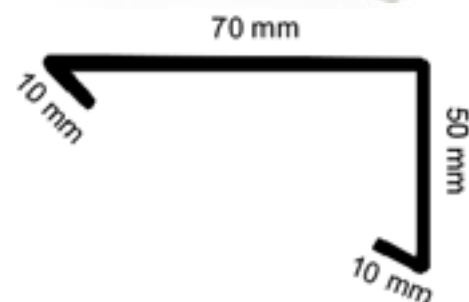

INOX folieplaat

Materiaal	Inox plaat met erop gelamineerde RENOLIT ALKORPLAN folie.
Samenstelling	Dikte inoxplaat: 0,6mm - Dikte dakfolie: 0,8 mm
Gewicht	5,8 kg/m ²
Verwerking	Lineaire kimfixatie, dakrandafwerking,...

Inox folieplaat 1 m x 2m


Aantal/pallet	Kleur	ARTIKELNR.
10 stuks/pallet	Lichtgrijs (71004)	81178-001/0010



Walkway

Walkway en beschermbaan

Materiaal	Homogene walkway op basis van zacht PVC met een special visgraat motief als anti-slip nerf. Compatibel met de RENOLIT ALKORPLAN dakbaan.		
Dikte	4 mm		
Breedte	76 cm		
Rollengte	15 lm		
Gewicht/rol	42 kg		
Toepassing	Speciaal ontwikkeld voor het afbakenen van onderhouds-, toegangs- en noodroutes. Geeft ook bescherming aan de onderliggende dakbaan.		
	Kleur		ARTIKELNR.
	Zink Geel (RAL 1018)		81114-002

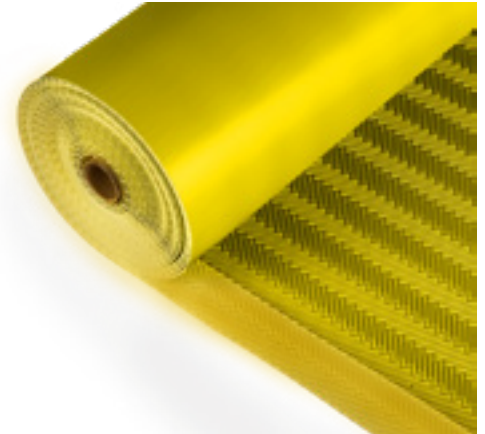

Markeringsstroken

Materiaal	Dakmembraan op basis van zacht PVC		
Dikte	1,2 mm		
Rollengte	25 lm		
Kleur	Rood (PL650)		
Toepassing	Speciaal ontwikkeld voor het afbakenen van specifieke (gevaar)zones op het dak		
Verwerking	De stroken worden door middel van warme lucht op de dakafdichting gelast		
Verpakkingseenheid	Per rol		
	Breedte	gewicht/rol	ARTIKELNR.
	1,05 m	42,90 kg	35176-182
	0,15 m	6,15 kg	35176-190



Staande naad profielen

RENOLIT ALKORDESIGN profiel Large

Materiaal	Zacht PVC	
Lengte	3 m	
Breedte (voet)	35 mm	
Hoogte	25 mm	
Verwerking	Warme luchtglas (480°C à 500°C)	
Toepassing	Geëxtrudeerd profiel voor imitatie staande naad	
Verpakkingseenheid	40 stuks/doos	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Lichtgrijs (71004)	81504-001
	Antraciet (79851)	81504-002
	Terracotta (82119)	81504-005
	Middengrijs (73321)	81504-004
	Kopergroen (60884)	81504-003
	Zilver (40100)	81504-701
	Koper (84040)	81504-009



RENOLIT ALKORDESIGN profiel X-Large

Materiaal	Zacht PVC	
Lengte	3 m	
Breedte (voet)	70 mm	
Hoogte	50 mm	
Verwerking	Warme luchtglas (480°C à 500°C)	
Toepassing	Geëxtrudeerd profiel voor imitatie staande naad	
Verpakkingseenheid	10 stuks/doos	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Lichtgrijs (71004)	81503-001
	Antraciet (79851)	81503-002
	Terracotta (82119)	81503-005
	Middengrijs (73321)	81503-004
	Kopergroen (60884)	81503-003




RENOLIT ALKORSOLAR bevestigingssysteem

RENOLIT ALKORSOLAR toebehoren voor het bevestigen van zonnepanelen op PVC-P daken of voor alternatieve toepassingen (afwerking met hout, metaal,...)

Flexibel PVC bevestigingsprofiel

Materiaal	Zacht PVC	
Lengte	3 m	
Dikte	3 mm	
Afmetingen	80 mm (B) x 33 mm (H)	
Verpakkingseenheid	15 stuks/doos	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Middengrijs (73321)	81600-002

Toebehoren voor het verwerken van het RENOLIT ALKORSOLAR systeem
RENOLIT ALKORPLUS Ombouwkit 81078-010: hoofdstuk RENOLIT ALKORPLUS, p. 47

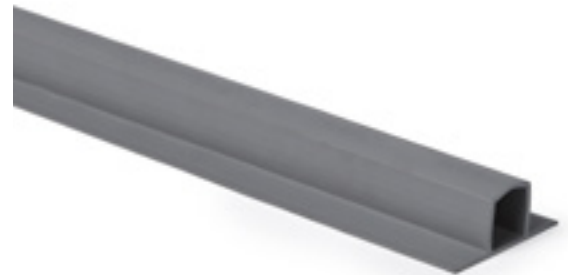

Aluminium insert

Materiaal	Aluminium EN AW 6060 T6	
Lengte	3 m	
Dikte	2 mm	
Afmetingen	20 mm (B) x 25 mm (H)	
Verpakkingseenheid	15 stuks/doos	
		ARTIKELNR.
		81601-004



RENOLIT ALKORSOLAR toebehoren

Multifunctioneel bevestigingsprofiel

Materiaal	Aluminium EN AW 6063 T66
Lengte	6 m
Afmetingen	40 mm (B) x 43 mm (W)
Verpakkingseenheid	Per stuk
	ARTIKELNR. 81631-002



Koppelstuk voor Multifunctioneel profiel

Materiaal	Aluminium EN AW 6060 T66
Lengte	300 mm
Afmetingen	22,3 mm (B) x 10 mm (H)
Toepassing	Tussenstuk voor het bevestigen van de multifunctionele profielen RENOLIT ALKORPLUS 81631
Verpakkingseenheid	50 stuks/doos
	ARTIKELNR. 81634-003



Klemstuk voor Multifunctioneel profiel

Materiaal	Aluminium EN AW 6060 T66
Lengte	50 mm
Toepassing	Klemstuk voor het bevestigen van de multifunctionele profielen RENOLIT ALKORPLUS 81631
Verpakkingseenheid	100 stuks
	ARTIKELNR. 81632-003



Zelfborende inox schroef

Materiaal	Inox A2 SW8
Lengte	25 mm
Diameter	6 mm
Verpakkingseenheid	500 stuks/doos
	ARTIKELNR. 81602-005



Lijmen

Contactlijm op basis van synthetisch rubber voor details

Materiaal	Nitrilbutadieenrubber (NBR)	
Verwerking	300 g/m ² (2 x 150 g/m ²) Aanbrengen met borstel of lijmspuitsysteem	
Verwerkingstemp.	5°C (vlampunt -17°C)	
Houdbaarheid	12 maanden (+5 tot +30°C.)	
Toepassing	Verkleven van naakte dakbanen: detailafwerking, opkanten	
Verpakkingseenheid	Kleur	ARTIKELNR.
6 x 1 liter/doos	Transparant	81040-004
10 liter blik	Transparant	81040-003

Toebehoren Contactlijm

RENOLIT ALKORPLUS Lijmspuitsysteem 81063-001: hoofdstuk RENOLIT ALKORPLUS, p. 39



Contactlijm op basis van synthetisch rubber voor dakvlak

Materiaal	Styreenbutadieenrubber	
Verwerking	300 g/m ² (2 x 150 g/m ²) Aanbrengen met borstel of lijmspuitsysteem	
Verwerkingstemp.	10°C (vlampunt -26°C)	
Houdbaarheid	12 maanden (+10 tot +30°C.)	
Toepassing	Het verkleven van polyester-gecacheerde dakbanen: dakvlak en opkanten	
Verpakkingseenheid	20 liter blik - per stuk	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Blauwgroen	81064-001

Toebehoren Contactlijm

RENOLIT ALKORPLUS Lijmspuitsysteem 81063-001 of 81063-003: hoofdstuk RENOLIT ALKORPLUS, p. 39



PUR-lijm voor dakvlak

Materiaal	Polyurethaan in vloeibare vorm	
Verwerking	300 g/m ²	
Verwerkingstemp.	+5°C (vlampunt -7°C)	
Houdbaarheid	12 maanden (+10 tot +25°C.)	
Toepassing	Het verkleven van polyester-gecacheerde dakbanen: dakvlak	
Verpakkingseenheid	6 liter blik - per stuk	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Transparant geel	81068-001

Toebehoren PUR-lijm

RENOLIT ALKORPLUS Lijmcar 81069: hoofdstuk RENOLIT ALKORPLUS, p. 39



Lijmen

DUALFIX lijm voor dakvlak en isolatie

Materiaal	Polyurethaan (PUR) in schuimvorm	
Verwerking	125 g/m ²	
Verwerkingstemp.	+5 tot +35°C	
Houdbaarheid	18 maanden, rechtopstaand (+10 tot +25°C)	
Toepassing	Verkleven van vliesgecacheerde dakmembranen en isolatieplaten: dakvlak	
Gewicht	13,4 kg (netto: 10,4 kg)	
Verpakkingseenheid	1 stalen houder onder druk	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Blauw	81065-200

Toebehoren RENOLIT Dualfix lijm

RENOLIT ALKORPLUS Dualfix gamma: hoofdstuk RENOLIT ALKORPLUS, p. 38



Primers

Synthetische Primer

Materiaal	Primer	
Verwerking	150 g/m ² op niet-poreuze ondergronden 300 g/m ² op poreuze ondergronden	
Verwerkingstemp.	5°C (vlampunt -26°C)	
Houdbaarheid	12 maanden (+10 tot +20°C)	
Product ranges	RENOLIT ALKORPLAN SK (PSA systeem)	
Toepassing	Voorbehandeling voor de ondergrond van daken waarop zelfklevende folie geïnstalleerd wordt	
Verpakkingseenheid	10 liter blik - per stuk	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Geel	81041-001





RENOLIT ALKORTEC
EVA/EBA accessoires

Geschikt voor
RENOLIT ALKORTEC
dakbanen

Hoekafwerking

Binnenhoek

Materiaal	Onversterkte EVA/EBA	
Hoek	90°	
Verwerking	Warme luchtglas (480°C à 500°C)	
Verpakkingseenheid	20 stuks/doos	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Leigrijs (79800)	81092-003
	Wit (91300)	81092-004
	Lichtgrijs (71100)	81092-005



Buitenhoek

Materiaal	Onversterkte EVA/EBA	
Hoek	90°	
Verwerking	Warme luchtglas (480°C à 500°C)	
Verpakkingseenheid	20 stuks/doos	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Leigrijs (79800)	81093-003
	Wit (91300)	81093-004
	Lichtgrijs (71100)	81093-005



Waterafvoeren en spuwers

Verticale regenwaterafvoer & bladvanger

Materiaal	Polyamide 6 buis + EVA/EBA flens, PE Bladvanger	
Lengte	220 mm	
Verwerking	Warme luchtglas (480°C à 500°C)	
Verpakkingseenheid	per stuk	
Diameter	Kleur	ARTIKELNR.
ø 100 mm	Leigrijs (79800)	81099-001
ø 125 mm	Leigrijs (79800)	81099-002



Uitbreidingselement voor waterafvoer

Materiaal	Polyamide 6 buis + EVA/EBA flens	
Lengte	350 mm	
Diameter	70 - 125 cm	
Verwerking	Warme luchtglas (480°C à 500°C), wordt gebruikt in combinatie met afvoeren 81099-001 en 002	
Verpakkingseenheid	per stuk	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Leigrijs (79800)	81099-003



Verticale regenwaterafvoer voor renovatie

Materiaal	Polyamide 6 buis + EVA/EBA flens, PE Bladvanger	
Lengte	420 mm	
Verwerking	Warme luchtglas (480°C à 500°C)	
Verpakkingseenheid	2 stuks/doos	
Diameter	Kleur	ARTIKELNR.
ø 80 mm	Leigrijs (79800)	81099-004
ø 100 mm	Leigrijs (79800)	81099-005



Spuwer (rechthoekig)

Materiaal	Hard kunststof afvoer + EVA/EBA flens	
Lengte	500 mm	
Afmetingen	300 mm (B) x 100 mm (H)	
Verwerking	Warme luchtglas (480°C à 500°C)	
Verpakkingseenheid	per stuk	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Leigrijs (79800)	81099-006



Vloeibare folie

Vloeibare EVA/EBA

Materiaal	Vloeibare EVA/EBA	
Verwerkingstemp.	5°C (vlampunt: -17°C)	
Houdbaarheid	12 maanden	
Verbruik	±10 g/lm	
Toepassing	Afwerken van lasnaden, T-naden en hoeken voor RENOLIT ALKORTEC afdichtingsmembranen	
Verpakkingseenheid	1 liter blik - 6 stuks/doos	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Leigrijs (79800)	81036-003
	Wit (91300)	81036-004

Toebehoren vloeibare EVA/EBA

Wordt verwerkt met **RENOLIT ALKORPLUS** 81145 (fles), 81245 (spuitmond):
hoofdstuk **RENOLIT ALKORPLUS**, p. 50



Metaalfolieplaat

Materiaal	Gegalvaniseerde metaalplaat met erop gelamineerde RENOLIT ALKORTEC folie. Op de metaalplaat zit een beschermende coating.
Samenstelling	Dikte metaalplaat: 0,6 mm - Dikte dakfolie: 0,8 mm
Gewicht	5,8 kg/m ²
Toepassing	Lineaire bevestigingen, randafwerking, kimfixatie, ...

Metaalfolieplaat 1 m x 2 m

Aantal/pallet	Kleur	ARTIKELNR.
10 stuks/pallet	Leigrijs (79800)	81193-007/0010
	Lichtgrijs (71100)	81193-008/0010
30 stuks/pallet	Leigrijs (79800)	81193-007/0030
	Wit (91300)	81193-002/0030



Metaalfolieplaten op coil 1 m x 30 m

Aantal/pallet	Kleur	ARTIKELNR.
4 stuks/pallet	Leigrijs (79800)	81193-006
4 stuks/pallet	Lichtgrijs (71100)	81193-009



RENOLIT ALKORSOLAR bevestigingssysteem

RENOLIT ALKORSOLAR toebehoren voor het bevestigen van zonnepanelen op EVA/EBA daken of voor alternatieve toepassingen (afwerking met hout, metaal,...)


Flexibel EVA/EBA bevestigingsprofiel

Materiaal	EVA/EBA	
Lengte	3 m	
Dikte	3 mm	
Afmetingen	80 mm (B) x 33 mm (H)	
Verpakkingseenheid	15 stuks/doos	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Wit (91300)	81590-002

Toebehoren voor het verwerken van het RENOLIT ALKORSOLAR systeem
RENOLIT ALKORPLUS Ombouwkit 81078-010: hoofdstuk RENOLIT ALKORPLUS, p. 47

Aluminium insert

Materiaal	Aluminium EN AW 6060 T6	
Lengte	3 m	
Dikte	2 mm	
Afmetingen	20 mm (B) x 25 mm (H)	
Verpakkingseenheid	15 stuks/doos	
		ARTIKELNR.
		81601-004

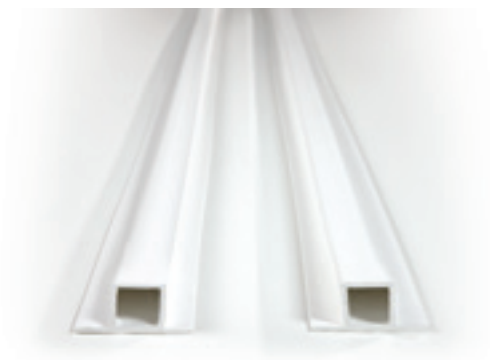

RENOLIT ALKORSOLAR toebehoren

Multifunctioneel bevestigingsprofiel

Materiaal	Aluminium EN AW 6063 T66
Lengte	6 m
Afmetingen	40 mm (B) x 43 mm (H)
Verpakkingseenheid	50 stuks/doos
	ARTIKELNR. 81631-002



Koppelstuk voor Multifunctioneel profiel

Materiaal	Aluminium EN AW 6060 T66
Lengte	300 mm
Afmetingen	22,3 mm (B) x 10 mm (H)
Toepassing	Tussenstuk voor het bevestigen van de multifunctionele profielen RENOLIT ALKORPLUS 81631
Verpakkingseenheid	50 stuks/doos
	ARTIKELNR. 81634-003



Klemstuk voor Multifunctioneel profiel

Materiaal	Aluminium EN AW 6060 T66
Lengte	50 mm
Toepassing	Klemstuk voor het bevestigen van de multifunctionele profielen RENOLIT ALKORPLUS 81631
Verpakkingseenheid	100 stuks
	ARTIKELNR. 81632-003



Zelfborende inox schroef

Materiaal	Inox A2 SW8
Lengte	25 mm
Diameter	6 mm
Verpakkingseenheid	500 stuks/doos
	ARTIKELNR. 81602-005



Lijmen

Contactlijm op basis van synthetisch rubber voor details

Materiaal	Nitrilbutadiëenrubber (NBR)	
Verwerking	300 g/m ² (2 x 150 g/m ²) Aanbrengen met borstel of lijmspuitsysteem	
Verwerkingstemperatuur	5°C (vlampunt -17°C)	
Houdbaarheid	12 maanden (+5 tot +30°C.)	
Toepassing	Verkleven van naakte dakbanen: detailafwerking, opkanten	
Verpakkingseenheid	Kleur	ARTIKELNR.
6 x 1 liter/doos	Transparant	81040-004
10 liter blik	Transparant	81040-003

Toebehoren Contactlijm

RENOLIT ALKORPLUS Lijmspuitsysteem 81063-001: hoofdstuk RENOLIT ALKORPLUS, p. 39



Contactlijm op basis van synthetisch rubber voor dakvlak

Materiaal	Styreenbutadiëenrubber	
Verwerking	300 g/m ² (2 x 150 g/m ²) Aanbrengen met borstel of lijmspuitsysteem	
Verwerkingstemperatuur	10°C (vlampunt - 26°C)	
Houdbaarheid	12 maanden (+10 tot +30°C.)	
Toepassing	Het verkleven van polyester-gecacheerde dakbanen: dakvlak en opkanten	
Verpakkingseenheid	20 liter blik - per stuk	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Blauwgroen	81064-001

Toebehoren Contactlijm

RENOLIT ALKORPLUS Lijmspuitsysteem 81063-001 of 81063-003: hoofdstuk RENOLIT ALKORPLUS, p. 39



PUR-lijm voor dakvlak

Materiaal	Polyurethaan in vloeibare vorm	
Verwerking	300 g/m ²	
Verwerkingstemperatuur	+5°C (vlampunt - 7°C)	
Houdbaarheid	12 maanden (+10 tot +25°C.)	
Toepassing	Het verkleven van polyester-gecacheerde dakbanen: dakvlak	
Verpakkingseenheid	6 liter blik - per stuk	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Transparant geel	81068-001

Toebehoren PUR-lijm

RENOLIT ALKORPLUS Lijmcar 81069: hoofdstuk RENOLIT ALKORPLUS, p. 39



Lijmen

DUALFIX lijm voor dakvlak en isolatie

Materiaal	Polyurethaan (PUR) in schuimvorm	
Verwerking	125 g/m ²	
Verwerkingstemperatuur	+5 tot +35°C	
Houdbaarheid	18 maanden, rechtopstaand (+10 tot +25°C)	
Toepassing	Verkleven van vliesgecacheerde dakmembranen en isolatieplaten: dakvlak	
Gewicht	13,4 kg (netto: 10,4 kg)	
Verpakkingseenheid	1 stalen houder onder druk	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Blauw	81065-200

Toebehoren RENOLIT Dualfix lijm

RENOLIT ALKORPLUS Dualfix gamma: hoofdstuk RENOLIT ALKORPLUS, p. 38



Primers

Synthetische Primer

Materiaal	Primer	
Verwerking	150 g/m ² op niet-poreuze ondergronden 300 g/m ² op poreuze ondergronden	
Verwerkingstemp.	5°C (vlampunt -26°C)	
Houdbaarheid	12 maanden (+10 tot +20°C)	
Product ranges	RENOLIT ALKORTEC SKGV (PSA systeem)	
Toepassing	Voorbehandeling voor de ondergrond van daken waarop zelfklevende folie geïnstalleerd wordt	
Verpakkingseenheid	10 liter blik - per stuk	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Geel	81041-001



Bitumeneuze Primer

Materiaal	Primer	
Verwerking	150 g/m ² op niet-poreuze ondergronden 300 g/m ² op poreuze ondergronden	
Verwerkingstemp.	+3 tot +27°C (vlampunt +35°C)	
Houdbaarheid	12 maanden (0 tot +35°C)	
Product ranges	RENOLIT ALKORTEC SK (butyl systeem)	
Toepassing	Voorbehandeling voor de ondergrond van daken waarop zelfklevende folie geïnstalleerd wordt	
Verpakkingseenheid	25 liter blik - per stuk	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Zwart	81141-001





RENOLIT ALKORTOP
TPO accessoires

Geschikt voor
RENOLIT ALKORTOP
dakbanen

Hoekafwerking

Binnenhoek

Materiaal	Onversterkte TPO	
Hoek	90°	
Verwerking	Warme luchtglas (380°C à 420°C)	
Verpakkingseenheid	25 stuks/doos	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Beige (91748)	81700-001

Buitenhoek

Materiaal	Onversterkte TPO	
Hoek	90°	
Verwerking	Warme luchtglas (380°C à 420°C)	
Verpakkingseenheid	25 stuks/doos	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Beige (91748)	81700-002



Universele kabeldoorvoer

Kabeldoorvoer

Materiaal	Onversterkte polypropyleen	
Hoogte	20 cm	
Diameter	10-20 mm	
Verwerking	Warme luchtglas (380°C à 420°C)	
Verpakkingseenheid	Per stuk	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Beige (91748)	81701-001



Waterafvoeren en spuwers

Verticale regenwaterafvoer voor renovatie & bladvanger

Materiaal	Polypropyleen + PE bladvanger + rubber afsluitring	
Lengte	33 cm	
Verwerking	Warme luchtglas (380°C à 420°C)	
Verpakkingseenheid	Per stuk	
Diameter	Kleur	ARTIKELNR.
ø 75 mm	Beige (91748)	81701-002
ø 90 mm	Beige (91748)	81701-003
ø 110 mm	Beige (91748)	81701-004
ø 125 mm	Beige (91748)	81701-005



Horizontale spuer

Materiaal	Polypropyleen	
Lengte	48 cm	
Verwerking	Warme luchtglas (380°C à 420°C)	
Verpakkingseenheid	Per stuk	
Diameter	Kleur	ARTIKELNR.
ø 75 mm	Beige (91748)	81701-006
ø 110 mm	Beige (91748)	81701-007



Noodoverloop

Materiaal	Polypropyleen	
Lengte	49 cm	
Afmetingen	100 (H) x 300 (B) mm	
Verwerking	Warme luchtglas (380°C à 420°C)	
Verpakkingseenheid	Per stuk	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Beige (91748)	81701-008



Metaalfolieplaat

Materiaal	Gegalvaniseerde metaalplaat met erop gelamineerde RENOLIT ALKORTOP folie. Op de metaalplaat zit een beschermende coating.
Samenstelling	Dikte metaalplaat: 0,6 mm - Dikte dakfolie: 0,8 mm
Gewicht	5,8 kg/m ²
Verwerking	Lineaire bevestigingen, randafwerking, kimfixatie,...

Metaalfolieplaat 1 m x 2 m


Aantal/pallet	Kleur	ARTIKELNR.
30 stuks/pallet	Beige (91748)	81700-003



Walkway

Walkway en beschermbaan

Materiaal	Homogene walkway op basis van TPO met een special visgraat motief als anti-slip nerf en gele markeringsstrepen op de rand als veiligheidssignalisatie. Compatibel met de RENOLIT ALKORTOP dakbaan.	
Dikte	4 mm	
Breedte	76 cm	
Rollengte	15 lm	
Gewicht/rol	42 kg	
Toepassing	Speciaal ontwikkeld voor het afbakenen van onderhouds-, toegangs- en noodroutes. Geeft ook bescherming aan de onderliggende dakbaan.	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Grijs	81115-001

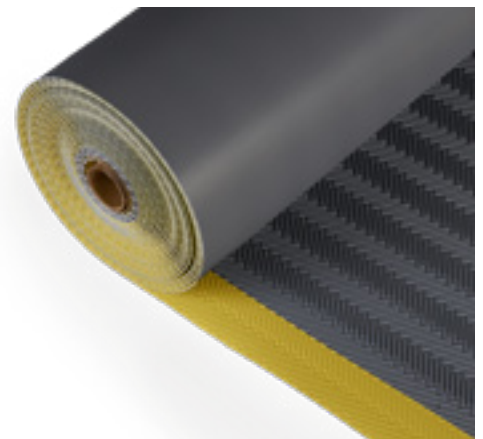


RENOLIT ALKORSOLAR bevestigingssysteem

RENOLIT ALKORSOLAR toebehoren voor het bevestigen van zonnepanelen op TPO daken of voor alternatieve toepassingen (afwerking met hout, metaal,...)

Flexibel TPO bevestigingsprofiel

Materiaal	Onversterkte TPO	
Lengte	3 m	
Dikte	3 mm	
Afmetingen	80 mm (B) x 33 mm (H)	
Verpakkingseenheid	6 stuks/doos	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Beige (91748)	81600-100

Toebehoren voor het verwerken van het RENOLIT ALKORSOLAR systeem
RENOLIT ALKORPLUS Ombouwkit 81078-010: hoofdstuk RENOLIT ALKORPLUS, p. 47

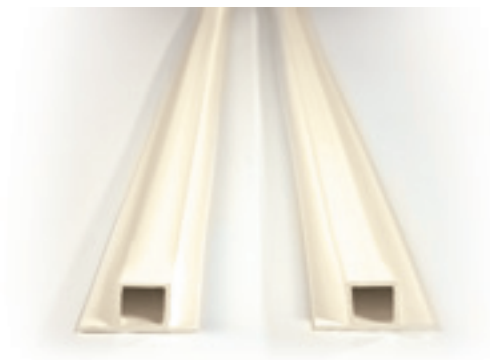

Aluminium insert

Materiaal	Aluminium EN AW 6060 T6	
Lengte	3 m	
Dikte	2 mm	
Afmetingen	20 mm (B) x 25 mm (H)	
Verpakkingseenheid	15 stuks/doos	
		ARTIKELNR.
		81601-004



RENOLIT ALKORSOLAR toebehoren

Multifunctioneel bevestigingsprofiel

Materiaal	Aluminium EN AW 6063 T66
Lengte	6 m
Afmetingen	40 mm (B) x 43 mm (W)
Verpakkingseenheid	Per stuk
	ARTIKELNR. 81631-002



Koppelstuk voor Multifunctioneel profiel

Materiaal	Aluminium EN AW 6060 T66
Lengte	300 mm
Afmetingen	22,3 mm (B) x 10 mm (H)
Toepassing	Tussenstuk voor het bevestigen van de multifunctionele profielen RENOLIT ALKORPLUS 81631
Verpakkingseenheid	50 stuks/doos
	ARTIKELNR. 81634-003



Klemstuk voor Multifunctioneel profiel

Materiaal	Aluminium EN AW 6060 T66
Lengte	50 mm
Toepassing	Klemstuk voor het bevestigen van de multifunctionele profielen RENOLIT ALKORPLUS 81631
Verpakkingseenheid	100 stuks
	ARTIKELNR. 81632-003



Zelfborende inox schroef

Materiaal	Inox A2 SW8
Lengte	25 mm
Diameter	6 mm
Verpakkingseenheid	500 stuks/doos
	ARTIKELNR. 81602-005



Lijmen

Contactlijm voor details

Materiaal	Op basis van synthetische rubber in organisch solvent	
Verwerking	300 g/m ²	
Verwerkingstemp.	15 tot 25°C (Vlampunt: -26°C)	
Houdbaarheid	12 maanden (+10 tot +20°C)	
Toepassing	Verkleven van naakte dakbanen, detailafwerking, opkanten, ...	
Verpakkingseenheid	10 liter blik - per stuk	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Geel	81701-010



Solventen

Reiniger

Materiaal	Butanon	
Verwerkingstemp.	5°C (Vlampunt: -2°C)	
Houdbaarheid	12 maanden (10 tot 30°C)	
Toepassing	Reinigen van de laszone, verwijderen van vlekken (bitumineuze producten, lijmresten, ...)	
Verpakkingseenheid	5 liter blik - per stuk	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Transparant	81701-009





RENOLIT ALKORPLUS
Algemene accessoires

Geschild voor
RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC en ALKORTOP dakbanen en voor
ALKORDESIGN, ALKORBRIGHT, ALKORGREEN en ALKORSOLAR

Lijmen

Contactlijm op basis van synthetisch rubber voor details

Materiaal	Nitrilbutadieenrubber (NBR)	
Verwerking	300 g/m ² (2 x 150 g/m ²) Aanbrengen met borstel of lijmspuitsysteem	
Verwerkingstemp.	5°C (vlampunt -17°C)	
Houdbaarheid	12 maanden (+5 tot +30°C.)	
Product ranges	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC	
Toepassing	Verkleven van naakte dakbanen: detailafwerking, opkanten	
Verpakkingseenheid	Kleur	ARTIKELNR.
6 x 1 liter/doos	Transparant	81040-004
10 liter blik	Transparant	81040-003

Toebehoren Contactlijm

RENOLIT ALKORPLUS Lijmspuitsysteem 81063-001: hoofdstuk RENOLIT ALKORPLUS, p. 39



Contactlijm op basis van synthetisch rubber voor dakvlak

Materiaal	Styreenbutadieenrubber	
Verwerking	300 g/m ² (2 x 150 g/m ²) Aanbrengen met borstel of lijmspuitsysteem	
Verwerkingstemp.	10°C (vlampunt - 26°C)	
Houdbaarheid	12 maanden (+10 tot +30°C.)	
Product ranges	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC	
Toepassing	Verkleven van polyester-gecacheerde dakbanen: dakvlak en opkanten	
Verpakkingseenheid	20 liter blik - per stuk	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Blauwgroen	81064-001

Toebehoren Contactlijm

RENOLIT ALKORPLUS Lijmspuitsysteem 81063-001 of 81063-003: hoofdstuk RENOLIT ALKORPLUS, p. 39



PUR-lijm voor dakvlak

Materiaal	Polyurethaan in vloeibare vorm	
Verwerking	300 g/m ²	
Verwerkingstemp.	+5°C (vlampunt ≤ 7°C)	
Houdbaarheid	12 maanden (+10 tot +25°C.)	
Product ranges	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC	
Toepassing	Het verkleven van polyester-gecacheerde dakbanen: dakvlak	
Verpakkingseenheid	6 liter blik - per stuk	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Transparant geel	81068-001

Toebehoren PUR-lijm

RENOLIT ALKORPLUS Lijmcar 81069: hoofdstuk RENOLIT ALKORPLUS, p. 39



Lijmen

DUALFIX lijm voor dakvlak en isolatie

Materiaal	Polyurethaan (PUR) in schuimvorm	
Verwerking	125 g/m ²	
Verwerkingstemp.	+5 tot +35°C	
Houdbaarheid	18 maanden, rechtopstaand (+10 tot +25°C)	
Product ranges	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC	
Toepassing	Verkleven van vliesgecacheerde dakmembranen en isolatieplaten: dakvlak	
Gewicht	13,4 kg (netto: 10,4 kg)	
Verpakkingseenheid	1 stalen houder onder druk	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Blauw	81065-200



Toebehoren lijm

Accessoires kit voor Dualfix lijm 81065

Materiaal	Spuitpistool met flexibele slang (5 m) en aansluitingen, 25 spuitmondjes	
Product ranges	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC	
Toepassing	Verspuiten van de lijm om vliesgecacheerde dakmembranen te verlijmen	
		ARTIKELNR.
	Accessoires kit	81065-201
	Zakje met 25 extra spuitmondjes	81065-202



Accessoires kit voor Dualfix lijm 81065

Materiaal	Verdeelslang en spuituit	
Product ranges	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC	
Toepassing	Aanbrengen van de lijm in rupsvorm voor het verlijmen van isolatieplaten	
Verpakkingseenheid	10 kits/verpakking	
		ARTIKELNR.
		81065-203



Cleaner kit voor Dualfix lijm 81065

Materiaal	Cleaner kit	
Product ranges	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC	
Toepassing	Reinigen spuitinstallatie voor het verlijmen van vliesgecacheerde dakmembranen en isolatieplaten	
Verpakkingseenheid	Per stuk	
		ARTIKELNR.
		81065-204



Cleaner voor Dualfix lijm 81065

Materiaal	Propaan-2-ol; isopropylalcohol Aceton	
Product ranges	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC	
Toepassing	Reinigen spuitinstallatie voor het verlijmen van vliesgecacheerde dakmembranen en isolatieplaten	
Verpakkingseenheid	Per 500 ml bus	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Kleurloos	81065-205



Toebehoren lijm

Lijmkar voor RENOLIT ALKORPLUS PUR lijm 81068

Materiaal	Aluminium
Product ranges	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC
Toepassing	Houder voor 5 bussen lijm voor het verlijmen van vliesgecacheerde folie
Lijmbereik	1 m
Verpakkingseenheid	Per stuk
	ARTIKELNR. 81069-001



Lijmspuitsysteem

Materiaal	Lijmspuitsysteem: drukketel + pistool + slangen (10 m)
Product ranges	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC
Toepassing	Spuitsysteem onder druk voor het verdelen van de lijmen RENOLIT ALKORPLUS 81040 en 81064 op ondergronden en dakmembranen
Verpakkingseenheid	Per stuk
	ARTIKELNR.
	Lijmspuitsysteem: drukketel + pistool + slangen (10 m) 81063-001
	Compressor, ketel 20 l met direct aangedreven 2 cilinder 81063-002
	Verlengstuk van 70 cm om op pistool aan te sluiten 81063-005
	Spuitspuit voor lijmspuitsysteem 81063-006
	Slangen voor drukpistool (10 m) 81063-007
	Luchtslang tussen compressor en drukvat (40m) 81063-003



Lijmspuitsysteem met membraampomp

Materiaal	Lijmspuitsysteem: membraampomp + pistool + slangen (10 m)
Product ranges	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC
Toepassing	Spuitsysteem voor het verdelen van de RENOLIT ALKORPLUS 81064 lijm op ondergronden
Verpakkingseenheid	Per stuk
	ARTIKELNR.
	Lijmspuitsysteem: membraampomp + wagentje + pistool + slangen (10 m) 81063-004



Solventen

Reiniger

Materiaal	Ethylacetaat	
Verwerkingstemp.	5°C (vlampunt: -4°C)	
Houdbaarheid	12 maanden	
Product ranges	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC	
Toepassing	Reinigen van de laszone, verwijderen van vlekken (bitumineuze producten, lijmresten, ...)	
Verpakkingseenheid	Kleur	ARTIKELNR.
1 liter blik (6 stuks/doos)	Transparant	81044-001
5 liter blik	Transparant	81044-002



Lasvloeistof / koudlasmiddel

Materiaal	Tetrahydrofuraan (THF)	
Verwerking	Aanbrengen met montageborstel (81345-001)	
Verbruik	25 g/lm	
Verwerkingstemp.	5°C (vlampunt: -21°C)	
Houdbaarheid	12 maanden	
Product ranges	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC	
Toepassing	Koudlasmiddel	
Verpakkingseenheid	1 liter blik - 6 stuks/doos	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Transparant	81025-001

Toebehoren lasvloeistof. Wordt verwerkt met RENOLIT ALKORPLUS 81145 (fles) en 81345 (montageborstel): hoofdstuk RENOLIT ALKORPLUS, p 50



Scheidings- en beschermlagen


Glasvlies

Materiaal	Glasvlies, 120 g/m ²	
Dikte	± 1,34 mm	
Lengte	100 m	
Breedte	2 m	
Product ranges	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP	
Toepassing	Scheidingslaag, beschermlaag brand	
Verpakkingseenheid	Per rol, verpakt in PE folie	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Wit	81001-001




Glasvliesweefsel

Materiaal	Glasvliesweefsel met polyurethaan coating	
Brandklasse	A2-s1,d0 (volgens rapport M060848 van LNE)	
Dikte	0,35 mm ± 0,01	
Lengte	50 lm	
Breedte	1 m	
Gewicht	450 g/m ² ± 5 g	
Product range	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP	
Verwerking	De beschermlaag wordt warm gelast op de dakafdichting	
Toepassing	Beschermlaag brand MO	
Verpakkingseenheid	Per rol	
	Kleur	ARTIKEL
	Grijs	84001-001

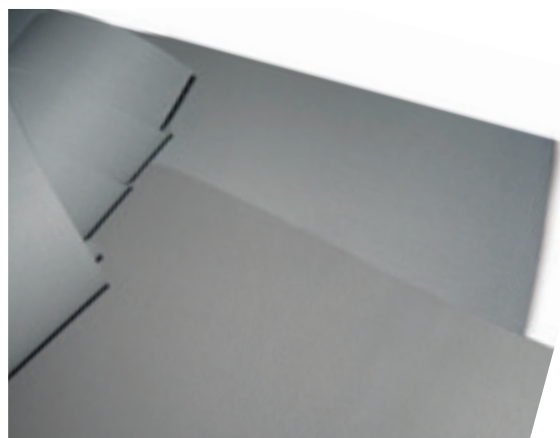

Polyestervlies 500 g

Materiaal	Vlies bestaande uit 70% polyester en 30% polypropyleen, 500 g/m ² (non woven, thermisch behandeld)	
Dikte	± 3,00 mm	
Lengte	50 m	
Breedte	2 m	
Gewicht	50 kg	
Product ranges	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP	
Toepassing	Scheidingslaag, beschermlaag, compressielaag	
Verpakkingseenheid	Per rol, verpakt in PE folie	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Grijs	81004-001

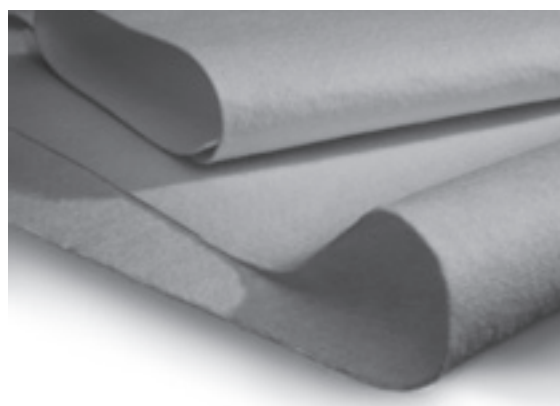

Polyestervlies 300 g

Materiaal	Synthetisch naaldvilt vlies, 300 g/m ² (korte vezel)	
Dikte	3,00 - 4,00 mm	
Lengte	75 m	
Breedte	2 m	
Gewicht	45 kg	
Product ranges	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP	
Toepassing	Scheidingslaag, beschermlaag, compressielaag	
Verpakkingseenheid	Per rol, verpakt in PE folie	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Lichtgroen	81005-001



Scheidings- en beschermlagen


Polyestervlies 180 g

Materiaal	Synthetisch naaldvilt vlies, 180 g/m ²	
Dikte	2,00 - 2,70 mm	
Lengte	100 m	
Breedte	2 m	
Gewicht	36 kg	
Product ranges	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP	
Toepassing	Scheidingslaag, beschermlaag	
Verpakkingseenheid	Per rol, verpakt in PE folie	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Lichtgroen	81008-001



PVC beschermlaag

Materiaal	RENOLIT ALKORPLUS beschermfolie uit PVC (0,6 mm) met aan de onderzijde een niet-geweven polyestervlies (200 g/m ²)	
Dikte	± 1,5 mm	
Lengte	20 m	
Breedte	2,05 m	
Gewicht	40 kg	
Product ranges	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP	
Toepassing	Beschermlaag bij warme daken, omkeerdaken en groendaken	
Verpakkingseenheid	Per rol	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Grijs (73321)	35121-003

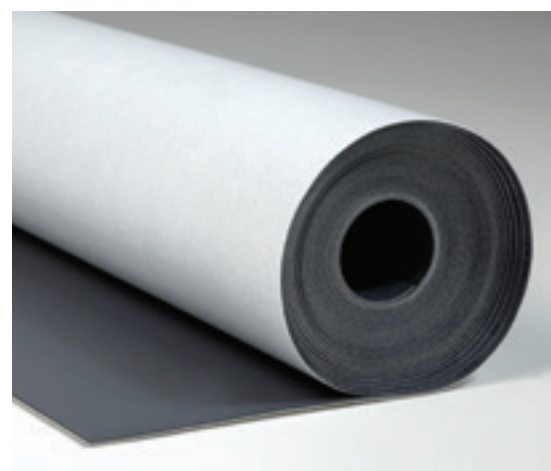

Dampschermlagen


Dampscherm

Materiaal	Geëxtrudeerde LDPE film			
Brandklasse	Brandklasse E volgens EN 13501-1			
Lengte	25 m			
μ-waarde	μ ≈ 440.000 - 450.000			
Kleur	Mat geel			
Product ranges	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP *			
Dikte	Gewicht	Breedte	Verpakkingseenheid	ARTIKELNR.
0,25 mm	36 kg/rol	6 m	21 rollen/pallet **	81010-001
0,40 mm	40 kg/rol	4 m	25 rollen/pallet ***	81010-002

* Voor RENOLIT ALKORTOP membranen is het gebruik van 0,40 mm dik dampscherm verplicht.

** Geleverd in 4 gevouwen - rol van 1,5m. *** Geleverd in 2 gevouwen - rol van 2m.

Toebehoren voor dampscherm. De overlappen van het dampscherm kunnen gekleefd worden met de dubbelzijdige kleeftband RENOLIT ALKORPLUS 81057, hoofdstuk RENOLIT ALKORPLUS: p 49

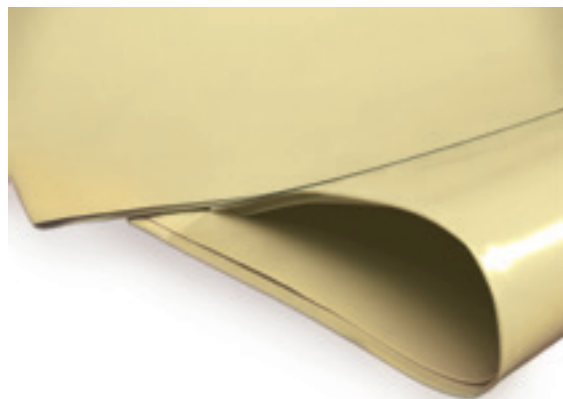


Dampscherm

Materiaal	Geëxtrudeerde LDPE film			
Brandklasse	Brandklasse F volgens EN 13501-1			
Lengte	25 m			
μ-waarde	μ ≈ 500.000 - 560.000			
Kleur	Blauw			
Product ranges	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP *			
Dikte	Gewicht	Breedte	Verpakkingseenheid	ARTIKELNR.
0,25 mm	36 kg/rol	6 m	21 rollen/pallet **	81012-001
0,40 mm	40 kg/rol	4 m	25 rollen/pallet ***	81012-002

* Voor RENOLIT ALKORTOP membranen is het gebruik van 0,40 mm dik dampscherm verplicht.


** Geleverd in 4 gevouwen - rol van 1,5m. *** Geleverd in 2 gevouwen - rol van 2m.

Toebehoren voor dampscherm. De overlappen van het dampscherm kunnen gekleefd worden met de dubbelzijdige kleeftband RENOLIT ALKORPLUS 81057, hoofdstuk RENOLIT ALKORPLUS: p 49

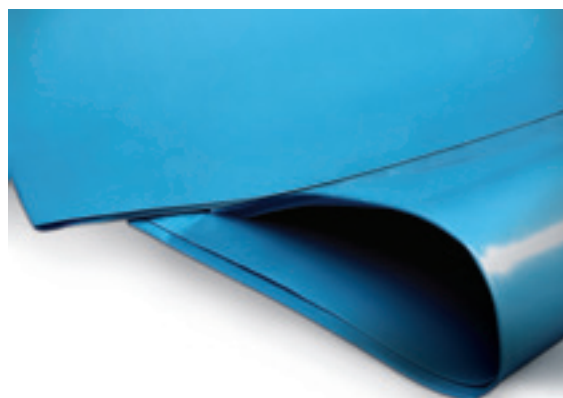

Zelfklevend dampscherm

Materiaal	Zelfklevend bitumineus dampscherm met een versterkte aluminium beschermfilm		
μ-waarde	1500 μ		
Dikte	1,2 mm		
Lengte	25 m		
Breedte	1 m		
Gewicht	30 kg		
Product ranges	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP		
Verpakkingseenheid	Per rol - 25 rollen/pallet.		
	Kleur	ARTIKELNR.	
	Zwart/alu	81002-001	

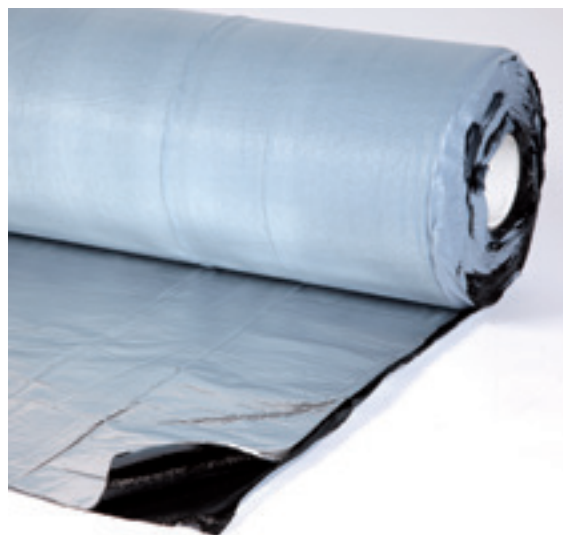

RENOLIT POLIQUID Detail – Vloeibare afdichting

RENOLIT POLIQUID Detail

Materiaal	PMMA-hars		
Verbruik	Min. 2,5 kg/m ² , minimum dikte 1,7 mm		
Houdbaarheid	12 maanden		
Uitharding	30 min. regenvast, 3 uur volledig uitgehard		
Product ranges	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC		
Toepassing	Afdichten van dakdetails, aansluitingen		
Verpakkingseenheid	Blik van 10 kg – per stuk		
	Kleur	ARTIKELNR.	
	Kiezelgrijs (RAL 7032)	81800-001	
Product	Temperatuur		
RENOLIT POLIQUID Detail	Lucht	Ondergrond	Materiaal
	-5°C tot +35°C	+3°C tot +50°C	+3°C tot +30°C

*De temperatuur van de ondergrond moet tijdens het aanbrengen en uitharden tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen.



Altijd te activeren met de RENOLIT POLIQUID katalysator.

RENOLIT POLIQUID Katalysator

Materiaal	Peroxide (poeder)		
Houdbaarheid	12 maanden		
Product ranges	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC		
Toepassing	Uitharder voor 81800-001 (RENOLIT POLIQUID PMMA-hars) en 81802-001 (RENOLIT POLIQUID Combi-primer)		
Verpakkingseenheid	Zakje van 100 g – per stuk		
		ARTIKELNR.	
		81801-001	



RENOLIT POLIQUID Combi-primer

Materiaal	Op PMMA basis		
Verbruik	0,4 kg – 0,8 kg/m ²		
Houdbaarheid	12 maanden		
Uitharding	30 min. regenvast		
Product ranges	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC		
Toepassing	Grondlaag voor hout en absorberende ondergronden		
Verpakkingseenheid	Blik van 5 kg – per stuk		
		ARTIKELNR.	
		81802-001	
Product	Temperatuur		
RENOLIT POLIQUID combi-primer	Lucht	Ondergrond	Materiaal
	-5°C tot +35°C	+3°C tot +50°C	+3°C tot +30°C

*De temperatuur van de ondergrond moet tijdens het aanbrengen en uitharden tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen.



Altijd te activeren met de RENOLIT POLIQUID katalysator.

RENOLIT POLIQUID Detail – Vloeibare afdichting

RENOLIT POLIQUID Vlies

Materiaal	Synthetisch PES-vlies, 110 g/m ²	
Rollengte	50 m	
Toepassing	Speciaal ontworpen synthetisch PES versterkingsvlies voor gebruik met RENOLIT POLIQUID Detail	
Verpakkingseenheid	Per rol	
	Breedte	ARTIKELNR.
	26 cm	81803-001
	70 cm	81803-002



RENOLIT POLIQUID ACCESSOIRES

Materiaal	Mengemmer van 5,6 l met afsluitdeksel	
	Verpakkingseenheid	ARTIKELNR.
	Per stuk	81804-001
Materiaal	Verfrol van 10 cm breed	
	Verpakkingseenheid	ARTIKELNR.
	10 stuks	81804-002
Materiaal	Verfrolhouder van 10 cm breed	
	Verpakkingseenheid	ARTIKELNR.
	Per stuk	81804-003
Materiaal	Tape	
Breedte	10 cm	
Lengte	50 m	
	Verpakkingseenheid	ARTIKELNR.
	Per rol	81804-004



RENOLIT ALKORSOLAR toebehoren

Aluminium insert

Materiaal	Aluminium EN AW 6060 T6
Lengte	3 m
Dikte	2 mm
Afmetingen	20 mm (B) x 25 mm (H)
Product ranges	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC
Verpakkingseenheid	15 stuks/doos
	ARTIKELNR. 81601-004



Multifunctioneel bevestigingsprofiel

Materiaal	Aluminium EN AW 6063 T66
Lengte	6 m
Afmetingen	40 mm (B) x 43 mm (H)
Product ranges	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC
Verpakkingseenheid	Per stuk
	ARTIKELNR. 81631-002



Koppelstuk voor Multifunctioneel profiel

Materiaal	Aluminium EN AW 6060 T66
Lengte	300 mm
Afmetingen	22,3 mm (B) x 10 mm (H)
Product ranges	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC
Toepassing	Tussenstuk voor het bevestigen van 2 multifunctionele profielen RENOLIT ALKORPLUS 81631
Verpakkingseenheid	50 stuks/doos
	ARTIKELNR. 81634-003



Klemstuk voor Multifunctioneel profiel

Materiaal	Aluminium EN AW 6060 T66
Afmetingen	50 x 30 x 5 mm
Product ranges	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC
Toepassing	Klemstuk voor het bevestigen van de multifunctionele profielen RENOLIT ALKORPLUS 81631
Verpakkingseenheid	100 stuks
	ARTIKELNR. 81632-003



RENOLIT ALKORSOLAR toebehoren

Zelfborende inox schroef

Materiaal	Inox A2 SW8
Lengte	25 mm
Diameter	6 mm
Product ranges	RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC
Verpakkingseenheid	500 stuks/doos
	ARTIKELNR. 81602-005

Ombouwkit lasautomaat voor ALKORSOLAR profielen

Verpakkingseenheid	1 set per doos
	ARTIKELNR. 81078-010



RENOLIT ALKORGREEN toebehoren


Glijdingslaag

Materiaal	3-lagige damp-open folie, 2 x PP spinvezels	
Lengte	50 m	
Breedte	1,50 m	
Gewicht	120 g/m ² - 13,5 kg/rol	
Toepassing	Biedt extra bescherming aan onderliggende lagen bij het RENOLIT ALKORGREEN groendaksysteem	
Verpakkingseenheid	Per rol	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Grijs/wit	81014-001



Filter- en drainagelaag

Materiaal	Kunststof noppenplaat met polypropyleen filterdoek	
Lengte	20 m	
Breedte	Noppenplaat: 2 m - Filterdoek: 2,2 m	
Gewicht	0,720 kg/m ² - 28,80 kg/rol	
Toepassing	Filter- en drainagelaag in het RENOLIT ALKORGREEN groendaksysteem	
Verpakkingseenheid	Per rol	
		ARTIKELNR.
		81015-002

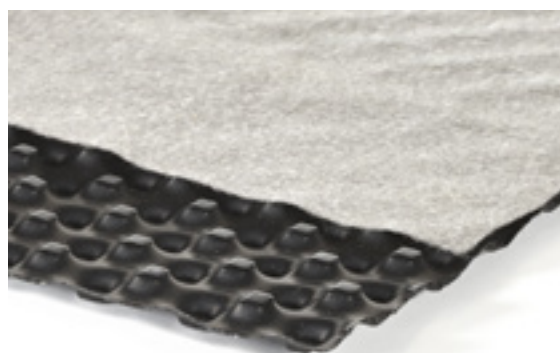

Waterretentielaag

Materiaal	Minerale wol (waterabsorptiecapaciteit van ± 19 l/m ²)	
Lengte	9 m	
Breedte	1 m	
Dikte	25 mm	
Gewicht	15,75 kg/rol	
Toepassing	Garandeert een waterreserve voor planten bij het RENOLIT ALKORGREEN groendaksysteem	
Verpakkingseenheid	Per rol	
		ARTIKELNR.
		81016-001



Substraat

Materiaal	Mineraal/organisch substraat voor extensieve groendaken	
Volumemassa geleverd	0,95 t/m ³	
Verpakkingseenheid		ARTIKELNR.
Zak (25 kg)	Op bestelling	81017-001
Big Bag (1000 kg)	Op bestelling	81017-002



Algemene accessoires

Dubbelzijdige afdichtingsband

Materiaal	Dubbelzijdige butylkleefband
Lengte	25 m
Breedte	1,5 cm
Gewicht	0,100 kg
Toepassing	Water- en dampdicht verkleven van overlappingsen van damp scherm
Verpakkingseenheid	16 stuks/doos
	ARTIKELNR. 81057-003



Winddichtingsband

Materiaal	Compressieband
Verwerkingstemp.	5°C
Lengte	5 m
Breedte	1,5 cm
Gewicht	0,04 kg
Toepassing	Winddichte aansluiting van dakrandprofielen
Verpakkingseenheid	20 stuks/doos
	ARTIKELNR. 81058-001



Bevestigingsbar

Materiaal	Gegalvaniseerd staal
Lengte	2,25 m
Dikte	5 mm
Toepassing	Lineaire bevestiging van RENOLIT dakbanen
Verpakkingseenheid	10 stuks
	ARTIKELNR. 81103-001



Algemene accessoires

Verwerking vloeibare folie

Materiaal	Fles zonder spuitmond	
Verpakkingseenheid		ARTIKELNR.
	10 stuks	81145-001
Materiaal	Aparte spuitmond	
Verpakkingseenheid		ARTIKELNR.
	50 stuks	81245-001
Materiaal	Montageborstel	
Verpakkingseenheid		ARTIKELNR.
	1 stuk	81345-001
Materiaal	PE kit	
	Kit: 5 flesjes + 20 spuitmondjes	81445-001
	Kit: 5 flesjes + 5 spuitmondjes	81445-002



Aandrukrol

Materiaal	Silicone	
Breedte	40 mm	
Verpakkingseenheid	Per stuk	
		ARTIKELNR.
		81072-004



Aandrukrol

Materiaal	Messing	
Breedte	6 mm	
Verpakkingseenheid	Per stuk	
		ARTIKELNR.
		81072-005



Testnaald

Materiaal	Testnaald	
Toepassing	Controle lasnaden	
Verpakkingseenheid	Per stuk	
		ARTIKELNR.
		81072-019



Universele bladvanger

Materiaal	PE bladvanger	
Diameter	Universeel (80 mm - 125 mm)	
Verpakkingseenheid	50 stuks/doos	
	Kleur	ARTIKELNR.
	Zwart	81088-039



De informatie in dit commercieel document wordt naar eer en geweten gegeven. Ze berust op de huidige algemeen aanvaarde stand van de techniek. Deze informatie ontslaat de gebruiker geenszins van zijn plicht om bestaande voorschriften, octrooien, wettelijke of lokale regels, technische goedkeuringen of de algemeen aanvaarde regels van het vakmanschap te respecteren. De koper is als enige verantwoordelijk voor het correct informeren van de eindgebruiker van dit product. Aangezien niet met alle concrete omstandigheden en detailproblemen rekening gehouden kan worden, is het in dergelijke gevallen noodzakelijk contact op te nemen met de technische dienst van RENOLIT Belgium N.V., die u op basis van de verstrekte informatie en de beschikbare kennis, met raad zal bijstaan. Onze technische dienst kan niet aansprakelijk gesteld worden noch voor het concept, noch voor de uitvoering van de werken. Het eventueel negeren van reglementering of voorschriften kan geen verantwoordelijkheid van RENOLIT Belgium N.V. met zich meebrengen. Onze kleuren voldoen qua UV-bestendigheid aan de EOTA normen maar blijven onderhevig aan de normale evolutie in de tijd. Bij gedeeltelijk herstel van een dakafdichting gedurende de garantieperiode wordt geen rekening gehouden met esthetische overwegingen. Wijzigingen voorbehouden.

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING



RENOLIT Belgium N.V - Verkoop - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 OUDENAARDE - België
T B +32 55 33 98 24 - T Ndl +32 55 33 98 31 - F +32 55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com

Rely on it.