


Datasheet

Multivent dakdoorvoer

Multivent passage de toiture

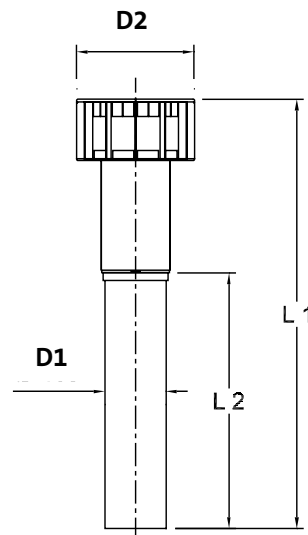

	D1	D2	L1	L2
131/750	131	250	830	480
131/900	131	250	980	480
166/1100	166	320	1095	725
166/1300	166	320	1298	730

TECHNISCHE GEGEVENS

- Toepassing verluchting van (vochtige) ruimten natuurlijke & mechanische ventilatie
- Materiaal PP (geluid absorberend & recycleerbaar)
- Diameter \varnothing 131 (125 inw.) of \varnothing 166 (160 inw.)
- Debiet \varnothing 131: 270m³/h bij 5m/sec
 \varnothing 166: 400m³/h bij 5m/sec
- Weerstand <1Pa bij 225m³/h
- Luchtdoorlaat \varnothing 131: 0.0127m² NEN2686
 \varnothing 166: 0.020m² NEN2686
- Certificaten vergelijkbaar met TNO-rapport-B91-0631 (\varnothing 131)
- Lengte \varnothing 131/750 750mm, 350mm bovendaks
 \varnothing 131/900 900mm, 500mm bovendaks
 \varnothing 166/1100 1100mm, 370mm bovendaks
 \varnothing 166/1300 1300mm, 570mm bovendaks
- Kap trekbevorderend - condens afvoerend bovendaks
- Kleur zwart, terracotta of natuurrood
- Dakhelling plat dak / hellend dak tot 55°
131/900 vanaf dakhelling >37°
- Accessoires losse schaal en pijpbeugel inclusief

ARTIKELNUMMER

- 189348 Multivent \varnothing 131/750
- 189131 Multivent \varnothing 131/900
- 189311 Multivent \varnothing 166/1100
- 189307 Multivent \varnothing 166/1300

WATER- & LUCHTDICHT BOUWEN

- De Universele Ubiflex pan biedt de oplossing voor alle gangbare dakhellingen van 15°-55°.
- Met de WaterpRoof plakplaat maakt u eenvoudig een 100% waterdichte aansluiting op platte daken.
- De dakdoorvoer aansluitingen vormen een luchtdichte afsluiting voor dak- en muurdoorvoeren.

DONNEES TECHNIQUES

- Application ventilation des pièces (humides) ventilation naturelle & mécanique
- Matière PP (absorbe brut & recyclable)
- Diamètre \varnothing 131 (125 int.) ou \varnothing 166 (160 int.)
- Débit \varnothing 131: 270m³/h à 5m/sec
 \varnothing 166: 400m³/h à 5m/sec
- Résistance <1Pa à 225m³/h
- Passage d'air \varnothing 131: 0.0127m² NEN2686
 \varnothing 166: 0.020m² NEN2686
- Certificats comparable à TNO-rapport-B91-0631 (\varnothing 131)
- Longueur \varnothing 131/750 750mm, 350mm sur toiture
 \varnothing 131/900 900mm, 500mm sur toiture
 \varnothing 166/1100 1100mm, 370mm sur toiture
 \varnothing 166/1300 1300mm, 570mm sur toiture
- Chapeau tirant - évacuation du condensat sur toiture
- Couleur noir, terre cuite ou rouge
- Pente toit plat / en pente jusqu'à 55°
131/900 à partir d'une pente >37°
- Accessoires genouillère et collier inclus

NUMERO D'ARTICLE

- 189348 Multivent \varnothing 131/750
- 189131 Multivent \varnothing 131/900
- 189311 Multivent \varnothing 166/1100
- 189307 Multivent \varnothing 166/1300

ETANCHEITE A L'AIR & A L'EAU

- Le solin universel Ubiflex offre la solution pour tout les angles d'inclinaison entre 15°-55°.
- La plaque adhésive WaterpRoof est une plaque adhésive pour colmater les passages dans les toitures plates avec 100% d'étanche.
- Le manchon étanche permettant de garantir une étanchéité à l'air, autour d'un passage de toiture et d'un passage mural.

Jan Samijnstraat 9 / 9050 Gentbrugge

T +32 9 237 11 00 / F +32 9 237 11 29 / E-mail: info.bouw@ubbink.be

www.ubbink.be