

VMZ Overlappingsprofiel

VMZINC® verenigt al haar troeven in een budgetvriendelijk gevelpaneel.




vanaf
95 €
de volle m²
geplaatst*

**Klassiek of hedendaags,
zink van VMZINC gaat voor een
duurzaam en uniek karakter.**

- Waterdichte en duurzame bescherming
- Moswerend en onderhoudsvriendelijk
- Lichte draagstructuur met lichte bekleding
- Combineerbaar met alle isolatiesoorten
- Esthetisch met andere bouwmaterialen
- Detailafwerkingen in VMZINC met VMZ Unicprofile facade
- Unieke prijs-kwaliteitverhouding
- Ongevoelig voor veroudering

* Adviesprijs exclusief draagstructuur, isolatie, membraan, randafwerkingen en BTW. – Januari 2018

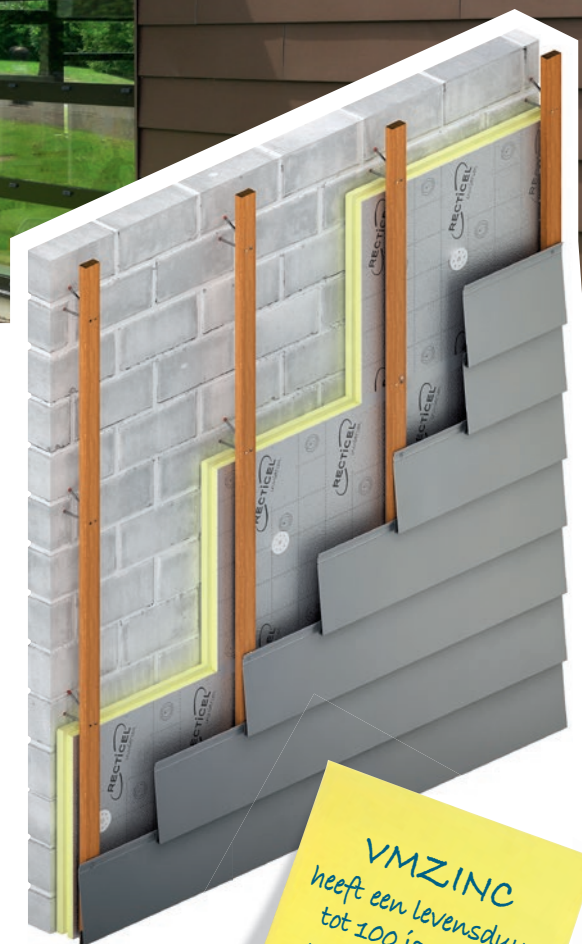

VMZINC
heeft een levensduur
tot 100 jaar en is
vervolgens 100%
recycleerbaar.

VMZ Overlappingsprofiel

Voor renovatie of nieuwbouw zijn zowel isoleren als duurzaam beschermen een economische en ecologische noodzaak!



1 Een goed geïsoleerde voorzetgevel voor een optimaal wooncomfort.

Voor renovatie en nieuwbouw is het aanbrengen van een lichte, goed geïsoleerde voorzetgevel een economisch en ecologisch alternatief voor de meer klassieke gevels in baksteen. Tussen draagmuur en voorzetgevel zal de isolatiekeuze bepaald worden door de beschikbare ruimte en de gewenste isolatieprestatie. Met als gevolg dat het warmteaccumulerende vermogen van de binnenmuur optimaal wordt benut: de muur koelt minder snel af in de winter, blijft langer koel in de zomer en het wooncomfort stijgt. Goed isoleren verhoogt ook het geluidcomfort.

2 Een dampdoorlatend membraan voor een perfect vochtbeheer.

Afhankelijk van het type isolatie is een extra bescherming noodzakelijk. Door het aanbrengen van het waterdichte dampdoorlatende VMZINC Membrane kan het eventueel aanwezige vocht perfect worden beheerd en afgevoerd. Isolatie presteert immers alleen optimaal wanneer deze perfect droog is. Het VMZINC Membrane en een doordachte ventilatie zullen hiertoe extra bijdragen.

3 Een VMZINC-gevelbekleding om uw investering duurzaam te beschermen.

Het VMZ Overlappingsprofiel is gemaakt uit zink van 0,7 mm dikte en weegt gemiddeld slechts 7,6 kg/m² waardoor er geen zware draagconstructie nodig is en waardoor overbelasting van de bestaande muur wordt beperkt. Zink is een natuurlijk materiaal met unieke eigenschappen. De UV-bestendige zinken gevelbekleding is duurzaam, niet poreus en dus perfect waterdicht, brandwerend, en ongevoelig voor vorst. Het VMZINC-materiaal biedt een blijvende esthetische waarde omdat het daarenboven ook nog moswerend is en quasi geen onderhoud vergt.

Meer over
energie-
premies:
www.energiesparen.be

Omschrijving	Profiel diepte	Lengte	Breedte	Oppervlakte	Dikte	Gewicht
VMZ Overlappingsprofiel	13 mm	3000 mm	200 mm	0,6 m ²	0,7 mm	7,6 kg/m ²
VMZ Overlappingsprofiel	20 mm	3000 mm	200 mm	0,6 m ²	0,7 mm	7,6 kg/m ²
VMZINC Membraan	-	50 m	1,5 m	75 m ²	175 µm	60 g/m ²

Creatief bouwen met het VMZ Overlappingsprofiel is smaakvol combineren van materialen, patronen en tinten!


VMZINC roest niet en beschermt zichzelf continu door het aanmaken van een natuurlijke patina.



VMZINC is verkrijgbaar in een palet van natuurlijke tinten. De aparte structuur en patina van het materiaal nodigen uit tot combinatie met andere bouwmaterialen zoals natuursteen, gevelstenen, crepi, hout, glas etc. Door het samenspel van vormen, patronen en tinten krijgt de gevel een klassevolle esthetische meerwaarde. Met VMZINC kan u alle stijlen aan, van traditioneel tot uiterst eigentijds.

VMZINC is een non-ferro metaal dat onderhevig is aan krimp en uitzet. Naargelang de oriëntatie van het gebouw, zal VMZINC zich aan de zon- of schaduwzijden anders gedragen. Dit kan leiden tot lichte golvingen. De elasticiteit van het product onderlijnt het organische en natuurlijke karakter van VMZINC. Deze natuurlijke kant van VMZINC is ook de reden waardoor er lichte verschillen kunnen bestaan in de aspecten. De geprepatineerde aspecten QUARTZ-ZINC en ANTHRA-ZINC en het geëtsd zink AZENGAR zijn niet geverfd of gelakt. Voor de tinten van het PIGMENTO gamma wordt beroep gedaan op minerale pigmenten. Indien een volledige overeenkomst van de tint wordt gewenst, is een éénmalige bestelling per project aangewezen.

De horizontale uitlijning van VMZ Overlappingsprofiel zorgt voor een klassiek en tijdloos patroon.

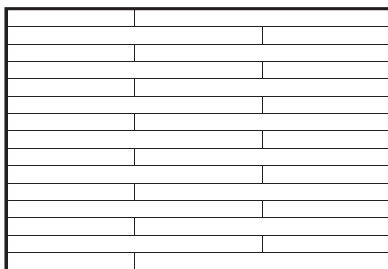

VMZ Overlappingsprofiel is beschikbaar in de volgende oppervlakteaspecten:



*RAL referentie die het dichtst aanleunt bij het oppervlakteaspect van nieuw zink van VMZINC.

VMZ Overlappingsprofiel

Een kwalitatieve VMZINC®-gevel wordt geplaatst door deskundige zinkinstallateurs.

Deskundige VMZINC-installateurs zijn vakmensen die een sterke en betrouwbare reputatie genieten. Door tal van succesvol uitgevoerde projecten hebben zij hun ervaring opgebouwd. En door het regelmatig volgen van opleidingen wordt hun deskundigheid in bestaande en nieuwe VMZINC-technieken steeds verder geoptimaliseerd.

Kiezen voor een VMZINC-gevel is investeren op lange termijn. De lange levensduur van VMZINC en een optimaal uitgevoerde plaatsing zorgen zo voor een zorgeloze, betrouwbare en duurzame bescherming.

De VMZINC®-productiesites zijn ISO 9001 gecertificeerd voor hun systemen op het vlak van kwaliteitscontrole.



De VMZINC®-productiesites zijn ISO 14001 gecertificeerd voor hun systemen op het vlak van milieubeleid.

Dit document is uitsluitend bedoeld als systeempresentatie met vermelding van de belangrijkste technische kenmerken van het product VMZINC. De plaatsing van het systeem en van de VMZINC producten vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de bouwdeskundigen en de installateur. Zij moeten er zorg voor dragen dat deze producten geschikt zijn voor de constructie van het gebouw en dat ze passen bij de andere gebruikte producten en technieken. Dit impliceert ook dat zij de geldende normen en de aanbevelingen van de fabrikanten

naleven. De VM BUILDING SOLUTIONS Benelux plaatsingsgidsen worden regelmatig geactualiseerd. De recentste publicaties zijn beschikbaar op de website. Bouwdeskundigen en installateurs kunnen met al hun vragen steeds terecht bij een plaatselijke VMZINC-medewerker. VM BUILDING SOLUTIONS Benelux kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de materiaal- of productkeuze of voor gebruik waarbij deze normen, aanbevelingen en toepassingen niet worden nageleefd.

Uw VMZINC®-dealer

Meer
inspiratie
en meer
informatie
op
www.passion.vmpzinc.be

VMZINC

VM BUILDING SOLUTIONS Benelux nv
Havendoklaan 12b
B-1800 Vilvoorde
Belgium

Tel. +32 (0)2 712 52 11
Fax +32 (0)2 712 52 00
www.vmpzinc.be
www.passion.vmpzinc.be



VM BUILDING SOLUTIONS