


VILLATHERM

met THERM-strepen, SYNTAN® en zekerheidsnaad*

* Zekerheidsnaad van Icopal, d.w.z. onder- en bovenzijde van de naad uit warmte-activeerbaar THERM-bitumen, bovenzijde naadfolie met Cut-Lines.

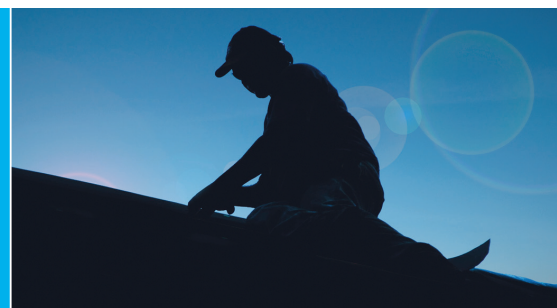

Technische productgegevens

EN 13707

CE 0432

Product specificatie	
Rollengte	7,5 m
Rolbreedte	1 m
Baandikte	4,0 mm
Inlage	Combidrager 140 g/m ²
Breeksterkte	Lengte / breedte 1000 N/5 cm
Rek tot breuk	Lengte / breedte 3 %
Nagelscheurvastheid	500 N
Koude-buigtemperatuur	- 15 °C
Nagelscheurvastheid	500 N
Vloeitemperatuur	100 °C

Beschrijving

(baanopbouw van boven naar onder)

- PP-vlies en zekerheidsnaad*
- Elastomeerbitumen (SBS)
- Combidrager
- Elastomeerbitumen (SBS)
- SYNTAN®-bedekking
- Streepsgewijze aangebracht warmte-activeerbaar zelfklevend bitumen (50 % van de oppervlakte)
- PE-folie

Toepassing

Elastomeerbitumen lasbaan voor eenschalige daken op stabiele dakconstructies voor alle dakhellingen.

Dampdrukverdeling gegarandeerd door de aan de onderzijde aangebrachte vormvaste THERM strepen van elastomeergemodificeerd warmte-activeerbaar zelfklevend bitumen en SYNTAN®-bedekking.

Op basis van deze eigenschap bijzonder geschikt voor een systeemopbouw bij nieuwbouw en sanering

Beschrijving voor het lastenboek en verwerkingsvoorschriften

m² dakafdichting, 1ste laag, bestaande uit Icopal-VENTITHERM®, elastomeerbitumen lasbaan, bovenzijde PP-vlies en zekerheidsnaad, onderzijde met THERM-strepen uit warmte-activeerbaar zelfklevend bitumen, SYNTAN®-bedekking en folie, d = 4,0 mm, inlage 140 g/m² combidrager glasvlies/glasweefsel, door het wegbranden van de folie aan de onderzijde te lassen.

De langs- en dwarsoverlappen zijn minstens 8 cm breed, volledig te lassen en aan te drukken. De dichtheid van de naad is te controleren door het te voorschijn komen van bitumen.

Technische wijzigingen voorbehouden.

062012 - Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of betreffende het product zou ontstaan.