

TEGELPAN PLATO
OUD KOPER BEZAND
Arch. B. Verschuere - Architeam
Waregem



Tegelpan Plato

Een economische tegelpan van groot formaat
met voordelige en snelle plaatsing

EEN ECONOMISCHE TEGELPAN VAN GROOT FORMAAT

De niet te stoppen zoektocht naar producten om steeds sneller te kunnen bouwen heeft bij Koramic geleid tot de ontwikkeling van de Pottelberg Plato Tegelpan. Door de grote dekkende breedte en lengte van de Plato Tegelpan, zijn er maar half zoveel stuks nodig om één m² te bedekken, dan van tegelpannen met traditioneel formaat. Door zijn grote afmetingen kan de Plato snel en economisch geplaatst worden en zijn er minder panlatten nodig. De Plato Tegelpan geeft door haar platte vormgeving en subtiele afvlakking een strak en effen dakvlak.

DAKARCHITECTUUR MET TEGELPAN PLATO

Tegelpannen worden veelvuldig toegepast in de meest uiteenlopende architecturale stijlen: van de doorgedreven moderne over de traditionele tot de rustieke. De Plato van Pottelberg is eveneens uiterst geschikt voor het uitvoeren van speciale dak- en gevelaccenten, zoals gevelbekleding, erkers, portieken, dakkapellen, enz. In renovatie worden ze vaak gebruikt ter vervanging van strodaken.

EEN PERFECTE TECHNISCHE AFWERKING

De Plato Tegelpannen zijn langs de achterkant voorzien van een doorlopende bevestigingsrib. Deze bevestigingsrib, die over de hele breedte van de tegelpan loopt, wordt door dakdekkers bijzonder op prijs gesteld. Ze waarborgen niet alleen een goede en snelle plaatsing maar zijn ook een hulpmiddel bij het plaatsen van verzaagde pannen rond kielgoten, noordbomen en bij het afwerken van de verschillende dakdoorbrekingen.

BIJZONDER GESCHIKT VOOR GEVELBEKLEDING

De Pottelberg Plato past door haar platte vorm perfect in de hedendaagse architectuur waarbij de strakke lijnen van de gevels kunnen doorgetrokken worden tot in het dak. Door de aanwezigheid van twee bevestigingsgaten en de doorlopende vasthechtingsrib kan de Pottelberg Plato gebruikt worden voor de gevelbekleding van gebouwen tot 40 m hoogte. Ze is dan ook bijzonder geschikt voor gevelrenovatie.

DONKERE MASSA

Voor de afwerking van kielgoten, noordbomen, dakkapellen en andere dakdoorbrekingen worden kleidakpannen vaak verzaagd. De Plato antraciet mat is uitgevoerd op donkere massa in plaats van natuurrode massa; hierdoor is de zaagsnede van verzaagde pannen nagenoeg onzichtbaar. De Plato blauw gesmoord heeft van nature uit een donkere massa.

EEN DUURZAME KEUZE

Binnen het Tegelpan Plato gamma kregen de varianten natuurrood, blauw gesmoord en antraciet mat het prestigieuze **natureplus** ecolabel toegekend, de internationale erkenning van kleidakpannen als gezond en ecologisch bouw materiaal.



KWALITEITSGARANTIES VAN KORAMIC

Onze dakpannen beantwoorden probleemloos aan de Europese productnorm EN 1304, wat hen in België het kwaliteitskeurmerk BENOR oplevert. Dit Keurmerk garandeert het uitzicht, de maat- en vormvastheid, de buigweerstand, de ondoorlatendheid en de vorstbestandheid. Daarenboven garandeert het ISO 9001 certificaat de werking van een nauwgezet kwaliteitssysteem bij de ontwikkeling, de productie en de commercialisering van onze kleidakpannen. Op deze basis garandeert Koramic op al haar pannen en hulpstukken een vorstbestandheid van 30 jaar.

Deze uitzonderlijk ruime en lange garantie houdt zowel het gratis leveren als de kosten voor het plaatsen van de te vervangen pannen in.



Om van de 30 jaar waarborg op Koramic kleidakpannen te kunnen genieten, dienen de Koramic plaatsingsvoorschriften correct te worden nageleefd en in het bijzonder volgende regels te worden gerespecteerd:

- Het onderdak moet correct geplaatst zijn.
- De pannen moeten geplaatst worden op een dubbele lattenstructuur van panlatten en (tengel)latten.
- De latten die zorgen voor de luchtdoorstroming moeten een minimale dikte van 15 mm hebben.
- Er moet voldoende luchtinlaat zijn, hetzij door een continue inlaatopening van 15 mm, hetzij door gebruik van een ventilerende onderlat, hetzij door plaatsing van voldoende ventilatiepannen.
- Er moet voldoende luchtuitlaat zijn, hetzij door gebruik van ventilerende Koramic ondervorsten, hetzij door gebruik van voldoende ventilatiepannen (in geval van ingemortelde vorsten), hetzij door een continue uitlaatopening van 15 mm (in geval van gevelbekleding).

De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website www.koramic.com.



NATUURROOD 600



OUD KOPER BEZAND 797



BLAUW GESMOORD 706



ANTRACIET MAT 703
DONKERE MASSA

Tegelpan Plato



DE KLEUR 'OUD KOPER BEZAND'

De Plato Tegelpan wordt aangeboden in 4 aantrekkelijke uitvoeringen: natuurrood, blauw gesmoord, oud koper bezand en antraciet mat. Die kleur 'oud koper bezand' is samengesteld uit een donkere engobe oppervlakte behandeling voorzien van een donkere bezanding. Door de schubvormige bedekking van tegelpannen is enkel het gedeelte met donkere bezanding zichtbaar op het dak.


HET SMOREN VAN TEGELPANNEN EEN SPECIALITEIT VAN KORAMIC

Het blauwgrijs smoren is een speciale baktechniek voor kleidakpannen. Deze techniek wordt ook "reducerend bakken" genoemd. Bij het smoren van pannen wordt zuurstof onttrokken tijdens het bakproces. Hierdoor verkrijgen de pannen een zeer typische blauwgrijze kleur tot diep in de massa. Blauwgrijze tinten integreren zich immers heel goed in de natuur. Een dak met blauwgrijs gesmoorde kleidakpannen dringt zich niet op en brengt rust in de omgeving. Daarom zijn ze ook zo gegeerd.

TEGELPAN PLATO
BLAUW GESMOORD

Arch. K. Bauters
De Pinte


technische fiche

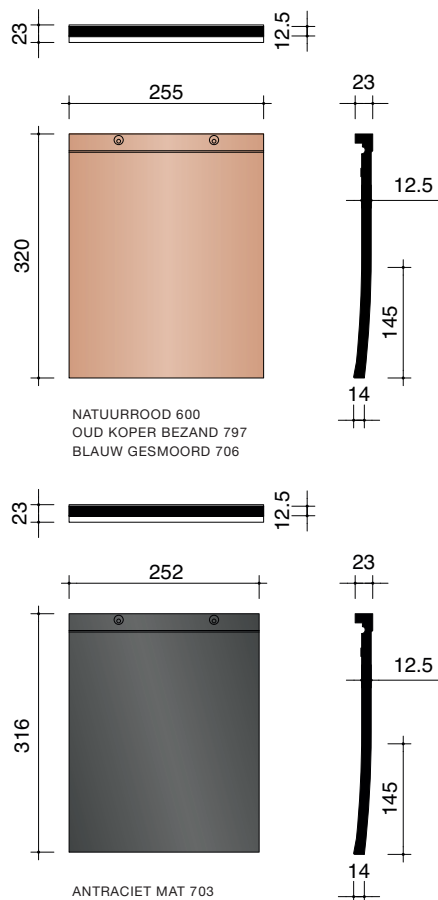

Definitie	Platte getrokken tegelpan uit klei met doorlopende vasthechtingsrib.
Minimale dakhelling met onderdak	
- Fleece of Fleece Plus:	bij latafstand 145 mm: groter of gelijk aan 35°
- Fleece Plus:	bij latafstand 135 mm: van 25° tot 35°
- Fleece Premium:	bij latafstand 145 mm: 15°, mits inachtnaam van de aanwijzingen in de specifieke brochure Fleece Premium.
Nuttige lengte (Latafstand):	± 145 mm [EN 1024] in functie van de dakhelling ± 135 mm [EN 1024] in functie van de dakhelling
Nominale lengte:	± 320 mm (antraciet mat ± 316 mm)
Nominale breedte:	± 255 mm (antraciet mat ± 252 mm)
Aantal stuks/m²:	± 27 met latafstand van 145 mm ± 29 met latafstand van 135 mm
Gewicht per stuk:	± 2,25 kg
Gewicht per m²:	± 60,7 kg met latafstand van 145 mm ± 65,2 kg met latafstand van 135 mm
Breuklast:	> 600 N [EN 538]
Ondoorlatendheid:	≤ 0,5 cm³/cm².d [EN 539-1]
Vorstbestandheid:	Vorstbestand [EN 539-2]
Aantal stuks per pallet:	288
Aantal stuks per deelpallet:	144
Gewicht per pallet:	± 690 kg
Aantal m² per pallet:	± 10,66 m² met latafstand van 145 mm ± 9,93 m² met latafstand van 135 mm
Plaatsing:	Kruisgewijs

Deze en andere informatie zoals bestekteksten, kunt u eveneens downloaden van onze website: www.koramic.com

NR	OMSCHRIJVING	REF. CODE
1A	VORST	1800 2800
2A	KOPPLAAT	1840 2840
2C	BEGINVORST	1830
3	LINKER GEVELPAN	7120
4	RECHTER GEVELPAN	7130
16	KIT KOKERPAN + KAPJE	8961
17	KIT VENTILATIEPAN	8611
19	VERBINDINGSSTUK	5830 5850
20	KORTE PAN	8110
22	HOEKSTUK VOOR GEVELBEKLEDING	8800 8810

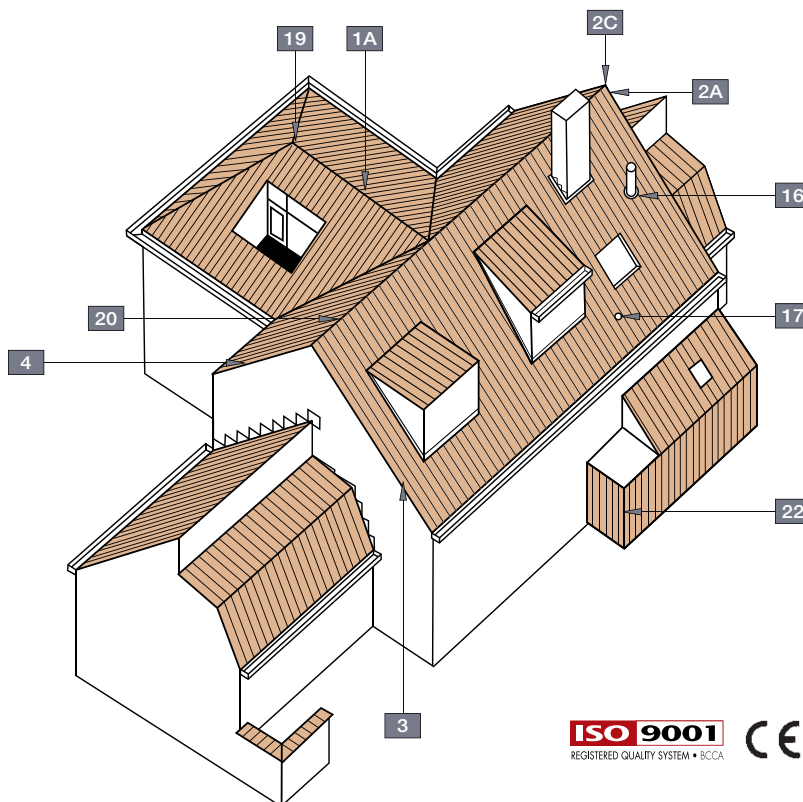

- BENOR en KOMO keurmerk
- voldoet, op basis van EN 1304, aan Franse en Duitse norm

ISO 9001
REGISTERED QUALITY SYSTEM • BCCA



Door de grote dekkende breedte en lengte:

- Minder stuks per m² nodig
- Minder panlatten per m² nodig
- Snelle en economische plaatsing
- Bijzonder geschikt voor gevelbekleding

Tegelpan Plato




NATUURROOD 600



OUD KOPER BEZAND 797




BLAUW GESMOORD 706

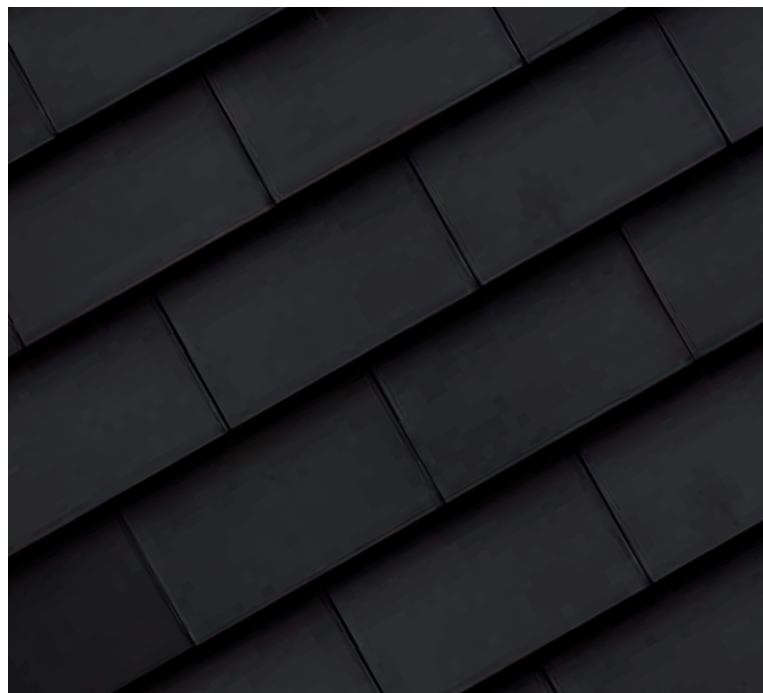


ANTRACIET MAT 703
DONKERE MASSA

legplannen


Lengtedoorsnede dak ter hoogte van vorst 1800

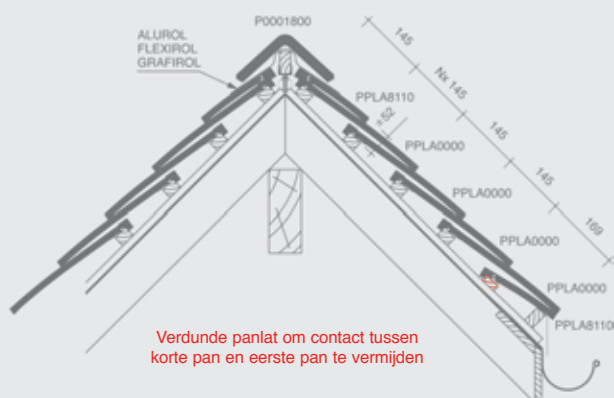


Lengtedoorsnede dak ter hoogte van vorst 2800 met Quick-Fix

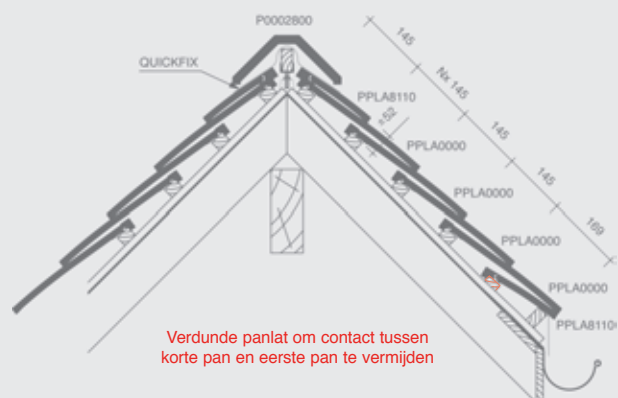


Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van vorst 1800

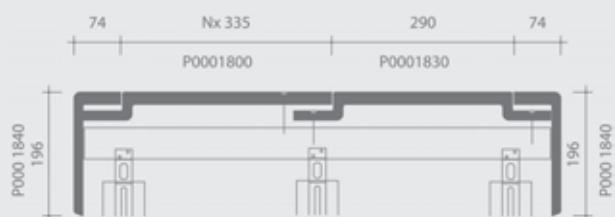


Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van vorst 2800

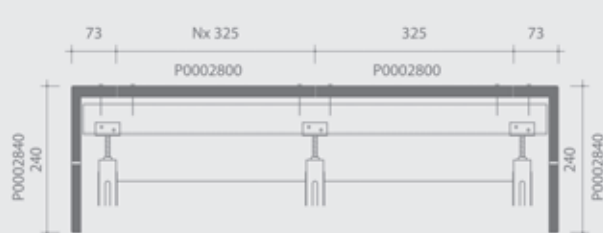

Doorsnede dak ter hoogte van noordboom met ingewerkte loodvanger Koraflex

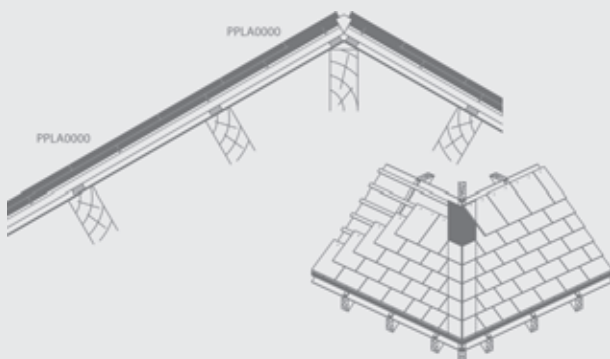


Doorsnede dak ter hoogte van noordboom met roeflat

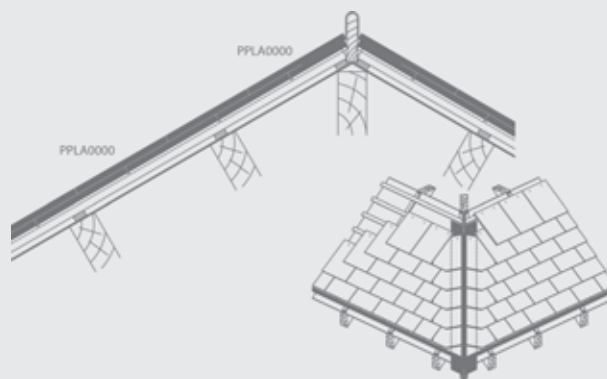


Tegelpan Plato

Doorsnede dak ter hoogte van kielgoot met ingewerkte loodvervanger Koraflex

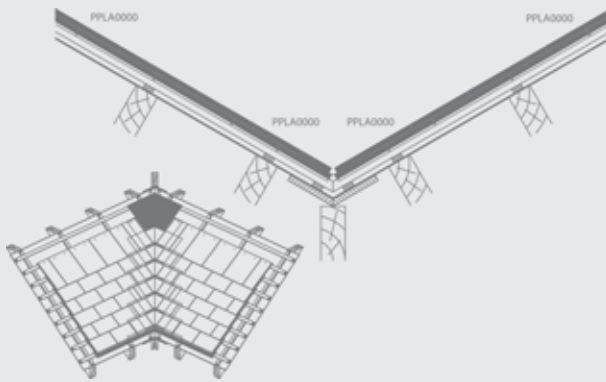


Doorsnede dak ter hoogte van kielgoot in metaal

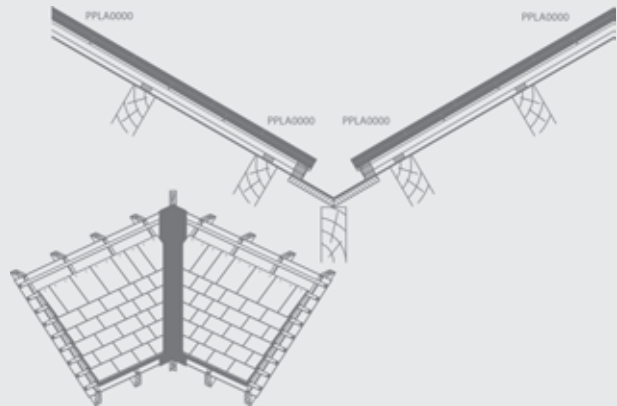


Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van gevelpan Frans systeem




De panlat dient op 5 mm van de buitenzijde van het metselwerk te stoppen

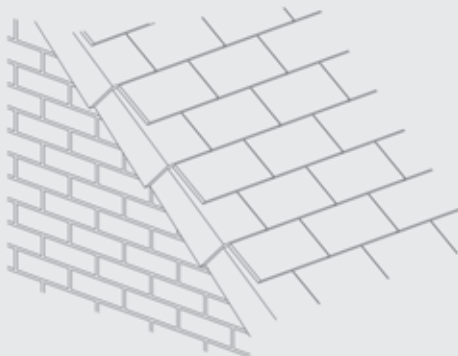


3D tekening gevelbekleding met doorsnede

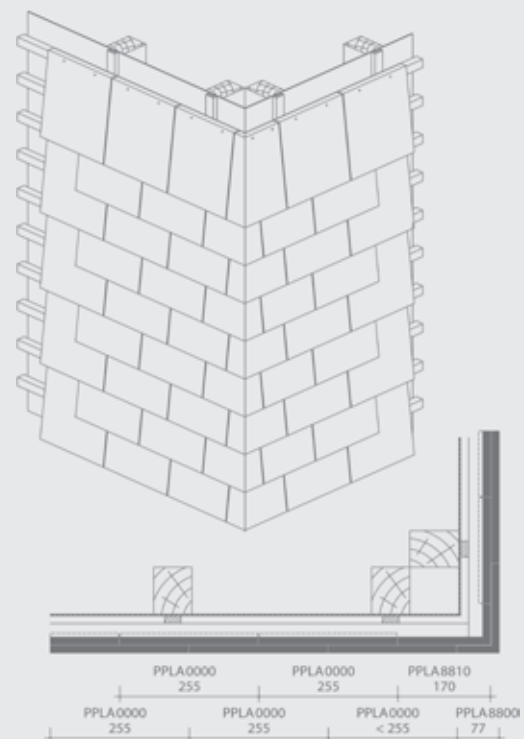


vorsten en gevelpannen

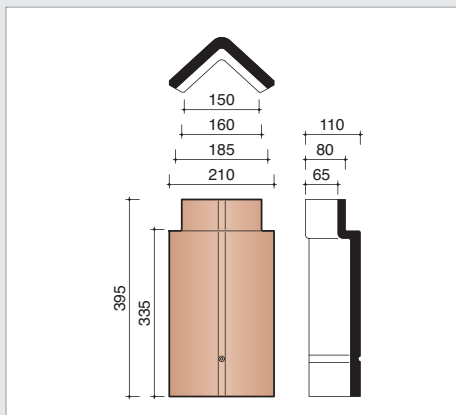


P0001800 3 stuks/lm
Hoekige vorst

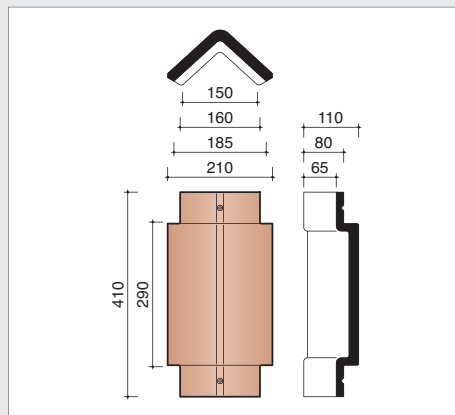


P0001830
Hoekige beginvorst zonder kopplaat

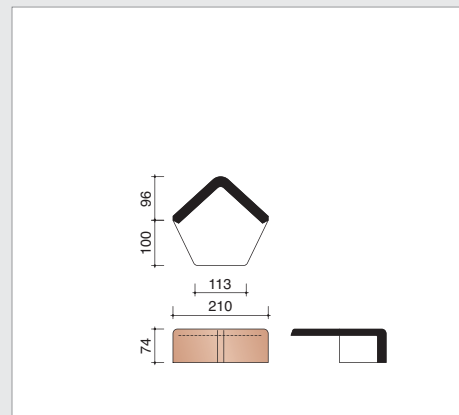


P0001840
Kopplaat voor hoekige vorst

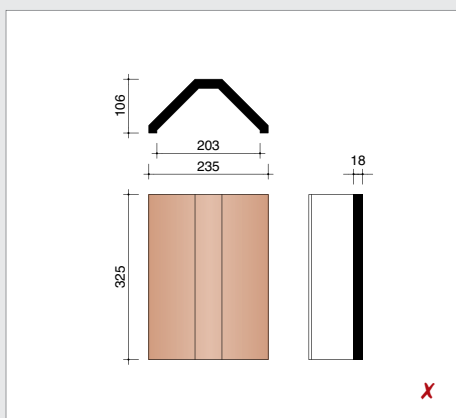


P0002800 3 stuks/lm
Hoekige vorst zonder sluiting

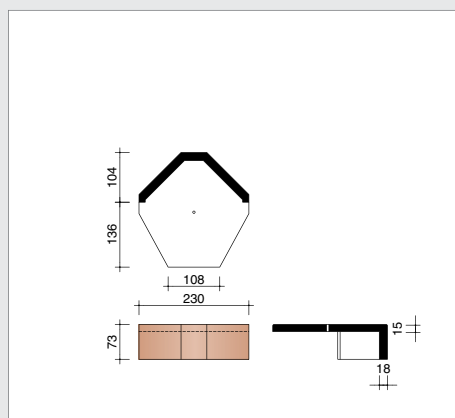

P0002840
Kopplaat voor hoekige vorst zonder sluiting

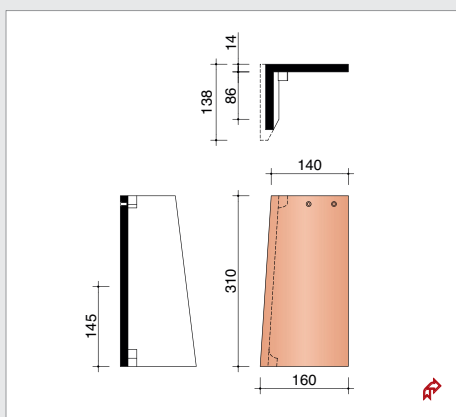


PPLA7120 3,5 stuks/lm
Speciale linker halve gevelpan

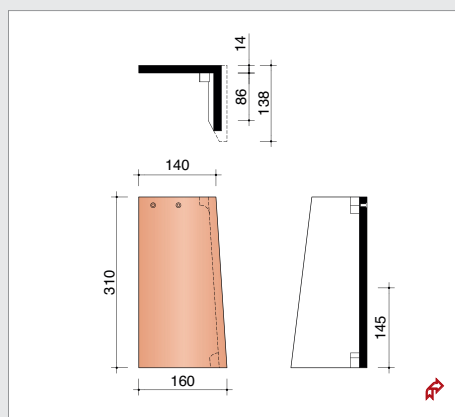


PPLA7130 3,5 stuks/lm
Speciale rechter halve gevelpan

overige hulpstukken


Tegelpan Plato




PPLA8110 4 stuks/lm
Korte pan

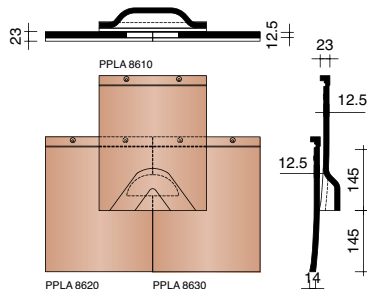


PPLA8611
Kit ventilatiepan - 43 cm²




PPLA8800 3,5 stuks/lm
Linker hoekstuk (gevelbekleding)




PPLA8810 3,5 stuks/lm
Rechter hoekstuk (gevelbekleding)

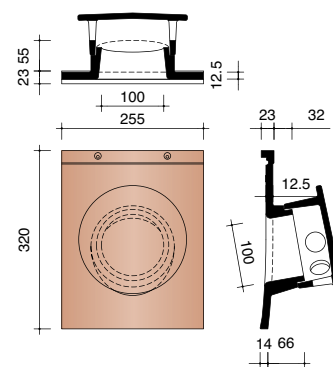

PPLA8961
Kit kokerpan + kapje Ø 100 mm - 95 cm²
+ aansluitingsmodule



P0005830
Verbindingsstuk tussen 1 hoekige vorst 2800
en 2 ingewerkte noordbomen met pannen
(ingewerkt met Koraflex)



P0005850
Verbindingsstuk tussen 1 hoekige vorst 1800
en 2 ingewerkte noordbomen met pannen
(ingewerkt met Koraflex)



EEN DAK MET TEGELPANNEN KAN OOK ROND ZIJN

De Pottelberg Plato leent zich perfect voor moderne architectuur. Ze kan perfect op boogdaken geplaatst worden tot een straal van 4,5 meter. Dit biedt de architect een grote architecturale vrijheid. Door het uitgebreid gamma accessoires kan ook uw boogdak met de Tegelpan Plato perfect afgewerkt worden.

Tegelpan Plato

2



3



1 TEGELPAN PLATO
OUD KOPER BEZAND
Arch. R. De Vlaeminck
Assenede - Boekhoute

2 TEGELPAN PLATO
NATUURROOD
Arch. bureau CREABO
Arch. K. Van Boxelaere
Boom

3 TEGELPAN PLATO
ANTRACIET MAT
Arch. J. Decsi
Hechtel-Eksel



ZO CONTACTEERT U ONS

T 056 24 96 38 - F 056 20 47 60 - info@koramic.com

Technische advieslijn:

T 056 24 96 27 - technicalinfo@wienerberger.com

U kan ook altijd terecht op onze website:

www.koramic.com

SHOWROOMS

LONDERZEEL

A12 - Koning Leopoldlaan 1, 2870 Breendonk - T 052 31 10 10

KORTRIJK

Kapel ter Bede 88, 8500 Kortrijk - T 056 24 95 88



Dit document is niet contractueel. De kleuren in deze folder geven de natuurlijke tinten van onze keramische pannen zo goed weer als druktechnisch mogelijk is. Wienerberger NV houdt zich het recht voor het assortiment en de technische gegevens te wijzigen. **02-2016**

Keramische dakpannen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties. De in de toonzalen meegegeven stalen dateren steeds uit vorige producties en zijn aldus enkel richtinggevend op kleurgebied. Ze hebben aldus geen contractuele waarde.

Dakhellingen lager dan de door ons opgegeven dakhelling, ver eisen speciale maatregelen.



Wienerberger NV
Kapel ter Bede 121, B-8500 Kortrijk
info@koramic.com - www.koramic.com