

VLAAMSE PAN 401 RUSTIEK
& TEGELPAN 301 TOSCANA
Arch. K. Vekeman
Gent



Vlaamse Pan 401

tijdsloos, mooi en ongeëvenaard

SNELLE PLAATSING EN STABIELE OPHANGING

De Vlaamse Pan 401 laat zich snel en vlot plaatsen. De dubbele kop- en zijsluiting en de bredere ophangneus aan de achterzijde staan borg voor stabiele ophanging en een snelle plaatsing.

EEN ONOVERTROFFEN KLEURENAANBOD

De Vlaamse Pan 401 is verkrijgbaar in 6 kleur en: natuurrood, amarant, rustiek, antraciet, leikleur mat geglaazuurd en zwart geglaazuurd. Keuze te over.

UNIEKE COMBINATIEMOGELIJKHEDEN MET DE TEGELPAN 301

Uniek is de combinatiemogelijkheid met de Tegelpannen 301 in kleuren die passen bij die van de Vlaamse Pan 401. Bijvoorbeeld voor de bedekking van dakkapellen, erkers, portieken, torens enz. Zo is het mogelijk om verschillende daken van een woning of gebouwencomplex te bedekken met verschillende panmodellen binnen dezelfde Pottelberg kleur. Een andere combinatiemogelijkheid is het gebruik van de Vlaamse pan 401 voor de dakbedekking en de Tegelpan 301 voor het creëren van een stukje gevelaccent in gevelbekleding.

EEN UITGEBREID GAMMA HULPSTUKKEN

Gevelpannen, vorsten, noordbomen, enz. Het is slechts een greep uit het assortiment hulpstukken van de Vlaamse Pan 401. Deze keramische hulpstukken verzekeren niet alleen een perfecte technische afwerking van uw dak, ze geven het tevens een eigen karakter en dragen bij tot de complete dakesthetiek. Naast keramische hulpstukken biedt Koramic een compleet gamma technische hulpstukken aan. Het zijn onmisbare, vaak op het dak onzichtbare, accessoires die aangewend worden voor de verankering van de pannen, het ventileren van de ruimte tussen de pannen en het onder dak en het regendicht maken van het dak. Het gamma technische hulpstukken omvat onder meer: ventilerende ondervorsten voor de afwerking van vorsten en noordbomen, loodvervangende producten, bevestigingshaken en nagels, vorstklemmen, nokruiters, vogelschermen enz.

EEN UITZONDERLIJKE BESCHERMING TEGEN ALGEN EN MOSSEN

Glazuren, een specialiteit van Koramic, is het aanbrengen van een glashoudende suspensie op de droge ongebakken pan. Gedurende het bakproces smelt deze aangebrachte deklaag zich vast in de pan tot een echte glaslaag. Deze harde, gladde en poriënvrije glaslaag biedt aan de pan een uitzonderlijke bescherming tegen de ontwikkeling van algen. Het Koramic gamma Vlaamse pannen bevat zowel mat als glanzend geglaazuurd de exemplaren.

KWALITEITSGARANTIES VAN KORAMIC

Onze dakpannen beantwoorden probleemloos aan de Europese productnorm EN 1304, wat hen in België het kwaliteitskeurmerk BENOR oplevert. Dit keurmerk garandeert het uitzicht, de maat- en vormvastheid, de buigweerstand, de ondoorlatendheid en de vorstbestandheid. Daarenboven garandeert het ISO 9001 certificaat de werking van een nauwgezet kwaliteitssysteem bij de ontwikkeling, de productie en de commercialisering van onze kleidakpannen. Op deze basis garandeert Koramic op al haar pannen en hulpstukken een vorstbestandheid van 30 jaar.

Deze uitzonderlijk ruime en lange garantie houdt zowel het gratis leveren als de kosten voor het plaatsen van de te vervangen pannen in.

Om van de 30 jaar waarborg op Koramic kleidakpannen te kunnen genieten, dienen de Koramic plaatsingsvoorschriften correct te worden nageleefd en in het bijzonder volgende regels te worden gerespecteerd:

- Het onderdak moet correct geplaatt zijn.
- De pannen moeten geplaatt worden op een dubbele lattenstructuur van panlatten en (tengel)latten.
- De latten die zorgen voor de luchtdoorstroming moeten een minimale dikte van 15 mm hebben.
- Er moet voldoende luchtinlaat zijn, hetzij door een continue inlaatopening van 15 mm, hetzij door gebruik van een ventilerende onderlat, hetzij door plaatsing van voldoende ventilatiepannen.
- Er moet voldoende luchtuitlaat zijn, hetzij door gebruik van droge, ventilerende Koramic ondervorsten, hetzij door gebruik van voldoende ventilatiepannen, hetzij door een continue uitlaatopening van 15 mm.

De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website www.koramic.com.



NATUURROOD 600



AMARANT 848



RUSTIEK 872



ANTRACIET 736



LEIKLEUR MAT
GEGLAZUURD 705




ZWART
GEGLAZUURD 738

Vlaamse Pan 401



VLAAMSE PAN 401
ANTRACIET
Arch. S. Magera
Geel


technische fiche

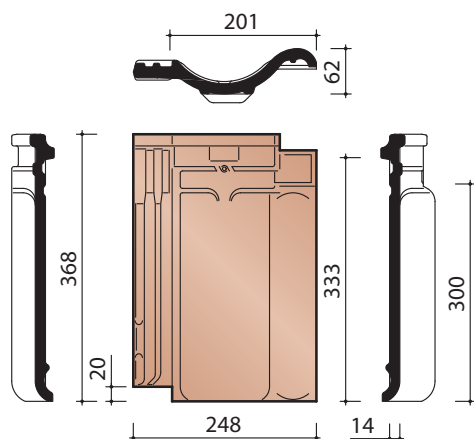

Definitie:	Holle kleidakpan met dubbele zijsluiting en dubbele kopsluiting.
Minimum dakhelling met onderdak	
- Fleece of Fleece Plus:	22°
- Fleece Premium:	15°, mits inachtnaam van de aanwijzingen in de specifieke brochure Fleece Premium.
Nuttige lengte (Latafstand):	± 300 mm [EN 1024]
Nuttige breedte:	± 201 mm [EN 1024]
Aantal stuks/m²:	± 16,6
Gewicht per stuk:	± 2,55 kg
Gewicht per m²:	± 42,3 kg
Breuklast:	> 1200 N [EN 538]
Ondoorlatendheid:	≤ 0,5 cm³/cm².d [EN 539-1]
Vorstbestandheid:	Vorstbestand [EN 539-2]
Plaatsing:	Recht


Deze en andere informatie zoals bestekteksten, kunt u eveneens downloaden van onze website: www.koramic.com

NR	OMSCHRIJVING	REF. CODE
1A	VORST	1200
1B	NOORDBOOM	1200
2A	KOPPLAAT	1240
2C	BEGINVORST	1230
2B	BEGINNOORDBOOM	1260
3	LINKER GEVELPAN	7080
	PAN MET DUBBELE WEL	8050
4	RECHTER GEVELPAN	7090
5	KNIKPAN	8200
	DRIEKWART KNIKPAN	8230
6	LINKER GEVELKNIKPAN	7280
	KNIKPAN MET DUBBELE WEL	8250
7	RECHTER GEVELKNIKPAN	7290
8	PAN MET GEBOGEN BOORD	8300
	DRIEKWARTPAN MET GEBOGEN BOORD	8330
9	LINKER GEVELPAN GEBOGEN BOORD	7380
	PAN MET GEBOGEN BOORD EN DUBBELE WEL	8350
10	RECHTER GEVELPAN GEBOGEN BOORD	7390
11	HAAKVORST	8500
12	LINKER GEVELHAAKVORST	7580
13	RECHTER GEVELHAAKVORST	7590
14	DRIEKWART PAN	8030
15	ONDERVORSTPAN	8100
16	KIT KOKERPAN + KAPJE	8741
17	VENTILATIEPAN	8640
	DUIVENPAN	8650
	KIT MUSSENPAN	8963
18	LINKER ONDERVORSTGEVELPAN	7180
	ONDERVORSTPAN MET DUBBELE WEL	8150
19	VORSTENHOED	5500
23	RECHTER ONDERVORSTGEVELPAN	7190

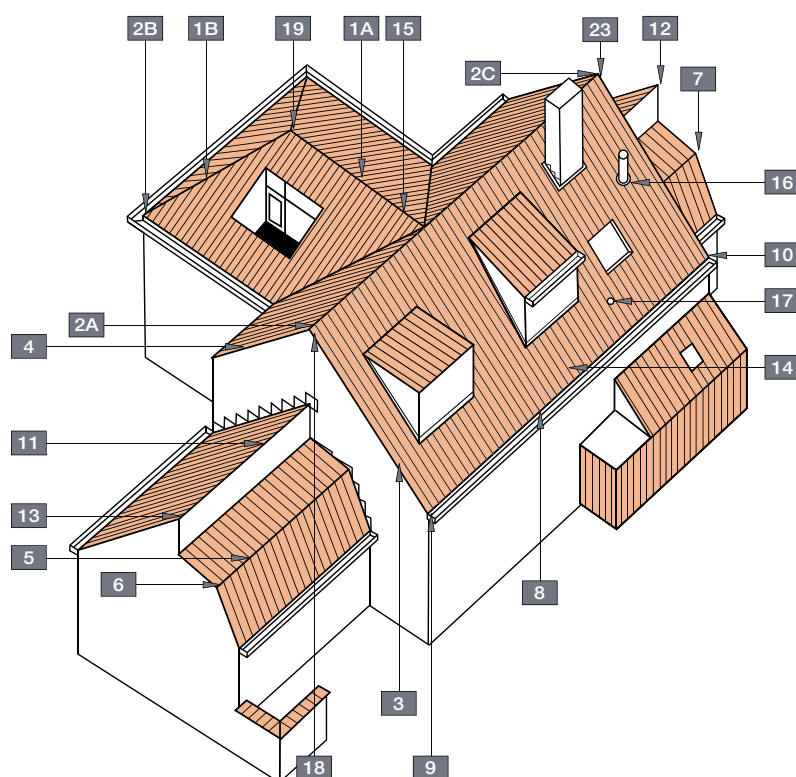


- BENOR en KOMO keurmerk
- voldoet, op basis van EN 1304, aan de Franse en Duitse norm


Vlaamse Pan 401

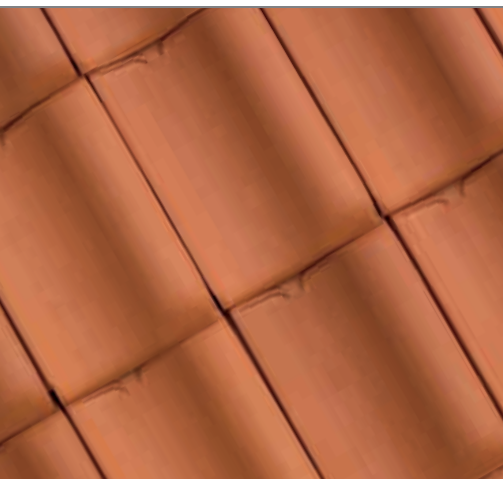


NATUURROOD 600

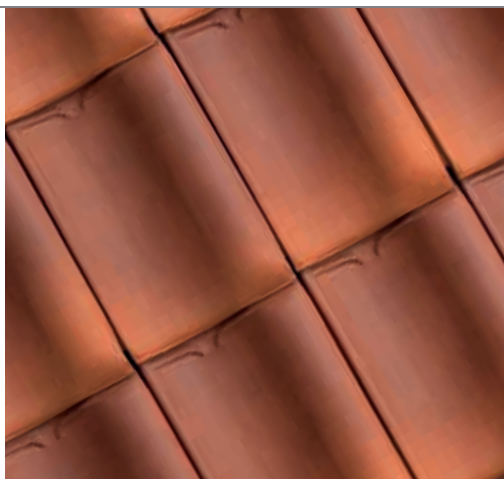


AMARANT 848

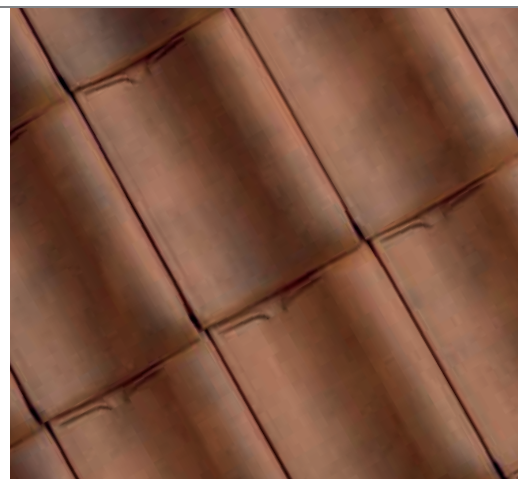


RUSTIEK 872

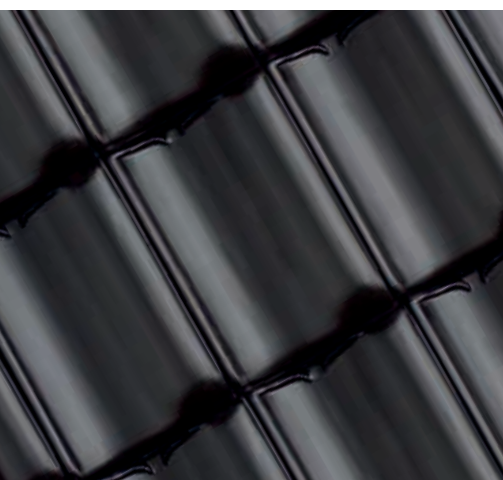

ANTRACIET 736

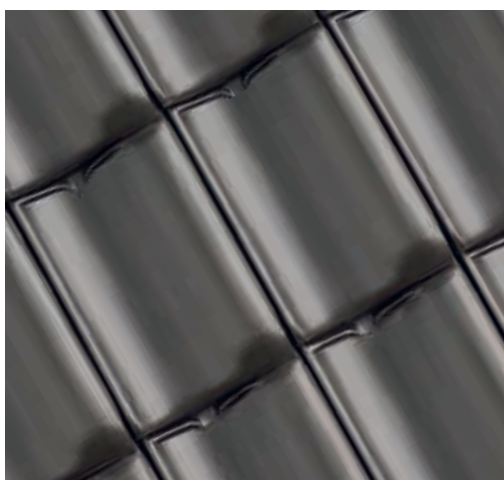

LEIKLEUR MAT GEGLAZUURD 705

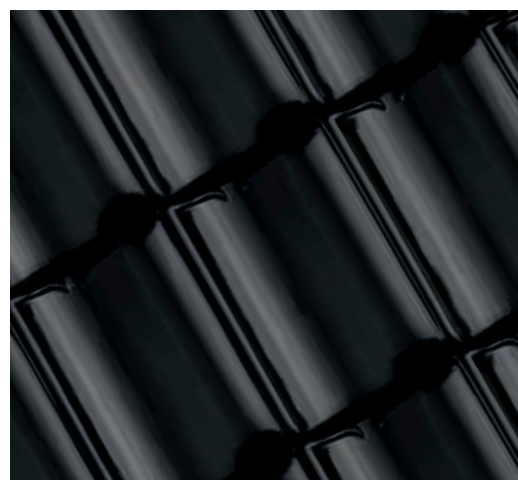

ZWART GEGLAZUURD 738

1




- 1 VLAAMSE PAN 401
LEIKLEUR MAT GEGLAZUURD
i.s.m. Habitude
Eisden
- 2 VLAAMSE PAN 401 EN TEGELPAN 301
NATUURROOD
RENOVATIE
- 3 VLAAMSE PAN 401 RUSTIEK
Arch. S. Debray - Grez-Doiceau
- 4 VLAAMSE PAN 401 AMARANT
- 5 VLAAMSE PAN 401
ZWART GEGLAZUURD

2




Vlaamse Pan 401

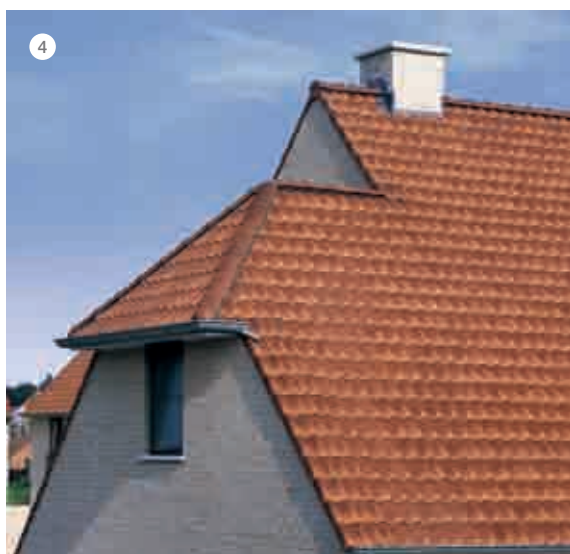


legplannen


Lengtedoorsnede dak ter hoogte van vorst

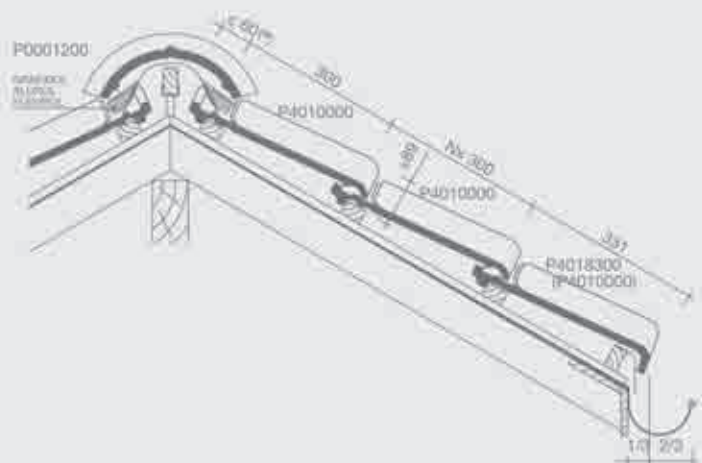

Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van gevelpannen

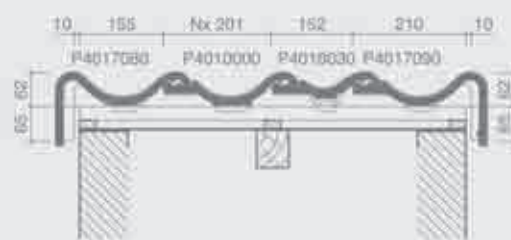


Lengtedoorsnede dak ter hoogte van vorst - met ondervorstpan

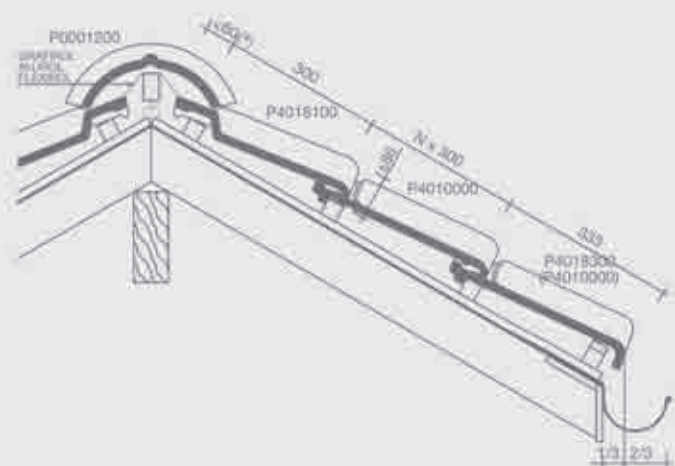

Dwarsdoorsnede dak met pan met dubbele wel



Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van vorst 1200

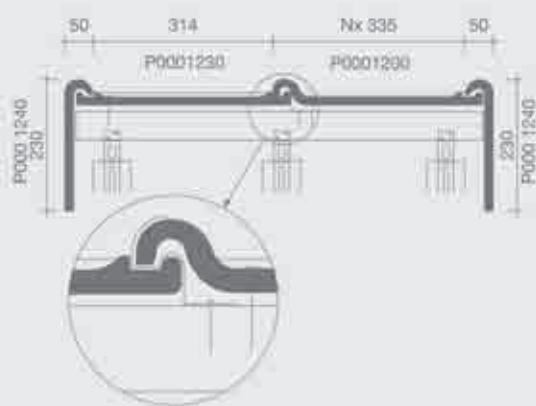


Deze legplannen kan u downloaden van onze website: www.koramic.com


(*) De afstand is in functie van de dakhelling en de sectie van tengellatten en panlatten en dient ter plaatse bepaald te worden.

Vlaamse Pan 401

Lengtedoorsnede dak ter hoogte van knikpan

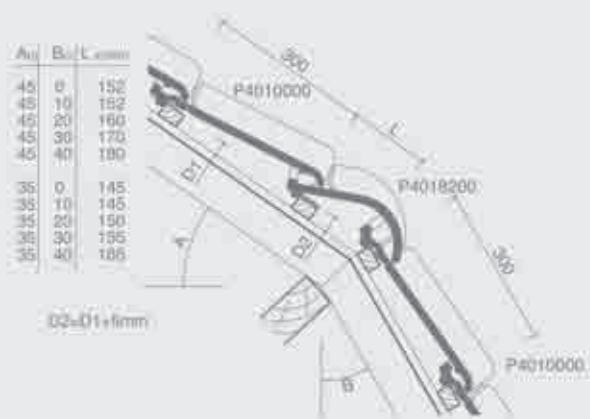


Lengtedoorsnede dak ter hoogte van haakvorst

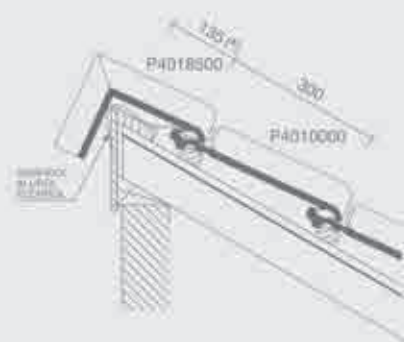


VLAAMSE PAN 401
LEIKLEUR MAT GEGLAZUURD
Arch. B. Decoster - Mol

(*) De afstand is in functie van de dakhelling en de sectie van tengellatten en panlatten en dient ter plaatse bepaald te worden.


vorsten en noordbomen

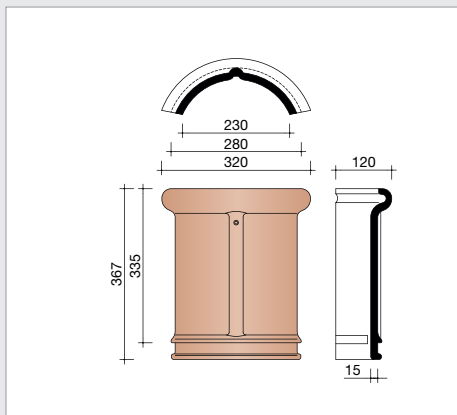


P0001200 3 stuks/lm
Halfronde vorst / noordboom - 230 mm

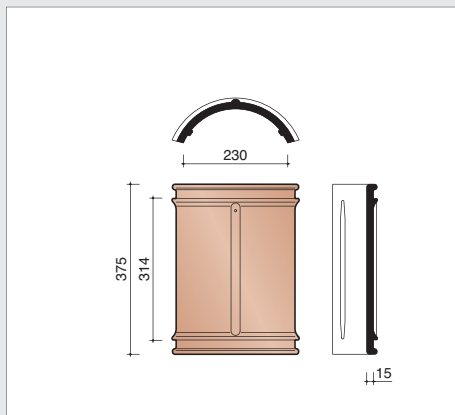


P0001230
Halfronde beginvorst - 230 mm

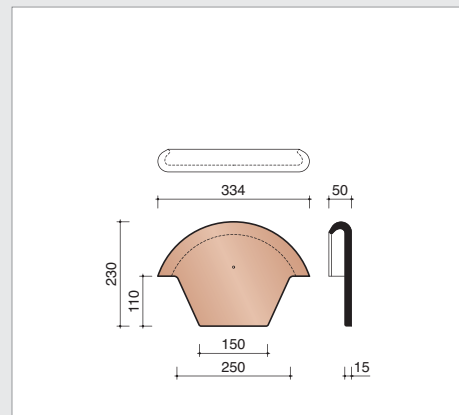


P0001240
Kopplaat - 230 mm

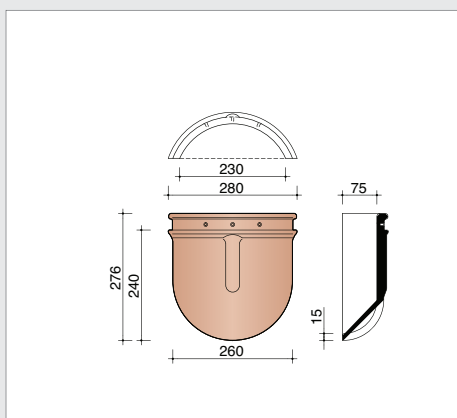


P0001260
Halfronde beginnoordboom - 230 mm

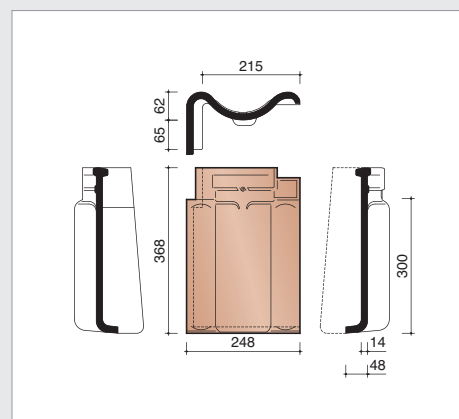


P4017380
Linker gevelpan met gebogen boord

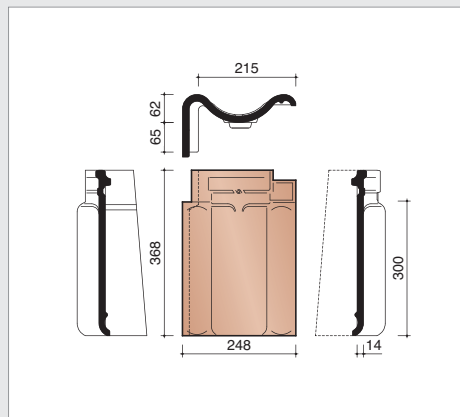


P4017080 3,4 stuks/lm
Linker gevelpan

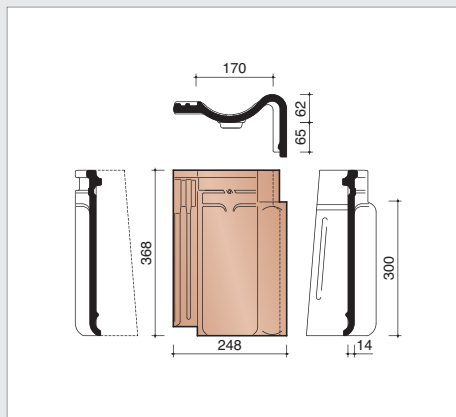


P4017090 3,4 stuks/lm
Rechter gevelpan

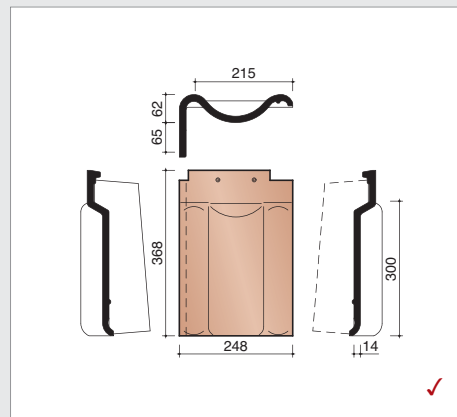


P4017180
Linker ondervorstgevelpan

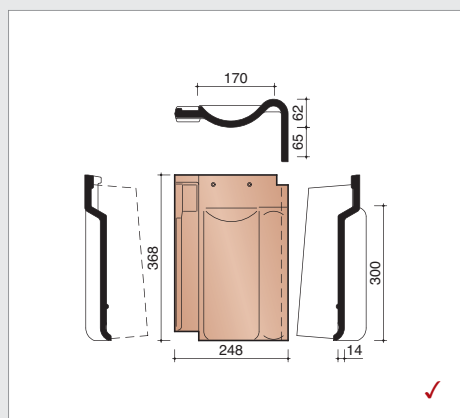


P4017190
Rechter ondervorstgevelpan

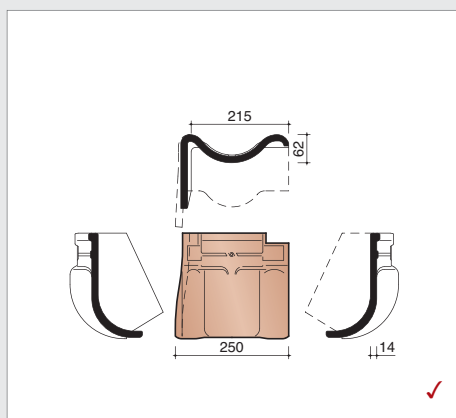


P4017280
Linker gevelknikpan

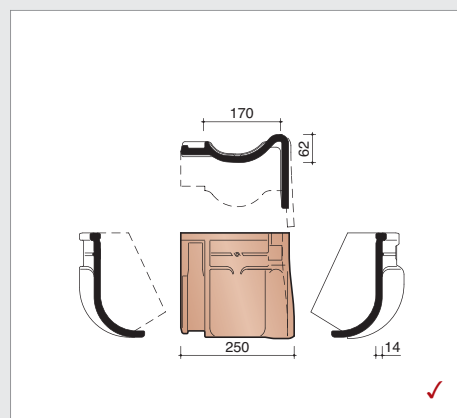


P4017290
Rechter gevelknikpan

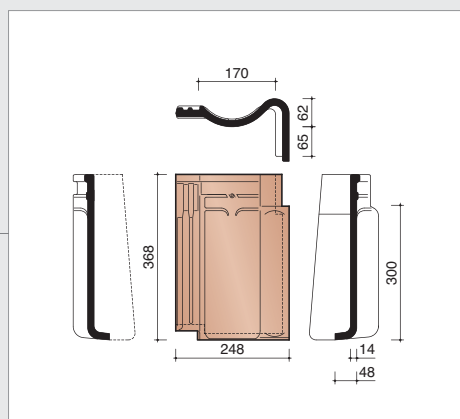

P4017390
Rechter gevelpan met gebogen boord

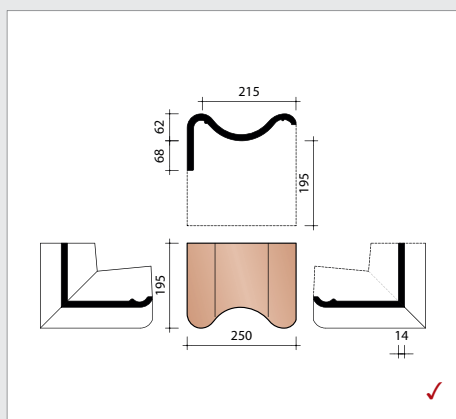


P4017580
Linker gevelhaakvorst (verlijmd)

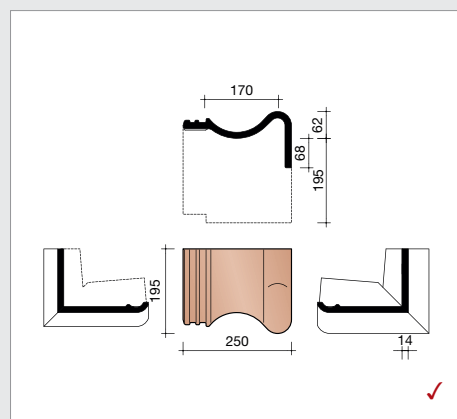


P4017590
Rechter gevelhaakvorst (verlijmd)


overige hulpstukken

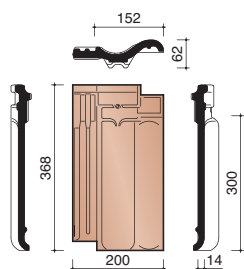


P4018030 3,4 stuks/lm
Driekwart pan

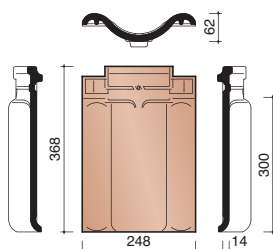


P4018050 3,4 stuks/lm
Pan met dubbele wel

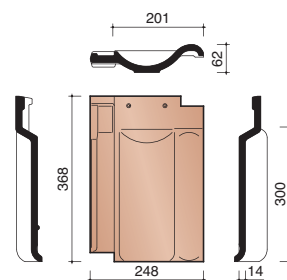


P4018100 5 stuks/lm
Ondervorstpan

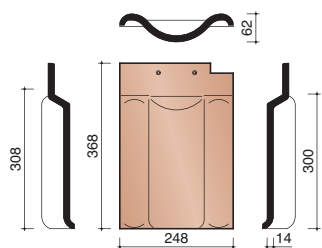


P4018150
Ondervorstpan met dubbele wel

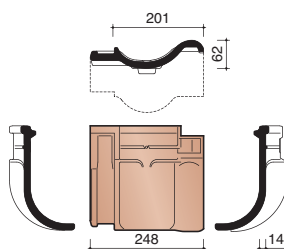


P4018200 5 stuks/lm
Knikpan

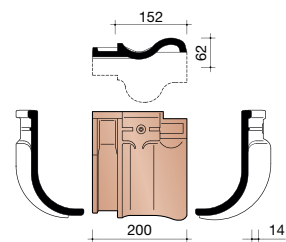


P4018230
Driekwart knikpan



P4018250
Knikpan met dubbele wel

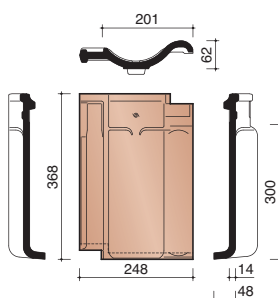


P4018300 5 stuks/lm
Pan met gebogen boord

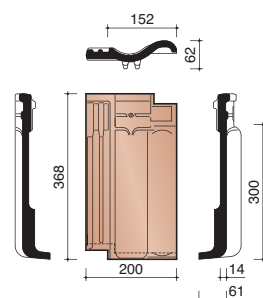


P4018330
Driekwart pan met gebogen boord

Vlaamse Pan 401

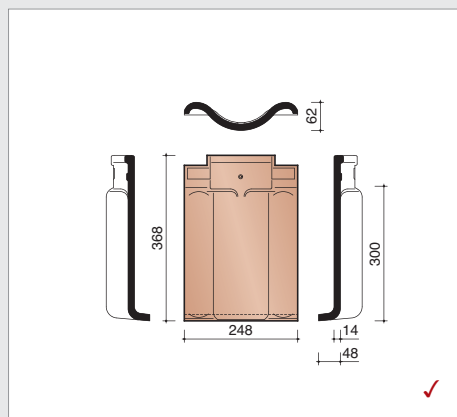


P4018350

Pan met gebogen boord en dubbele wel

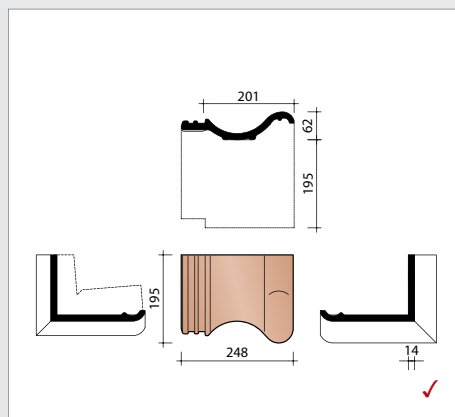


P4018500 5 stuks/lm

Haakvorst (verlijmd)

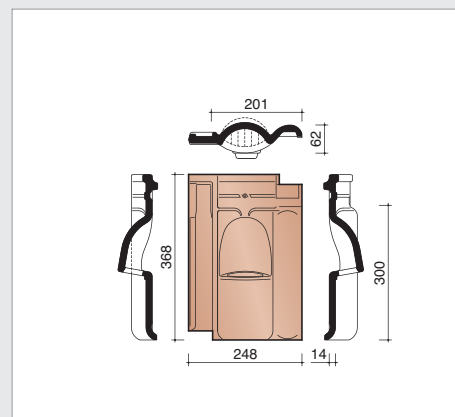


P4018640

Ventilatiepan met rooster in kunststof
15 cm²

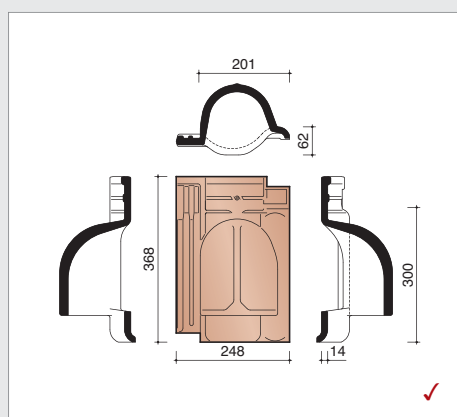


P4018650

Duivenpan

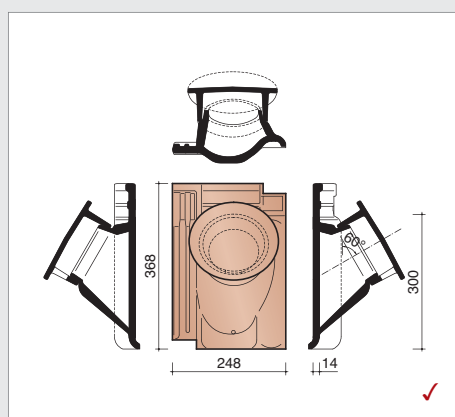

P4018963


Kit mussenpan

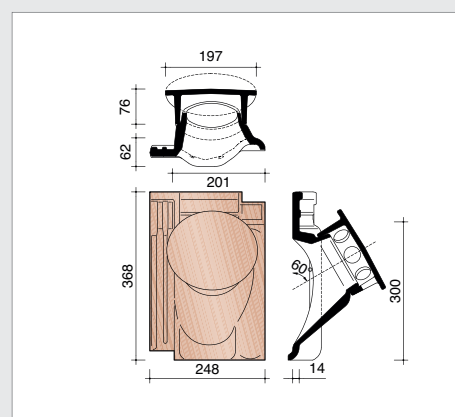

P4018741


Kit kokerpan + kapje Ø 100 mm - 95 cm²
+ aansluitingsmodule + reductorstuk

overige hulpstukken

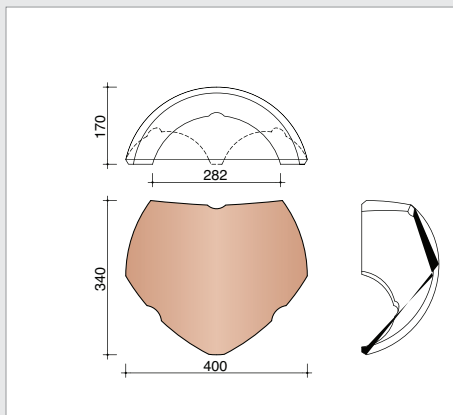


P0005500

Vorstenhoed tussen 1 vorst 1200
en 2 vorsten 1200 als noordboom

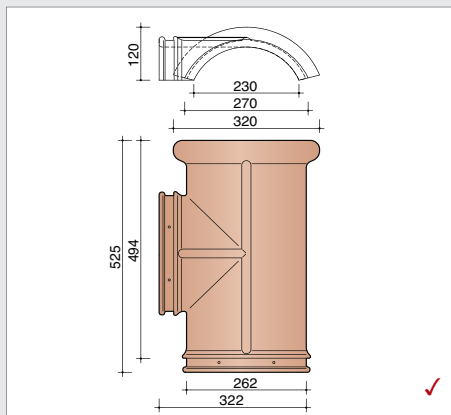


P0005020

Verbindingsstuk tussen 3 vorsten 1200

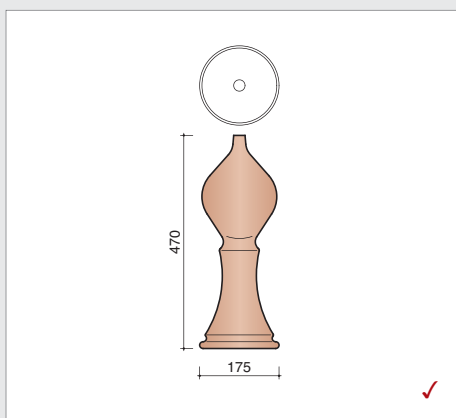


P0005900 *

Piron nr. 1

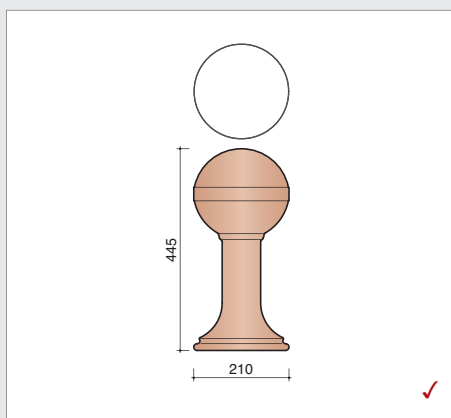


P0005910 *

Piron nr. 2

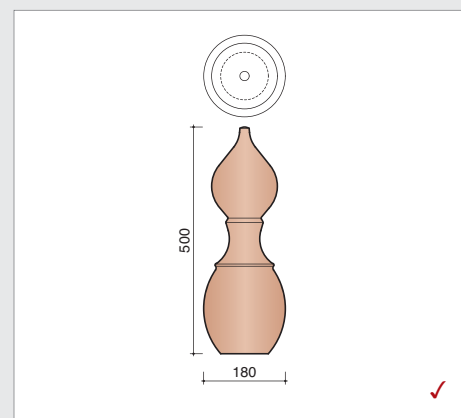

P0005920 *

Piron nr. 3

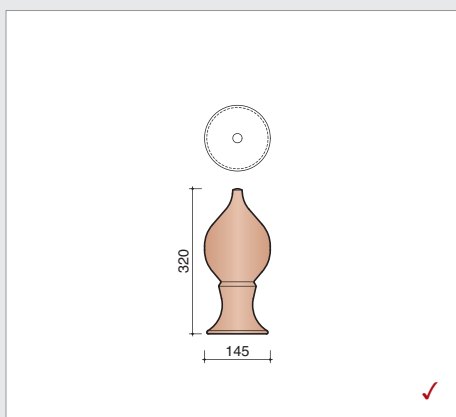

P0005930 *

Piron nr. 4

✓ levertijd op aanvraag

* Pironnen: enkel in combinatie met vorstenhoeden: bij elke piron wordt een bevestigingsset meegeleverd.

Vlaamse Pan 401



- 1 VLAAMSE PAN 401
RUSTIEK
Archus Architectenburo
Oostkerke (Damme)
- 2 VLAAMSE PAN 401
ANTRACIET
Arch. bureau Barchi
P. Vos - B. Claesen
Riemst



ZO CONTACTEERT U ONS

T 056 24 96 38 - F 056 20 47 60 - info@koramic.com

Technische advieslijn:

T 056 24 96 27 - technicalinfo@wienerberger.com

U kan ook altijd terecht op onze website:

www.koramic.com

SHOWROOMS

LONDERZEEL

A12 - Koning Leopoldlaan 1, 2870 Breendonk - T 052 31 10 10

KORTRIJK

Kapel ter Bede 88, 8500 Kortrijk - T 056 24 95 88



Dit document is niet contractueel. De kleuren in deze folder geven de natuurlijke tinten van onze keramische pannen zo goed weer als druktechnisch mogelijk is. Wienerberger NV houdt zich het recht voor het assortiment en de technische gegevens te wijzigen. **10-2015**

Keramische dakpannen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties. De in de toonzalen meegegeven stalen daten steeds uit vorige producties en zijn aldus enkel richtinggevend op kleurgebied. Ze hebben aldus geen contractuele waarde.

Dakhellingen lager dan de door ons opgegeven dakhelling, ver eisen speciale maatregelen.



Wienerberger NV
Kapel ter Bede 121, B-8500 Kortrijk
info@koramic.com - www.koramic.com