

TUILE GALBÉE 401 RUSTIQUE
& TUILE PLATE 301 TOSCANE
Arch. K. Vekeman
Gent



Tuile Galbée 401

belle, intemporelle et inégalée

UNE POSE RAPIDE ET STABLE

La tuile galbée 401 se pose vite et bien. Grâce au double emboîtement de tête, au double emboîtement latéral et à la large surface portante à l'arrière, la tuile est nettement stable, ce qui permet au couvreur de travailler vite.

UNE GAMME DE COLORIS INEGALES

La tuile galbée 401 est disponible en 6 coloris: rouge naturel, amarante, rustique, anthracite, gris ardoisé mat émaillé et noir brillant émaillé. Faites votre choix.

DES ASSOCIATIONS UNIQUES AVEC LA TUILE PLATE 301

Une propriété unique est la possibilité d'obtenir des tuiles plates 301 en des coloris correspondants aux coloris de la tuile galbée 401, par exemple pour la couverture de bow-windows, portiques, lucarnes, tourelles,... Cette possibilité d'association unique permet aussi de recouvrir différents toits d'une habitation ou d'un complexe à appartements de différents modèles de tuiles dans le même coloris de Pottelberg. Une autre possibilité de combinaison consiste en la mise en œuvre de la tuile galbée 401 pour la toiture et de la tuile plate 301 pour créer quelques accents dans le bardage de la façade.

UNE VASTE GAMME D'ACCESSOIRES

Tuiles de rive, faîtières, arêtières,... etc. Ce ne sont que quelques exemples de l'assortiment d'accessoires. Ces accessoires céramiques garantissent non seulement une finition technique parfaite de votre toit, mais ils lui donnent aussi un caractère propre tout en contribuant à son esthétique générale. Outre les accessoires céramiques, Koramic propose une gamme complète d'accessoires techniques, appelée Koratech®. Indispensables, souvent invisibles sur le toit, ils sont utilisés pour l'ancrage des tuiles, l'étanchéité du toit et la ventilation de l'espace entre les tuiles et la sous-toiture. La gamme d'accessoires céramiques comprend notamment des rouleaux pour la finition des faîtières et des arêtières, des crochets de fixation et des clous, des crochets pour faîtières, des supports de lattes faîtières, des peignes de protection contre la pénétration d'oiseaux,... etc.

UNE PROTECTION CONTRE LES ALGUES ET LES MOUSSES

L'émaillage est l'apport d'une suspension vitrifiée sur la tuile sèche non cuite. Lors de la cuisson, la suspension appliquée fusionne dans la tuile jusqu'à l'obtention d'une véritable couche de verre. Cette couche vitrifiée dure, lisse et non poreuse confère à la tuile une protection exceptionnelle contre le développement des algues. La gamme de tuiles galbées 401 de Koramic propose aussi bien des tuiles émaillées brillantes que mates.

LES GARANTIES DE QUALITE DE KORAMIC

Nos tuiles répondent parfaitement à la norme de production européenne EN 1304, ce qui leur assure la marque de qualité BENOR. Ce label de qualité garantit l'aspect, la stabilité dimensionnelle et la régularité de forme, la résistance à la flexion, l'imperméabilité et la résistance au gel. En outre, la certification ISO 9001 garantit la mise en œuvre d'un système de qualité très strict lors du développement, de la production et de la commercialisation de nos tuiles en terre cuite. C'est la raison pour laquelle Koramic assure une garantie de 30 ans sur la résistance au gel pour toutes ses tuiles et tous ses accessoires. Cette garantie exceptionnellement longue et étendue implique la livraison et les frais de pose gratuits des tuiles à remplacer.



Pour bénéficier de la garantie de 30 ans sur les tuiles Koramic, les prescriptions de pose de Koramic doivent être tout à fait respectées, et en particulier les règles suivantes:

- La sous-toiture doit être correctement installée.
- Les tuiles doivent être posées sur une double structure de lattes et (contre-)lattes.
- Les lattes assurant l'aération doivent présenter une épaisseur minimale de 15 mm.
- L'entrée d'air doit être suffisante, soit par une ouverture continue de 15 mm, soit par utilisation d'une latte de pied de versant ventilante, soit par installation d'un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
- La sortie d'air doit être suffisante, soit par utilisation de sous-faîtières Koramic sèches et ventilées, soit par utilisation d'un nombre suffisant de tuiles de ventilation, soit par une sortie d'air continue de 15 mm.

Vous pourrez retrouver nos autres conditions sur notre site internet www.koramic.com.



ROUGE NATUREL 600

AMARANTE 848

RUSTIQUE 872

ANTHRACITE 736

GRIS ARDOISE
EMAILLE MAT 705


NOIR
EMAILLE 738

Tuile Galbée 401



TUILE GALBEE 401
ANTHRACITE
Arch. S. Magera
Geel


fiche technique

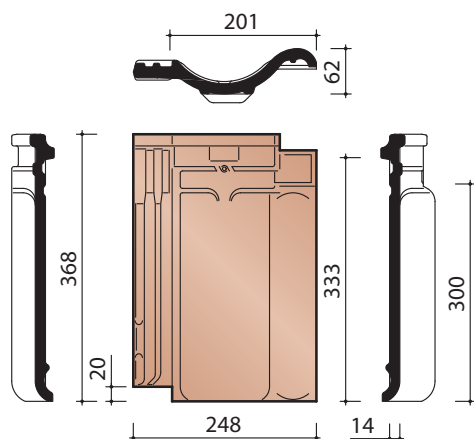

Définition:	Tuile galbée en terre cuite à double emboîtement latéral et double emboîtement de tête.
Pente minimale avec sous-toiture	
- Fleece ou Fleece Plus:	22°
- Fleece Premium:	15°, réserve de prise en considération des indications reprises dans la brochure spécifique.
Distance de lattage:	± 300 mm [EN 1024]
Largeur utile:	± 201 mm [EN 1024]
Nombre de pièces/m²:	± 16,6
Poids par pièce:	± 2,55 kg
Poids par m²:	± 42,3 kg
Résistance à la flexion:	> 1200 N [EN 538]
Facteur d'imperméabilité:	≤ 0,5 cm³/cm².d [EN 539-1]
Résistance au gel:	Ingélif [EN 539-2]
Pose:	A joints droits


Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d'autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet: www.koramic.com

N°	DESCRIPTION	CODE REF.
1A	FAITIERE	1200
1B	ARETIER	1200
2A	FRONTON	1240
2C	ABOUT DE FAITIERE	1230
2B	ABOUT D'ARETIER	1260
3	TUILE DE RIVE GAUCHE	7080
	TUILE A DOUBLE BOURRELET	8050
4	TUILE DE RIVE DROITE	7090
5	TUILE MEMBRON	8200
	TUILE MEMBRON TROIS QUART	8230
6	TUILE MEMBRON DE RIVE GAUCHE	7280
	TUILE MEMBRON A DOUBLE BOURRELET	8250
7	TUILE MEMBRON DE RIVE DROITE	7290
8	TUILE A BORD RECOURBE	8300
	TUILE A BORD RECOURBE TROIS QUART	8330
9	TUILE DE RIVE GAUCHE A BORD RECOURBE	7380
	TUILE A BORD RECOURBE ET A DOUBLE BOURRELET	8350
10	TUILE DE RIVE DROITE A BORD RECOURBE	7390
11	TUILE FAITIERE	8500
12	TUILE FAITIERE DE RIVE GAUCHE	7580
13	TUILE FAITIERE DE RIVE DROITE	7590
14	TUILE TROIS QUART	8030
15	TUILE SOUS-FAITIERE	8100
16	KIT TUILE A DOUILLE + MITRON	8741
17	TUILE CHATIERE	8640
	TUILE PIGEONNIERE	8650
	KIT TUILE MOINEAU	8963
18	TUILE DE RIVE GAUCHE SOUS-FAITIERE	7180
19	JONCTION	8150
23	TUILE DE RIVE DROITE SOUS-FAITIERE	5500
		7190

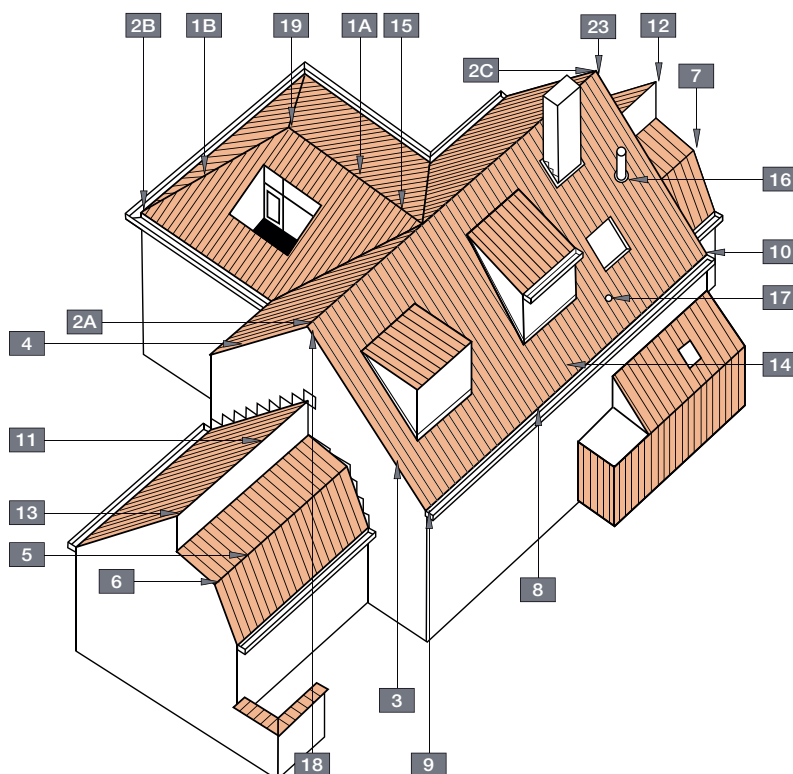


- marque de qualité BENOR et KOMO
- conforme, sur base de la EN 1304, à la norme française et allemande


Tuile Galbée 401

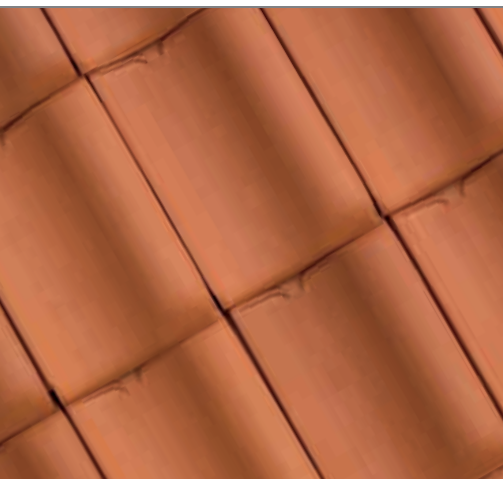


ROUGE NATUREL 600

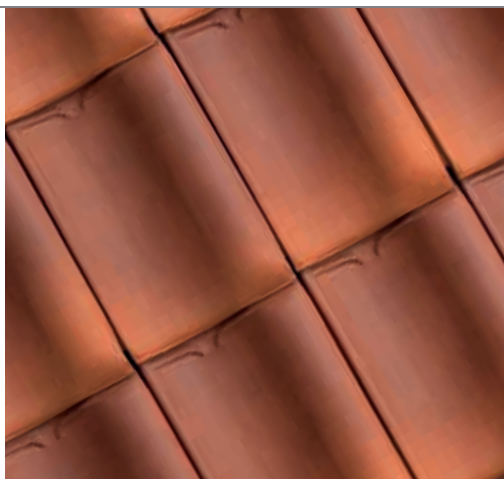


AMARANTE 848

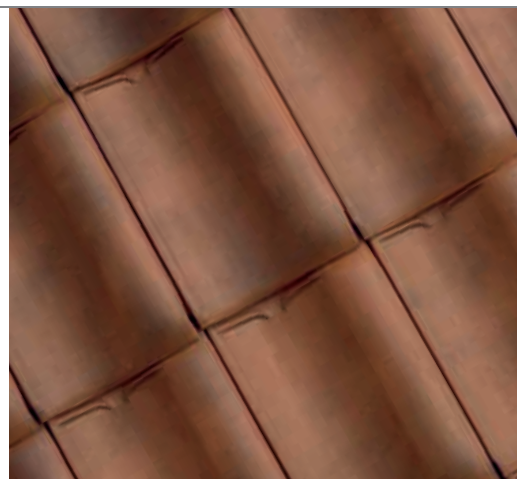


RUSTIQUE 872

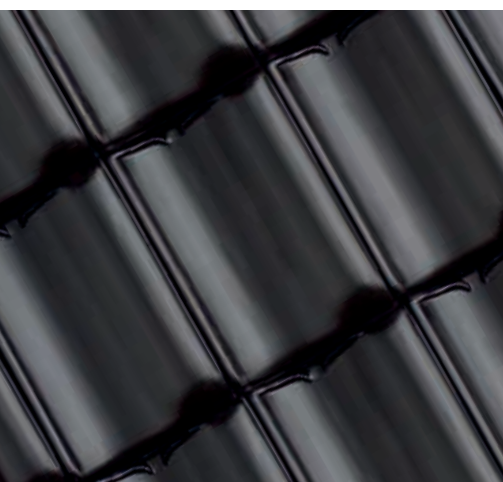

ANTHRACITE 736

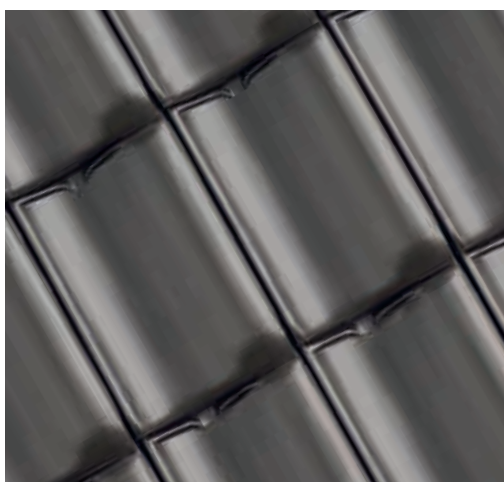

GRIS ARDOISE EMAILLE MAT 705

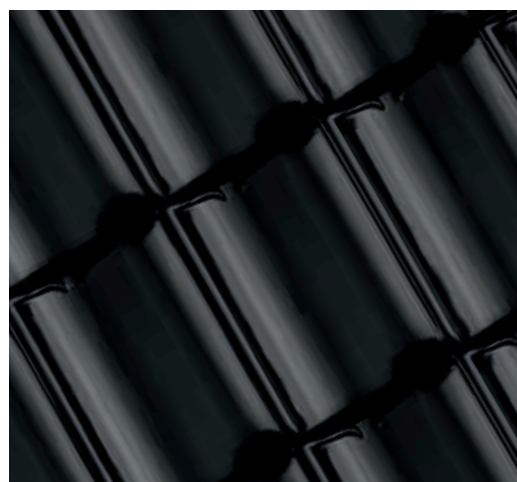

NOIR EMAILLE 738

1



- 1 TUILE GALBEE 401
GRIS ARDOISE EMAILLE MAT
e.c.a. Habitude
Eisden
- 2 TUILE GALBEE 401
& TUILE PLATE 301
ROUGE NATUREL
RENOVATION
- 3 TUILE GALBEE 401
RUSTIQUE
Arch. S. Debray - Grez-Doiceau
- 4 TUILE GALBEE 401
AMARANTE
- 5 TUILE GALBEE 401
NOIR EMAILLE

2




Tuile Galbée 401




plans de pose


**Plan de pose longitudinale de la toiture
au niveau de la faîtière**

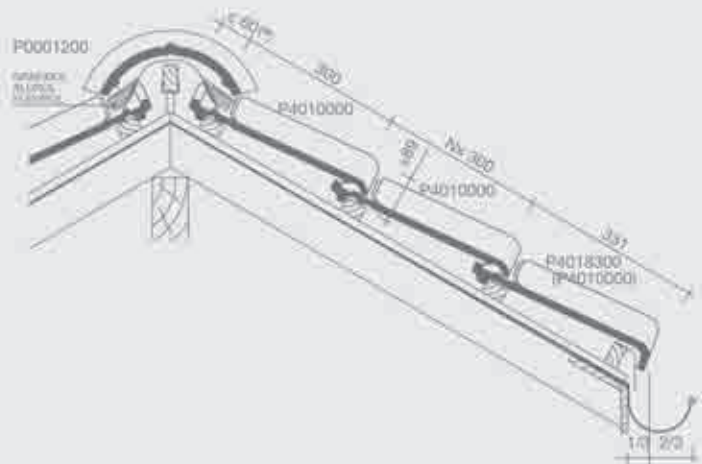

**Plan de pose transversale de la toiture
au niveau de la tuile de rive**

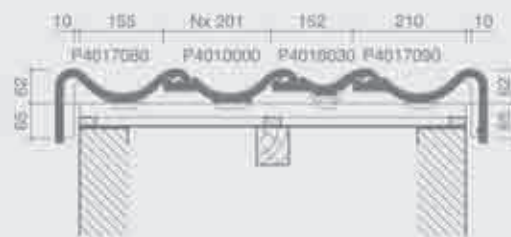


**Plan de pose longitudinale de la toiture
au niveau de la faîtière - avec tuile sous-faîtière**

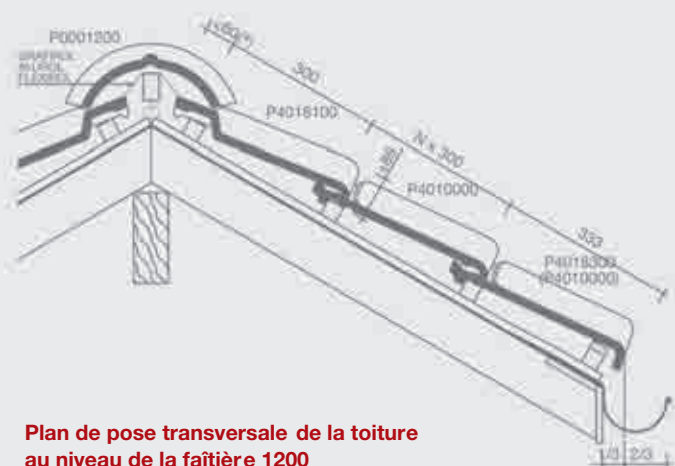

**Plan de pose transversale de la toiture
avec tuile double bourrelet**



**Plan de pose transversale de la toiture
au niveau de la faîtière 1200**

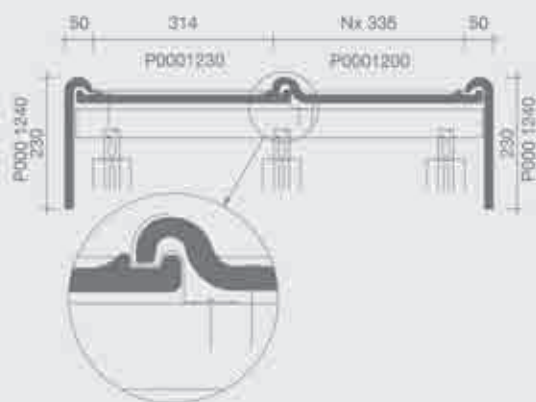


Vous pouvez télécharger ces plans de pose sur notre site Internet: www.koramic.com


(*) La distance dépend de l'inclinaison de la toiture ainsi que de la section des lattes et contre-lattes, et doit donc être déterminée sur place.

Tuile Galbée 401

**Plan de pose longitudinale de la toiture
au niveau de la tuile membron**

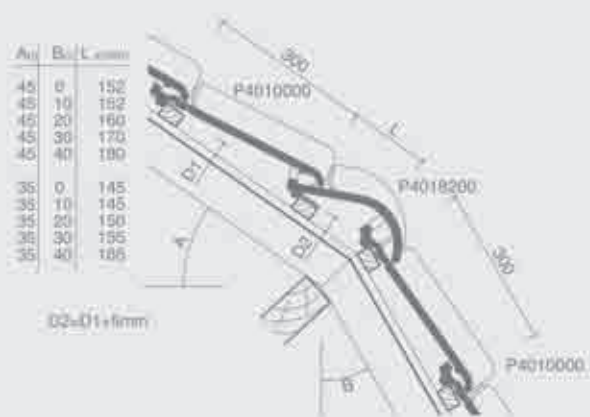


**Plan de pose longitudinale de la toiture
au niveau de la tuile faîtière**

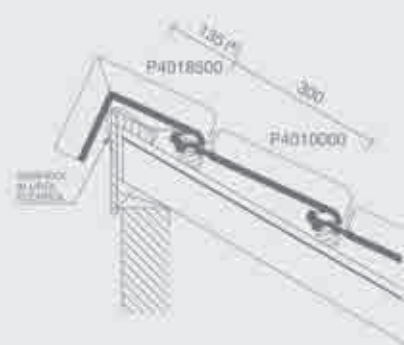


TUILE GALBEE 401
GRIS ARDOISE EMAILLE MAT
Arch. B. Decoster - Mol

(*) La distance dépend de l'inclinaison de la toiture ainsi que de la section des lattes et contre-lattes, et doit donc être déterminée sur place.


faîtières et arêtières

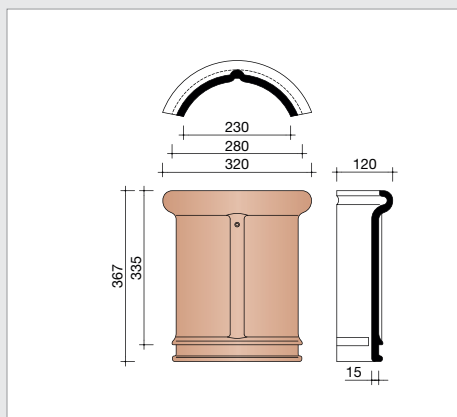


P0001200 3 pièces/m crt
Faîtière demi-ronde/arêtier - 230 mm

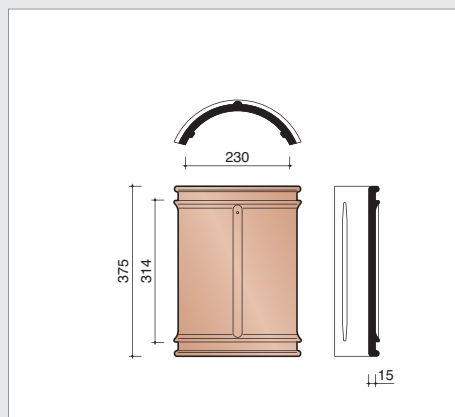


P0001230
Faîtière demi-ronde
à double emboîtement - 230 mm

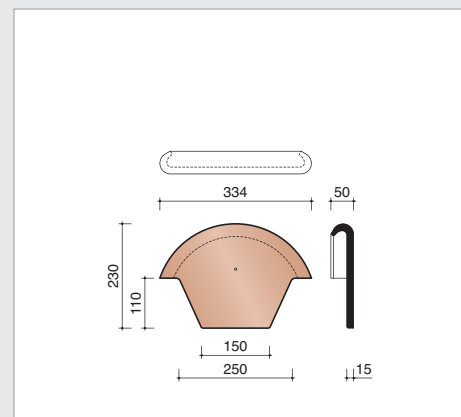

P0001240
Fronton - 230 mm

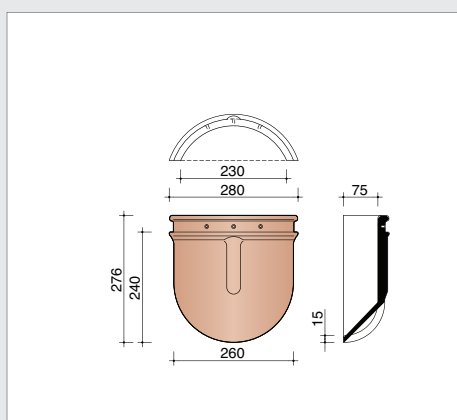


P0001260
About d'arêtier demi-rond - 230 mm

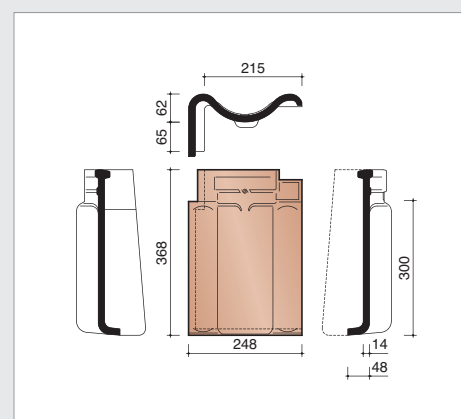


P4017380
Tuile de rive gauche à bord recourbé

tuiles de rive


Tuile Galbée 401

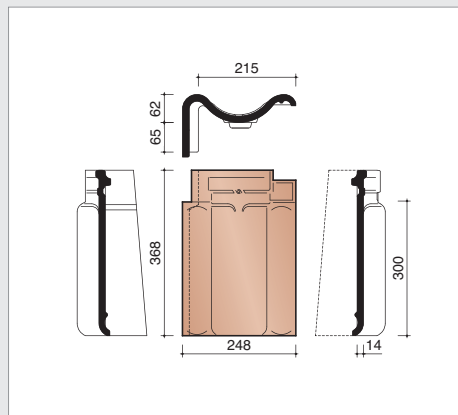


P4017080 3,4 pièces/m crt
Tuile de rive gauche

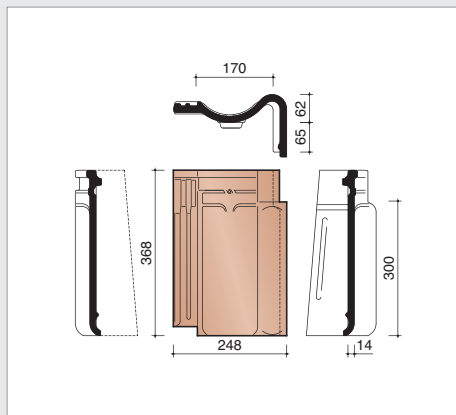


P4017090 3,4 pièces/m crt
Tuile de rive droite

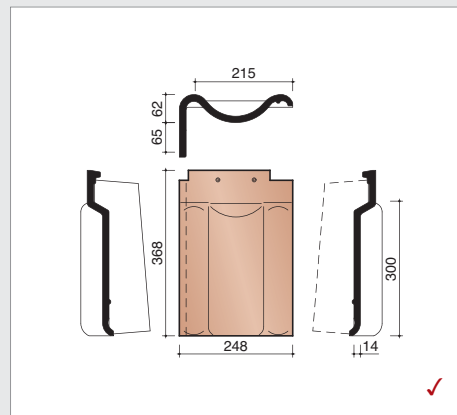


P4017180
Tuile de rive gauche sous-faîtière

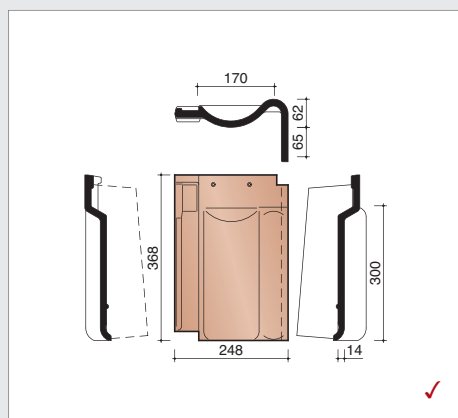


P4017190
Tuile de rive droite sous-faîtière

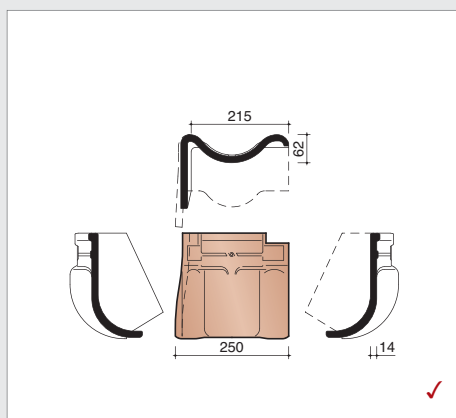


P4017280
Tuile membron de rive gauche

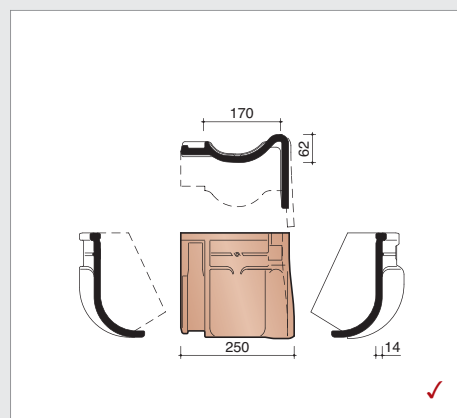


P4017290
Tuile membron de rive droite

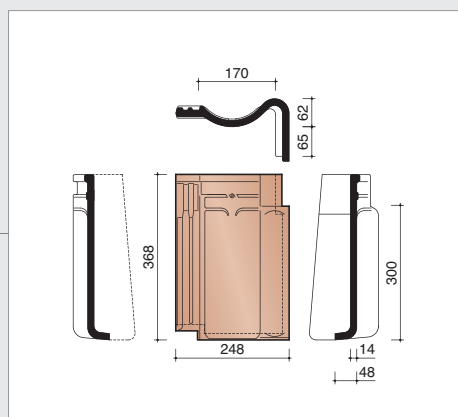

P4017390
Tuile de rive droite à bord recourbé

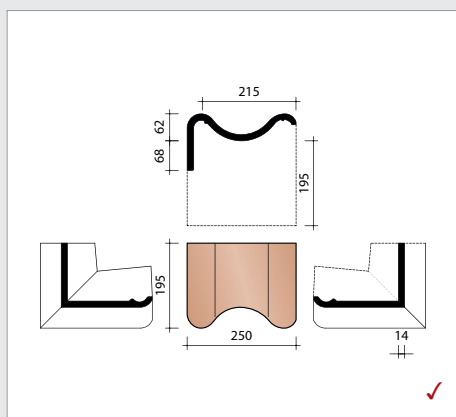


P4017580
Tuile faîtière de rive gauche (collée)

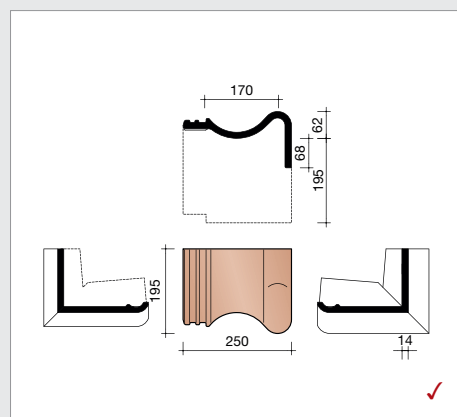


P4017590
Tuile faîtière de rive droite (collée)

✓ délai de livraison sur demande


accessoires divers

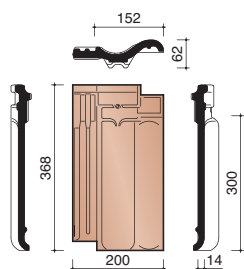


P4018030 3,4 pièces/m crt
Tuile trois quart

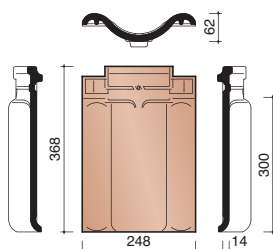


P4018050 3,4 pièces/m crt
Tuile à double bourrelet

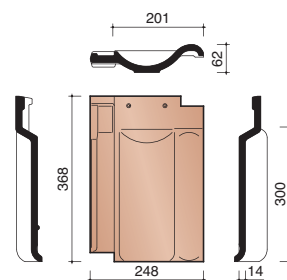


P4018100 5 pièces/m crt
Tuile sous-faîtière

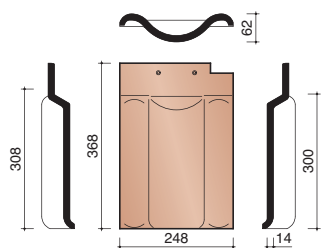


P4018150
Tuile sous-faîtière à double bourrelet

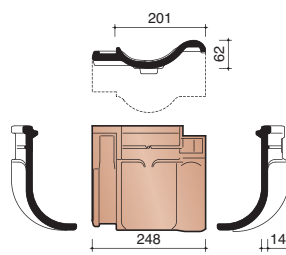


P4018200 5 pièces/m crt
Tuile membron

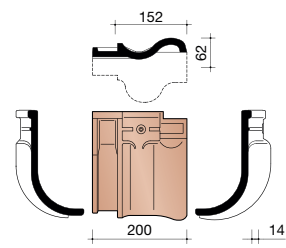


P4018230
Tuile membron trois quart



P4018250
Tuile membron à double bourrelet

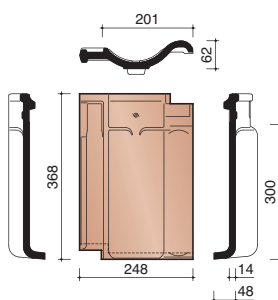


P4018300 5 pièces/m crt
Tuile à bord recourbé

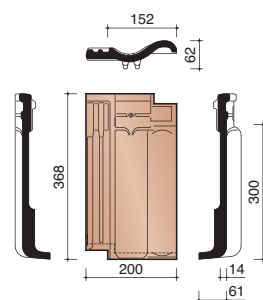


P4018330
Tuile trois quart à bord recourbé

Tuile Galbée 401

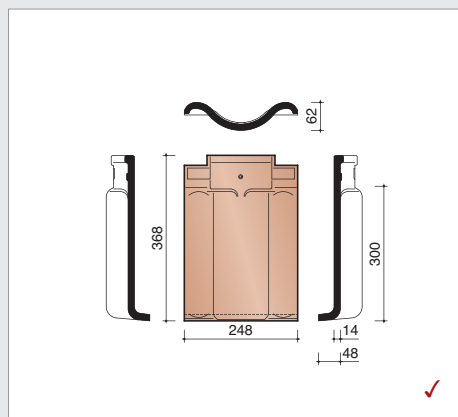


P4018350

Tuile à bord recourbé et à double bourrelet

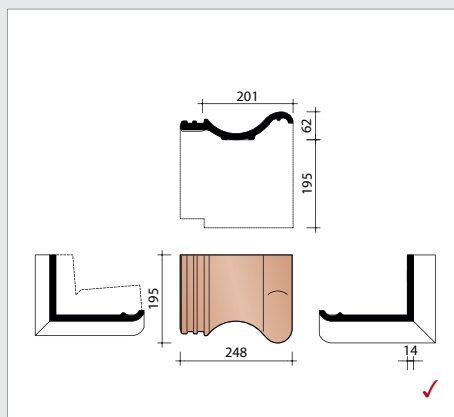


P4018500 5 pièces/m crt

Tuile faîtière (collée)

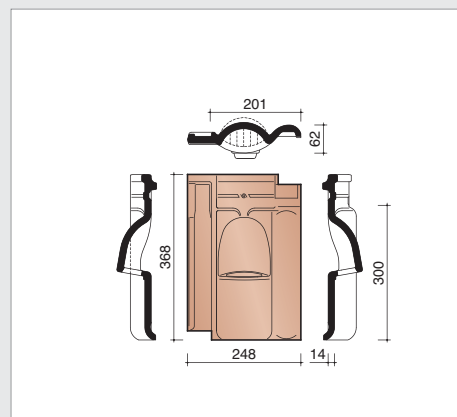


P4018640

Tuile chatière
avec grille synthétique - 15 cm²

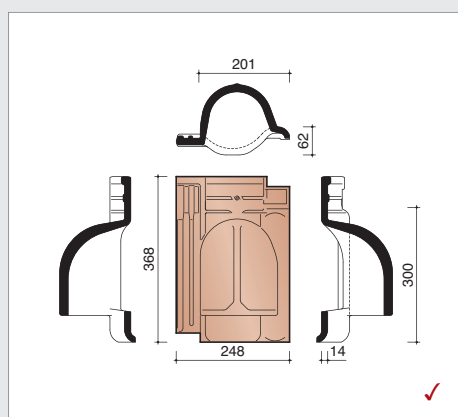


P4018650

Tuile pigeonnière

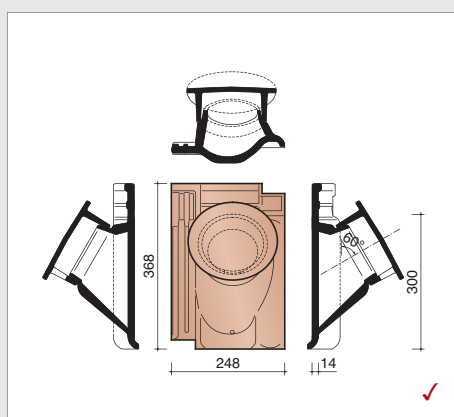

P4018963


Kit tuile moineau

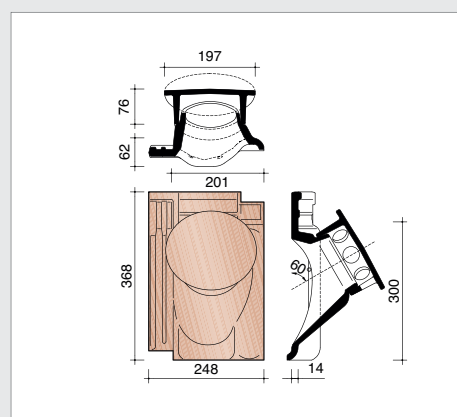

P4018741


Kit tuile à douille + mitron Ø 100 mm - 95 cm²
+ module de connexion + réducteur

accessoires divers

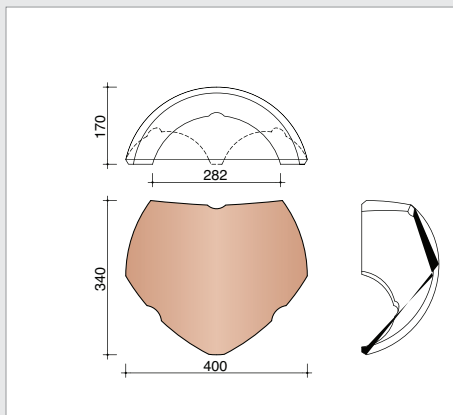


P0005500

Jonction entre 1 faîtière 1200
et 2 faîtières 1200 comme arêtier

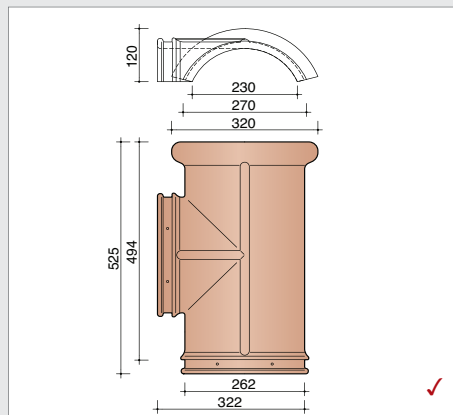


P0005020


Rencontre entre 3 faîtières 1200

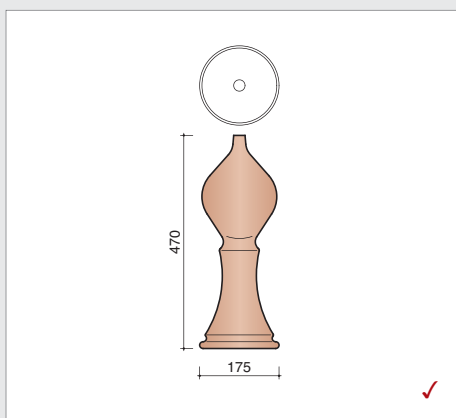


P0005900 *
Poinçon n° 1

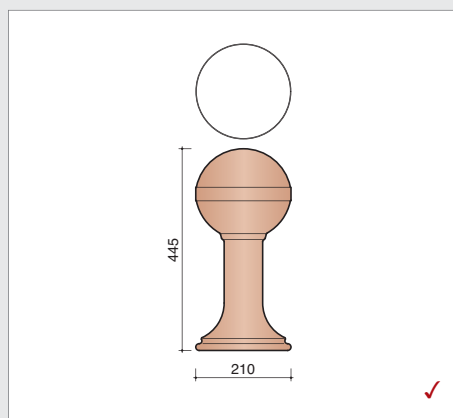

P0005910 *
Poinçon n° 2

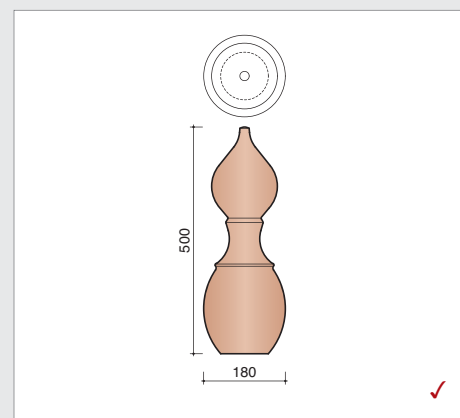

P0005920 *
Poinçon n° 3

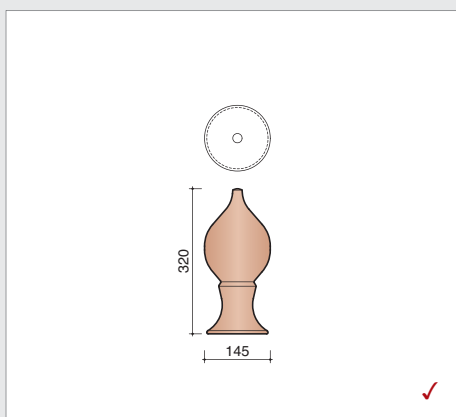

P0005930 *
Poinçon n° 4

✓ délai de livraison sur demande

* Poinçons: uniquement en combinaison avec les jonctions. Avec chaque poinçon, un kit de fixation est four ni.

Tuile Galbée 401



- 1 TUILE GALBEE 401
RUSTIQUE
Archus Architectenburo
Oostkerke (Damme)
- 2 TUILE GALBEE 401
ANTHRACITE
Bureau d'arch. Barchi
P. Vos - B. Claesen
Riemst



POUR NOUS CONTACTER

T 056 24 96 38 - F 056 20 47 60 - info@koramic.com

Ligne Info technique:

T 056 24 96 27 - technicalinfo@wienerberger.com

Vous pouvez à tout moment consulter notre site web:
www.koramic.com

SHOWROOMS

LONDERZEEL

A12 - Koning Leopoldlaan 1, 2870 Breendonk - T 052 31 10 10

KORTRIJK

Kapel ter Bede 88, 8500 Kortrijk - T 056 24 95 88



Ce document n'est pas contractuel. Les couleurs qui figurent dans cette brochure reproduisent les teintes naturelles de nos matériaux aussi fidèlement que les techniques d'impression le permettent. Wienerberger SA se réserve le droit de modifier son assortiment et les données techniques. **10-2015**

Les tuiles terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre. Les échantillons que nous distribuons dans nos salles d'exposition datent toujours de fabrications précédentes et ne sont donnés qu'à titre indicatif en ce qui concerne les teintes. Par conséquent, ils ne sont pas contractuels.

Les inclinaisons de toiture inférieures à celles que nous avons reprises exigent la prise de mesures particulières.



Wienerberger SA
Kapel ter Bede 121, B-8500 Kortrijk
info@koramic.com - www.koramic.com