

Klei Dakpannen



TEGELPANNEN



SLUITINGSPANNEN



MEDITERRANE PANNEN

Lambert


TBF

Guiraud

Lahera

DAKPANNEN EN GEVELBEKLEDING
TERREAL
GEBAKKEN AARDE

TERREAL in de wereld

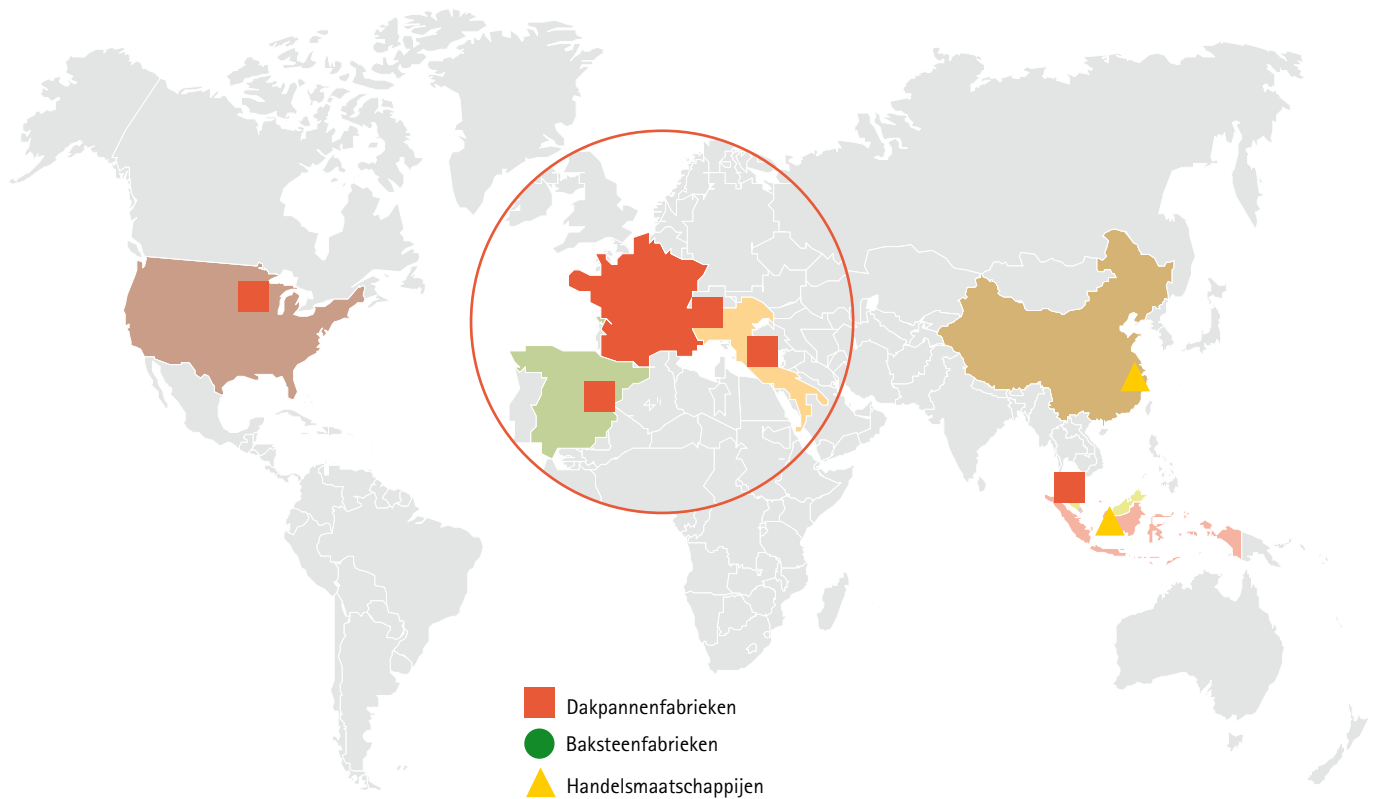

Gebakken aarde is een bijzonder bouw materiaal dat deel uitmaakt van het bouwkundige erfgoed van Europa. De warme kleuren en het eigen karakter dragen bij aan een authentiek en harmonieus landschap.


Drie van de meest gerenommeerde Franse specialisten van kleiproducten, Tuiles Lambert, TBF en TBL Guiraud, hebben zich verenigd in de TERREAL Groep. TERREAL werkt enthousiast samen met dakwerkers, architecten en verdelers bij het ontwerpen en vervaardigen van zijn producten. Producten die van essentieel belang zijn op het gebied van technische en esthetische vereisten, voor mensen die aantrekkelijke bouwwerken op prijs stellen.

TERREAL fabrieken zijn overal in Frankrijk te vinden waar klei van goede kwaliteit overvloedig voorhanden is. Zij vervaardigen dakpannen, bakstenen, hulpstukken en elementen voor gevels en weg- en waterbouwkunde, aangepast aan de meest uiteenlopende marktbehoeftes. Elke fabriek staat met zijn naam garant voor de kwaliteit.

Naast de Franse binnenlandse markt kent TERREAL een internationale expansie en kan de groep rekenen op belangrijke merken op lokale markten zoals TERREAL Spanje, San Marco Laterizi in Italië, TERREAL Maleisië en Ludowici in de Verenigde Staten.


Inhoud

P. 2/3	Milieubehoud
P. 4/5	Klantenhulp
P. 6/7	Tegelpannen mengen
P. 8/9	Kleuren mengen
P. 10/11	Technische hulpstukken van het dak




Tegelpannen

P. 14/15	Assortiment tegelpannen
P. 16/17	Kleuren
P. 18/19	Bocage
P. 20/21	Périgord
P. 22/23	Héritage
P. 26/27	Élysée
P. 28/29	Éminence
P. 32/33	Ségala
P. 34/35	Ségala Verouderd
P. 36/37	Sologne
P. 38/39	Sologne Verouderd
P. 42/43	Grand Cru
P. 44/45	Pommard
P. 46/47	Prieuré
P. 48/49	Rustique
P. 52/53	Historische Monumenten



Sluitingspannen

P. 56/57	Assortiment sluitingspannen
P. 58/59	Kleuren
P. 60/61	Côte de Beaune
P. 62/63	Côte de Nuits PV
P. 64/65	Giverny PV
P. 66/67	Rully
P. 68/69	Volnay PV
P. 70/71	Mercurey
P. 72/73	Santenay
P. 76/77	La Gauloise
P. 78/79	Renaissance
P. 80/81	Résidence
P. 84/85	Côte Fleurie



Mediterrane pannen

P. 88/89	Assortiment Mediterrane pannen
P. 90/91	Kleuren
P. 92/93	Languedocienne
P. 94/95	Double Canal 12 (DC12)
P. 96/97	Languedoc DCL
P. 100/101	Romane Évolution
P. 102/103	Romanée

Milieubehoud

TERREAL is zich bewust van het belang van milieubescherming en heeft zich ertoe verplicht om milieuvriendelijk te produceren. Deze verbintenis heeft betrekking op de volgende elementen:

Keuze van onze grondstoffen



Onze dakpannen, uitsluitend gemaakt van gebakken aarde, bieden zeer interessante eigenschappen die de tijd weerstaan. Gebakken aarde is een natuurlijk, niet aan bederf onderhevig materiaal met erkende akoestische en thermische kwaliteiten. Voorschriften op het gebied van afvalstoffen classificeren gebakken aarde trouwens als inert materiaal:

- 1 Ministerieel Besluit van 18 april 2002 met betrekking tot de classificatie van afvalmateriaal in Frankrijk.
- 2 Europese richtlijn 1999/31/EG die inert materiaal definieert als "materiaal dat geen belangrijke fysische, chemische of biologische wijziging ondergaat tijdens zijn levensduur".

Gebruikte productieprocessen



- 1 Aardgas is de enige fossiele energie die in onze fabrieken wordt gebruikt vanwege het lage niveau van uitstoot van broeikasgas (uitsluitend CO₂ en H₂O).
- 2 De laatste jaren is veel geïnvesteerd om de oven-dampen te bewerken en zo de uitstoot van gassen te beperken (in overeenstemming met het Ministerieel Besluit van 2 februari 1998 van de Franse Regering).
- 3 Al het afval wordt bewerkt en gerecycleerd; vloeibaar afval wordt opnieuw gebruikt in het productieproces en ander afval wordt gesorteerd voor recyclage of herwaardering (alleen niet recycleerbaar afval wordt overgebracht naar een geschikt centrum voor afvalvernietiging).
- 4 Sinds 2005 is minstens 25 % van onze elektriciteitsvoorziening afkomstig van vernieuwbare energie (water-, zonne- en windenergie). Dat is meer dan de in Frankrijk voor 2010 beoogde 21 % aan vernieuwbare elektriciteitsbronnen (en 15 % in 2004).
- 5 Ons beleid is erop gericht om afgravingen zoveel mogelijk weer in de natuurlijke staat te herstellen.

Gedegen kennis van de invloed van onze activiteiten op het milieu



De Franse dakpannen van gebakken aarde zijn uitvoerig onderzocht om hun invloed te bepalen op het milieu gedurende hun volledige levenscyclus. Deze studie, uitgevoerd door de Franse Federatie van Dakpannen- en Bakstenenfabrikanten, wijst uit dat gebakken aarde voldoet aan de 14 milieudoelstellingen van de HQE® (zie hieronder), in het bijzonder in termen van een milieuvriendelijk bouwbeleid.

Landschapsbescherming



Omdat milieuzorg ook de harmonieuze integratie van uw huis in de plaatselijke bouwstijl betekent, helpt TERREAL u bij de keuze van de meest geschikte dakpannen voor uw streek uit de 46 beschikbare producten, verkrijgbaar in meer dan 300 kleuren.

HQE®, het Franse label voor milieuvriendelijke architectuur, betreft een algemene methode die beoogt om ontwikkelingsprojecten van bedrijven, zowel bij renovatie als bij nieuwbouw, ongeacht hun omvang, te doen passen in een beleid van duurzame ontwikkeling en rekening te houden met de invloed van deze projecten op het milieu. Ons levenscyclusonderzoek volgt het protocol van de internationale norm XP-PO1- 010.

Klantenhulp

Technische hulp

Wat u ook voor vragen heeft met betrekking tot dakpannen van gebakken aarde, uw TERREAL vertegenwoordiger kan u helpen met uw projecten.

- Voor België en Nederland: export@terreal.com

Voor de meest gecompliceerde daken kunnen onze technische specialisten u helpen bij uw bouwplannen om precies te bepalen hoeveel dakpannen en hulpstukken nodig zijn voor uw project. Zij kunnen u ook van advies dienen voor het plaatsen.



Dakpannen voor spitse torens

Omvat uw project een spitse toren? Neem contact op met onze technische dienst die is gespecialiseerd in projecten met trapezevormige dakpannen (voor een studie van het legpatroon voor spitse torens).

Zodra de studie is voltooid, wordt elke dakpan, tegelpan of kanaalpan, op maat gesneden en rij voor rij genummerd in onze speciale werkplaats. Onze verkoopafdeling kan u meer informatie verschaffen over de verkoopvoorwaarden.

Web site: www.terreal.be



U kunt 24 uur per dag onze website bezoeken met ons productassortiment, onze adviezen voor het kiezen van dakpannen en onze on-line documentatie. Een simulator helpt u bij de keuze van het juiste dakpanmodel: kies uw type huis, een type dakpan en een kleur en bekijk het resultaat in een driedimensionale weergave. U kunt ons ook uw vragen voorleggen. Onze specialisten zullen deze zorgvuldig beantwoorden.

Kwaliteit en innovatie



Om te garanderen dat onze producten van optimale kwaliteit zijn, volgen wij nauwkeurig elke fase van het productieproces, van de kleiwinning tot aan de verzending van het eindproduct. Deze controle wordt uitgevoerd door onze laboratoriumteams en door een onafhankelijke kwaliteitscontroleorganisatie.

TERREAL heeft ook een eigen research- en developmentcentrum dat nieuwe producten, kleuren en procédés ontwikkelt om steeds weer in te spelen op de wensen van onze klanten. Veertig procent van de TERREAL producten zijn dan ook de laatste tien jaar ontwikkeld.

TERREAL garanties



Het Franse "NF"-label, één van de strengste kwaliteitseisenprogramma's ter wereld, is de minimale kwaliteitsstandaard die wij onze producten opleggen. Het "NF"-label wordt toegekend door de AFNOR⁽¹⁾ en geeft een nauwkeurige beschrijving van de gebruikte testmethodes om te controleren op de volgende kenmerken van de goedgekeurde dakpanmodellen: Bepaling van de geometrische kenmerken (uiterlijk), Buigweerstand, Bepaling van de fysische kenmerken, waterdichtheidstests (klasse 1), Bepaling van de fysische kenmerken, vorstbestendigheidstests (type C).



Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke garanties van artikel 1641 en volgens het Burgerlijke recht, geeft TERREAL 30 jaar garantie op vorstbestendigheid vanaf de levering. Deze garantie omvat de levering van de te vervangen goederen. Deze garantie is geldig onder voorbehoud dat de producten geplaatst zijn volgens de regels van de kunst conform de Belgische norm van het WTCB (TV Pannendaken) als volgens de plaatsingsvoorschriften in onze documentatie en anderzijds dat de condities voor gebruik en onderhoud, voorzien in deze documenten gerespecteerd worden. Het beroep op de garantie moet altijd gebeuren vanaf de vaststelling van de schade. U kunt een garantiecertificaat bekomen op aanvraag.



De dakpannen en hulpstukken van het gamma Terreal dragen een attest conform de CE norm. Ze beantwoorden aan de eisen ivm met duurzaamheid van alle landen van de EEG.



TEGELPANNEN MENGEN (kleuren en formaten)

De tegelpan is een te mengen pan bij uitstek. Geïnspireerd op de oude daken waarvan het uitzicht evolueerde in de tijd (uitbreiding, renovatie,...), staat deze techniek toe om verschillende pannen met elkaar te verenigen om een uniek dak te creëren.

Voor een esthetisch geheel, is het mogelijk de kleuren te mengen, maar ook door verschillende formaten van tegelpannen te gebruiken, kan gespeeld worden met diktes en groottes. Hierdoor komt uw dak als het ware tot leven.



TECHNIEK MENGEN VAN FORMATEN

De daken waren vroeger ook onderhevig aan de tand des tijds. Stormen, vorst en ambachtelijke productieprocessen zorgden ervoor dat daken na een tijd vaak een lappendeken van kleuren en formaten vormden.

Beetje bij beetje, werden deze opeenvolgende veranderingen een basis voor unieke daken waarbij diktes, formaten en natuurlijke kleuren zich mengen en zeer esthetische daken ontstonden.

Vandaag, willen echte liefhebbers van mooie daken dit effect reproduceren met nieuwe en gegarandeerde kleipannen. De techniek van het mengen van formaten en diktes geeft hen de vrijheid om daken te creëren waarvan de eigen stijl van de vakman naar boven komt.

Vooral in renovatie, wordt de techniek van het mengen een signatuur van vakmanschap dat zich perfect integreert in onze historische architectuur.



Segala Verouderd
kleur Vieille terre : 35%
Sologne Verouderd
kleur Ocre panaché : 65%

TECHNIEK MENGEN VAN FORMATEN

1 – Keuze van de pan of pannen in functie van de lokale traditie en de gewenste esthetiek

2 – Keuze van het type te mengen tegelpaan in functie van hun formaat en diktes:

- de dominante pan moet minstens 50 tot 85 % deel uitmaken van het dak;
- ofwel worden de pannen geselecteerd om meer

volume te geven aan het dak (hier zijn de pannen van een verschillende dikte), ofwel worden de pannen geselecteerd om meer beweging te creëren in het dak (hier zijn de pannen verschillend van lengte)

3 – Keuze van de hulpstukken in functie van het dominante kleur en/of formaat.



Kleuren mengen

Door meerdere kleuren van hetzelfde model tegelpan te mengen is het mogelijk om unieke, originele en rustieke daken te maken.


Voor nog kunstzinnigere resultaten kunt u niet alleen de kleuren mengen, maar ook verschillende tegelmodellen van verschillende diktes. Bijvoorbeeld voor pannen van formaat 170 x 270 mm:

- Prieuré en Rustique modellen
- Grand Cru en Eminence modellen
- Grand Cru, Prieuré en Pommard modellen
- enz.



Mengtechnieken

- 1 Kies uw tegelmodel(len) al naar gelang de lokale tradities.
- 2 Bepaal de mengverhouding van de kleuren:
 - De dominante kleur moet 50 tot 85 % van het totaal aantal pannen uitmaken, afhankelijk van de omgeving.
 - De bijkleuren die deel uitmaken van het mengsel dienen om het algemene aanzicht lichter of donkerder te maken. Aflopende verhoudingen (bijvoorbeeld 65 %, 35 %, 5 %) accentueren de tintverschillen die bij rustieke pannen te zien zijn.
- 3 Laat de klant een voorbeeld zien om dit goed te keuren.
- 4 Leg de pannen op het dak al naar gelang de afgesproken verhoudingen en gebruik een willekeurig patroon. Kijk regelmatig of er geen "schaakbord"-effect ontstaat.
- 5 Het beste is om hulpstukken te nemen in de dominante kleurstelling van het mengsel.



Pommard
65 % Bezand Champagne
35 % Bezand Bourgogne
5 % Grijs Lauze



Pommard
65 % Bezand Bourgogne
35 % Bezand Champagne
5 % Grijs Lauze



Historische Monumenten Tegelpan
60 % Rood
35 % Strokleur
5 % Bruin Violet



Historische Monumenten Tegelpan
55 % Ocre Orange
40 % Rood
5 % Bruin Zwart

Kleuren mengen: voorbeelden uit de praktijk

Er bestaan oneindig veel manieren om pannen en kleuren te mengen. Door inspiratie te halen uit de traditionele daken in de omgeving kan een ervaren dakdekker ongetwijfeld een harmonieus resultaat bereiken.



Grand Cru

90 % Bezand Bourgogne
10 % Bezand Champagne



Grand Cru

Mengsel van verschillende
kleuren



Historische Monumenten Tegelpan

Mengsel Rood, Zalmrood
en Rood Violet

TECHNISCHE HULPSTUKKEN VOOR HET DAK



Terreal stelt een volledig gamma aan technische hulpstukken en dakdoorvoeren voor die performantie en esthetiek verenigen. Met Terreal, beschikt u over alle oplossingen voor gelijk welke toepassing die een perfecte ventilatie en dichtheid van het dak verzekeren.

Ontdek het complete overzicht van de technische hulpstukken voor het dak op:
www.terreal.be


De technische hulpstukken

Terreal stelt een uitgebreid gamma aan hulpstukken voor het dak voor die aangepast zijn aan elk dak en elke regio voor een perfecte integratie.



SOEPELE OF VASTE GEVENTILEERDE ONDERROL

Verzekeren de ventilatie en de dichtheid van vorsten en noordbomen bij droge plaatsing.



SOLIN MET SLAB

Zorgen voor een perfecte laterale en frontale waterdichtheid tussen het metselwerk en de dakbedekking.

SCHOORSTEENPROFIEL

Zorgen voor een perfecte waterdichtheid tussen de dakbedekking en rookafvoer.



KIELGOTEN

Recupereren en evacueren het regenwater waar 2 dakvlakken samenkomen dankzij een ingewerkt profiel.

Al deze hulpstukken voor het dak zijn beschikbaar in een uitgebreid gamma afwerkingen, die een perfecte integratie in het dakvlak toestaan afhankelijk van de kleuren van de pannen en de crépi.

Beschikbare kleuren

(te combineren met tegelpannen)

LAHE-ROLL (soepele onderrol)



Rood



Roze



Beige



Bruin



Zwart

LAHE-PRO (VASTE ONDERROL)

Naturel



Loodkleur naturel

Uni



Traditioneel rood



Leikleur



Bruin rustiek

Vieilli



Vieilli aardekleur



Ocre vieilli



Vieilli bezand



Roze vieilli



1

SOEPELE GEVENTILEERDE
ONDERROL LAHE-ROLL



1

VASTE GEVENTILEERDE
ONDERROL LAHE-PRO




2

SOLIN MET SLAB LAHE-TOP ALU



3

KIELGOOT



ESTERRE 90 HPV
PLUS ONDERDAKFOLIE



ESTERRE 90 HPV plus onderdakfolie









Inhoud

P. 14/15	Assortiment tegelpannen
P. 16/17	Kleuren
P. 18/19	Bocage
P. 20/21	Périgord
P. 22/23	Héritage
P. 26/27	Élysée
P. 28/29	Éminence
P. 32/33	Ségala
P. 34/35	Ségala Verouderd
P. 36/37	Sologne
P. 38/39	Sologne Verouderd
P. 42/43	Grand Cru
P. 44/45	Pommard
P. 46/47	Prieuré
P. 48/49	Rustique
P. 52/53	Historische Monumenten

Assortiment tegelpannen

	Afmetingen (mm) (pannen per m ²)	Vrijvlak	Buiging ⁽¹⁾	Afwerking	Bevestiging	Hulpstukken ⁽²⁾
Bocage (blz. 18) 	200 x 300 x 11 (43 tot 48)	Regelmatig	L+	Engobe vlak	1 doorlopende neus 2 nagelgaten	1 2
Élysée (blz. 26) 	270 x 350 x 13 (26 tot 28)	Regelmatig	W+ L	Engobe vlak/Bezand	4 neuzen 2 nagelgaten	1 2
Éminence (blz. 28) 	170 x 270 x 11 (59 tot 65)	Regelmatig	W L	Engobe vlak/Bezand	2 neuzen 2 nagelgaten	1 2 3
Grand Cru (blz. 42) 	170 x 270 x 12 (59 tot 65)	Regelmatig	W L	Vlak/Bezand	2 neuzen 2 nagelgaten	1 2 3
Héritage (blz. 22) 	180 x 270 x 15 (56 tot 62)	Onregelmatig	L+	Engobe vlak	1 doorlopende neus 2 nagelgaten	1 2
Historische Monumenten (blz. 52) 	180 x 280 x 15 (53 tot 58)	Onregelmatig	W L+	Bezand met relief	2 neuzen 2 nagelgaten	1 2
Périgord (blz. 20) 	180 x 280 x 11 (53 tot 58)	Regelmatig	L+	Engobe vlak	1 doorlopenden neus 2 nagelgaten	1 2
Pommard (blz. 44) 	170 x 260 x 14 (62 tot 68)	Onregelmatig	W+ L	Bezand	2 neuzen 2 nagelgaten	1 2
Prieuré (blz. 46) 	170 x 260 x 16 (62 tot 68)	Onregelmatig	W+ L	Bezand	2 neuzen 2 nagelgaten	1 2 3
Rustique (blz. 48) 	170 x 270 x 12 (59 tot 65)	Regelmatig	W L	Vlak/Bezand	2 neuzen 2 nagelgaten	1 2 3



	Afmetingen (mm) (pannen per m ²)	Vrijvlak	Buiging ⁽¹⁾	Afwerking	Bevestiging	Hulpstukken ⁽²⁾
Ségala (blz. 32) 	200 x 300 x 13 (43 tot 48)	Regelmatig	L+	Engobe vlak	1 doorlopende neus 2 nagelgaten	1 2
Ségala Verouderd (blz. 34) 	200 x 290 x 16 (45 tot 50)	Onregelmatig	L+	Engobe met reliëf	1 doorlopende neus 2 nagelgaten	1 2
Sologne (blz. 36) 	170 x 280 x 12 (56 tot 62)	Regelmatig	L+	Engobe vlak	1 doorlopende neus 2 nagelgaten	1 2
Sologne Verouderd (blz. 38) 	170 x 270 x 16 (59 tot 62)	Onregelmatig	L+	Engobe met reliëf	1 doorlopende neus 2 nagelgaten	1 2

(1) Curve

- W = in de breedte
- W+ = sterke buiging in de breedte
- L = in de lengte
- L+ = sterke buiging in de lengte

(2) Hulpstukken

- 1 = met mortel
- 2 = droge plaatsing
- 3 = volgen regionale gebruiken




Pommard Tegelpan - Mengsel van Bezand Champagne (65 %), Bezand Bourgogne (35 %), Grijs Lauze (5%)



TEGELPANNEN	Tinten	Leikleur**	Leikleur in de massa gekleurd**	Auteuil	Bruin**	Bruin sarrasin	Askleur	Strokleur	Chaumière	Longchamp	Manoir	Mesnil	Ocre panaché	Pays d'Auge	Paars	Oud paars	Rood	Oud Rood	Rood Gevlamd**	Bezand Bourgogne**	Bezand Champagne**	Grijs Lauze	Bezand Normandië	Tabak	Bruin tabak	Wijnrood
Bocage																										
Élysée		•																								
Éminence		•		•	•																					
Grand Cru					•																					
Héritage																										
Périgord			•		•																					
Pommard																										
Prieuré																										
Rustique		•																								
Ségala & Sologne		•			•																					
Ségala verouderd																										
Sologne verouderd																										
Maintenon																										
Pompadour																										
Richeville																										

Kleuren kunnen variëren al naar gelang de vorm van het product.

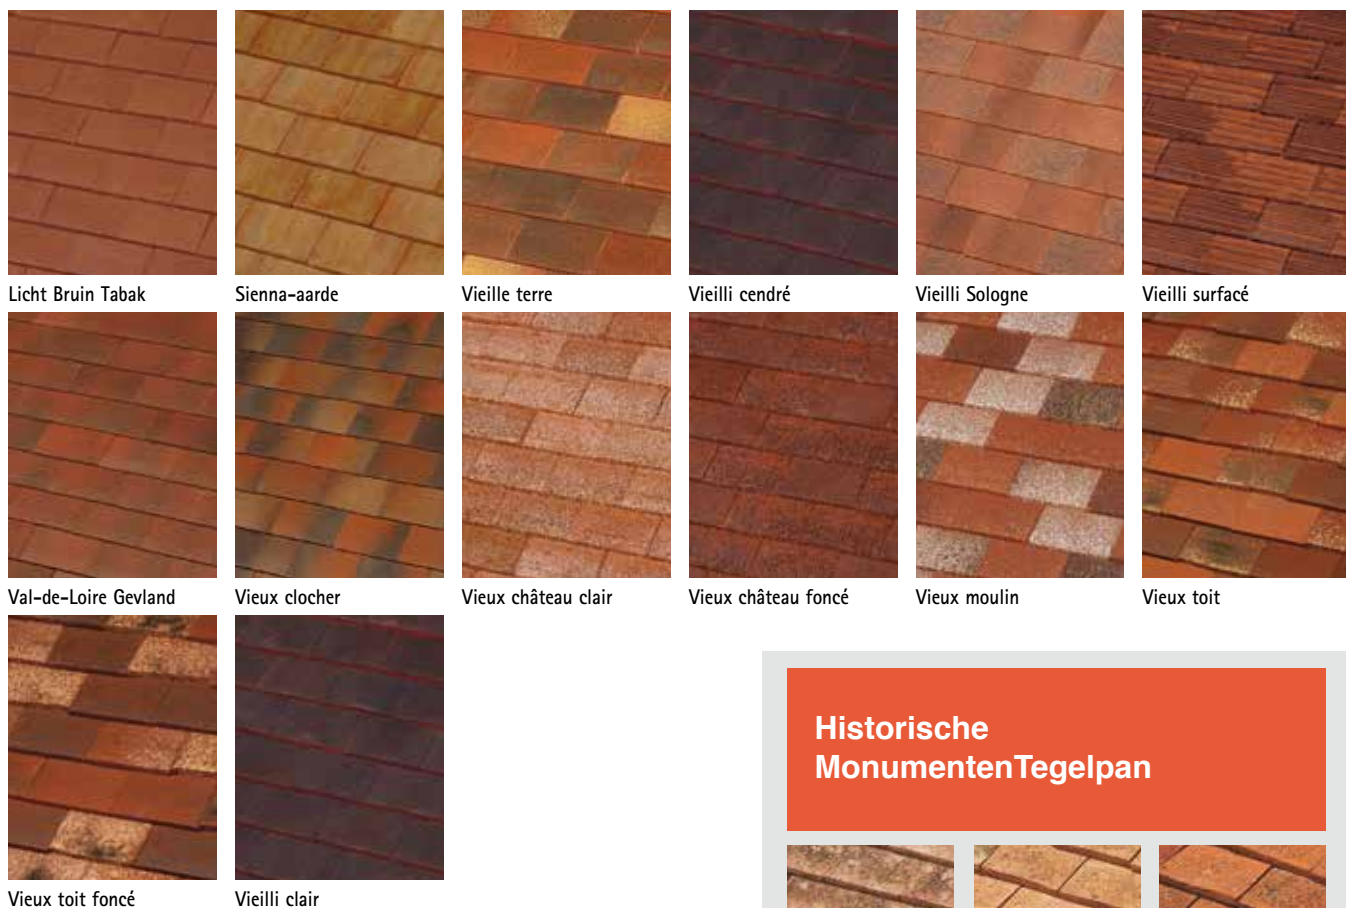

Historische MonumentenTegelpan


Ocre Blanc Strokleur Ocre Orange

Zalmrood Rood Rood Violet

Bruin Violet Ebony Violet Bruin Zwart

* Tegelpannen Monuments Historiques :
Pompadour, Matignon en Montespan.

**Opgelet :
kleuren kunnen variëren al naar gelang de vorm van het product.
Keramische producten zijn natuurlijke producten, waar lichte kleur-
nuances mogelijk zijn bij de hierbij vermelde kleuren. Daarom is het
steeds aan te raden de pannen goed te mengen bij plaatsing.

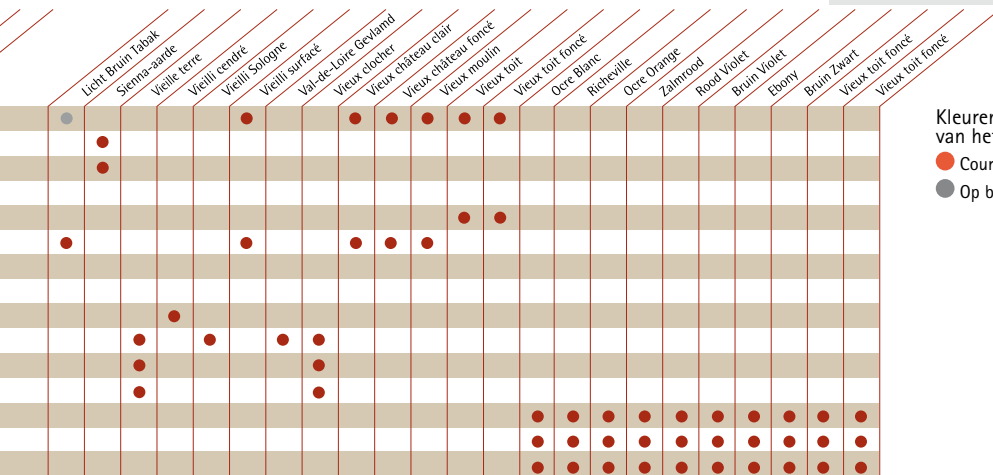


Kleuren kunnen variëren al naar gelang de vorm van het product.
● Courante kleur.
● Op bestelling

Bocage



Kleur: Ardoisé surfacé

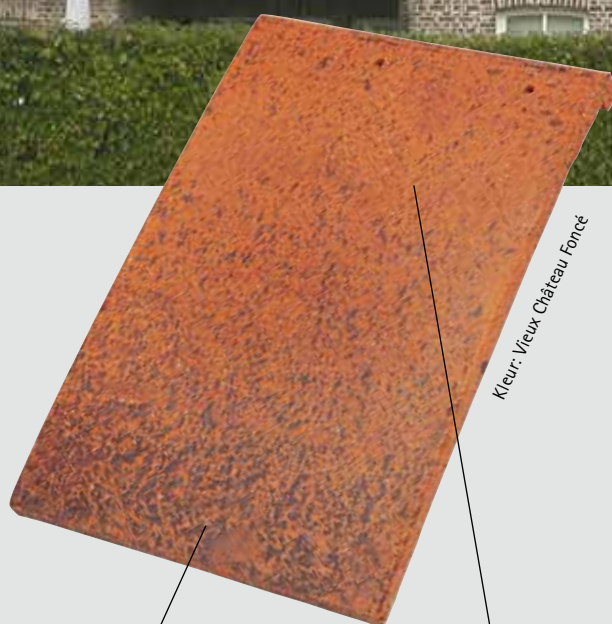

Kleur: Vieux Château Foncé

De rustieke uitstraling van oude daken

Bocage pannen zijn leverbaar in een groot aantal oude kleuren in alle schakeringen van de oude daken die zo kenmerkend zijn voor het zuidwesten van Frankrijk. Ze lijken nog rustieker als het oppervlak onregelmatig is afgewerkt.

Gemakkelijk te leggen

Dankzij zijn royale afmetingen (200 x 300 mm) is de Bocage pan snel gelegd. Met de rib-lathouder die aan de onderkant over de volle breedte loopt is de pan zeer stabiel, zelfs na afsnijden.

De Bocage biedt een zeer compleet gamma aan genuanceerde en verouderde kleuren aan. Geschikt voor elk project, van restauratie van oude vierkantshoeven tot nieuwbouwprojecten. Zijn groot formaat is dé referentie op gebied van economische tegelpannen.

BESTEKTEKST

De dakpannen moeten geëxtrudeerde keramische tegelpannen zijn van het volgende formaat:

- Afmetingen: 200 x 300 mm.
- 43 tot 48 pannen per m², afhankelijk van de overlap: 70 tot 90 mm.
- Met een rib-lathouder over de volle breedte aan de onderzijde om het leggen te vergemakkelijken op moeilijke plekken.

KLEUREN



Kleur: Bezend Champagne



Bezend Champagne



Vieux Château Clair



Vieux Château Foncé




Kleur: Bezend Champagne



Bruin Sarrasin



Licht Bruin Tabak



Vieilli Surface



Vieux Moulin



Vieux Toit



Vieux Toit Foncé


Afmetingen (mm)	200x300x11		
Gewicht per stuk (kg)	1,7		
Vrijvlak (mm)	115	110	105
Overlap (mm)	70	80	90
Aantal pannen per m ²	43	45	48
Panlatten (lm/m ²)	8,7	9,1	9,5
Aantal pannen per palet ⁽¹⁾	540		
Minimum dakhelling	70%/35°		

⁽¹⁾ Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2 %.

Périgord



Kleur: Val de Brenne

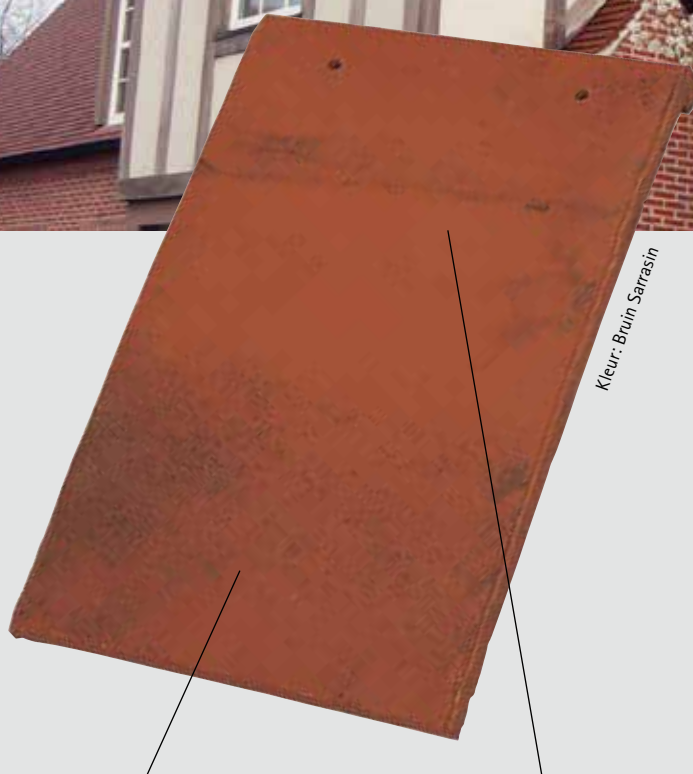

Kleur: Bruin Sarasin

Voor veeleisende daken

Door zijn dikte en de rib-lathouder over de hele breedte is de Périgord pan uiterst stabiel. Deze dakpan is bijzonder geschikt voor ingewikkelde en steile daken.

Blijvend mooie vorm en aanzicht

Met zijn rijke palet van genuanceerde kleuren geeft de Périgord dakpan een prachtig idee van oude daken. Het formaat van 180x280 mm is geschikt voor elke omgeving en vergroot de waarde van het architectonische erfgoed in uw streek.

Geproduceerd in het hart van de Dordogne, geniet de Périgord van een lange regionale traditie aan tegelpannen met een origineel pallet aan rijk genuanceerde kleuren. De Périgord pan is een strakke tegelpan die niet kan kapot vriezen. Bovendien heeft de Périgord een doorlopende ophangneus. Dit vergemakkelijkt de plaatsing zowel bij renovatie als bij nieuwbouw.

BESTEKTEKST

De dakpannen moeten geëxtrudeerde keramische tegelpannen zijn van het volgende formaat:

- Afmetingen: 180 x 280 mm.
- 53 tot 58 pannen per m², afhankelijk van de overlap: 70 tot 90 mm.
- Met een rib-lathouder over de volle breedte aan de onderzijde om het leggen te vergemakkelijken op moeilijke plekken.

KLEUREN




Vieux Château Foncé



Bruin Sarrasin




Bruin Tabak



Val de Brenne



Licht Bruin Tabak



Vieilli Surfacé




Vieux Château Clair



Rood



Vieux Moulin



Ardoisé Surfacé



Kleur: Bruin sarrasin




Kleur: Vieilli surfacé

Afmetingen (mm)	180x280x11		
Gewicht per stuk (kg)	1,4		
Vrijvlak (mm)	105	100	95
Overlap (mm)	70	80	90
Aantal pannen per m ²	53	56	58
Panlatten (lm/m ²)	10,5	10	9,5
Aantal pannen per palet ⁽¹⁾	720		
Minimum dakhelling	70%/35°		

(1) Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2 %.

Héritage

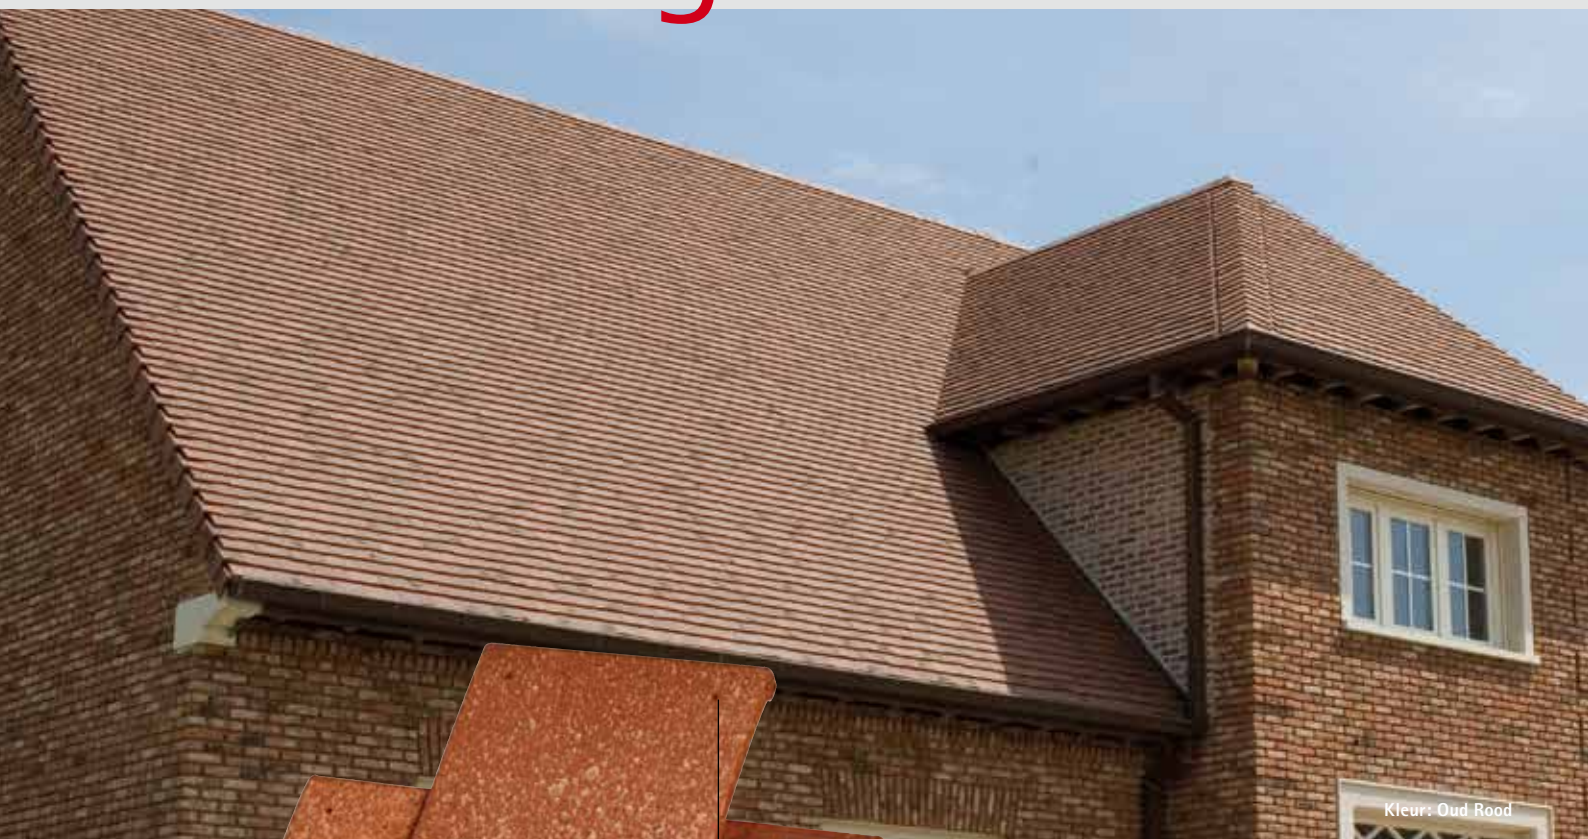

Kleur: Vieux Toit

Kleur: Oud Rood

Het authentieke karakter van oude gebouwen

De onregelmatige lengte van het vrijvlak en het reliëf van de pan maken dat de kleurtinten beter uitkomen. Het mengsel van verschillende «gespikkelde» nuances maken de dakbedekking rijk en stralend, wat volmaakt past bij historische gebouwen.

Een technische referentie

Niet alleen de stevigheid van deze tegelpan zelf, maar ook de twee spijkergaten en de rib-lathouder aan de onderzijde waarborgen een volmaakt stabiele verankering.


Deze mooie kleipan is een tegelpan met een echte traditie. Met zijn onregelmatige lengte refereert de tegelpan naar de oude, prachtige daken. Dankzij haar discrete, verouderde kleuren, integreert de pan zich perfect in het architectonische landschap. Stevig en betrouwbaar en bovendien geschikt voor complexe daken.

BESTEKTEKST

Dakpannen moeten geëxtrudeerde keramische tegelpannen zijn van het volgende formaat:

- Gemiddelde afmetingen: 180 x 270 mm.
- 56 tot 62 pannen per m², afhankelijk van de overlap: 70 tot 90 mm.
- Met een rib-lathouder over de volle breedte aan de onderzijde om het leggen te vergemakkelijken op moeilijke plekken.
- Met een onregelmatig vrijvlak, dat wil zeggen dat de lengte van het vrijvlak varieert om het formaat 180 x 270 mm.
- Pannen met een regelmatig vrijvlak zijn niet toegestaan.

KLEUREN



Kleur: Askleur



Oud Rood



Kleur: Askleur



Vieux Toit



Vieux Toit Foncé




Askleur

Afmetingen (mm)	180x270x15		
Gewicht per stuk (kg)	1,7		
Vrijvlak (mm)	105	100	95
Overlap (mm)	70	80	90
Aantal pannen per m ²	56	59	62
Panlatten (lm/m ²)	10	10,5	11
Aantal pannen per palet ⁽¹⁾	720		
Minimum dakhelling	70%/35°		


⁽¹⁾ Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2 %.

Gemeenschappelijke


NOKVORSTEN EN NOORDBOMEN (HOEKKEPERS)




33 XTP Hoekige vorst (doorsnede 25 cm²) - 3,4 per lm - 3 kg




453 XTP Ronde eindnoordboom 400 mm - 1 kg




34 XTP Halfronde vorst "Val de Loire" - 3 per lm - 3,3 kg




454 XTP Eindnoordboom (of hoekboom) - 1,6 kg



434 XTP Vorst of ronde noordboom 400 mm - 2,05 kg



362 XTP Hoekige beginvorst - 4 kg




433 XTP Gevelpan (of hoekpan) - 1,6 kg




365 XTP Halfronde beginvorst "Val de Loire" - 4 kg


GEVELPANNEN




201 PG Linker gevelpan - 2 kg




201 BG Linker gevelpan



202 PG Rechter gevelpan - 2 kg




202 BG Rechter gevelpan




4 PG Universele anderhalve pan - 2 kg

DAKRANDEN



83 PG Gootpan en ondervorstpan - 1 kg




83 BG Gootpan en ondervorstpan



hulpstukken


ALGEMENE KERAMISCHE HULPSTUKKEN



61 PG Ventilatiepan
- 1,26 kg



63 XT Lantaarn
- Ø 100 - 2,9 kg



61 BG Ventilatiepan
(doorsnede 25 cm²)



65 BG Kokerpan
- Ø 150



611 PG Ventilatiepan
25 cm² - 1,25 kg



66 XT Lantaarn
- Ø 150 - 5,5 kg



611 BG Ventilatiepan
25 cm² - 1,80 kg



66 XT Lantaarn
- Ø 150



62 PG Kokerpan
- Ø 100 - 4 kg



62 BG Kokerpan
- Ø 100



65 PG Kokerpan
- Ø 150 - 6,2 kg



63 XT Lantaarn
- Ø 100



Élysée



Kleur: Leizwart

Kleur: Rood Gevlamd

Traditionele welving

De Élysée dakpan is licht gebold zowel in de lengte als in de breedte, waardoor het traditionele aanzicht van fijne tegelpannen bewaard blijft. Door dit profiel wordt ook voorkomen dat water optrekt door capillaire werking, waardoor een volmaakte waterdichtheid is gewaarborgd, zelfs bij flauwe hellingen.

Gemakkelijke plaatsing

Dankzij de 4 ophangneuzen, laat de pan zich zeer gemakkelijk plaatsen. Deze grootformaat tegelpan is de meest budgetvriendelijke oplossing binnen het gamma van de tegelpannen. Snel te plaatsen, stabiel en geschikt voor het meest complexe dak. Een topper die al vele decennia onze daken siert.

Vaste maten

Elke Élysée dakpan wordt apart gebakken voor een uiterst regelmatige maatvoering. De voordelige grootformaat afmetingen worden niet opgemerkt dankzij de gelijkmatige verdeling van het bedekte en onbedekte oppervlak.


Élysée is een innoverend product met een uitstekende kwaliteit/prijsverhouding. Er zijn 6 kleurschakeringen leverbaar, waaronder de exclusieve, massief ingekleurde leikleur. De Élysée is een moderne pan, maar kan zich ook goed aanpassen aan de traditionele bouw. Met een regelmatige en betrouwbare maatvoering is deze pan snel op het dak geplaatst ook dankzij het grote en zuinige formaat: 270x350 mm. Esthetisch behoudt de Élysée pan de verhoudingen van een kleine tegelpan, vooral dankzij de elegante dunne neusrand.

BESTEKTEKST

De dakpannen moeten geperste keramische tegelpannen zijn, met het volgende formaat:

- Afmetingen: 270x350 mm.
- 26 tot 28 pannen per m², afhankelijk van de overlap: 70 tot 90 mm.
- Maximum dikte: 13 mm.
- Gebold, in de lengte en in de breedte, om het aanzien van traditionele tegelpannen te behouden.

KLEUREN

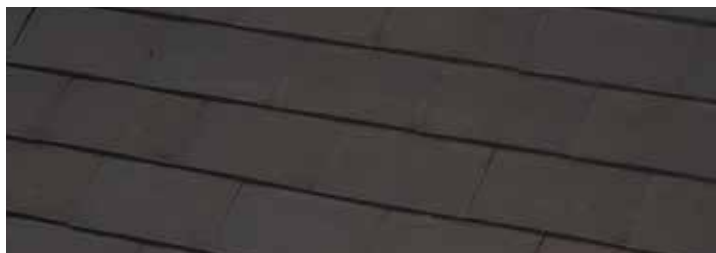

Leikleur in de massa gekleurd



Longchamp



Bezand Champagne



Rood Gevlamd



Sienna-aarde




Kleur: Leikleur in de massa gekleurd



Kleur: Rood Gevlamd

Afmetingen (mm)	270x350x13		
Gewicht per stuk (kg)	2,5		
Vrijvlak (mm)	140	135	130
Overlap (mm)	70	80	90
Aantal pannen per m ²	26	27	28
Panlatten (lm/m ²)	7,1	7,4	7,7
Aantal pannen per palet ⁽¹⁾	432		
Minimum dakhelling	70%/35°		

(1) Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2 %.



Élysée

Éminence



Kleur: Rood Gevlamd



Kleur: Rood Gevlamd

Gemakkelijk te verankeren

De Éminence dakpan heeft ideale afmetingen, is gemakkelijk te snijden en dankzij de twee spijkergaten goed en snel te verankeren.

Vaste maten

Eminence dakpannen worden vervaardigd uit eerste klasse klei en zijn apart vlak gebakken, waardoor ze buitengewoon maatvast zijn.

Exclusief systeem voor bevestiging

De geïntegreerde ophangneuzen van de Eminence garanderen een perfect dak in de tijd. Dit systeem optimaliseert de stabiliteit in de pallet en vermijdt wrijvingsporen.

Voor grote, strakke, regelmatige en harmonieuze daken is de Éminence pan uitermate geschikt: ze is dan ook de meest toegepaste tegelpan in Europa. Éminence brengt de kwaliteit van een dakpan die vervaardigd is van extra fijne klei in uiterst moderne productiecentra. De rijke keuze aan harmonieuze kleuren waaronder de exclusieve "Rood Gevlamd" maakt dat Éminence net zo goed past voor moderne bouw als voor meer traditionele huizen: de eigen identiteit van elk bouwwerk blijft bewaard.

BESTEKTEKST

De dakpannen moeten gesterpe keramische tegelpannen zijn, met het volgende formaat:

- Afmetingen: 170 x 270 mm.
- 59 tot 65 pannen per m², afhankelijk van de overlap: 70 tot 90 mm.
- Uitgehoud aan de onderzijde voor een grotere waterdichtheid.



KLEUREN



Kleur: Sienna-aarde



Longchamp



Auteuil



Rood




Rood Gevlamd



Bezend Champagne



Bezend Bourgogne

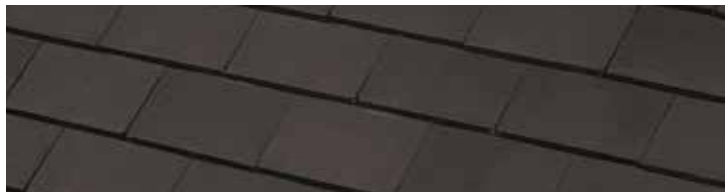

Leikleur in de massa gekleurd



Bruin



Kleur: Bezend Bourgogne



Kleur: Bezend Champagne

Afmetingen (mm)	170x270x11		
Gewicht per stuk (kg)	1,1		
Vrijvlak (mm)	100	95	90
Overlap (mm)	70	80	90
Aantal pannen per m ²	59	62	65
Panlatten (lm/m ²)	10	10,5	11,1
Aantal pannen per palet ⁽¹⁾	1.120		
Minimum dakhelling	70%/35°		


(1) Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2 %.

Éminence




Gemeenschappelijke


NOKVORSTEN EN NOORDBOMEN (HOEKKEPERS)




33 XLP Hoekige vorst - 3 per lm - 3,1 kg




434 XLP Tapse noordboom (klein model) - 1,9 kg




365 XLP Halfronde beginvorst - 4,1 kg



472 XLP Kap 1 halfronde vorst 2 noordbomen - 4,5 kg




334 EM Shed-vorstpan - 4 per lm - 2,4 kg




34 XLP Halfronde vorst - 3 per lm - 3,1 kg




455 XLP Hoekige eindnoordboom - 1 kg




36 XL Halfronde ventilerende beginshubvorst - 3,4 kg




463 XLP Kap 1 vorst / 2 hoekige noordbomen - 3,6 kg




43 EM Ingecapselde hoekige noordboom - 11 per lm - 1 kg




31 XL Halfronde ventilerende sluitvorst - 4,5 kg




453 XLP Tapse eindnoordboom (klein model) - 1,8 kg




366 XL Halfronde ventilerende eindschubvorst - 3,4 kg




84 EL Ondervorstpan - 1,5 kg




433 EM Hoekige noordboom met sluiting - 11 per lm - 1 kg



432 EL Hoekige noordboom (hoekkeper) - 1,1 kg



362 XLP Hoekige beginvorst - 3,7 kg




471 XLP Kap 1 vorst 2 noordbomen - 4,5 kg




hulpstukken


GEVELPANNEN




201 EL Linker gevelpan - 3,6 per lm - 2,8 kg




201 EM Linker gevelpan - 6 per lm - 1,9 kg



202 EL Rechter gevelpan - 3,6 per lm - 2,8 kg




202 EM Rechter gevelpan - 6 per lm - 1,9 kg




5 EL Halve pan - 1,3 kg

DAKRANDEN




83 EL Gootpan en ondervorstpan - 1,4 kg




83 EM Gootpan en ondervorstpan - 0,7 kg


ALGEMENE KERAMISCHE




613 EL Ventilatiepan met rooster (doorsnede 25 cm²) - 3 kg




613 EM Ventilatiepan met rooster (doorsnede 35 cm²) - 1,7 kg



635 EL Kokerpan met kap - Ø 100 - 4,5 kg



62 EM Kokerpan met kap - Ø 100 (3 pannen) - 3,5 kg




65 EL Kokerpan met kap - Ø 150 - 5,7 kg



65 EM Kokerpan met kap - Ø 150 (3 pannen) - 6,2 kg



63 XL Kokerpan met kap - Ø 100 - 3 kg



631 XL Ventilatiekap voor kokerpan - Ø 100 - 1,5 kg



Ségala



Architect: Bart François

Kleur: Rood Gevlamd



Kleur: Rood

Exclusieve kleuren

De warme kleurschakeringen en genuanceerde tinten geven een stijlvolle bekleding aan statige landhuizen.

Een charme die leverbaar is in 9 kleuren, waaronder de gloednieuwe kleur Val de Loire Gevlamd.

Robuust en technisch

De Ségala pan is gemakkelijk te plaatsen dankzij het royale formaat (200x300 mm) en is bijzonder stabiel vanwege de rib-lathouder die aan de onderkant over de volle breedte van de pan loopt: ideaal voor ingewikkelde daken.

Deze kleitegelpan wordt geproduceerd in de fabriek Ségala die gespecialiseerd is in getrokken tegelpannen. Architecturaal past deze pan naadloos in het kustgebied, maar ook voor private woningbouw is deze uiterst geschikt. Het economische formaat laat toe zowel nieuwbouw-als renovatieprojecten te voorzien van een unieke dakbedekking. Het warme kleurenpalet van de Ségala werd tevens uitgebreid met de leikleur om aan de wensen van de hedendaagse architectuur te kunnen voldoen.

BESTEKTEKST

Dakpannen moeten geëxtrudeerde keramische tegelpannen zijn van het volgende formaat:

- Afmetingen: 200 x 300 mm.
- 43 tot 48 pannen per m², afhankelijk van de overlap: 70 tot 90 mm.
- Met een rib-lathouder over de volle breedte aan de onderzijde om het leggen te vergemakkelijken op moeilijke plekken.

KLEUREN



Rood Gevlamd



Tabak



Vieilli Sologne



Bruin



Rood



Val-de-Loire Gevlamd




Vieille Terre



Manoir



Vieux Clocher



Leikleur op bruine scherf



Kleur: Leikleur op bruine scherf



Kleur: Vieilli Sologne


Afmetingen (mm)	200x300x13		
Gewicht per stuk (kg)	1,5		
Vrijvlak (mm)	115	110	105
Overlap (mm)	70	80	90
Aantal pannen per m ²	43	45	48
Panlatten (lm/m ²)	8,7	9,1	9,5
Gewicht per m ²	65	68	71
Aantal pannen per palet ⁽¹⁾	684		
Minimum dakhelling	70%/35°		

⁽¹⁾ Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2 %.

Ségala Verouderd



Kleur: Manoir

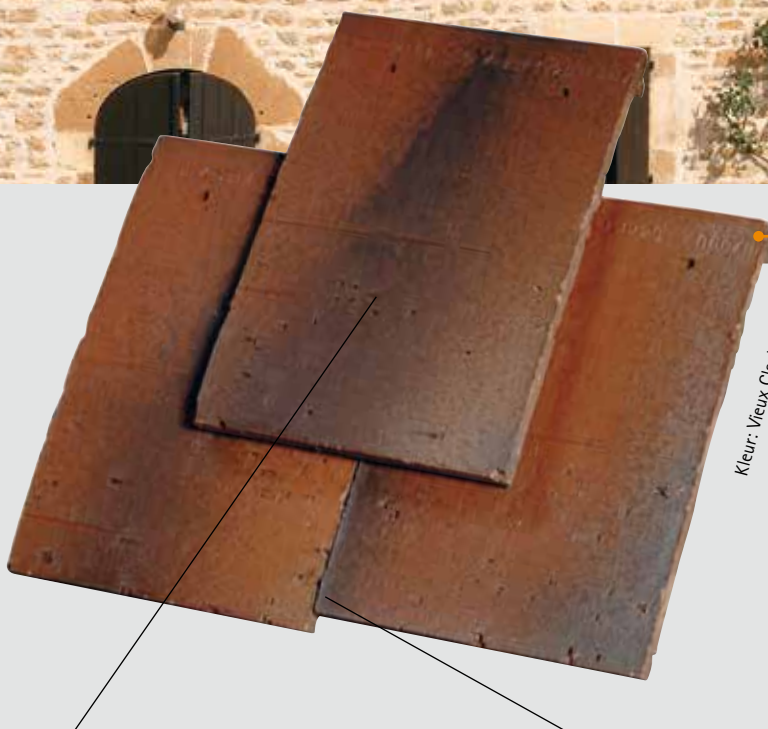

Kleur: Vieux Clocher



Grote breukweerstand

De pan beschikt over een doorlopende ophangneus over de volle breedte van de onderkant, waardoor de tegelpan zeer stabiel te plaatsen is.

BESTEKTEKST

Dakpannen moeten geëxtrudeerde keramische tegelpannen zijn van het volgende formaat:

- Afmetingen: 200 x 300 mm.
- 43 tot 48 pannen per m2, afhankelijk van de overlap: 70 tot 90 mm.
- Dikte: 16 mm.
- Met een onregelmatig vrijvlak, dat wil zeggen dat de lengte van het vrijvlak varieert om het formaat 200 x 300 mm.
- Pannen met een regelmatig vrijvlak zijn niet toegestaan.
- Met een rib-lathouder over de volle breedte aan de onderzijde om het leggen te vergemakkelijken op moeilijke plekken.

Dik en authentiek

Het verweerde uitzicht van oude pannendaken wordt op natuurlijke wijze opgeroepen door de combinatie van dikte, onregelmatige lengtes en bekrast oppervlak.

Rijke kleurschakeringen

Deze "monumentale" dakpannen zijn uitermate geschikt voor restauratiewerk want zij laten beschermde stadsgezichten en oude huizen hun architectonische kenmerken behouden door een combinatie van verouderde kleuren en het ruw afgewerkte oppervlak.

KLEUREN



Manoir



Rood Gevlamd



Vieux Clocher



Vieille Terre



Oud Paars



Kleur: Manoir

Afmetingen (mm)	200x300x16		
Gewicht per stuk (kg)	1,7		
Vrijvlak (mm)	115	110	105
Overlap (mm)	70	80	90
Aantal pannen per m ²	45	48	50
Panlatten (lm/m ²)	8,7	9,1	9,5
Gewicht per m ²	65	68	71
Aantal pannen per palet ⁽¹⁾	576		
Minimum dakhelling	70%/35°		

(1) Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2 %.

Sologne



Een betrouwbare technische referentie

Door zijn enigszins gewelfde vorm accentueert de Sologne dakpan zijn kleuren en nuances. De rib-lathouder die aan de onderkant over de volle breedte van de pan loopt, geeft een grote stabiliteit en maakt dit model geschikt voor de meest ingewikkelde daken.

Harmonieuze kleuren

De nieuwe kleur Val de Loire Gevlamd is een welkome aanvulling van het kleurenpalet van Sologne dakpannen. Deze genuanceerde en stralende kleuren kunnen ook onderling worden vermengd om stijlvolle combinaties te scheppen.

Het originele formaat van de Sologne verenigt esthetiek en doeltreffendheid. De kleuren en het uitgebreide gamma hulpstukken plaatsen de schoonheid van uw dak in het daglicht. Hoe ingewikkelder de dakdetails, des te meer komt de finesse van de Sologne bovendien.

BESTEKTEKST

De dakpannen moeten geperste keramische tegelpannen zijn van het volgende formaat:

- Afmetingen: 170 x 280 mm.
- 56 tot 62 pannen per m², afhankelijk van de overlap: 70 tot 90 mm.
- Dikte: 12 mm.
- Met een rib-lathouder over de volle breedte aan de onderzijde om het leggen te vergemakkelijken op lastige plekken.

KLEUREN



Kleur: Vieux Clocher



Kleur: Val-de-Loire Gevlamd



Val-de-Loire Gevlamd



Manoir



Vieille Terre



Vieilli Sologne



Tabak



Bruin



Rood Gevlamd



Vieux Clocher

Afmetingen (mm)	170x280x12		
Gewicht per stuk (kg)	1,1		
Vrijvlak (mm)	105	100	95
Overlap (mm)	70	80	90
Aantal pannen per m ²	56	59	62
Panlatten (lm/m ²)	9,5	10	10,5
Aantal pannen per palet ⁽¹⁾	912		
Minimum dakhelling	70%/35°		

(1) Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2 %.

Sologne Verouderd



Kleur:Manoir



Kleur: Oud paars

Dik en authentiek

Het verweerde uitzicht van oude pannendaken wordt op natuurlijke wijze opgeroepen door de combinatie van dikte, onregelmatige lengtes en bekrast oppervlak.

Rijke kleurschakeringen

Deze "monumentale" dakpannen zijn uitermate geschikt voor restauratiewerk want zij laten beschermde stadsgezichten en oude huizen hun architectonische kenmerken behouden door een combinatie van verouderde kleuren en het ruw afgewerkte oppervlak.


Geproduceerd in de fabriek Ségala die gespecialiseerd is in getrokken tegelpannen, refereert de Sologne Verouderd naar de oude Bourgondische tegelpannen. Dankzij het onregelmatige vrijvlak heeft deze kleitegelpan de looks van een recuperatie tegelpan.

BESTEKTEKST

Dakpannen moeten geëxtrudeerde keramische tegelpannen zijn van het volgende formaat:

- Afmetingen: 170 x 270 mm.
- 59 tot 65 pannen per m², afhankelijk van de overlap: 70 tot 90 mm.
- Dikte: 16 mm.
- Met een onregelmatig vrijvlak, dat wil zeggen dat de lengte van het vrijvlak varieert om het formaat 170 x 270 mm.
- Pannen met een regelmatig vrijvlak zijn niet toegestaan.
- Met een rib-lathouder over de volle breedte aan de onderzijde om het leggen te vergemakkelijken op moeilijke plekken.

KLEUREN



Sologne Verouderd



Kleur: Vieille terre



Ocre Panaché



Oud paars



Vieille Terre



Rood Gevlamd



Manoir



Vieux Clocher



Kleur: Vieille terre


Afmetingen (mm)	170x270x16		
Gewicht per stuk (kg)	1,5		
Vrijvlak (mm)	100	95	90
Overlap (mm)	70	80	90
Aantal pannen per m ²	59	62	65
Panlatten (lm/m ²)	10	10,5	11,1
Gewicht per m ²	84	88	93
Aantal pannen per palet ⁽¹⁾	768		
Minimum dakhelling	70° / 35%		

(1) Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2 %.



Gemeenschappelijke

NOKVORSTEN EN NOORDBOMEN (HOEKKEPERS)




33 XGP Hoekige vorst - 2,9 per lm - 3,2 kg




455 XGP Hoekige eindnoordboom (nieuw model) - 1,6 kg




47 XG Broekstuk 4 openingen



1 CV Kanaalpan Vendéenne - 3,4 per lm - 1,5 kg




34 XGP Halfronde vorst - 3 per lm - 3,8 kg




45 XG Ronde beginvorst Languedocienne - 3,5 kg




48 XG Sierstuk type denappel



1 CG Kanaalpan Girondine - 2,5 per lm - 1,9 kg




311 XG Geventilleerde halfronde vorst met sluiting - 2,5 per lm - 4,5 kg - ventilatiesectie 10 cm²



365 XGP Kopplaat voor halfronde vorst - 3 per lm - 3 kg




49 XG Sierstuk type spits



432 XGP Hoekige noordboom (nieuw model) - 1,6 kg




46 XG Broekstuk 3 openingen




1 CL Kanaalpan Languedocienne - 2,5 per lm - 2,6 kg


GEVELPANNEN



201 P17 Links rechter gevelpan - 2 kg



202 P17 Links linker gevelpan - 2 kg




4 P17 Universele anderhalve pan - 1,8 kg




hulpstukken


GEVELPANNEN




201 V17 Links rechter gevelpan - 5 per lm - 2 kg




201 P20 Links rechter gevelpan - 2,4 kg




202 V17 Links linker gevelpan - 5 per lm - 2 kg



202 P20 Links linker gevelpan - 2,4 kg




4 V17 Universele anderhalve pan



4 P20 Universele anderhalve pan - 2,2 kg


ALGEMENE KERAMISCHE




611 P17 Driehoekige ventilatiepan (doorsnede 35 cm²) - 1,5 kg




63 XG Lantaarn - Ø 100



65 V17 Kokerpan - Ø 150



61 P17 Halfronde ventilatiepan (doorsnede 35 cm²) - 1,5 kg




611 V17 Driehoekige ventilatiepan (doorsnede 35 cm²)




66 XG Lantaarn - Ø 150




62 P17 Kokerpan - Ø 100



61 V17 Ronde ventilatiepan (doorsnede - 35 cm²)




611 P20 Driehoekige ventilatiepan (doorsnede 35 cm²) - 1,4 kg



65 P17 Kokerpan - Ø 150



62 V17 Kokerpan - Ø 100



61 P20 Halfronde ventilatiepan (doorsnede 35 cm²) - 1,4 kg



65 P20 Kokerpan - Ø 150 - 5,4 kg



Grand Cru



Kleur: Bourgogne bezand

Kleur: Bezand Champagne

Rijke kleuren

Grand Cru is leverbaar in 5 gegradueerde schakeringen (waaronder de bezande afwerkingen), wat een buitengewoon rijk kleurenpalet vertegenwoordigt. Grand Cru dakpannen worden aanbevolen voor vele streken in België en Nederland, zowel voor nieuwbouw als voor renovaties.

Een referentieartikel voor architecten

De Grand Cru pan heeft twee sterke lathouders voor een gemakkelijke bevestiging aan de panlatten. Deze lichtgewicht, maar toch robuuste pan is prachtig gebold en gemakkelijk te snijden. De uitgebreide serie hulpstukken maakt een volmaakte afwerking mogelijk en bespaart veel tijd bij het plaatsen.

Een van de meest gevraagde klassieke dakpan modellen, want de Grand Cru pan heeft bijzondere kenmerken: het is een kwaliteitsproduct dat betrouwbaar en solide is. De rustieke uitstraling en de rijke keuze aan kleuren maken dit een unieke tegelpan.

De bezande kleuren die bij de productie van Grand Cru pannen wordt gebruikt, worden zeer gewaardeerd door liefhebbers van huizen met een klassiek uiterlijk. Daken krijgen een duidelijk traditioneel aanzicht, maar profiteren wel van alle voordelen van een moderne dakpan.

BESTEKTEKST

De dakpannen moeten geperste keramische tegelpannen zijn, met het volgende formaat:

- Afmetingen: 170 x 270 mm.
- 59 tot 65 pannen per m², afhankelijk van de overlap: 70 tot 90 mm.
- De kleur van de zijkant moet overeenkomen met de kleur van het zichtbare oppervlak.

KLEUREN



Kleur: Bezand Bourgogne



Bezand Bourgogne



Vieilli Clair



Bezand Champagne



Wijnrood



Bruin



Kleur: Bezand Bourgogne


Afmetingen (mm)	170x270x12		
Gewicht per stuk (kg)	1,1		
Vrijvlak (mm)	100	95	90
Overlap (mm)	70	80	90
Aantal pannen per m ²	59	62	65
Panlatten (lm/m ²)	10	10,5	11,1
Aantal pannen per palet ⁽¹⁾	864		
Minimum dakhelling	70%/35°		

⁽¹⁾ Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2 %.

Pommard



Kleur: Grijs Lauze

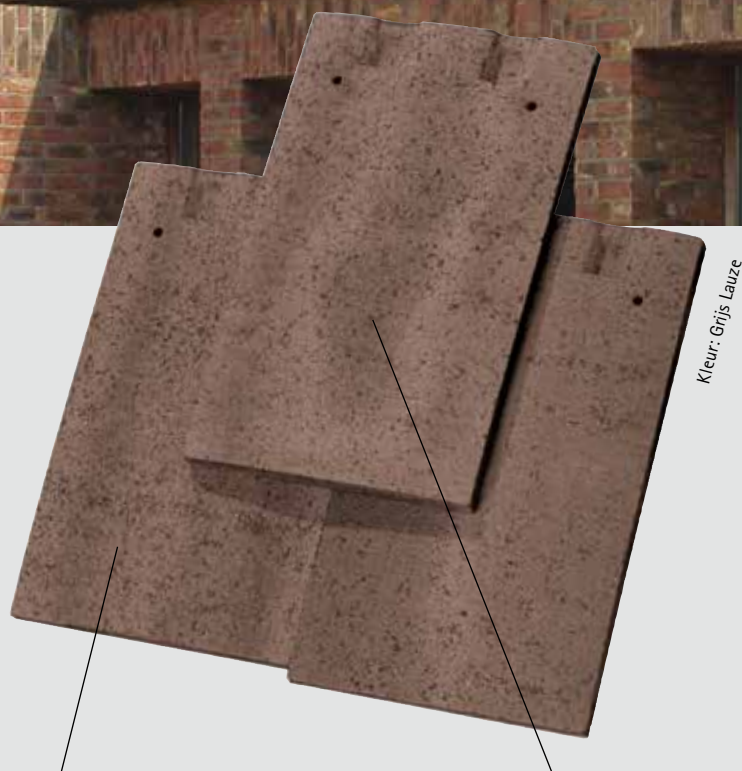

Kleur: Grijs Lauze

Stralende bezande kleurtinten

Voor nieuwbouw of renovatie zijn de drie zorgvuldig ontwikkelde bezande kleuren van Pommard pannen een getrouwe imitatie van oude verweerde dakpannen.

Vorm en dikte

Dik, robuust, met een sterk rustieke uitstraling. Enigszins bolstaand in de breedte: dit voorkomt het optrekken van vocht.

De Pommard is vervaardigd van een kleisoort van buitengewone kwaliteit, het in een dikke, bolstaande dakpan. Ideaal voor de restauratie van oude daken; de rustieke uitstraling maakt hem niet alleen geschikt voor traditionele huizen maar ook voor de eisen van modernere gebouwen.

De bezande kleuren zijn het resultaat van het vermengen van verschillende pigmenten met als inspiratiebron de vele lichtweerkaatsende effecten en harmonieuze kleuren van oude daken.

BESTEKTEKST

De dakpannen moeten geperste keramische tegelpannen zijn van het volgende formaat:

- Afmetingen: 170 x 260 mm.
- 62 tot 68 pannen per m², afhankelijk van de overlap: 70 tot 90 mm.
- Dikte: 14 mm.
- Bezand op het gehele oppervlak.

KLEUREN



Kleur: Bezend Bourgogne



Bezend Normand



Bezend Bourgogne



Bezend Champagne



Herfskleur



Grijs Lauze



Kleur: Grijs lauze

Afmetingen (mm)	170x260x14		
Gewicht per stuk (kg)	1,3		
Vrijvlak (mm)	95	90	85
Overlap (mm)	70	80	90
Aantal pannen per m ²	62	65	68
Panlatten (lm/m ²)	10	10,5	11,1
Aantal pannen per palet ⁽¹⁾	792		
Minimum dakhelling	70%/35°		

(1) Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2 %.

Prieuré



Kleur: Askleur



Kleur: Oud Rood

Onregelmatig vrijvlak

De gevarieerde neuzen en de afgeronde randen geven deze pan het onregelmatige en verweerde uitzicht van ouderwetse keramische daken.

Dik en rustiek

De 16 mm dikke Prieuré dakpan staat bekend om zijn sterkte en zijn gelijkenis met authentieke oude pannen.

Met zijn onregelmatig profiel en afgeronde randen is de Prieuré een kwaliteitspan die zich uitermate goed leent als fraaie dakbedekking van gebouwen met standing. Deze authentieke pan vereist een ouderwetse legtechniek, zonder gebruik van kantpannen. De rijke en subtiele kleuren van Prieuré maken hem tevens geschikt voor de restauratie van historische gebouwen of monumenten met behoud van hun statige en authentieke karakter. De Prieuré biedt alle waarborgen van een eigentijdse dakpan.

BESTEKTAKST

De dakpannen moeten geperste keramische tegelpannen zijn van het volgende formaat:

- Afmetingen: 170 x 260 mm.
- 62 tot 68 pannen per m², afhankelijk van de overlap: 70 tot 90 mm.
- Met een onregelmatig vrijvlak, dat wil zeggen dat de neus van pan tot pan op verschillende lengte is gesneden.
- Pannen met een regelmatig vrijvlak zijn niet toegestaan.



KLEUREN



Askleur



Strokleur



Paars



Oud Rood



Kleur: Paars



Kleur: Oud Rood

Afmetingen (mm)	170x260x16		
Gewicht per stuk (kg)	1,4		
Vrijvlak (mm)	95	90	85
Overlap (mm)	70	80	90
Aantal pannen per m ²	62	65	68
Panlatten (lm/m ²)	10,5	11,1	11,6
Aantal pannen per palet ⁽¹⁾	720		
Minimum dakhelling	70%/35°		

⁽¹⁾ Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2 %.

Rustique



Kleur: Leikleur op bruine scherf



Kleur: Bezand Normandië

Unieke bezande textuur

Het originele inkleuringsproces wordt afgerond met een rustieke, genuanceerde bezande afwerking. Deze exclusieve combinatie zorgt voor rijke en prachtige daken.

Betrouwbaar en bestendig

De Rustique dakpan is sterk en gebold. De pan is goed bestand tegen moeilijkheden bij het plaatsen en tegen ruwe weersomstandigheden.

De Rustique dakpan heeft een sterke regionale identiteit en een traditioneel esthetisch uitzicht, waardoor hij een ideale oplossing vormt voor mooie daken en elegante huizen. De pan geeft een elegante 'final touch' dankzij zijn warme en fijngeschakeerde kleuren. De Rustique wordt vervaardigd in Normandië en is een echte ouderwetse dakpan waarvan de gevarieerde kleurschakeringen de warme toon geven die daken zo aantrekkelijk maakt. Ontdek nu de nieuwe kunstzinnige kleur: Bezand Normandië.

BESTEKTEKST


De dakpannen moeten geperste keramische tegelpannen zijn van het volgende formaat:

- Traditionele afmetingen: 170 x 270 mm.
- 59 tot 65 pannen per m², afhankelijk van de overlap: 70 tot 90 mm.
- Een bezande afwerking op het hele oppervlak.


KLEUREN



Kleur: Chaumière

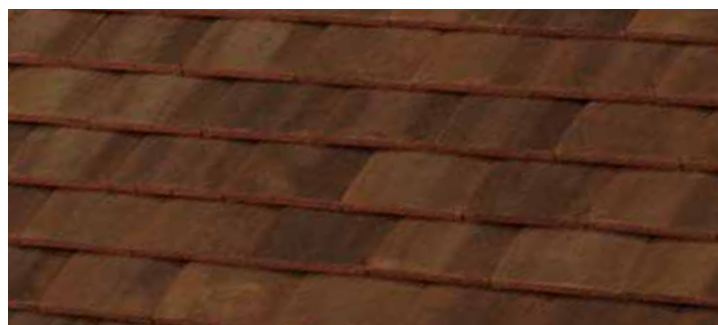

Pays d'Auge

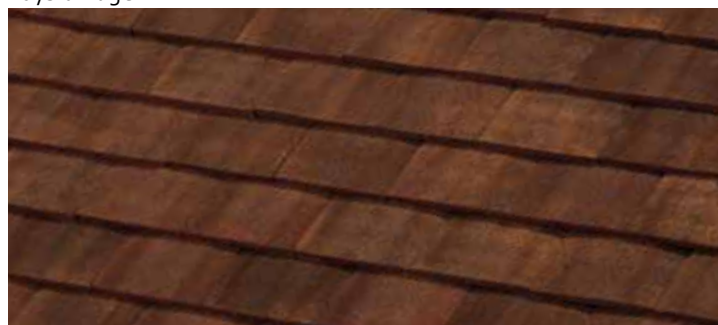

Oud Touraine




Bezand Normandië



Bezand Champagne



Chaumière



Strokleur




Kleur: Leikleur op bruin scherf

Afmetingen (mm)	170x270x12		
Gewicht per stuk (kg)	1,1		
Vrijvlak (mm)	100	95	90
Overlap (mm)	70	80	90
Aantal pannen per m ²	59	62	65
Panlatten (lm/m ²)	10	10,5	11,1
Aantal pannen per palet ⁽¹⁾	936		
Minimum dakhelling	70%/35°		


⁽¹⁾ Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2 %.

Gemeenschappelijke


NOKVORSTEN EN NOORDBOMEN (HOEKKEPERS)




33 XLP Hoekige vorst - 3 per lm - 3,1 kg



434 XLP Tapse noordboom (klein model) - 1,9 kg




362 XLP Hoekige beginvorst - 3,7 kg




85 XLP Kielgootstuk - 11 per lm - 1,6 kg
Dit hulpstuk is geschikt voor een dakhelling van 40° tot 50° en daken die in een rechte hoek samenkomen




484 XL Broekstuk voor sierstuk spits 1 vorst / 2 noordbomen - 3,6 kg




34 XLP Halfronde vorst - 3 per lm - 3,1 kg



392 XL Halfronde ventilerende eindsluitvorst - 3,6 kg




365 XLP Halfronde beginvorst - 4,1 kg




462 XL Kap 1 vorst / 2 noordbomen - 3,4 kg




485 XL Broekstuk voor sierstuk spits 1 vorst / 2 vorsten - 3,3 kg




31 XL Halfronde ventilerende sluitvorst - 4,5 kg



393 XL Halfronde ventilerende beginvorst met overlap - 4,6 kg




36 XL Halfronde ventilerende beginshubvorst - 3,4 kg




464 XL Kap 1 vorst / 2 noordbomen - 3,2 kg




486 XL Broekstuk voor sierstuk spits 4 vorsten - 3,3 kg




336 XL Beginvorst / noordboom met schacht (groot model) - 3,2 kg



456 XL Beginvorst / noordboom met schacht (groot model) - 4 kg




366 XL Halfronde ventilerende eindshubvorst - 3,4 kg




465 XL Kap 4 noordbomen - 3,2 kg




481 XL Broekstuk voor sierstuk spits zonder uitsnijding - 5,5 kg




432 XL Hoekige noordboom - 11 per lm - 1,1 kg



455 XLP Hoekige eindnoordboom - 1 kg




471 XLP Kap 1 vorst 2 noordbomen - 4,5 kg




466 XL Kap zonder uitsnijding - 5,6 kg




435 NO Ingekapselde noordboom - 1,2 kg




433 XL Ingewerkte hoekige noordboom - 11 per lm - 1,10 kg




453 XLP Tapse eindnoordboom (klein model) - 1,8 kg



472 XLP Kap 1 halfronde vorst - 2 noordbomen - 4,5 kg




483 XL Sierstuk spits - 2,3 kg
482 XL Voet sierstuk spits - 3,9 kg




43 NO Niet ventilerende noordboom - 1,1 kg

hulpstukken


NOKVORSTEN EN NOORBOMEN



433 NO Noordboom met sluiting - 1,1 kg




471 NO Kap 1 hoekige vorst / 2 noordbomen - 3,7 kg




472 NO Kap 1 halfronde vorst / 2 noordbomen - 4,5 kg

ONDERVORSTPANNEN




84 NO Ondervorstpan - 0,9 kg


GEVELPANNEN




201 XLP Linker gevelpan - 6 per lm - 1,8 kg




202 XLP Rechter gevelpan - 6 per lm - 1,8 kg




402 GC Anderhalve linker pan - 1,9 kg




403 GC Anderhalve rechter pan - 1,9 kg




4 PR Universele anderhalf pan - 1,9 kg




5 PR Halve pan - 0,60 kg




201 NO Linker gevelpan - 6 per lm - 1,6 kg



202 NO Rechter gevelpan - 6 per lm - 1,6 kg




4 NO Universele anderhalve pan - 1,7 kg




5 NO Halve pan - 0,55 kg


ALGEMENE KERAMISCHE




613 XLP Ventilatiepan met rooster (doorsnede 35 cm²) - 1,4 kg




62 PR Kokerpan - Ø 100 (3 pannen) - 5 kg





612 NO Driehoekige ventilatiepan met rooster (doorsnede 20 cm²) - 1,2 kg



62 GC Kokerpan - Ø 100 (3 pannen) - 4,4 kg




63 XL Kokerpan met kap - Ø 100 - 3 kg



613 NO Ventilatiepan met rooster (doorsnede 35 cm²) - 1,4 kg

631 XL Ventilatiekap voor kokerpan - Ø 100 - 1,5 kg




62 PO Kokerpan - Ø 100 (3 pannen) - 5 kg




65 NO Kokerpan met kap - Ø 150 (3 pannen) - 5,9 kg


DAKRANEN




83 GC Gootpan en ondervorstpan - 0,8 kg



83 PO Gootpan en ondervorstpan - 1 kg



83 PR Gootpan en ondervorstpan - 1 kg



83 NO Gootpan en ondervorstpan - 0,75 kg



103 NO Pan met afgeronde neus Rustique

Historische Monumenten



Kleur: Mengeling



Kleur: Rood

Diktes en variaties

Geproduceerd in één van de oudste Franse dakpannenfabrieken, beschikt de tegelpan Historische Monumenten over een bezand en verouderd oppervlak die een perfect alternatief vormt voor Bourgondische recuperatietegelpannen.

BESTEKTEKST

De dakpannen moeten keramische tegelpannen zijn met een onregelmatige vrijvlaklengte en het volgende formaat hebben:

- Afmetingen: 180 x 280 mm.
- 53 tot 58 pannen per m², afhankelijk van de overlap: 70 tot 90 mm.
- Dikte: 15 mm.
- Met een onregelmatig vrijvlak, dat wil zeggen dat de lengte van het vrijvlak met opzet varieert rond een gemiddeld formaat 180x280 mm
- Pannen met een regelmatig vrijvlak zijn niet toegestaan.
- Met een bezande en "verouderde" afwerking.

Kleuren om te mengen

Om getrouwe regionale tradities te kunnen volgen is de tegelpan Historische Monumenten leverbaar in een rijke schakering bezande kleuren. De pannen zijn stralend en kleurrijk en uitstekend te vermengen om in harmonie te blijven met de originele pannendaken.

Handgemaakt

De tegelpan Historische Monumenten wordt vervaardigd in een van meest traditionele pannenfabrieken in Frankrijk en is speciaal bedoeld voor renovatiewerk van daken van historische gebouwen. Met zijn pandikte en onregelmatige vrijvlaklengte imiteert deze pan voortreffelijk de uitstraling van oude dakpannen.

KLEUREN



Kleur: Mengeling



Ocre Blanc



Strokleur



Ocre Orange



Zalmrood



Rood



Rood Violet



Bruin Violet



Ebony Bruin



Bruin Zwart



Kleur: Mengeling

	POMPADOUR			MATIGNON			MONTESPAN		
Afmetingen (mm)	180 x 280 x 15			170 x 270 x 15			200 x 290 x 15		
Gewicht per stuk (kg)	1,6			1,5			1,8		
Vrijvlak (mm)	100	95	90	95	90	85	110	105	100
Overlap (mm)	70	80	90	70	80	90	70	80	90
Aantal pannen per m ²	53	56	58	62	65	69	43	45	48
Panlatten (lm/m ²)	10	10,5	11	10,5	11,1	11,8	8,7	9,1	9,5
Gewicht per m ²	85	90	93	93	97	103	77,4	81	86,4
Aantal pannen per palet ⁽¹⁾	576			576			576		
Minimum dakhelling	35° / 70 %			35° / 70 %			35° / 70 %		



Sluitingspannen

<i>P. 56/57</i>	Assortiment sluitingspannen
<i>P. 58/59</i>	Kleuren
<i>P. 60/61</i>	Côte de Beaune
<i>P. 62/63</i>	Côte de Nuits PV
<i>P. 64/65</i>	Giverny PV
<i>P. 66/67</i>	Rully
<i>P. 68/69</i>	Volnay PV
<i>P. 70/71</i>	Mercurey
<i>P. 72/73</i>	Santenay
<i>P. 76/77</i>	La Gauloise
<i>P. 78/79</i>	Renaissance
<i>P. 80/81</i>	Résidence
<i>P. 84/85</i>	Côte Fleurie

Assortiment

	Formaat (mm) (pannen per m ²)	Regelbare latafstand	Vrijvlak (mm)	Werkende breedte (mm)	Plaatsing
Côte de Beaune (blz. 60) 	295 x 491 (10 tot 11)	Ja	Maximum 400 Minimum 360	250	Recht onder elkaar Kruisverband
Côte de Nuits (blz. 62) 	242 x 423 (14,5 tot 16)	Ja	Maximum 345 Minimum 310	200	Recht onder elkaar Kruisverband
Côte Fleurie (blz. 84) 	260 x 370 (20)	Nee	160	315	Recht onder elkaar
Giverny PV (blz. 64) 	245 x 334 (18)	Ja	Maximum 275 Minimum 225	204	Kruisverband
La Gauloise (blz. 76) 	260 x 416 (15)	Nee	311	219	Kruisverband
Mercurey (blz. 70) 	248 x 408 (10)	Ja	Maximum 408 Minimum 340	252	Recht onder elkaar
Renaissance (blz. 78) 	420 x 318 (11)	Nee	241	375	Recht onder elkaar Kruisverband

Sluitingspannen


Résidence (blz. 80) 	412 x 311 (10)	Nee	251	383	Kruisverband
Rully (blz. 66) 	248 x 408 (10)	Ja	Maximum 408 Minimum 340	252	Kruisverband
Santenay (blz. 72) 	296 x 491 (10 tot 11)	Ja	Maximum 400 Minimum 360	250	Recht onder elkaar
Volnay PV (blz. 68) 	248 x 408 (10)	Ja	Maximum 408 Minimum 340	252	Kruisverband




Amarant



Amarant verlaasd



Leikleur



Bruin




Antiek bruin



Rustiek bruin



Zwart blinkend



Zwart grafiet



Roos ombre



Rood



Rood Gevlamd




Bezend Champagne




De Kleuren kunnen variëren naargelang de productiesite



Bezand Normandië



Oud Bourgogne



Donker Verouderd



Oud Lauze



Vieilli Navarre

Kleuren sluitingspannen

SLUITINGSPANNEN GROOT FORMAAT KLEIN FORMAAT

	Kleuren *	Amarant	Verlaasd amarant	Leikleur	Bruin	Antiek bruin	Zwart blinkend	Zwart blinkend	Zwart Grafiet	Roos ombre	Rood	Rood Gewlamb	Bezand Champagne	Bezand Normandië	Oud Bourgogne	Donker Verouderd	Oud Lauze	Vieilli Navarre	Leizwart
Côte de Beaune			●	●						●	●			●					
Côte de Nuits PV				●						●	●			●					
Côte Fleurie			●	●						●	●								
Giverny PV			●	●								●	●	●					
La Gauloise	●				●		●	●	●	●								●	
Renaissance	●	●				●	●	●	●	●					●				
Résidence	●					●	●	●	●	●									
Rully												●		●					●
Mercrey			●							●				●					
Santenay			●	●						●	●	●		●					
Volnay PV			●	●							●	●		●		●			

Kleuren kunnen variëren al naar gelang de vorm van het product.

- Normaal geproduceerde kleur.
- Op bestelling leverbaar. Neem contact op met onze verkoopafdeling voor deze kleur.

Côte de Beaune



Kleur: Oud Bourgogne



Kleur: Oud Bourgogne

Stijlvol en harmonieus

De middenrib is fijnzinnig en evenwichtig, voor een moderne en elegante uitstraling. De natuurlijke gevlamde en verouderde kleuren geven een warm uitzicht aan het dak.

Universeel, betrouwbaar en voordelig

De Côte de Beaune pan is goedkoop, robuust, volmaakt vlak en waterdicht, zelfs op zeer licht hellende daken en dient daarom als referentiemodel als universeel inzetbare pan bij dakdekkers. Dankzij de regelbare latafstand kan de pan zich prima aanpassen aan alle situaties, in recht- of kruisverband.

De Côte de Beaune munt uit als betrouwbaar kwaliteitsproduct en is zeer gevraagd als dakpan in een gunstige prijsklasse. Deze pan met regelbare latafstand is niet alleen overal inzetbaar, in recht- of kruisverband, maar is ook robuust en volmaakt vlak. De verfijnde rib maakt de pan echt stijlvol wat nog versterkt wordt door volle en rijke kleuren.

BESTEKTEKST

De dakpannen moeten keramische sluitingspannen zijn met de volgende eigenschappen:

- Grootformaat met een middenrib.
- Aantal pannen per m²: 10.
- De zijsluiting moet een waterkering hebben aan onderste gedeelte.

KLEUREN



Côte de Beaune



Kleur: Rood Gevlamd



Leikleur



Bruin



Rood



Rood Gevlamd



Oud Bourgogne



Kleur: Oud Bourgogne

Afmetingen (mm)	248 x 410
Minimum dakhelling ⁽¹⁾	23% / 12,95°
Type	Dubbele kopsluiting Dubbele zijsluiting
Vrijvlak (mm)	345 à 410
Werkende breedte (mm)	248
Aantal pannen per m ²	10
Gewicht per stuk (kg)	4,2
Gewicht per m ²	42
Panlatten (lm/m ²)	2,5
Plaatsing	Recht onder elkaar / Kruisverband
Aantal pannen per palet ⁽²⁾	240

⁽¹⁾ Vraag advies aan onze verkoopafdeling voor huizen met daken die flauwer zijn dan de minimum aanbevolen dakhelling.

⁽²⁾ Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie. Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2%.

Côte de Nuits PV



Kleur: Rood

Kleur: Oud Bourgogne

Klassiek ontwerp

Dankzij de drie facetten van zijn fijne en bescheiden centrale rib zorgt de Côte de Nuits PV pan voor een harmonieus licht en schaduw spel.

Een technisch referentiemodel

Waar de pan dan ook wordt ingezet, de Côte de Nuits PV wordt door dakdekkers beschouwd als een model voor mechanische weerstand, vlakheid en waterdichtheid. Er is een uitgebreide keuze van allerhande hulpstukken verkrijgbaar.

Voor gerenoveerde daken

Dankzij het traditionele formaat van de pan (14,5 per m²), de mogelijke speling in de lengte en de breedte is deze pan buitengewoon geschikt voor het opknappen van daken met vergelijkbare keramische pannen die in veel streken van België en Nederland te vinden zijn. Het is mogelijk om de pannen recht onder elkaar of in kruisverband te leggen.

De Côte de Nuits PV is een traditionele kleipan die al meer dan 30 jaar zijn universele inzetbaarheid en betrouwbaarheid heeft bewezen op duizenden bouwprojecten. Het klassieke ontwerp staat borg voor stijlvolle daken. De pan is gemakkelijk te leggen: dit kan recht onder elkaar of in kruisverband, de panlatafstand is regelbaar en de pan is robuust. Dakdekkers maken een risicovrije keuze met Côte de Nuits PV die leverbaar is in vier kleuren.

BESTEKTEKST

De dakpannen moeten keramische sluitingspannen zijn met de volgende eigenschappen:

- Grootformaat met een middenrib.
- Met regelbaar vrijvlak voor gemakkelijkere plaatsing.
- Aantal pannen per m²: 14.



KLEUREN



Côte de Nuits PV



Kleur: Rood



Bruin



Rood



Kleur: Rood



Rood Gevlamd

Afmetingen (mm)	195x363
Minimum dakhelling	45 %/24,33 °
Type	Dubbele kopsluiting Dubbele zijsluiting
Vrijvlak (mm)	363
Werkende breedte (mm)	195
Aantal pannen per m ²	14
Gewicht per stuk (kg)	3
Gewicht per m ²	43
Panlatten (lm/m ²)	2,9
Plaatsing	Recht onder elkaar / Kruisverband
Aantal pannen per palet ⁽¹⁾	300



Oud Bourgogne

⁽¹⁾ Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2%.

Giverny PV



Kleur: Oud Bourgogne



Kleur: Oud Bourgogne

Een referentiemodel voor kleine vlakke pannen

De Giverny is ontworpen met licht geprofileerde neus voor een grotere windbestendigheid. Toch heeft deze kleine dakpan (18 stuks/m²) een zeer vlak en elegant uitzicht. Bovendien zijn de warme, natuurlijke kleuren erg overtuigend.

Buitenwoon goede afdichting

Met zijn dubbele sluiting en 2 onzichtbare afvoergootjes voor regenwater biedt de Giverny PV een opmerkelijke waterdichtheid. De variabele latafstand en snelle plaatsing zullen iedereen kunnen overtuigen.

De Giverny PV dakpan van Terreal is één van de beste standaard kleinformat sluitingspannen die op de markt bestaan. De pan is volkomen vlak en laat zich gemakkelijk verwerken. De afgeronde neus en verdeckte waterafvoerlijnen geven het dak een bevallig uiterlijk. De Giverny PV pan is leverbaar in een reeks rijke en diepe kleuren, waaronder een schitterend en warm Oud bourgogne. De kleuren bezand Champagne en leikleur zijn een exclusiviteit van TERREAL.

BESTEKTEKST

Platte kleidakpan met sluiting met de volgende kenmerken:

- Met een fijne licht afgeschuinde neus die zich op max. 25% van de panlengte van de panneus mag bevinden.
- De pan wordt geplaatst met gekruiste voegen.
- Aantal pannen per m²: 18 tot 22

KLEUREN



Giverny PV



Kleur: Leikleur



Bezand Normandië




Bezand Champagne



Oud Bourgogne



Kleur: Leikleur

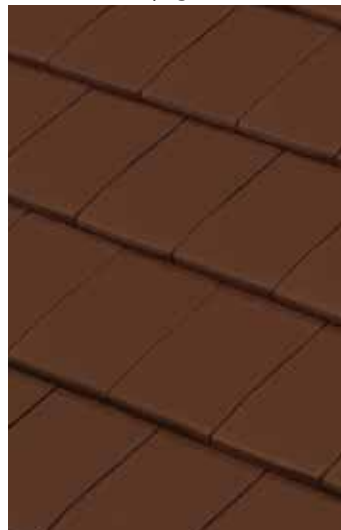

Bruin



Leikleur

Afmetingen (mm)	204x275
Minimum dakhelling	45 % / 24,23 %
Type	Dubbele kopsluiting Dubbele zijsluiting
Vrijvlak (mm)	225 à 275
Werkende breedte (mm)	204
Aantal pannen per m ²	18 tot 22
Gewicht per stuk (kg)	2,3
Gewicht per m ²	43
Panlatten (lm/m ²)	3,7
Plaatsing	Kruisverband
Aantal pannen per palet ⁽¹⁾	480

⁽¹⁾ Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2%.

Rully



Kleur: Leizwart



Kleur: Oud Bourgogne

5 mm zijdelingse speling

Dankzij deze speling kan de dakdekker de pannen ofwel in de breedte inschikken om zo dicht mogelijk de esthetiek van leipannen te benaderen die "tegen elkaar" zijn gelegd, ofwel de beschikbare speling benutten om praktijkproblemen bij de verwerking beter op te lossen.

Optimale veiligheid voor een klein formaat pan

De Rully heeft buitengewoon grote overdekkingsoppervlakken en goed doordachte sluitingen, zowel aan de bovenkant als aan de onderkant van de pan. Deze eigenschappen zijn de reden voor de eerste klasse waterdichtheid voor deze pan van 20 stuks per m².

Vlak en robuust

De Rully combineert meetkundige vlakheid en mechanische stevigheid dankzij de kwaliteit van de grondstoffen en de vakkennis van de pannenfabriek in Chagny. De neus is licht afgerond om het holle uiterlijk van traditionele leipannen over te nemen. Bij de bezande Champagne-kleur doet een lichte aanvlaming van rand van de neus even denken aan de kleur van het zichtbare oppervlak.

De Rully is een gedeponeerd model en een exclusiviteit van TERREAL. Het is een heel originele dakpan ten opzichte van bestaande sluitingspannen op de markt. De Rully dankt zijn schoonheid aan zijn liggend formaat. Het zichtbare oppervlakte blijft beperkt zoals bij kleine tegelpannen.

Maar de Rully heeft wel degelijk alle voordelen van een sluitingspan, de pan is licht in gewicht, voordelig in prijs, snel verwerkbaar en kan gebruikt worden op dezelfde flauwe hellingen als de kleine pannen met vlak uiterlijk (DTU 40.211). De kleisoorten van de pannenfabriek van Chagny waar de Rully wordt gebakken en de drie mooie kleuren geven warmte en relief aan deze dakpan en uw project.

SLUITINGSPANNEN



Ondoorlatendheid: klasse 1
Vorstbestendigheid: type A, B, C, D, E



KLEUREN



Kleur: Leizwart



Leizwart



Oud Bourgogne



Kleur: Oud Bourgogne



Bezand Champagne

Afmetingen (mm)	260 x 370
Minimum dakhelling	45% / 24,23°
Type	Dubbele kopsluiting Dubbele zijsluiting
Vrijvlak (mm)	16
Werkende breedte (mm)	31,5
Aantal pannen per m ²	20
Gewicht per stuk (kg)	2,7
Gewicht per m ²	54
Panlatten (lm/m ²)	6,25
Plaatsing	Kruisverband
Aantal pannen per palet ⁽¹⁾	288

BESTEKTEKST

De dakpannen moeten keramische sluitingspannen zijn met de volgende eigenschappen:

- Kleinformat pan met vlak uiterlijk.
- "Liggend" formaat, dat wil zeggen dat de vrijvlak in de lengterichting kleiner is dan de werkende breedte van de pan om zo op gelijkstandige wijze het traditionele formaat van leipannen na te bootsen.
- Aantal pannen per m²: 20

⁽¹⁾ Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2%.

Volnay PV



Kleur: Leikleur

Kleur: Bruin

Waterdicht en robuust

Het sluitingssysteem waarborgt een uitstekende afdichting. Door de waterafvoerbocht linksboven in het sluitingssysteem wordt regenwater weggehouden bij de kruising van de sluitingen. Door verschillende verstijvingsribben aan de onderkant wordt de stevigheid van de pan extra benadrukt.

Snel en gemakkelijk te leggen

Door het regelbare vrijvlak en de zijdelingse speling van de Volnay PV laat de pan zich gemakkelijk verwerken voor nieuwbouw en renovatieprojecten.

Zuivere en stijlvolle lijnen


Een vlak profiel en een fijne neus zijn kenmerkend voor de sierlijke lijnen van de Volnay PV pan.

Volnay PV is zowel stijlvol als betrouwbaar en is meteen een nieuwe standaard geworden voor grote vlakke sluitingspannen. Opvolger van de Volnay van Lambert waarvan hij de befaamde robuustheid en een uitstekende waterdichtheid heeft overgenomen, biedt de Volnay PV een royaal 68 mm regelbaar vrijvlak. De pan heeft dezelfde afmetingen als zijn voorganger en is compatibel met alle hulpstukken die passen voor "10 per m²"-pannen van TERREAL met regelbaar vrijvlak. De pan wordt in kruisverband gelegd. De fijne en stijlvol afgekante neus en de sierlijke lijnen onderstrepen de "uitstraling" van platte dakpannen. Volnay PV is leverbaar in zes rijke en authentieke kleuren.

KLEUREN



Bezand Champagne

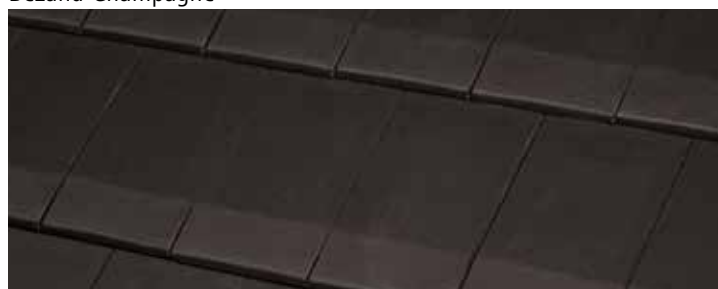

Leikleur



Rood Gevlamd



Bruin



Oud Bourgogne



Oud Lauze



Kleur: Leikleur



Kleur: Oud Bourgogne

BESTEKTEKST

- De dakpannen moeten keramische sluitingspannen zijn met de volgende eigenschappen:
- Groot vlak formaat.
 - De neus van de dakpan moet afgevlakt zijn, waarbij het afgevlakte deel minstens 20 % van het vrijvlak in de lengterichting moet uitmaken.
 - Pannen met een recht uitlopende neus zijn niet toegestaan.
 - Aantal pannen per m²: 10.

Afmetingen (mm)	248x408
Minimum dakhelling	45 % / 24,23 °
Type	Dubbele kopsluiting Dubbele zijsluiting
Vrijvlak (mm)	345 tot 410
Werkende breedte (mm)	240
Aantal pannen per m ²	10
Gewicht per stuk (kg)	4,5
Gewicht per m ²	45
Panlatten (lm/m ²)	2,5
Plaatsing	Kruisverband
Aantal pannen per palet ⁽¹⁾	240

⁽¹⁾ Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2%.

Mercurey



Kleur: Rood

Kleur: Rood

Dakdekkers favoriet

Mercurey is een robuuste pan (10 stuks per m²) die zeer gewaardeerd wordt door dakdekkers om zijn speling en diepe sluitingen.

Zuivere en stijlvolle lijnen

Een bevallig profiel om prachtige licht- en schaduw effecten te geven.

**Extra voordelig
formaat: 10 per m²**

De Mercurey is uitgesproken eigentijdse dakpan die zijn inspiratie vindt in antieke pannendaken. Deze pan is helemaal thuis in streken waar van oudsher S-pannen worden gebruikt. Het vloeiende golvende profiel past in elke omgeving.

Vanwege zijn grote afmetingen en robuuste bouw is deze pan in feite een standaardkeuze van zowel architecten als dakdekkers geworden. De Mercurey is een gemakkelijk verwerkbaar en esthetische dakpan die geschikt is voor de meest veeleisende nieuwbouw- en renovatieprojecten.



KLEUREN



Kleur: Leikleur



Leikleur



Rood



Kleur: Rood



Oud Bourgogne

Afmetingen (mm)	302 x 491
Minimum dakhelling	22,5° / 42%
Type	Dubbele kopsluiting Dubbele zijsluiting
Vrijvlak (mm)	400
Werkende breedte (mm)	252
Aantal pannen per m ²	10
Gewicht per stuk (kg)	4,5
Gewicht per m ²	45
Panlatten (lm/m ²)	2,5
Plaatsing	Recht onder elkaar
Aantal pannen per palet ⁽¹⁾	Niet bekend

BESTEKTEKST

De dakpannen moeten keramische sluitingspannen zijn met de volgende eigenschappen:

- Grootformaat S-pan.
- De vorm van de pan moet de oud-Hollandse vorm bewaren, waarbij de S-vorm van het profiel vloeiend moet doorlopen zonder enige zichtbare lengteribben.
- Pannen met een smalle welving aan de zijkant zijn beslist niet toegestaan.
- Aantal pannen per m²: 10.

⁽¹⁾ Neem contact op met onze afdeling export voor de nieuwste gegevens.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2%.

Santenay



Kleur: Leikleur



Kleur: Rood

Waterdicht zelfs op flauwe hellingen

Vanwege zijn degelijk uitgeteste sluitingssysteem en zijn fijne neus die het regenwater doelmatig laten wegstromen, heeft de Santenay officieel het attest van geschiktheid verkregen voor verwerking op flauwe dakhellingen.

Gemakkelijke verwerking

De Santenay pan is niet alleen licht in gewicht dankzij het grote formaat (10 per m²), stevig en stabiel, maar heeft ook een regelbaar vrijvlak en zijdelingse speling waardoor deze pan ideaal is om te verwerken.

De Santenay van heeft een duidelijk eigentijds ontwerp dat architecten zeer op prijs stellen. De pan is volmaakt waterdicht, zelfs bij licht hellende daken, en is erg gewild bij opdrachtgevers vanwege zijn innoverende schijnvlakke uiterlijk en het fijne gestroomlijnde profiel. De Santenay pan is leverbaar in zes warme kleuren variërend van Bezand Champagne tot Leikleur. De vloeiende lijnen zijn indrukwekkend op daken van bouwwerken met een innoverend karakter. Ook geeft de pan een modern tintje aan wat klassieker huizen.


BESTEKTEKST

De dakpannen moeten keramische sluitingspannen zijn met de volgende eigenschappen:

- Grootformaat pannen.
- Met een zijrib en een holle middenwel.
- Aantal pannen per m²: 10.



KLEUREN

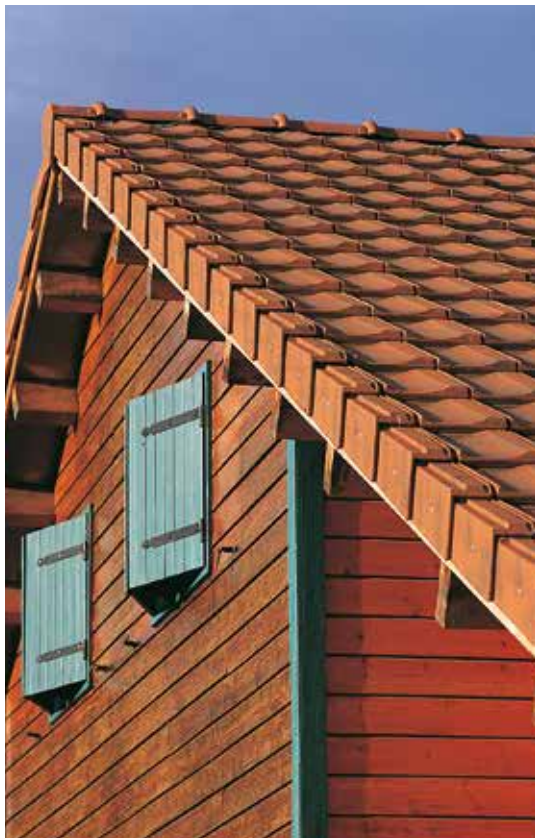

Kleur: Rood Gevlamd



Oud Bourgogne



Leikleur



Kleur: Rood



Bruin



Rood Gevlamd

Afmetingen (mm)	248x410
Minimum dakhelling ⁽¹⁾	23%/12,95°
Type	Dubbele kopsluiting Dubbele zijsluiting
Vrijvlak (mm)	345 tot 410
Werkende breedte (mm)	248
Aantal pannen per m ²	10
Gewicht per stuk (kg)	4
Gewicht per m ²	40
Panlatten (lm/m ²)	2,5
Plaatsing	Recht onder elkaar
Aantal pannen per palet ⁽²⁾	240



Rood




Bezand Champagne


(1) Vraag advies aan onze verkoopafdeling voor huizen met daken die flauwer zijn dan de minimum aanbevolen dakhelling.
 (2) Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie. Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2%.

Gemeenschappelijke


NOKVORSTEN EN NOORDBOMEN (HOEKKEPERS)



31 XL Halfronde ventilerende sluitvorst 2,5 per lm - 4,1 kg



393 XL Halfronde ventilerende eindvorst met overlap - 4,6 kg




368 XL Hoekige ventilerende eindvorst (plaat) - 2,7 kg




321 XL Hoekige ventilerende vorst - 3,7 kg 2,5 per lm



457 XL Hoekige eindvorst 2,7 kg




369 XL Hoekige eindvorst - 2,7 kg




32 XL Brede noordboom met sluiting (groot model) - 2,6 per lm - 3,2 kg




458 XL Bovensluitende eindvorst (als noordboom) - 3,6 kg



359 XL Effen vorst eindstuk® - 3,8 kg




327 XL Stijlvolle eindnoordboom met sluiting (klein model) - 2,6 per lm - 2,9 kg




44 XL Brede eindnoordboom (groot model) - 3,3 kg



462 XL Kap 1 vorst / 2 noordbomen Ø 34 - 3,4 kg




392 XL Ondersluitende eindvorst (als noodboom)- 3,6 kg




881 XL Stijlvolle eindnoordboom (klein model) - 2,2 kg



464 XL Kap 1 vorst / 2 hoekkepervorsten Ø 34 - 3,2 kg



367 XL Halfronde ventilerend eindvorst (plaat)- 2,6 kg



466 XL Kap zonder uitsnijding Ø 34 - 5,6 kg

hulpstukken

NOKVORSTEN EN NOORBOMEN (HOEKKEPERS)



462 XL Kap 1 vorst / 2 noorbomen Ø 34 - 3,4 kg




485 XL Broekstuk voor sierstuk spits 1 vorst / 2 hoekkepervorsten Ø 34⁽¹⁾ - 3,3 kg




464 XL Kap 1 vorst / 2 hoekkepervorsten Ø 34 - 3,2 kg



481 XL Broekstuk voor sierstuk spits zonder uitsnijding Ø 34 - 5,5 kg



466 XL Kap zonder uitsnijding Ø 34 - 5,6 kg



483 XL Sierstuk spits - 2,3 kg




482 XL Voet sierstuk spits - 3,9 kg




484 XL Broekstuk voor sierstuk spits 1 vorst / 2 noorbomen Ø 34⁽¹⁾ - 3,6 kg

GEVELPANNEN




16 XLD Linker gevelpan - 3,8 kg - 2,5 per lm




17 XLD Rechter gevelpan - 4,1 kg - 2,5 per lm


GEVELPANNEN



203 XL Universele gevelpan - 2,6 per lm - 3,6 kg




26 XL Universele eindgevelpan met overlap links - 3 kg



27 XL Universele eindgevelpan met overlap rechts - 3,3 kg

ALGEMENE KERAMISCHE HULPSTUKKEN



635 XLD Kokerpan Côte de Beaune / Santenay / Volnay PV Ø 100, 125, 150 - 3,8 kg - 2,5 per ml



631 XL Ventilatiekap voor kokerpan - 2,4 kg



99 XT Haak - 500 stuks per karton - 4 kg

La Gauloise



Kleur: Zwart Grafiet



Kleur: Antiek Bruin

Uitstraling van een kleine vlakke pan

La Gauloise heeft een kort en volmaakt vlak zichtbaar oppervlak en rijke kleuren die contrast en stijl geven aan het dak.

Royale kopsluiting voor absolute veiligheid

De sluiting van boven is breed, diep en goed doordacht om een uitstekende waterdichtheid te waarborgen onder alle verwerkingsomstandigheden. De sluiting blijft onzichtbaar en het dak ziet er daarom onberispelijk vlak uit.

La Gauloise is duidelijk een klassieker waarin alle pluspunten van een TERREAL keramische dakpan terug te vinden zijn: een goed doordacht sluitingssysteem, een uitgebreide reeks bijpassende hulpstukken en een breed scala natuurlijke en rustieke kleuren. Met 15 pannen per m² is deze dakpan een goed compromis tussen het stijlvolle aspect van kleinformat vlakke dakpannen en het kostenbesparende effect van grote sluitingspannen.

BESTEKTEKST

De dakpannen moeten keramische sluitingspannen zijn met de volgende eigenschappen:

- Groot vlak formaat.
- Aantal pannen per m²: 15.
- De zichtbare delen van de pannen moeten vlak zijn over de gehele lengte.
- Pannen met een afgeschuinde of rechte afgekante neus zijn niet toegestaan.



KLEUREN



La Gauloise



Kleur: Antiek bruin



Zwart Grafiet



Antiek Bruin



Kleur: Antiek bruin



Amarant



Rood



Oud



Roos Ombre

Afmetingen (mm)	219x311
Minimum dakhelling	45% / 24,23°
Type	Dubbele kopsluiting Dubbele zijsluiting
Vrijvlak (mm)	311
Werkende breedte (mm)	219
Aantal pannen per m ²	15
Gewicht per stuk (kg)	3,15
Gewicht per m ²	48
Panlatten (lm/m ²)	3,2
Plaatsing	Kruisverband
Aantal pannen per palet ⁽¹⁾	240

⁽¹⁾ Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie. Voor overzeese transporten worden speciale paletten van 300 pannen gebruikt. Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2%.



Renaissance



Kleur: Rood



Kleur: Vergleasd Amaranth

Enkel uitzicht dubbele pan

Met zijn «2-pannen-in-1» ontwerp combineert de Renaissance pan de charme van kleinformat S-pannen met het geld- en gewichtbesparende voordeel van een grote 11 per m² pan. Zijn bescheiden welving is bedoeld voor sierlijkheid, als aanvulling dus op de uitstekende afwerking van de dakpan en de grote keuze aan kleuren.

Technisch en praktisch

De Renaissance pan is buitengewoon waterdicht en gemakkelijk te leggen dankzij de driedubbele kop- en dubbele zijsluiting. Dankzij het brede formaat is deze pan gemakkelijk aan te passen voor noordbomen en kielen. Bovendien bestaat er een uitgebreid assortiment hulpstukken.

De Renaissance pan heeft dezelfde aantrekkingskracht als een kleinformat dakpan maar ook de duidelijke voordelen van een grootformat dakpan dankzij het originele 2-pannen-in-1 ontwerp. Er is een uitgebreide reeks hulpstukken leverbaar, waardoor de verwerking sneller en gemakkelijker gaat. Bovendien wordt het stijlvolle patroon van de Renaissance dakpan op fraaie wijze geaccentueerd door de diepe genuanceerde kleurstelling.

BESTEKTEKST

De dakpannen moeten keramische sluitingspannen zijn met de volgende eigenschappen:

- Breedformat pannen die een samenstel nabootsen van twee kleinformat S-pannen met een welving aan de zijkant.
- Aantal pannen per m²: 11.

KLEUREN



Kleur: Zwart Grafiet



Zwart Blinkend



Amarant



Verglaasd Amarant




Kleur: Verglaasd Amarant



Bruin Rustiek



Rood

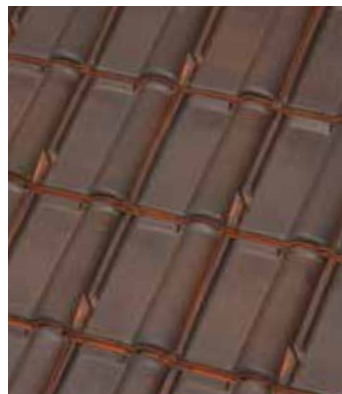

Donker Verouderd



Zwart Grafiet

Afmetingen (mm)	241x375
Minimum dakhelling	45 %/24,23 °
Type	Driedubbele kopsluiting Dubbele zijsluiting
Vrijvlak (mm)	241
Werkende breedte (mm)	375
Aantal pannen per m ²	11
Gewicht per stuk (kg)	3,6
Gewicht per m ²	40
Panlatten (lm/m ²)	4,1
Plaatsing	Kruisverband + Recht onder elkaar
Aantal pannen per palet ⁽¹⁾	210

⁽¹⁾ Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie.
Voor overzeese transporten worden speciale paletten van 240 pannen gebruikt.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2%.

Résidence



Kleur: Zwart grafiet



Twee korte pannen in één

Met het uiterlijk van twee pannen en de verscheidene kleurnuances geeft de Résidence pan de rijke uitstraling van kleinformat pannen. Toch blijven de kosten en het gewicht van de dakbedekking laag dankzij het grote formaat van 10 per m².

Bewezen waterdichtheid

Met zijn diepe kopsluiting is de Résidence pan buitengewoon stabiel en volmaakt waterdicht. De middenrib en het kruisverband vergroten deze kwaliteiten nog meer, door de waterafvoer weg bij de sluitingen te houden.

De Résidence pan combineert de charme van een kleinformat dakpan met de vanzelfsprekende voordelen van een grootformat dakpan. Het originele 2-pannen-in-1 ontwerp maakt buitengewoon lichte dakbedekkingen mogelijk.

De Résidence pan is gemakkelijk te verwerken en ontworpen om zonder mortel te worden gelegd, met een esthetisch en technisch voortreffelijk resultaat. De pannen worden in kruisverband geplaatst, wat een uitstekende waterdichtheid geeft. De Résidence past in elk landschap dankzij de keuze uit verschillende kleuren.

BESTEKTEKST

De dakpannen moeten keramische sluitingspannen zijn met de volgende eigenschappen:

- Breedformat pannen die een samenstel nabootsen van twee kleinformat pannen met een recht hoekige rib aan de zijkant.
- Aantal pannen per m²: 10.

KLEUREN



Kleur: Zwart Grafiet



Zwart Grafiet



Gevlamd Normande



Antiek Bruin



Kleur: Bruin Rustiek



Bruin Rustiek



Amarant



Rose Ombré



Rood


Afmetingen (mm)	251x383
Minimum dakhelling	45%/24,23%
Type	Dubbele kopsluiting Dubbele zijsluiting
Vrijvlak (mm)	251
Werkende breedte (mm)	383
Aantal pannen per m ²	10
Gewicht per stuk (kg)	3,8
Gewicht per m ²	38
Panlatten (lm/m ²)	4
Plaatsing	Kruisverband
Aantal pannen per palet ⁽¹⁾	210

⁽¹⁾ Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie.
Voor overzeese transporten worden speciale paletten van 240 pannen gebruikt.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2%.



Gemeenschappelijke

NOKVORSTEN EN NOORBOMEN (HOEKKEPERS)




321 XT Ronde vorst Résidence + klem - 2,5 per lm - 3,6 kg




35 XT Halfronde ventilerende eindvorst - 2,5 kg




492 XT Sierstuk dennenappel nr. 2 - 4,1 kg




31 XT Ronde vorst - 2,5 per lm - 4,4 kg




272 XT Rechter shed-eindgevelpan - 2,6 kg



182 XT Shed-gevelpan - 2,5 per lm - 2,7 kg



32 XT Noordboom Résidence - 3 per lm - 2,85 kg




367 XT Begin-en eindvorst Résidence - 2,4 kg



457 XT Eindvorst Résidence - 3,25 kg




487 XT Broekstuk Résidence voor sierstuk spits 3 openingen - 3,6 kg




Eindnoordboom Résidence - 2,4 kg



489 XT Broekstuk Résidence voor sierstuk spits 4 openingen - 3,5 kg



262 XT Linker shed-eindgevelpan - 2,6 kg



Sierstuk dennenappel nr. 3 - 2,2 kg



hulpstukken

GEVELPANNEN



63 XT Lantaarn Ø 100 (kap nr.1)

ALGEMENE KERAMISCHE



99 XT Haak - 500 stuks per karton -
4 kg per karton



Côte Fleurie



Kleur: Rood



Kleur: Rood Gevlamd

Volmaakte waterdichtheid

Een smalle welving opzij, een dubbele kop- en zijsluiting, scherpe waterafvoerranden: al deze factoren maken dat de Côte Fleurie dakpan absoluut model staat voor een goede afdichting.

Een elegante welving

De vorm van de Côte Fleurie is een typische dakpan van bij de Noordzee.

Voordelig formaat

Met 18 pannen per m² is de Côte Fleurie gemakkelijk te leggen dankzij de speling en is extra voordelig in vergelijking met kleinere pannen van hetzelfde type.

BESTEKTEKST

De dakpannen moeten keramische sluitingspannen zijn met de volgende eigenschappen:

- Kleinformat pan met een beschermende overslag aan de rechterzijde.
- Aantal pannen per m²: 18.
- De zijsluiting moet een waterkering aan het onderste gedeelte hebben.

Afmetingen (mm)	204x272
Minimum dakhelling	60% x 31°
Type	Dubbele kopsluiting Dubbele zijsluiting
Vrijvlak (mm)	272
Werkende breedte (mm)	204
Aantal pannen per m ²	18
Gewicht per stuk (kg)	2,3
Gewicht per m ²	41
Panlatten (lm/m ²)	3,7
Plaatsing	Recht onder elkaar
Aantal pannen per palet ⁽¹⁾	480

⁽¹⁾ Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2%.

De Côte Fleurie is een kleinformat dakpan die typerend is voor de Noordzeekust met zijn smalle welving en dubbele sluiting die volmaakte afdichting waarborgt.

Met hun werkelijk aantrekkelijk profiel brengen Côte Fleurie pannen het dak dat ze bedekken nog eens extra tot leven, terwijl hun diepe kleuren, zoals het stralende rood gevlamd, een welkome warme uitstraling aan het huis geven.



Kleur: Leikleur

KLEUREN



Rood Gevlamd



Bruin



Rood




Leikleur


Côte Fleurie

HULPSTUKKEN

NOKVORSTEN EN NOORDBOMEN (HOEKKEPERS)



31 XL Halfronde ventilerende sluitvorst - 2,5 per lm - 4,1 kg




32 XL Brede noordboom met sluiting (groot model) - 2,6 per lm - 3,2 kg




462 XL Kap 1 vorst / 2 noordbomen - Ø 34 - 3,4 kg



485 XL Broekstuk voor sierstuk spits 1 vorst / 2 hoekkepervorsten - Ø 34⁽¹⁾ - 3,3 kg



367 XL Halfronde ventilerende beginvorst - 2,6 kg




44 XL Brede eindnoordboom (groot model) - 3,3 kg




464 XL Kap 1 vorst / 2 hoekkepervorsten - Ø 34 - 3,2 kg




481 XL Broekstuk voor sierstuk spits zonder uitsnijding - Ø 34 - 5,5 kg




392 XL Halfronde ventilerende eindsluitvorst - 3,6 kg




327 XL Stijlvolle eindnoordboom met sluiting (klein model) - 2,6 per lm - 2,9 kg




466 XL Kap zonder uitsnijding - Ø 34 - 5,6 kg



483 XL Sierstuk spits - 2,3 kg



393 XL Halfronde ventilerende eindvorst met overlap - 4,6 kg



881 XL Stijlvolle eindnoordboom (klein model) - 2,2 kg



484 XL Broekstuk voor sierstuk spits 1 vorst / 2 noordbomen - Ø 34⁽¹⁾ - 3,6 kg




482 XL Voet sierstuk spits - 3,9 kg


GEVELPANNEN



16 CF Linker gevelpan - 3,5 per lm - 2,1 kg



17 CF Rechter gevelpan - 3,5 per lm - 2,1 kg



5 CF Halve pan - 1,4 kg

ALGEMENE KERAMISCHE



613 XLS Ventilatiepan met rooster (doorsnede 35 cm² - klein model) - 2,7 kg



62 CF Kokerpan Ø 100 - 3,4 kg



655 CF Kokerpan Ø 150 met kap - 3,4 kg



63 XL Lantaarn Ø 100 - 1,3 kg



631 XL Ventilatiekap voor kokerpan - Ø 100 - 1,5 kg

De vermelde afmetingen in mm zijn de buitenmaten. - (1) Leverbaar op bestelling.



Mediterrane pannen




<i>P. 88/89</i>	Assortiment Mediterrane pannen
<i>P. 90/91</i>	Kleuren
<i>P. 92/93</i>	Languedocienne
<i>P. 94/95</i>	Double Canal 12 (DC12)
<i>P. 96/97</i>	Languedoc DCL
<i>P. 100/101</i>	Romane Évolution
<i>P. 102/103</i>	Romanée

MEDITERRANE PANNEN





Assortiment

MEDITERRANE PANNEN

	Formaat (mm)	Aantal pannen per m ²	Vrijvlak (mm)	Werkende breedte (mm)	Plaatsing
Canal Languedocienne (blz. 92) 	500 x 210	10,7 tot 13,2	360	260	Recht onder elkaar
Double Canal 12 (blz. 94) 	445 x 281	12	370	224	Recht onder elkaar
Languedoc DCL (blz. 96) 	510 x 320	10	405 tot 425	250 tot 260	Recht onder elkaar



Mediterrane pannen

 <p>Romane Évolution (blz. 100)</p>	362x210	13	363	210	Recht onder elkaar
 <p>Romanée (blz. 102)</p>	479 x 298	10	410	240	Recht onder elkaar





MEDITERRANE PANNEN	Kleuren *	Bruin rustiek	Castelveil	Cathédrale	Chateauneuf	Flammé Languedoc	Médiéval	Panache foncé	Panache Atlantique	Pastel Occitan	Pays d'Oc	Roos	Roos Charentais	Rood	Rood Bourgogne	Sablé Champagne
Double Canal 12		●	●		●	●		●	●				●	●		
Languedoc DCL		●	●	●	●		●			●			●	●		
Romane Évolution	●											●	●			
Romanée													●		●	

Kanaalpannen	Kleuren	Bruin	Castelveil	Cathédrale	Flammé Languedoc engobé	Flammé Languedoc masse	Manoir	Panache ancien	Panache foncé	Roos	Rood	Terre du sud	Vieille terre	Vieilli Provence clair	Vieux Midi
Languedocienne	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Kleuren kunnen variëren al naar gelang de vorm van het product.



Vieilli Atlantique



Oud Bourgogne



Vieilli castel



Vieilli Gascogne



Vieilli Languedoc




Vieilli occitan



Vieilli terroir



Vieux Midi

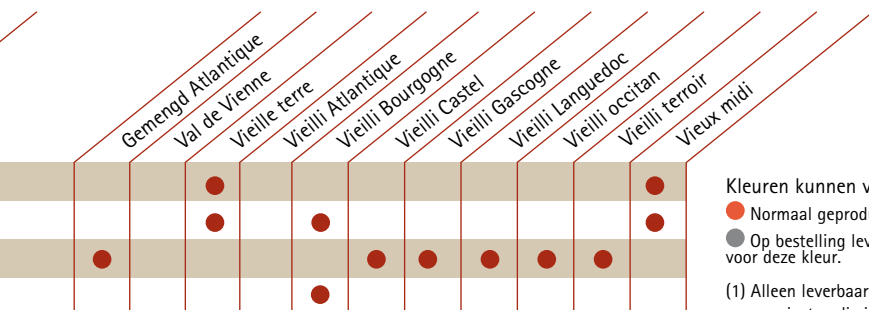

Kleuren kunnen variëren al naar gelang de vorm van het product.

● Normaal geproduceerde kleur.

● Op bestelling leverbaar. Neem contact op met onze verkoopafdeling voor deze kleur.

(1) Alleen leverbaar met tegelpannen van het model Bavent (1999-2004) voor projecten die in de kleur Rustiek zijn begonnen.



Languedocienne



Kleur: Flammé Languedoc engobe



Kleur: Casteviel

Rijke en warme kleuren

Van de Franse Riviera tot het zuidwesten van Frankrijk is de Languedocienne pan een vooraanstaande verschijning in alle landschappen van zijn geboorteland. De rijke en warme kleuren zijn zeer populair.

Een edele kleisoort

Vorstbestendig en zeer sterk, het 100 % keramische panblad van de Languedocienne staat bekend als een van de beste in Frankrijk: deze kleisoorten verdienen de voorkeur om een langdurende en zeer robuuste dakbedekking te maken.

Bijgevormde randen

Met zijn bijgevormde randen is de Languedocienne een echte pan voor dakdekkers. De kanten hebben een hoekige rand van binnen om te voorkomen dat ze gaan schuiven, terwijl de kant aan de buitenkant is afgerond om de pan handzamer te maken.

Languedocienne kanaalpannen hebben een heel royale wel en worden overal rond de Middellandse zee gebruikt, en zelfs tot in Toulouse. De afmetingen van de Languedocienne kanaalpan van Guiraud zetten de architectonische traditie voort uit de antieke oudheid, terwijl het productieproces en de grondstoffen van de nieuwste technologische vindingen profiteren. De nonnen zijn leverbaar in gesneden en geperste versies met lathouder. Er zijn voldoende kleuren beschikbaar om te voldoen aan de voorkeuren in verschillende streken en aan lokale voorschriften, zowel voor restauratiewerk als voor nieuwbouw.

BESTEKTEKST

De dakpannen moeten geëxtrudeerde keramische kanaalpannen zijn. De monniken moeten de volgende eigenschappen hebben:

- Lengte: 500 mm.
- Breedte: 170 mm aan het kleinere eind van de wel en 210 mm aan het brede eind.
- Aantal monniken per m²: gemiddeld 12 tot 13,2.

Nonnen moeten geëxtrudeerde of geperste pannen zijn met lathouder, of ronde pannen zonder lathouder.



KLEUREN



Languedocienne



Kleur: Casteviel



Casteviel



Cathédrale



Flammé Languedoc engobe



Flammé Languedoc in de massa



Manoir



Médiévale



Panache ancien



Kleur: Casteviel



Rose



Rood



Vieux Midi



Vieille terre




Vieilli Provence clair




Panache foncé

HULPSTUKKEN

NOKVORSTEN EN NOORDBOMEN (HOEKKEPERS)



28 XG Sluitvorst 500 mm
- 2,2 per lm - 4,3 kg



29 XG Ronde vorst -
2,5 per lm - 5,3 kg




42 XG Eindvorstpan voor
schubvorst 500 mm - 5,8 kg




45 XG Ronde beginvorst
Languedocienne - 3,5 kg




47 XG Broekstuk 4
openingen Ø 430 - 3,5 kg



30 XG Schubvorst 500
mm - 2,5 per lm - 3,2 kg




41 XG Beginvorstpan
voor schubvorst 500 mm
- 5,4 kg



451 XG Eindnoordboom
voor schubvorst 500 mm
- 4 kg



46 XG Broekstuk 3
openingen Ø 430 - 3,7 kg



48 XG Sierstuk type
denappel Ø 210 - 2 kg



49 XG Sierstuk type
spits Ø 240 - 2,4 kg

De vermelde afmetingen in mm zijn de buitenmaten. - (1) Leverbaar op bestelling. - (2) Wordt toegepast met nokkeperband onder de vorst.

Double Canal 12 (DC12)



Kleur: Pays d'Oc



Kleur: Rood

Robuust profiel

De Double Canal 12 is een robuuste dakpan: de pan heeft een bijzonder dik profiel en verstevigingsribben aan de onderkant.

Zuid-Franse schoonheid

De uitgebreide reeks kleuren en de rustieke uitstraling van zijn kleurtinten doen sterk denken aan de klassieke kanaalpannen aan de Middellandse zee kust. Dit effect wordt versterkt door de dubbele golfvorm van de Double Canal 12 pannen.

Gemakkelijke verwerking

De Double Canal 12 pan is veilig en gemakkelijk te plaatsen dankzij het dubbele sluitingssysteem en de beschikbare zijspeling.

De Double Canal 12 pan is geïnspireerd op traditionele kanaalpannen en bootst hun formaat, vorm en kleuren na. De gelijkenis met kanaalpannedaken wordt nog versterkt door de golving in het waterloopdeel van het Double Canal 12 panblad. Toch heeft de Double Canal 12 pan alle kwaliteiten van een Terreal sluitingspan: afdichting, licht in gewicht en snelle verwerking. Door de grote verscheidenheid aan kleuren is deze pan zowel voor restauratiewerk als voor nieuwbouw geschikt.

BESTEKTEKST

- De dakpannen moeten keramische "dubbelkanaal"-sluitingspannen zijn met de volgende eigenschappen:
- De zichtbare delen van de pan moeten over de hele breedte van het blad gewelfd zijn.
 - Vlakke pandelen zijn niet toegestaan.
 - Een rib in de lengte dient als scheidingslijn tussen het bolle deel en het holle deel.
 - Maximum aantal pannen per m²: 12.

KLEUREN



Double Canal 12 (DC12)



Kleur: Vieux midi



Kleur: Vieux midi



Pays d'Oc



Castelvieu



Cathédrale



Flammé Languedoc



Médiéval



Panache Foncé



Pastel Occitan



Roos



Rood



Rood Bourgogne



Vieille Terre



Oud Bourgogne



Vieux Midi

Type	Dubbele kopsluiting Dubbele zijsluiting
Werkende maten (mm)	370x224
Vrijvlak (mm)	370
Werkende breedte (mm)	224
Aantal pannen per m ²	12
Gewicht per stuk (kg)	4
Gewicht per m ²	48
Panlatten (lm/m ²)	2,7
Plaatsing	Recht onder elkaar
Aantal pannen per palet ⁽¹⁾	180
Minimum dakhelling	12,95° / 23 %

(1) Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2%.



Languedoc DCL



Kleur: Panache Foncé



Kleur: Castel/roet

Originele schoonheid

Het ontwerp met een speciaal "schaduw-effect" van de Languedoc DCL imiteert de visuele breuklijn tussen nostalgische monnik-en-nonpannen. De kegelvorm van de waterloop, die over de hele lengte van de pan rond is, vergroot de nabootsing van een monnik-en-nonpannensysteem. De randen zijn recht afgesneden.

Robuustheid

Extra versterkte pan. Dik profiel en verstevigingsribben aan de onderkant.

Gemakkelijke verwerking

10 pannen per m². De 20 mm speling in de lengterichting biedt een aanpassingsmogelijkheid aan de lengte van het dak. De 10 mm speling in de breedte optimaliseert de verwerking voor alle dakbreedten. De technisch doordachte vorm verbetert de uitlijning tijdens de verwerking.

De unieke vorm van de Languedoc DCL roept de sfeer op van klassieke daken in het zuiden van Frankrijk. Dit typische uiterlijk dat de visuele breuklijn tussen monnik-en-nonpannen imiteert, wordt verder verstrekt door de kanaalsysteem hulpstukken van DCL. Deze zijn exclusief bij Terreal verkrijgbaar in twee versies: hele pannen en driekwartpannen. Met zijn zuidelijk formaat, dubbele kopsluiting en dubbele zijsluiting is de Languedoc DCL een van de nieuwste ontwikkelingen van de research afdeling van Terreal. Deze sterke en gemakkelijk verwerkbare dakpan profiteert van de meest recente technische vondsten.

BESTEKTEKST

De dakpannen moeten keramische "dubbelkanaal"-sluitingspannen zijn met de volgende eigenschappen:

- De zichtbare delen van de pan moeten over de hele breedte van het blad gewelfd zijn.
- Vlakke pandelen zijn niet toegestaan.
- Een rib in de lengte dient als scheidingslijn tussen het bolle deel van de pan en het holle waterloopdeel.
- Maximum aantal pannen per m²: 10.



KLEUREN



Languedoc DCL



Kleur: Castelvieu



Châteauneuf



Oud Bourgogne



Cathédrale



Flammé Languedoc



Médiéval



Panache foncé



Roos



Rood



Vieille Terre



Vieux Midi



Castelvieu



Kleur: Cathédrale


Type	Dubbele kopsluiting Dubbele zijsluiting
Werkende maten (mm)	415x255
Vrijvlak (mm)	Van 425 tot 405
Aantal pannen per m ²	10
Gewicht per stuk (kg)	4,9
Gewicht per m ²	49
Panlatten (lm/m ²)	2,5
Plaatsing	Recht onder elkaar
Aantal pannen per palet ⁽¹⁾	90
Minimum dakhelling	12,95° / 23 %

⁽¹⁾ Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2%.




Gemeenschappelijke


NOKVORSTEN EN NOORDBOMEN (HOEKKEPERS)




291 XG Ventilierende vorst + clip - 2,5 per lm - 3,5 kg




30 XG Schubvorst - 2,5 per lm - 3,2 kg



451 XG Eindnoordboom voor schubvorst 500 mm - 4 kg




36 XG Eindstuk - 2,5 kg




40 XT Half rond eindstuk voor gevelplan bardelis - 1,6 kg



28 XG Sluitvorst 500 mm - 2,2 per lm - 4,3 kg




41 XG Beginvorstpan voor schubvorst 500 mm - 5,4 kg




452 XG Cilindrische eindvorst 400 mm - 4,6 kg



45 XG Ronde beginvorst Languedocienne - 3,5 kg




38 XG Rond geveleindstuk voor sluitvorst 500 mm - 2,5 kg




312 XG Cilindrische vorst 400 mm - 2,5 per lm - 4,8 kg




42 XG Eindvorstpan voor schubvorst 500 mm - 5,8 kg




392 XG Halfronde bovensluitende vorst - 4 kg



38 XT Halfronde eindvorst - 2 kg



381 XG Rond eindstuk voor halfronde nok - 3,5 kg




29 XG Ronde vorst - 2,5 per lm - 5,3 kg




326 XG Ventilierende noordboom - 3 per lm - 2,5 kg



44 XG Hoekige beginvorst - 3,8 kg




35 XT Halfronde eindvorst voor vlakke gevelplan - 2,5 kg



35 XG Haaks eindstuk voor sluitvorst 500 mm - 2,8 kg



31 XG Nokvorst met flensrand - 2,5 per lm - 4,1 kg



391 XT Halfronde ondersluitende noordboom - 2,65 kg



32 XG Hoekige vorst - 2,8 per lm - 3 kg




450 XT Ventilierende ondersluitende noordboom - 2,45 kg



hulpstukken

NOKVORSTEN EN NOORBOMEN (HOEKKEPERS)



351 XG Haaks eindstuk voor halfronde nok - 3,2 kg



46 XG Broekstuk 3 openingen Ø 430 - 3,7 kg



80 XG Eindplaat klein model - 0,7 kg




40 XG Geknikt eindstuk voor sluitvorst 500 mm - 1,8 kg



47 XG Broekstuk 4 openingen Ø 430 - 3,5 kg



81 XG Eindplaat groot model - 0,7 kg



401 XG Geknikt eindstuk voor halfronde nok - 3 kg



48 XG Sierstuk type denappel Ø 210 - 2 kg



45 XG Ronde beginvorst Languedocienne - 3,5 kg




49 XG Sierstuk type spits Ø 240 - 2,4 kg



Romane Évolution



Kleur: Vieilli Terroir

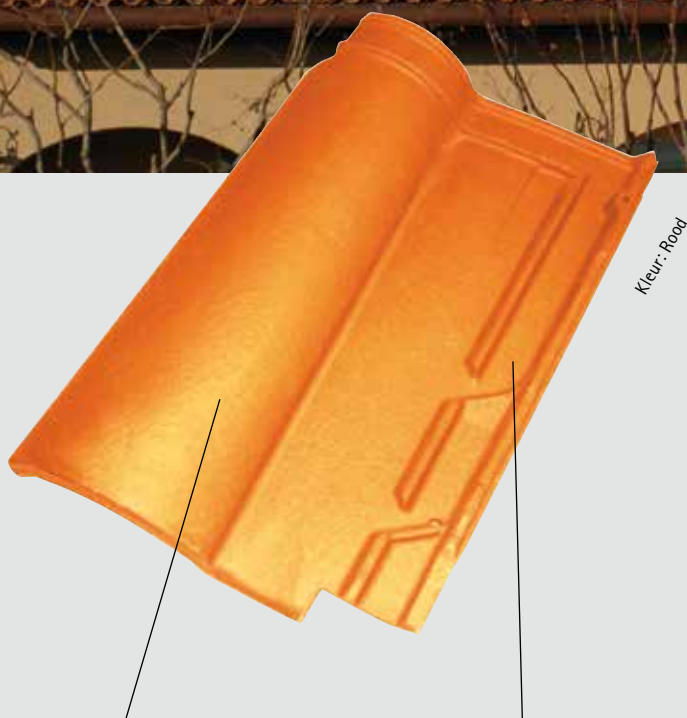

Kleur: Rood

Hedendaags design en gewaardborgde klasse

Het decennia lange succes van de Romane Evolution heeft van de dakpan «de referentie» van het zuiden gemaakt. Betrouwbaar, vorstvrij en hedendaags design zijn de peilers waarop dit succes steunt...

De warme, natuurlijke kleuren zijn ongeëvenaard. In het Zuiden en de Benelux is deze Romane Evolution zeer gegeerd.

Technisch performant

De plaatsing gebeurt zeer gemakkelijk door het aantal stuks 13/m², de laterale speling van 5mm en het ruime gamma van hulpstukken.


Deze Mediterrane dakpan bestaat reeds meer dan een halve eeuw. Technisch is ze perfect gemaakt in één van de meest vooruitstrevende producties. De zuivere krachtige lijn en rijke kleuren zorgen voor een klasse romaanse woning.

BESTEKTEKST

De pannen moeten keramische romaanse sluitingspannen zijn met de volgende eigenschappen :

- het waterloopdeel moet vlak zijn
- de wel situeert zich aan de linkerzijde van het panblad
- Aantal pannen per m² : 12.

KLEUREN



NIEUW KLEUREN



Grijs Antraciet



Moka



Zwart Grafiet



Gemengd Atlantique



Bruin Rustiek



Roos Charentais



Kleur: Gemengd Atlantique



Rood



Vieilli Castel



Vieilli Gascogne



Vieilli Languedoc



Vieilli Occitan



Vieilli Terroir

Type	Dubbele kopsluiting Dubbele zijsluiting
Werkende maten (mm)	363x210
Vrijvlak (mm)	363
Werkende breedte (mm)	210
Aantal pannen per m ²	13
Gewicht per stuk (kg)	3,5
Gewicht per m ²	46
Panlatten (lm/m ²)	2,8
Plaatsing	Recht onder elkaar
Aantal pannen per palet ⁽¹⁾	300
Minimum dakhelling	12,95° / 23 %

⁽¹⁾ Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2%.

Romanée



Betrouwbaar sluitingsysteem

De diepte van het sluitingsysteem zorgt voor een uitstekende waterdichtheid en een gemakkelijke verwerking: daarom is de Romanée zeer veilig.

Harmonieuze traditionele welving

Door zijn getrouwe nabootsing van de traditionele Romeaanse pannen is de Romanée een referentiemodel geworden.

MEDITERRANE PANNEN

BESTEKTEKST

De dakpannen moeten keramische Romeaanse sluitingspannen zijn met de volgende eigenschappen:

- Het waterloopdeel ("non"-deel) moet vlak zijn.
- De welving moet zich aan de rechterzijde van het panblad bevinden.
- Het sluitingssysteem moet 3 opstaande randen hebben voor een uitstekende waterkering.
- Aantal pannen per m²: 10.

Type	Dubbele kopsluiting Dubbele zijsluiting
Werkende maten (mm)	410 x 240
Vrijvlak (mm)	410
Werkende breedte (mm)	240
Aantal pannen per m ²	10
Gewicht per stuk (kg)	4,3
Gewicht per m ²	43
Panlatten (lm/m ²)	2,4
Plaatsing	Recht onder elkaar
Aantal pannen per palet ⁽¹⁾	240
Minimum dakhelling	12,95° / 23%

⁽¹⁾ Het opgegeven aantal pannen per palet is alleen een indicatie.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/- 2%.

De Romanée van TERREAL is een veel gevraagde dakpan, in het bijzonder vanwege de gemakkelijke verwerking en de uitstekende waterdichtheid door het perfecte sluitingsysteem. De pan is leverbaar in vier kleuren en daardoor geschikt voor nieuwbouw- en renovatie werken. De Romanée dakpan is betrouwbaar, veilig en ideaal voor licht hellende daken.

Dankzij het grote formaat (10 pannen per m²) wordt op werk bespaard bij de plaatsing.



Kleur: Oud Bourgogne

KLEUREN



Rood



Bezand Champagne



Oud Bourgogne

Romanée

HULPSTUKKEN

NOKVORSTEN EN NOORBOMEN (HOEKKEPERS)



31 XL Halfronde ventilerende sluitvorst - 2,5 per lm - 4,1 kg



393 XL Halfronde ventilerende eindvorst met overlap - 4,6 kg



482 XL Voet sierstuk spits - 3,9 kg



32 XL Brede noordboom met sluiting (groot model) - 2,6 per lm - 3,2 kg



462 XL Kap 1 vorst / 2 noordbomen - Ø 34 - 3,4 kg



483 XL Sierstuk spits - 2,3 kg



44 XL Brede eindnoordboom met sluiting (groot model) - 3,3 kg



464 XL Kap 1 vorst / 2 hoekkepervorsten - Ø 34 - 3,2 kg



484 XL Broekstuk voor sierstuk spits 1 vorst / 2 noordbomen - Ø 34⁽¹⁾ - 3,6 kg




367 XL Ventilerende eindvorst - 2,6 kg




466 XL Kap zonder uitsnijding - Ø 34 - 5,6 kg



485 XL Broekstuk voor sierstuk spits 1 vorst / 2 hoekkepervorsten - Ø 34⁽¹⁾ - 3,3 kg



392 XL Halfronde ventilerende eindsluitvorst - 3,6 kg




481 XL Broekstuk voor sierstuk spits zonder uitsnijding - Ø 34 - 5,5 kg


GEVELPANNEN




5 RE Halve pan - 2,3 kg



16 RE Linker gevelpan - 2,4 per lm - 3,4 kg



17 RE Rechter gevelpan - 2,4 per lm - 3,4 kg




25 RE Korte halve pan⁽²⁾ - 1,6 kg



56 RE Halve ondervorstpan (voor droge plaatsing) - 3 kg

ALGEMENE KERAMISCHE




613 RE Ventilatiepan met rooster (doorsnede 30 cm²) - 4,2 kg



635 RE Kokerpan - Ø 100 met kap - 6,2 kg



631 XL Ventilatiekap voor kokerpan - 2,4 kg



3 RE Korte pan⁽²⁾ - 2,3 kg

OVERIGE HULPSTUKKEN




71 RE Glazen pan - 5 kg



77 XG Stijve ondervorst in Alu Lahera - 2 m

ONDERVORSTPANNEN



54 RE Ondervorstpan (voor droge plaatsing) - 3,8 kg

De vermelde afmetingen in mm zijn de buitenmaten. - (1) Leverbaar op bestelling. - (2) Wordt toegepast met nokkeperband onder de vorst.



Klantendienst België

TERREAL - 37, rue du Pieu - 78130 Les Mureaux - FRANKRIJK

Tel: + 33 130 904 209 - Fax: + 33 130 904 268

www.terreal.be



TERREAL
GEBAKKEN AARDE