


# TECHNISCHE FICHE

## MODEL 9 GOOT HALFROND MET SLABBE ONTWIKKELING 375

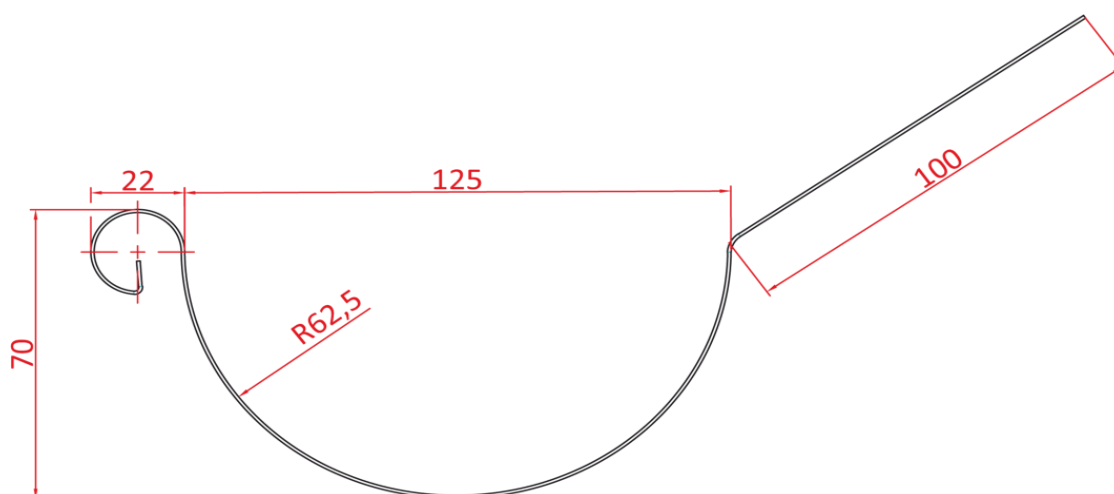

Art.nr.	Materiaal	Dikte	Standaard lengte (*)	Gewicht (1,00m)	Gewicht (5,00m)
00.009.007	Zink (NEN-EN988)	0,7 mm	5 m	1,86 kg	9,32 kg
00.009.008	Zink (NEN-EN988)	0,8 mm	5 m	2,13 kg	10,66 kg
00.009.010	Zink (NEN-EN988)	1,0 mm	5 m	2,66 kg	13,32 kg
01.009.007	Koper (NEN-EN1172)	0,7 mm	5 m	2,29 kg	11,47 kg
01.009.008	Koper (NEN-EN1172)	0,8 mm	5 m	2,62 kg	13,12 kg
02.009.008	ANTHRA-ZINC© (NEN-EN988)	0,8 mm	5 m	2,13 kg	10,66 kg
03.009.008	QUARTZ-ZINC© (NEN-EN988)	0,8 mm	5 m	2,13 kg	10,66 kg

\* De halfronde goten kunnen wij maken tot op een lengte van max. 6,40 m.  
Het bevestigen van de dakgoten gebeurt met goothaken.

